

# Introducción a la programación con Python y C

Volumen I: Python



Andrés Marzal    Isabel Gracia  
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

**Metodología y tecnología de la programación**  
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (IG04)  
Ingeniería Informática (II04)

**Universitat Jaume I**

© 2002 de Andrés Marzal Varó e Isabel Gracia Luengo. Reservados todos los derechos. Esta «Edición Internet» se puede reproducir con fines autodidactas o para su uso en centros públicos de enseñanza, exclusivamente. En el segundo caso, únicamente se cargarán al estudiante los costes de reproducción. La reproducción total o parcial con ánimo de lucro o con cualquier finalidad comercial está estrictamente prohibida sin el permiso escrito de los autores.

# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Computadores	1
1.2. Programas y lenguajes de programación	2
1.2.1. Código de máquina	2
1.2.2. Lenguaje ensamblador	5
1.2.3. ¿Un programa diferente para cada ordenador?	5
1.2.4. Lenguajes de programación de alto nivel	7
1.2.5. Compiladores e intérpretes	7
1.2.6. Python	8
1.2.7. C	9
1.3. Más allá de los programas: algoritmos	11
<b>I El lenguaje de programación Python</b>	<b>17</b>
<b>2. Una calculadora avanzada</b>	<b>19</b>
2.1. Sesiones interactivas	19
2.2. Expresiones aritméticas	20
2.2.1. Los operadores aritméticos	21
2.2.2. Errores de tecleo y excepciones	27
2.3. Tipos de datos	28
2.3.1. Enteros y flotantes	28
2.4. Variables y asignaciones	31
2.4.1. Asignaciones con operador	34
2.4.2. Variables no inicializadas	35
2.5. El tipo de datos cadena	35
2.6. Funciones predefinidas	37
2.7. Funciones definidas en módulos	40
2.7.1. El módulo <code>math</code>	40
2.7.2. Otros módulos de interés	41
<b>3. Programas</b>	<b>43</b>
3.1. El entorno PythonG	43
3.2. Ejecución de programas desde la línea de órdenes Unix	46
3.3. Entrada/salida	47
3.3.1. Lectura de datos de teclado	48
3.3.2. Más sobre la sentencia <code>print</code>	49
3.3.3. Salida con formato	51
3.4. Legibilidad de los programas	54
3.4.1. Algunas claves para aumentar la legibilidad	55
3.4.2. Comentarios	55

<b>4. Estructuras de control</b>	<b>57</b>
4.1. Sentencias condicionales	57
4.1.1. Un programa de ejemplo: resolución de ecuaciones de primer grado	57
4.1.2. La sentencia condicional <code>if</code>	59
4.1.3. Sentencias condicionales anidadas	61
4.1.4. Operadores de comparación	62
4.1.5. Otro programa de ejemplo: resolución de ecuaciones de segundo grado	65
4.1.6. En caso contrario ( <code>else</code> )	66
4.1.7. Una estrategia para diseñar programas: refinamientos sucesivos	69
4.1.8. Un nuevo refinamiento del programa de ejemplo	70
4.1.9. Otro programa de ejemplo: cálculo del máximo de una serie de números	72
4.1.10. Condiciones compuestas: expresiones lógicas	75
4.1.11. Evaluación con cortocircuitos	80
4.1.12. Un último problema: cómo implementar menús de usuario	80
4.1.13. Una forma compacta de expresar estructuras condicionales múltiples ( <code>elif</code> )	82
4.2. Sentencias iterativas	83
4.2.1. La sentencia <code>while</code>	84
4.2.2. Un primer problema de ejemplo: cálculo de sumatorios	87
4.2.3. Otro programa de ejemplo: control de requisitos en la entrada	89
4.2.4. Mejorando el programa de los menús	91
4.2.5. El bucle <code>for-in</code>	94
4.2.6. <code>for-in</code> como forma compacta de ciertos <code>while</code>	97
4.2.7. A vueltas con los bucles: números primos	98
4.2.8. Rotura de bucles	101
4.2.9. Anidamiento de estructuras	102
4.3. Algunos ejemplos gráficos	103
4.3.1. Un graficador de funciones	104
4.3.2. Una animación: simulación gravitacional	109
4.3.3. Un programa interactivo: un videojuego	115
4.4. Una reflexión final	125
<b>5. Tipos estructurados: secuencias</b>	<b>127</b>
5.1. Cadenas	127
5.1.1. Lo que ya sabemos	127
5.1.2. Escapes	128
5.1.3. Longitud de una cadena	130
5.1.4. Indexación	131
5.1.5. Recorrido de cadenas	132
5.1.6. Un ejemplo: un contador de palabras	134
5.1.7. Otro ejemplo: un programa de conversión de binario a decimal	139
5.1.8. A vueltas con las cadenas: inversión de una cadena	140
5.1.9. Subcadenas: el operador de corte	141
5.1.10. Una aplicación: correo electrónico personalizado	144
5.1.11. Referencias a cadenas	146
5.2. Listas	150
5.2.1. El operador <code>is</code>	151
5.2.2. Cosas que, sin darnos cuenta, ya sabemos sobre las listas	154
5.2.3. Modificación de elementos de listas	158
5.2.4. Adición de elementos a una lista	159
5.2.5. Lectura de listas por teclado	161
5.2.6. Borrado de elementos de una lista	164
5.2.7. Pertenencia de un elemento a una lista	166

5.2.8.	Ordenación de una lista	168
5.3.	De cadenas a listas y viceversa	173
5.4.	Matrices	175
5.4.1.	Sobre la creación de matrices	177
5.4.2.	Lectura de matrices	179
5.4.3.	¿Qué dimensión tiene una matriz?	179
5.4.4.	Operaciones con matrices	180
5.4.5.	El juego de la vida	183
5.5.	Una reflexión final	193
<b>6.</b>	<b>Funciones</b>	<b>195</b>
6.1.	Un recordatorio de lo visto hasta el momento y algunas definiciones	195
6.2.	Definición e invocación de funciones	196
6.2.1.	Definición y uso de funciones con un solo parámetro	196
6.2.2.	Definición y uso de funciones con varios parámetros	205
6.2.3.	Definición y uso de funciones sin parámetros	206
6.2.4.	Definición y uso de funciones sin devolución de valor (procedimientos)	208
6.2.5.	Funciones que devuelven varios valores gracias a las listas	211
6.3.	Variables locales y variables globales	212
6.4.	El mecanismo de las llamadas a función	220
6.4.1.	La pila de llamadas a función y el paso de parámetros	220
6.4.2.	Paso del resultado de expresiones como argumentos	225
6.4.3.	Más sobre el paso de parámetros	225
6.4.4.	Acceso a variables globales desde funciones	233
6.5.	Ejemplos	238
6.5.1.	Integración numérica	238
6.5.2.	Aproximación de la exponencial de un número real	240
6.5.3.	Cálculo de números combinatorios	244
6.5.4.	El método de la bisección	244
6.6.	Diseño de programas con funciones	246
6.7.	Recursión	249
6.7.1.	Cálculo recursivo del factorial	249
6.7.2.	Cálculo recursivo del número de bits necesarios para representar un número	253
6.7.3.	Los números de Fibonacci	255
6.7.4.	El algoritmo de Euclides	258
6.7.5.	Las torres de Hanoi	259
6.7.6.	Recursión indirecta	262
6.7.7.	Gráficos fractales: copos de nieve de von Koch	263
6.8.	Módulos	269
6.8.1.	Un módulo muy sencillo	269
6.8.2.	Un módulo más interesante	270
6.8.3.	Otro módulo: cálculo vectorial	274
6.8.4.	Un módulo para trabajar con polinomios	278
6.8.5.	Un módulo con utilidades estadísticas	280
6.8.6.	Un módulo para cálculo matricial	282
<b>7.</b>	<b>Tipos estructurados: registros</b>	<b>285</b>
7.1.	Asociando datos relacionados	285
7.1.1.	Lo que sabemos hacer	285
7.1.2.	... pero sabemos hacerlo mejor	287
7.2.	Registros	289
7.2.1.	Definición de nuevos tipos de dato	289

7.2.2. Referencias a registros . . . . .	291
7.3. Algunos ejemplos . . . . .	294
7.3.1. Gestión de calificaciones de estudiantes . . . . .	294
7.3.2. Fechas . . . . .	298
7.3.3. Gestión de un videoclub . . . . .	302
7.3.4. Algunas reflexiones sobre cómo desarrollamos la aplicación de gestión del videoclub . . . . .	312
<b>8. Ficheros</b>	<b>313</b>
8.1. Generalidades sobre ficheros . . . . .	313
8.1.1. Sistemas de ficheros: directorios y ficheros . . . . .	313
8.1.2. Rutas . . . . .	314
8.1.3. Montaje de unidades . . . . .	315
8.2. Ficheros de texto . . . . .	316
8.2.1. El protocolo de trabajo con ficheros: abrir, leer/escribir, cerrar . . . . .	316
8.2.2. Lectura de ficheros de texto línea a línea . . . . .	316
8.2.3. Lectura carácter a carácter . . . . .	321
8.2.4. Otra forma de leer línea a línea . . . . .	324
8.2.5. Escritura de ficheros de texto . . . . .	324
8.2.6. Añadir texto a un fichero . . . . .	326
8.2.7. Cosas que no se puede hacer con ficheros de texto . . . . .	327
8.2.8. Un par de ficheros especiales: el teclado y la pantalla . . . . .	328
8.3. Una aplicación . . . . .	329
8.4. Texto con formato . . . . .	332
<b>A. Resumen de la primera parte</b>	<b>337</b>
<b>B. La tabla ASCII y algunas partes de la tabla IsoLatin</b>	<b>349</b>
<b>C. Funciones predefinidas en PythonG</b>	<b>351</b>

# Prefacio

Estos apuntes desarrollan el temario de la asignatura «Metodología y tecnología de la programación» de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de la Universitat Jaume I. En ella se pretende enseñar a programar y, a diferencia de lo que es usual en cursos introductorios a la programación, se propone el aprendizaje con dos lenguajes de programación: Python y C.

¿Por qué dos lenguajes de programación? Python y C son bien diferentes. El primero es un lenguaje de muy alto nivel que permite expresar algoritmos de forma casi directa (ha llegado a considerarse «pseudocódigo ejecutable») y hemos comprobado que se trata de un lenguaje particularmente adecuado para la enseñanza de la programación. El lenguaje C exige una gran atención a multitud de detalles que pueden dificultar la implementación de algoritmos a un estudiante que se enfrenta por primera vez al desarrollo de programas. No obstante, C sigue siendo un lenguaje de programación fundamental y debe formar parte del currículum de todo informático; y no sólo por su extendido uso en el mundo profesional: su proximidad al computador nos permite controlar con gran precisión el consumo de recursos computacionales. Aprender Python antes que C permite haber estudiado estructuras de control y de datos básicas con un cierto nivel de abstracción y, así, entender mejor qué supone, exactamente, la mayor complejidad de C y hasta qué punto es mayor el grado de control que nos otorga. Por ejemplo, una vez se han estudiado listas en Python, su implementación en C permite al estudiante no perder de vista el objetivo último: construir una entidad con cierto nivel de abstracción usando unas herramientas concretas (los punteros). De ese modo se evita una desafortunada confusión entre estructuras dinámicas y punteros que es frecuente cuando éstas se estudian únicamente a la luz de un lenguaje como C. En cierto modo, pues, Python y C se complementan en el aprendizaje y ofrecen una visión más rica y completa de la programación. Las similitudes y diferencias entre ambos permiten al estudiante inferir más fácilmente qué es fundamental y qué accesorio o accidental al diseñar programas en un lenguaje de programación cualquiera.

¿Y por qué otro libro de texto introductorio a la programación? Ciertamente hay muchos libros que se ocupan de esta cuestión. Estos apuntes se diferencian de ellos tanto en el hecho de estudiar dos lenguajes como en la forma en que se exponen y desarrollan los conocimientos. Hemos procurado adoptar siempre el punto de vista del estudiante y presentar los conceptos y estrategias para diseñar programas básicos paso a paso, incrementalmente. La experiencia docente de varios años nos ha ido mostrando toda una serie líneas de razonamiento inapropiadas, errores y vicios en los que caen los estudiantes cada curso. El texto trata de exponer, con mayor o menor fortuna, esos razonamientos, errores y vicios para que el estudiante los tenga presentes y procure evitarlos. Así, en el desarrollo de algunos programas llegamos a ofrecer versiones erróneas para, acto seguido, estudiar sus defectos y mostrar una versión corregida. Los apuntes están repletos de cuadros que pretenden profundizar en aspectos marginales, llamar la atención sobre algún extremo, ofrecer algunas pinceladas históricas o, sencillamente, desviarse de lo central al tema con alguna digresión que podría resultar motivadora para el estudiante.

Queremos aprovechar para dar un consejo a los estudiantes que no nos cansamos de repetir: es *imposible* aprender a programar limitándose a leer unos apuntes o a seguir una explicación en clase, especialmente si el período de estudio se concentra en una o dos semanas. Programar al nivel propio de un curso introductorio no es particularmente difícil, pero constituye una actividad intelectual radicalmente nueva para los estudiantes. Es necesario darse una oportunidad para ir asentando los

conocimientos y las estrategias de diseño de programas que os permitirán aprender a programar y superar el curso. Y esa oportunidad requiere tiempo para madurar... y trabajo. Por eso el texto te ofrece más de cuatrocientos ejercicios. Sólo tras haberos enfrentado a buena parte de ellos estaréis preparados para demostraros que habéis aprendido lo necesario.

Estos apuntes son fruto de la experiencia docente de todo el profesorado de las asignaturas de «Metodología y tecnología de la programación» y se ha enriquecido con las aportaciones, comentarios y correcciones de muchos profesores del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universitat Jaume I de Castelló: Juan Pablo Aibar Ausina, Rafael Berlanga Llavorí, Antonio Castellanos López, Pedro García Sevilla, María Dolores Llidó Escrivá, David Llorens Piñana, José Luis Llopis Borrás y Juan Miguel Vilar Torres. Para todos ellos, nuestro agradecimiento. El agradecimiento a David Llorens Piñana es doble por desarrollar, además, el entorno de programación PythonG.

*Castelló de la Plana, a 29 de octubre de 2002.  
Andrés Marzal Varó e Isabel Gracia Luengo.*



# Tema 1

## Introducción

—¿Qué sabes de este asunto?— preguntó el Rey a Alicia.  
—Nada— dijo Alicia.  
—¿Absolutamente nada?— insistió el Rey.  
—Absolutamente nada— dijo Alicia.  
—Esto es importante— dijo el Rey, volviéndose hacia los jurados.

LEWIS CARROLL, *Alicia en el país de la maravillas*.

El objetivo de este curso es enseñarte a *programar*, esto es, a diseñar *algoritmos* y expresarlos como *programas* escritos en un *lenguaje de programación* para poder *ejecutarlos* en un *computador*.

Seis términos técnicos en el primer párrafo. No está mal. Vayamos paso a paso: empezaremos por presentar en qué consiste, básicamente, un computador.

### 1.1. Computadores


El diccionario de la Real Academia define computador electrónico como «Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos.»

La propia definición nos da indicaciones acerca de algunos elementos básicos del computador:

- la memoria,
- y algún dispositivo capaz de efectuar cálculos matemáticos y lógicos.

La memoria es un gran almacén de información. En la memoria almacenamos todo tipo de datos: valores numéricos, textos, imágenes, sonidos, etc. El dispositivo encargado de efectuar operaciones matemáticas y lógicas, que recibe el nombre de *Unidad Aritmético-Lógica* (UAL), es como una calculadora capaz de trabajar con esos datos y producir, a partir de ellos, nuevos datos (el resultado de las operaciones). Otro dispositivo se encarga de transportar la información de la memoria a la UAL, de controlar a la UAL para que efectúe las operaciones pertinentes y de depositar los resultados en la memoria: la *Unidad de Control*. El conjunto que forman la Unidad de Control y la UAL se conoce por *Unidad Central de Proceso* (o CPU, del inglés «Central Processing Unit»).

Podemos imaginar la memoria como un armario enorme con cajones numerados y la CPU como una persona que, equipada con una calculadora (la UAL), es capaz de buscar operandos en la memoria, efectuar cálculos con ellos y dejar los resultados en la memoria.

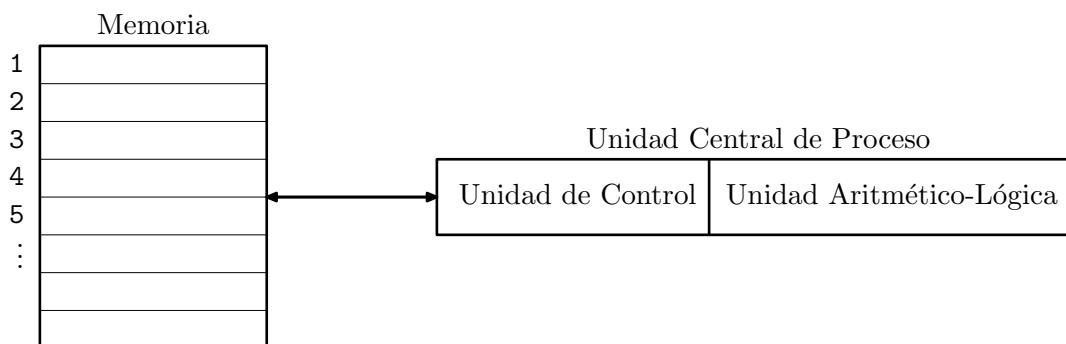

Utilizaremos un lenguaje más técnico: cada uno de los «cajones» que conforman la memoria recibe el nombre de *posición* (de memoria) y el número que lo identifica es su *dirección*, aunque a veces usaremos este último término para referirnos también a la correspondiente posición.

Cada posición de memoria permite almacenar una secuencia de unos y ceros de tamaño fijo. ¿Por qué unos y ceros? Porque la tecnología actual de los computadores hace sencilla la construcción de dispositivos binarios, es decir, que pueden adoptar dos posibles estados: encendido/apagado, hay corriente/no hay corriente, cierto/falso, uno/cero... Cada valor binario recibe el nombre de *bit* (acrónimo del inglés «*binary digit*»).

La CPU es capaz de ejecutar acciones especificadas mediante secuencias de *instrucciones*. Una instrucción describe una acción muy simple, del estilo de «suma esto con aquello», «multiplica las cantidades que hay en tal y cual posición de memoria», «deja el resultado en tal dirección de memoria», «haz una copia del dato de esta dirección en esta otra dirección», «averigua si la cantidad almacenada en determinada dirección es negativa», etc. Las instrucciones se representan mediante combinaciones particulares de unos y ceros (valores binarios) y, por tanto, se pueden almacenar en la memoria.

## 1.2. Programas y lenguajes de programación

Combinando inteligentemente las instrucciones en una secuencia podemos hacer que la CPU ejecute cálculos más complejos. Por ejemplo, si hay una instrucción para multiplicar pero ninguna para elevar un número al cubo, podemos construir una secuencia de instrucciones que efectúe este último cálculo. Dicha secuencia expresaría el siguiente método:

1. Coge el número y multiplícalo por sí mismo,
2. multiplica el resultado de la última operación por el número original.

Las secuencias de instrucciones que el ordenador puede ejecutar reciben el nombre de *programas en código de máquina*, porque el *lenguaje de programación* en el que están expresadas recibe el nombre de *código de máquina*. Un lenguaje de programación es cualquier sistema de notación que permite expresar programas.

### 1.2.1. Código de máquina

El código de máquina codifica las secuencias de instrucciones como sucesiones de unos y ceros que siguen ciertas reglas. Cada familia de ordenadores dispone de su propio repertorio de instrucciones, es decir, de su propio código de máquina.

Un programa que, por ejemplo, calcula la media de tres números almacenados en las posiciones de memoria con direcciones 10, 11 y 12, respectivamente, y deja el resultado en la posición de memoria de dirección 13, podría tener el siguiente aspecto expresado de forma comprensible para nosotros:

Memoria

1	Suma el contenido de las direcciones 10 y 11 y deja el resultado en la dirección 13
2	Suma el contenido de las direcciones 13 y 12 y deja el resultado en la dirección 13
3	Divide el contenido de la dirección 13 por 3 y deja el resultado en la dirección 13
4	Detente

En realidad, el contenido de cada dirección estaría codificado como una serie de unos y ceros, así que el aspecto real de un programa como el descrito arriba podría ser éste:

Memoria

1	10101011000010100000101100001101
2	10101011000011010000110000001101
3	00001110000011010000001100001101
4	00000000000000000000000000000000
⋮	

La CPU es un ingenioso sistema de circuitos electrónicos capaz de interpretar el significado de cada una de esas secuencias de bits y llevar a cabo las acciones que codifican.

Cuando la CPU ejecuta el programa empieza por la instrucción contenida en la primera de sus posiciones de memoria. Una vez ha ejecutado una instrucción, pasa a la siguiente, y así hasta encontrar una instrucción que detenga la ejecución del programa.

Supongamos que en las direcciones de memoria 10, 11 y 12 se han almacenado los valores 5, 10 y 6, respectivamente. (Naturalmente, dichos valores estarán codificados en binario.) Representamos así la memoria:

Memoria

1	Suma el contenido de las direcciones 10 y 11 y deja el resultado en la dirección 13
2	Suma el contenido de las direcciones 13 y 12 y deja el resultado en la dirección 13
3	Divide el contenido de la dirección 13 por 3 y deja el resultado en la dirección 13
4	Detente
⋮	⋮
10	5
11	10
12	6
⋮	⋮

La ejecución del programa procede del siguiente modo:

- Se ejecuta la instrucción de la dirección 1, que dice que tomemos el contenido de la dirección 10 (el valor 5), lo sumemos al de la dirección 11 (el valor 10) y dejemos el resultado (el valor 15) en la dirección de memoria 13. Tras ejecutar esta primera instrucción, la memoria queda así:

Memoria

1	Suma el contenido de las direcciones 10 y 11 y deja el resultado en la dirección 13
2	Suma el contenido de las direcciones 13 y 12 y deja el resultado en la dirección 13
3	Divide el contenido de la dirección 13 por 3 y deja el resultado en la dirección 13
4	Detente
⋮	⋮
10	5
11	10
12	6
13	15
⋮	⋮

- A continuación, se ejecuta la instrucción de la dirección 2, que ordena que se tome el contenido de la dirección 13 (el valor 15), se sume al contenido de la dirección 12 (el valor 6) y se deposite el resultado (el valor 21) en la dirección 13. La memoria pasa a quedar en este estado.

Memoria

1	Suma el contenido de las direcciones 10 y 11 y deja el resultado en la dirección 13
2	Suma el contenido de las direcciones 13 y 12 y deja el resultado en la dirección 13
3	Divide el contenido de la dirección 13 por 3 y deja el resultado en la dirección 13
4	Detente
⋮	⋮
10	5
11	10
12	6
13	21
⋮	⋮

- Ahora, la tercera instrucción dice que hemos de tomar el valor de la dirección 13 (el valor 21), dividirlo por 3 y depositar el resultado en la dirección 13. Este es el estado en que queda la memoria tras ejecutar la tercera instrucción:

Memoria

1	Suma el contenido de las direcciones 10 y 11 y deja el resultado en la dirección 13
2	Suma el contenido de las direcciones 13 y 12 y deja el resultado en la dirección 13
3	Divide el contenido de la dirección 13 por 3 y deja el resultado en la dirección 13
4	Detente
⋮	⋮
10	5
11	10
12	6
13	7
⋮	⋮

- Finalmente, la CPU detiene la ejecución del programa, pues se encuentra con la instrucción **Detente** en la dirección 4.

## Ejercicios

- ▶ **1** Ejecuta paso a paso el mismo programa con los valores 2, -2 y 0 en las posiciones de memoria 10, 11 y 12, respectivamente.
- ▶ **2** Diseña un programa que calcule la media de 5 números depositados en las posiciones de memoria que van de la 10 a la 14 y que deje el resultado en la dirección de memoria 15.

¿Qué instrucciones podemos usar para confeccionar programas? Ya hemos dicho que el ordenador sólo sabe ejecutar instrucciones muy sencillas. En nuestro ejemplo, sólo hemos utilizado tres instrucciones distintas:

- una instrucción de suma de la forma «Suma el contenido de las direcciones  $p$  y  $q$  y deja el resultado en la dirección  $r$ »;
- una instrucción de división de la forma «Divide el contenido de la dirección  $p$  por  $q$  y deja el resultado en la dirección  $r$ »;
- y una instrucción que indica que se ha llegado al final del programa: **Detente**.

¡Pocos programas interesantes podemos hacer con tan sólo estas tres instrucciones! Naturalmente, en un código de máquina hay instrucciones que permiten efectuar sumas, restas, divisiones y otras muchas operaciones. Es corriente que, además, haya instrucciones que permitan tomar decisiones como escoger qué instrucción se ejecutará a continuación en función de si se cumple o no determinada condición (por ejemplo, «Si el último resultado obtenido es negativo, pasa a ejecutar la instrucción que hay en la dirección  $p$ »).

### 1.2.2. Lenguaje ensamblador

En los primeros tiempos de la informática los programas se introducían en el ordenador directamente en código de máquina, indicando uno por uno el valor de los bits de cada una de las posiciones de memoria. Para ello se insertaban manualmente cables en un panel de conectores: cada cable insertado en un conector representaba un uno y cada conector sin cable representaba un cero. Como puedes imaginar, programar así un computador resultaba una tarea ardua, extremadamente tediosa y propensa a la comisión de errores. El más mínimo fallo conducía a un programa incorrecto. Pronto se diseñaron notaciones que simplificaban la programación: cada instrucción de código de máquina se representaba mediante un *código mnemotécnico*, es decir, una abreviatura fácilmente identificable con el propósito de la instrucción.

Por ejemplo, el programa desarrollado antes se podría representar como el siguiente texto:

```
SUM #10, #11, #13
SUM #13, #12, #13
DIV #13, 3, #13
FIN
```

En este lenguaje la palabra **SUM** representa la instrucción de sumar, **DIV** la de dividir y **FIN** representa la instrucción que indica que debe finalizar la ejecución del programa. La almohadilla (#) delante de un número indica que deseamos acceder al contenido de la posición de memoria cuya dirección es dicho número. Los caracteres que representan el programa se introducen en la memoria del ordenador con la ayuda de un teclado y cada letra se almacena en una posición de memoria como una combinación particular de unos y ceros (su código ASCII, por ejemplo).

Pero, ¿cómo se puede ejecutar ese tipo de programa si la secuencia de unos y ceros que la describe como texto no constituye un programa válido en código de máquina? Con la ayuda de otro programa: el *ensamblador*. El ensamblador es un programa traductor que lee el contenido de las direcciones de memoria en las que hemos almacenado códigos mnemotécnicos y escribe en otras posiciones de memoria sus instrucciones asociadas en código de máquina.

El repertorio de códigos mnemotécnicos traducible al código de máquina de un ordenador y las reglas que permiten combinarlos, expresar direcciones, codificar valores numéricos, etc. recibe el nombre de *lenguaje ensamblador*, y es otro lenguaje de programación.

### 1.2.3. ¿Un programa diferente para cada ordenador?

Cada CPU tiene su propio juego de instrucciones y, en consecuencia, un código de máquina y lenguaje ensamblador propios. Un programa escrito para una CPU de la marca Intel no funcionará en una CPU diseñada por otro fabricante<sup>1</sup>. ¡Incluso diferentes versiones de una misma CPU tienen juegos de instrucciones que no son totalmente compatibles entre sí!: los modelos más evolucionados de una familia de CPU pueden incorporar instrucciones que no se encuentran en los más antiguos<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> A menos que la CPU se haya diseñado expresamente para reproducir el funcionamiento de la primera, como ocurre con los procesadores de AMD, diseñados con el objetivo de ejecutar el código de máquina de los procesadores de Intel.

<sup>2</sup> Por ejemplo, añadiendo instrucciones que faciliten la programación de aplicaciones multimedia (como ocurre con los Intel Pentium MMX y modelos posteriores) impensables cuando se diseñó la primera CPU de una familia (el Intel 8086).

### ¡Hola, mundo!

Nos gustaría mostrarte el aspecto de los programas escritos en lenguajes ensambladores reales con un par de ejemplos. Es una tradición ilustrar los diferentes lenguajes de programación con un programa sencillo que se limita a mostrar por pantalla el mensaje «Hello, World!» («¡Hola, mundo!»), así que la seguiremos. He aquí ese programa escrito en los lenguajes ensambladores de dos CPU distintas: a mano izquierda, el de los procesadores 80x86 de Intel (cuyo último representante por el momento es el Pentium 4) y a mano derecha, el de los procesadores de la familia Motorola 68000 (que es el procesador de los primeros ordenadores Apple Macintosh).

<pre> .data msg: .string "Hello, World!\n" len: .long . - msg .text .globl _start _start: push \$len push \$msg push \$1 movl \$0x4, %eax call _syscall addl \$12, %esp push \$0 movl \$0x1, %eax call _syscall _syscall: int \$0x80 ret </pre>	<pre> start: move.l #msg, -(a7) move.w #9, -(a7) trap #1 addq.l #6, a7 move.w #1, -(a7) trap #1 addq.l #2, a7 clr -(a7) trap #1 msg: dc.b "Hello, World!", 10, 13, 0 </pre>
---	---

Como puedes ver, ambos programas presentan un aspecto muy diferente. Por otra parte, los dos son bastante largos (entre 10 y 20 líneas) e ilegibles.

Si queremos que un programa se ejecute en más de un tipo de ordenador, ¿habrá que escribirlo de nuevo para cada CPU particular? Durante mucho tiempo se intentó definir algún tipo de «lenguaje ensamblador universal», es decir, un lenguaje cuyos códigos mnemotécnicos, sin corresponderse con los del código de máquina de ningún ordenador concreto, fuesen fácilmente traducibles al código de máquina de cualquier ordenador. Disponer de dicho lenguaje permitiría escribir los programas una sola vez y ejecutarlos en diferentes ordenadores tras efectuar las correspondientes traducciones a cada código de máquina con diferentes programas ensambladores.

Si bien la idea es en principio interesante, presenta serios inconvenientes:

- Un lenguaje ensamblador universal no puede tener en cuenta cómo se diseñarán ordenadores en un futuro y qué tipo de instrucciones soportarán, así que posiblemente quede obsoleto en poco tiempo.
- Programar en lenguaje ensamblador (incluso en ese supuesto lenguaje ensamblador universal) es complicadísimo por los numerosos detalles que deben tenerse en cuenta.

Además, puestos a diseñar un lenguaje de programación general, ¿por qué no utilizar un lenguaje natural, es decir un lenguaje como el castellano o el inglés? Programar un computador consistiría, simplemente, en escribir (¡o pronunciar!) un texto en el que indicásemos qué deseamos que haga el ordenador usando el mismo lenguaje con que nos comunicamos con otras personas. Un programa informático podría encargarse de traducir nuestras frases al código de máquina, del mismo modo que un programa ensamblador traduce lenguaje ensamblador a código de máquina. Es una idea atractiva, pero que queda lejos de lo que sabemos hacer por varias razones:

- La complejidad intrínseca de las construcciones de los lenguajes naturales dificulta enormemente el *análisis sintáctico* de las frases, es decir, comprender su estructura y cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos que las constituyen.
- El *análisis semántico*, es decir, la comprensión del significado de las frases, es aún más complicado. Las ambigüedades e imprecisiones del lenguaje natural hacen que sus frases presenten, fácilmente, diversos significados, aun en frases que podemos analizar sintácticamente. Sin una buena comprensión del significado no es posible efectuar una traducción aceptable.

#### 1.2.4. Lenguajes de programación de alto nivel

Hay una solución intermedia: podemos diseñar lenguajes de programación que, sin ser tan potentes y expresivos como los lenguajes naturales, eliminen buena parte de la complejidad propia de los lenguajes ensambladores y estén bien adaptados al tipo de problemas que podemos resolver con los computadores: los denominados *lenguajes de programación de alto nivel*. El calificativo «de alto nivel» señala su independencia de un ordenador concreto. Por contraposición, los códigos de máquina y los lenguajes ensambladores se denominan *lenguajes de programación de bajo nivel*.

He aquí el programa que calcula la media de tres números en un lenguaje de alto nivel típico (Python):

```
a = 5
b = 10
c = 6
media = (a + b + c) / 3
```

Las tres primeras líneas definen los tres valores y la cuarta calcula la media. Como puedes ver, resulta mucho más legible que un programa en código de máquina o en un lenguaje ensamblador.

Para cada lenguaje de alto nivel y para cada CPU se puede escribir un programa que se encargue de traducir las instrucciones del lenguaje de alto nivel a instrucciones de código de máquina, consiguiendo así la deseada independencia de los programas con respecto a los diferentes sistemas computadores. Sólo habrá que escribir una versión del programa en un lenguaje de programación de alto nivel y la traducción de ese programa al código de máquina de cada CPU se realizará automáticamente.

#### 1.2.5. Compiladores e intérpretes

Hemos dicho que los lenguajes de alto nivel se traducen automáticamente a código de máquina, sí, pero has de saber que hay dos tipos diferentes de traductores dependiendo de su modo de funcionamiento: *compiladores* e *intérpretes*.

Un *compilador* lee completamente un programa en un lenguaje de alto nivel y lo traduce en su integridad a un programa de código de máquina equivalente. El programa de código de máquina resultante es ejecutable por el ordenador cuantas veces se desee.

Un *intérprete* actúa de un modo distinto: lee un programa escrito en un lenguaje de alto nivel instrucción a instrucción y, para cada una de ellas, efectúa una traducción a las instrucciones de código de máquina equivalentes y las ejecuta inmediatamente. No hay un proceso de traducción separado por completo del de ejecución. Cada vez que ejecutamos el programa con un intérprete, se repite el proceso de traducción y ejecución, ya que ambos son simultáneos.

Por regla general, los intérpretes ejecutarán los programas más lentamente, pues al proceso de ejecución del código de máquina se suma el de traducción simultánea instrucción a instrucción. Además, un compilador puede examinar el programa de alto nivel abarcando más de una instrucción cada vez, por lo que es capaz, en principio, de producir mejores traducciones. Un programa interpretado suele ser mucho más lento que otro equivalente que haya sido compilado (¡típicamente entre 2 y 100 veces más lento!).

### Compiladores e intérpretes... de idiomas

Puede resultarte de ayuda establecer una analogía entre compiladores e intérpretes de lenguajes de programación y traductores e intérpretes de idiomas.

Un compilador actúa como un traductor que recibe un libro escrito en un idioma determinado (lenguaje de alto nivel) y escribe un nuevo libro que, con la mayor fidelidad posible, contiene una traducción del texto original a otro idioma (código de máquina). El proceso de traducción (compilación) tiene lugar una sola vez y podemos leer el libro (ejecutar el programa) en el idioma destino (código de máquina) cuantas veces queramos.

Un intérprete de programas actúa como su homónimo en el caso de los idiomas. Supón que se imparte una conferencia en inglés en diferentes ciudades y un intérprete ofrece su traducción simultánea al castellano. Cada vez que la conferencia es pronunciada, el intérprete debe realizar nuevamente la traducción. Es más, la traducción se produce sobre la marcha, frase a frase, y no de un tirón al final de la conferencia. Del mismo modo actúa un intérprete de un lenguaje de programación: traduce cada vez que ejecutamos el programa y además lo hace instrucción a instrucción.

Si tan lento resulta interpretar un programa, ¿por qué no se usan únicamente compiladores? Es pronto para que entiendas las razones, pero, por regla general, los intérpretes permiten una mayor flexibilidad que los compiladores y ciertos lenguajes de programación de alto nivel han sido diseñados para explotar esa mayor flexibilidad. Otros lenguajes de programación, por contra, sacrifican la flexibilidad en aras de una mayor eficiencia.

Hablamos, pues, de lenguajes de programación *típicamente* interpretados y lenguajes de programación *típicamente* compilados. Entre los primeros podemos citar Python, BASIC, Perl, Tcl, Ruby, Bash, Java o Lisp. Entre los segundos, C, Pascal, C++ o Fortran.

En este curso aprenderemos a programar usando dos lenguajes de programación distintos: uno interpretado, Python, y otro compilado, C.

#### 1.2.6. Python

Dedicaremos la primera parte del curso a aprender a programar con Python. Existen muchos otros lenguajes de programación, ¿por qué aprender Python? Python presenta una serie de ventajas que lo hacen muy atractivo, tanto para su uso profesional como para el aprendizaje de la programación. Entre las más interesantes desde el punto de vista didáctico tenemos:

- Python es un lenguaje muy *expresivo*, es decir, los programas Python son muy compactos: un programa Python suele ser bastante más corto que su equivalente en lenguajes como C. (Python llega a ser considerado por muchos un *lenguaje de programación de muy alto nivel*.)
- Python es muy *legible*. La sintaxis de Python es muy elegante y permite la escritura de programas cuya lectura resulta más fácil que si utilizáramos otros lenguajes de programación.
- Python ofrece un *entorno interactivo* que facilita el desarrollo de programas.

Estas características hacen que sea relativamente fácil traducir métodos de cálculo a programas Python.

Python ha sido diseñado por Guido van Rossum y está en un proceso de continuo desarrollo. Aproximadamente cada 6 meses se hace pública una nueva versión de Python. ¡Tranquilo! No es que cada 6 meses se cambie radicalmente el lenguaje de programación, sino que cada 6 meses se enriquece, pero manteniendo en lo posible la compatibilidad con los programas escritos para versiones anteriores. Nosotros utilizaremos características de la versión 2.2 de Python, por lo que deberás utilizar esa versión o una superior<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> En el momento de redactar estos apuntes, la versión oficial de Python es la 2.2.2 y está próxima la publicación de la versión 2.3.



Una ventaja fundamental de Python es la gratuidad de su intérprete. Puedes descargar el intérprete de la página web <http://www.python.org>. El intérprete de Python tiene versiones para prácticamente cualquier plataforma en uso: sistemas PC bajo Linux, sistemas PC bajo Microsoft Windows, sistemas Macintosh de Apple, etc.

Para que te vayas haciendo a la idea de qué aspecto presenta un programa completo en Python, te presentamos uno que calcula la media de tres números que introduce por teclado el usuario:

```
a = float(raw_input('Dame un número:'))
b = float(raw_input('Dame otro número:'))
c = float(raw_input('Y ahora, uno más:'))
media = (a + b + c) / 3
print "La media es", media
```

En los últimos años Python ha experimentado un importantísimo aumento del número de programadores y empresas que lo utilizan. Aquí tienes unas citas que han encabezado durante algún tiempo la web oficial de Python (<http://www.python.org>):

*Python ha sido parte importante de Google desde el principio, y lo sigue siendo a medida que el sistema crece y evoluciona. Hoy día, docenas de ingenieros de Google usan Python y seguimos buscando gente diestra en este lenguaje.*

PETER NORVIG, *director de calidad de búsquedas de Google Inc.*

*Python juega un papel clave en nuestra cadena de producción. Sin él, un proyecto de la envergadura de «Star Wars: Episodio II» hubiera sido muy difícil de sacar adelante. Visualización de multitudes, proceso de lotes, composición de escenas... Python es lo que lo une todo.*

TOMMY BRUNETTE, *director técnico senior de Industrial Light & Magic.*

*Python está en todas partes de Industrial Light & Magic. Se usa para extender la capacidad de nuestras aplicaciones y para proporcionar la cola que las une. Cada imagen generada por computador que creamos incluye a Python en algún punto del proceso.*

PHILIP PETERSON, *ingeniero principal de I+D de Industrial Light & Magic.*

### 1.2.7. C

El lenguaje de programación C es uno de los más utilizados en el mundo profesional. La mayoría de las aplicaciones comerciales y libres se han desarrollado con el lenguaje de programación C. El sistema operativo Linux, por ejemplo, se ha desarrollado en C en su práctica totalidad.

¿Por qué es tan utilizado el lenguaje C? C es un lenguaje de propósito general que permite controlar con gran precisión los factores que influyen en la eficiencia de los programas. Pero esta capacidad de control «fino» que ofrece C tiene un precio: la escritura de programas puede ser mucho más costosa, pues hemos de estar pendientes de numerosos detalles. Tan es así que muchos programadores afirman que C no es un lenguaje de alto nivel, sino de *nivel intermedio*.

C ha sufrido una evolución desde su diseño en los años 70. El C, tal cual fue concebido por sus autores, Brian Kernighan y Dennis Ritchie, de AT&T, se conoce popularmente por K&R C y está prácticamente en desuso. En los años 80, C fue modificado y estandarizado por una comisión del ANSI (American National Standards Institute) que dio lugar al denominado ANSI C. El estándar se

### La torre de Babel

Parece que los lenguajes de programación de alto nivel pretendían, entre otros objetivos, paliar el problema de que cada ordenador utilice su propio código de máquina. Puede que, en consecuencia, estés sorprendido por el número de lenguajes de programación citados. Pues los que hemos citado son unos pocos de los más utilizados: ¡hay centenares! ¿Por qué tantos?

El primer lenguaje de programación de alto nivel es el Fortran, que fue diseñado en los primeros años 50 (y aún se utiliza hoy día, aunque en versiones evolucionadas). Fortran se diseñó con el propósito de traducir fórmulas matemáticas a código de máquina (de hecho, su nombre proviene de «FORmula TRANslator», es decir, «traductor de fórmulas»). Pronto se diseñaron otros lenguajes de programación con propósitos específicos: Cobol (Common Business Oriented Language), Lisp (List Processing language), etc. Cada uno de estos lenguajes hacía fácil la escritura de programas para solucionar problemas de ámbitos particulares: Cobol para problemas de gestión empresarial, Lisp para Inteligencia Artificial, etc. Hubo también esfuerzos para diseñar lenguajes de «propósito general», es decir, aplicables a cualquier dominio, como Algol 60 (Algorithmic Language). En la década de los 60 hicieron su aparición nuevos lenguajes de programación (Algol 68, Pascal, Simula 67, Snobol 4, etc.), pero quizá lo más notable de esta década fue que se sentaron las bases teóricas del diseño de compiladores e intérpretes. Cuando la tecnología para el diseño de estas herramientas se hizo accesible a más y más programadores hubo un auténtico estallido en el número de lenguajes de programación. Ya en 1969 se habían diseñado unos 120 lenguajes de programación y se habían implementado compiladores o intérpretes para cada uno de ellos.

La existencia de tantísimos lenguajes de programación creó una situación similar a la de la torre de Babel: cada laboratorio o departamento informático usaba un lenguaje de programación y no había forma de intercambiar programas.

Con los años se ha ido produciendo una selección de aquellos lenguajes de programación más adecuados para cada tipo de tarea y se han diseñado muchos otros que sintetizan lo aprendido de lenguajes anteriores. Los más utilizados hoy día son C (que aprenderás en este curso), C++ (que se imparte en una asignatura de segundo curso), Java (que se impartirá como parte del programa de algunas asignaturas optativas), Python (que también aprenderás en este curso) y Perl (similar en potencia a Python, aunque más usado que éste... y mucho más complejo).

Si tienes curiosidad, puedes ver ejemplos del programa «Hello, world!» en más de un centenar de lenguajes de programación diferentes (y más de cuatrocientos dialectos) visitando la página <http://www.uni-karlsruhe.de/~uu9r/lang/html/lang-all.en.html>.

### ¡Hola de nuevo, mundo!

Te presentamos los programas «¡Hola, mundo!» en Python (izquierda) y C (derecha).

```
print "Hello, world!"
```

```
#include <stdio.h>

void main(char *argv[], int argc) {
    printf("Hello, world!\n");
}
```

Como puedes comprobar, Python parece ir directamente al problema: una sola línea. Empezaremos aprendiendo Python.

revisó en los años 90 y se incorporaron nuevas características que mejoran sensiblemente el lenguaje. El resultado es C99, la versión que nosotros aprenderemos a programar en este curso.

En la asignatura utilizaremos un compilador de C gratuito: el gcc en su versión 2.95 o superior. Inicialmente se denominó a gcc así tomando las siglas de GNU C Compiler. GNU es el nombre de un proyecto que tiene por objeto ofrecer un sistema operativo «libre» y todas las herramientas de las plataformas Unix. Hoy día se ha popularizado enormemente gracias a la plataforma GNU/Linux, que se compone de un núcleo de sistema operativo de la familia del Unix (Linux) y numerosas herramientas desarrolladas como parte del proyecto GNU, entre ellas gcc. La versión de gcc que

usaremos no soporta todas las características de C99, pero sí las que aprenderemos en el curso.

Cualquier distribución reciente de Linux (SuSE 8.1, RedHat 8.0, Mandrake 9.0, Debian Woody, etc.) incorpora la versión de gcc que utilizaremos o una superior. Puedes descargar una versión de gcc y las utilidades asociadas para Microsoft Windows en <http://www.delorie.com/djgpp>.

¡Ojo!, no todos los compiladores soportan las nuevas características de C, así que es posible que experimentes algún problema de compatibilidad si utilizas un compilador diferente del que te recomendamos.

Aquí tienes una versión en C del cálculo de la media de tres números leídos por teclado:

```
#include <stdio.h>

int main(char *argv[], int argc)
{
    double a, b, c, media;

    printf("Dame un número: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("Dame otro número: ");
    scanf("%f", &b);
    printf("Y ahora, uno más: ");
    scanf("%f", &c);
    media = (a + b + c) / 3;
    printf("La media es %f\n", media);
}
```

### 1.3. Más allá de los programas: algoritmos

Cuando diseñamos un procedimiento computacional capaz de resolver instancias de un determinado problema, podemos expresarlo en uno cualquiera de los numerosos lenguajes de programación de propósito general existentes. Sin embargo, ello resulta poco adecuado:

- no todos los programadores conocen todos los lenguajes y no hay consenso acerca de cuál es el más adecuado para expresar las soluciones a los diferentes problemas,
- cualquiera de los lenguajes de programación presenta particularidades que pueden interferir en una expresión clara y concisa de la solución a un problema.

Dos programas que resuelven el mismo problema expresados en diferentes lenguajes de programación pero que siguen, en lo fundamental, el mismo procedimiento, son dos *implementaciones* del mismo *algoritmo*. Un algoritmo es, sencillamente, una secuencia de pasos orientada a la consecución de un objetivo.

Podemos expresar los algoritmos en lenguaje natural, pues el objetivo es comunicar un procedimiento resolutivo a otras personas y, eventualmente, traducirlos a algún de programación. Si, por ejemplo, deseamos calcular la media de tres números leídos de teclado podemos seguir este algoritmo:

1. solicitar el valor del primer número,
2. solicitar el valor del segundo número,
3. solicitar el valor del tercer número,
4. sumar los tres números y dividir el resultado por 3,
5. mostrar el resultado.

Como puedes ver, esta secuencia de operaciones define exactamente el proceso que nos permite efectuar el cálculo propuesto y que ya hemos implementado como programas en Python y en C.

Los algoritmos son independientes del lenguaje de programación. Describen un procedimiento que puedes implementar en cualquier lenguaje de programación de propósito general o, incluso, que puedes ejecutar a mano con lápiz, papel y, quizá, la ayuda de una calculadora.

¡Ojo! No es cierto que cualquier procedimiento descrito paso a paso pueda considerarse un algoritmo. Un algoritmo debe satisfacer ciertas condiciones. Una analogía con recetas de cocina (procedimientos para preparar platos) te ayudará a entender dichas restricciones.

Estudia esta primera receta:

1. poner aceite en una sartén,
2. encender el fuego,
3. calentar el aceite,
4. coger un huevo,
5. romper la cáscara,
6. verter el contenido del huevo en la sartén,
7. aderezar con sal,
8. esperar a que tenga buen aspecto.

En principio ya está: con la receta, sus ingredientes y los útiles necesarios somos capaces de cocinar un plato. Bueno, no del todo cierto, pues hay unas cuantas cuestiones que no quedan del todo claras en nuestra receta:

- ¿Qué tipo de huevo utilizamos?: ¿un huevo de gallina?, ¿un huevo de rana?
- ¿Cuánta sal utilizamos?: ¿una pizca?, ¿un kilo?
- ¿Cuánto aceite hemos de verter en la sartén?: ¿un centímetro cúbico?, ¿un litro?
- ¿Cuál es el resultado del proceso?, ¿la sartén con el huevo cocinado y el aceite?

En una receta de cocina hemos de dejar bien claro con qué ingredientes contamos y cuál es el resultado final. En un algoritmo hemos de precisar cuáles son los datos del problema (datos de entrada) y qué resultado vamos a producir (datos de salida).

Esta nueva receta corrige esos fallos:

- Ingredientes: 10 cc. de aceite de oliva, una gallina y una pizca de sal.
- Método:
  1. *esperar a que la gallina ponga un huevo,*
  2. poner aceite en una sartén,
  3. encender el fuego,
  4. calentar el aceite,
  5. coger el huevo,
  6. romper la cáscara,
  7. verter el contenido del huevo en la sartén,
  8. aderezar con sal,
  9. esperar a que tenga buen aspecto.

- Presentación: depositar el huevo frito, sin aceite, en un plato.

Pero la receta aún no está bien del todo. Hay ciertas indefiniciones en la receta:

1. ¿Cuán caliente ha de estar el aceite en el momento de verter el huevo?, ¿humeando?, ¿ardiendo?
2. ¿Cuánto hay que esperar?, ¿un segundo?, ¿hasta que el huevo esté ennegrecido?
3. Y aún peor, ¿*estamos seguros de que la gallina pondrá un huevo?* Podría ocurrir que la gallina no pusiera huevo alguno.

Para que la receta esté completa, deberíamos especificar con *absoluta precisión* cada uno de los pasos que conducen a la realización del objetivo y, además, cada uno de ellos debería ser realizable en *tiempo finito*.

No basta con decir *más o menos* cómo alcanzar el objetivo: hay que decir *exactamente* cómo se debe ejecutar cada paso y, además, cada paso debe ser realizable en tiempo finito. Esta nueva receta corrige algunos de los problemas de la anterior, pero presenta otros de distinta naturaleza:

- Ingredientes: 10 cc. de aceite de oliva, un huevo de gallina y una pizca de sal.
- Método:
  1. poner aceite en una sartén,
  2. encender el fuego a medio gas,
  3. calentar el aceite hasta que humee ligeramente,
  4. coger un huevo,
  5. romper la cáscara *con el poder de la mente, sin tocar el huevo,*
  6. verter el contenido del huevo en la sartén,
  7. aderezar con sal,
  8. esperar a que tenga buen aspecto.
- Presentación: depositar el huevo frito, sin aceite, en un plato.

El quinto paso no es *factible*. Para romper un huevo has de utilizar algo más que «el poder de la mente». En todo algoritmo debes utilizar únicamente instrucciones que pueden llevarse a cabo.

He aquí una receta en la que todos los pasos son realizables:

- Ingredientes: 10 cc. de aceite de oliva, un huevo de gallina y una pizca de sal.
- Método:
  1. poner aceite en una sartén,
  2. *sintonizar una emisora musical en la radio,*
  3. encender el fuego a medio gas,
  4. *echar una partida al solitario,*
  5. calentar el aceite hasta que humee ligeramente,
  6. coger un huevo,
  7. romper la cáscara,
  8. verter el contenido del huevo en la sartén,
  9. aderezar con sal,
  10. esperar a que tenga buen aspecto.
- Presentación: depositar el huevo frito, sin aceite, en un plato.

En esta nueva receta hay acciones que, aunque expresadas con suficiente precisión y siendo realizables, no hacen nada *útil* para alcanzar nuestro objetivo (sintonizar la radio y jugar a cartas). En un algoritmo, *cada paso dado debe conducir y acercarnos más a la consecución del objetivo*.

Hay una consideración adicional que hemos de hacer, aunque en principio parezca una obviedad: todo algoritmo bien construido debe finalizar tras la ejecución de un *número finito de pasos* y *cada paso debe ser ejecutable en una cantidad finita de tiempo*.

Aunque todos los pasos sean de duración finita, una secuencia de instrucciones puede requerir tiempo infinito. Piensa en este método para hacerse millonario:

1. comprar un número de lotería válido para el próximo sorteo,
2. esperar al día de sorteo,
3. cotejar el número ganador con el nuestro,
4. si son diferentes, volver al paso 1; en caso contrario, somos millonarios.

Como ves, cada uno de los pasos del método requiere una cantidad finita de tiempo, pero no hay ninguna garantía de alcanzar el objetivo propuesto.

En adelante, no nos interesarán más las recetas de cocina ni los procedimientos para enriquecerse sin esfuerzo (¡al menos no como objeto de estudio de la asignatura!). Los algoritmos en los que estaremos interesados son aquellos que describen procedimientos de cálculo ejecutables en un ordenador. Ello limitará el ámbito de nuestro estudio a la manipulación y realización de cálculos sobre datos (numéricos, de texto, etc.).

#### Abu Ja'far Mohammed ibn Mûsâ Al-Khowârizm

La palabra algoritmo tiene origen en el nombre de un matemático persa del siglo IX: Abu Ja'far Mohammed ibn Mûsâ Al-Khowârizm, Abu Ja'far Mohammed ibn Mûsâ (que significa «Mohammed, padre de Ja'far, hijo de Moises, nacido en Khowârizm»). Al-Khowârizm escribió tratados de aritmética y álgebra. Gracias a los textos de Al-Khowârizm se introdujo el sistema de numeración hindú en el mundo árabe y, más tarde, en occidente.

En el siglo XIII se publicaron los libros *Carmen de Algorismo* (un tratado de aritmética ¡en verso!) y *Algorismus Vulgaris*, basados en parte en la *Aritmética* de Al-Khowârizm. Al-Khowârizm escribió también el libro «Kitab al jabr w'al-muqabala» («Reglas de restauración y reducción»), que dio origen a una palabra que ya conoces: «álgebra».

Abelardo de Bath, uno de los primeros traductores al latín de Al-Khowârizm, empezó un texto con «Dixit Algorismi. . . » («Dijo Algorismo. . . »), popularizando así el término *algorismo*, que pasó a significar «realización de cálculos con numerales hindo-arábigos». En la edad media los abaquistas calculaban con ábaco y los algorismistas con «algorismos».

Un algoritmo debe poseer las siguientes características:

1. Ha de tener cero o más *datos de entrada*.
2. Debe proporcionar uno o más *datos de salida* como resultado.
3. Cada paso del algoritmo ha de *estar definido con exactitud*, sin la menor ambigüedad.
4. Ha de ser *finito*, es decir, debe finalizar tras la ejecución de un número finito de pasos, cada uno de los cuales ha de ser ejecutable en tiempo finito.
5. Debe ser *efectivo*, es decir, cada uno de sus pasos ha de poder ejecutarse en tiempo finito con unos recursos determinados (en nuestro caso, con los que proporciona un sistema computador).

Además, nos interesa que los algoritmos sean *eficientes*, esto es, que alcancen su objetivo lo más rápidamente posible y con el menor consumo de recursos.

## Ejercicios

---

- ▶ **3** Diseña un algoritmo para calcular el área de un círculo dado su radio. (Recuerda que el área de un círculo es  $\pi$  veces el cuadrado del radio.)
  - ▶ **4** Diseña un algoritmo que calcule el IVA (16%) de un producto dado su precio de venta sin IVA.
  - ▶ **5** ¿Podemos llamar algoritmo a un procedimiento que escriba en una cinta de papel *todos* los números decimales de  $\pi$ ?
-





## Parte I

# El lenguaje de programación Python





### La orden Unix python

Hemos invocado el entorno interactivo escribiendo `python` en la línea de órdenes Unix y pulsando el retorno de carro. Al hacer esto, el entorno de ejecución de órdenes Unix (al que se suele denominar *shell*) busca en el ordenador una aplicación llamada `python` y la ejecuta. Esa aplicación es un programa que lee una línea introducida por teclado, la interpreta como si fuera un fragmento de programa Python y muestra por pantalla el resultado obtenido. (En realidad hace más cosas. Ya las iremos viendo.)

Por regla general, la aplicación `python` reside en `/usr/local/bin/` o en `/usr/bin/`. Son directorios donde normalmente el *shell* busca programas. Si al escribir `python` y dar al retorno de carro no arranca el intérprete, asegúrate de que está instalado el entorno Python. Si es así, puedes intentar ejecutar el entorno dando la ruta completa hasta el programa: por ejemplo `/usr/local/bin/python`.

El *prompt* es la serie de caracteres `>>>` que aparece en la última línea. El *prompt* indica que el intérprete de Python espera que nosotros introduzcamos una orden utilizando el teclado.

Escribamos una expresión aritmética, por ejemplo `2+2`, y pulsemos la tecla de retorno de carro. Cuando mostremos sesiones interactivas destacaremos las órdenes que teclea el usuario con letras en negrita. El texto que produce el entorno interactivo aparecerá en un tipo normal y en color azul. Python *evalúa* la expresión (es decir, obtiene su resultado) y responde mostrando el resultado por pantalla.

```
Python 2.2 (#1, Mar 26 2002, 15:46:04)
[GCC 2.95.3 20010315 (SuSE)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2+2
4
>>>
```

La última línea es, nuevamente, el *prompt*: Python acabó de ejecutar la última orden (evaluar una expresión y mostrar el resultado) y nos pide que introduzcamos una nueva orden.

Si deseamos acabar la sesión interactiva y salir del intérprete Python, debemos introducir una marca de final de fichero, que en Unix se indica pulsando la tecla de control y, sin soltarla, también la tecla d. De ahora en adelante representaremos una combinación de teclas como la descrita así C-d.)

### Final de fichero

La «marca de final de fichero» indica que un fichero ha terminado. ¡Pero nosotros no trabajamos con un fichero, sino con el teclado! En realidad, el ordenador considera al teclado como un fichero. Cuando deseamos «cerrar el teclado» para una aplicación, enviamos una marca de final de fichero desde el teclado. En Unix, la marca de final de fichero se envía pulsando C-d; en MS-DOS o Microsoft Windows, pulsando C-z.

Existe otro modo de finalizar la sesión; escribe

```
>>> from sys import exit
>>> exit()
```

Pero, ¿qué significa `from sys import exit` y `exit()`? Más adelante lo averiguaremos.

## 2.2. Expresiones aritméticas

Las *expresiones aritméticas* Python permiten calcular valores a partir de números y operadores. Escribiremos expresiones aritméticas siguiendo unas reglas precisas (reglas sintácticas) y Python

*evaluará* las expresiones, es decir, nos proporcionará su resultado. Una expresión aritmética es un caso particular de *sentencia*. Una sentencia es una serie de palabras, símbolos o números que satisfacen una reglas gramaticales.


### 2.2.1. Los operadores aritméticos

Las *operaciones* de suma y resta, por ejemplo, se denotan con los símbolos u *operadores*  $+$  y  $-$ , respectivamente, y operan sobre dos valores numéricos (los *operandos*). Probemos algunas expresiones formadas con estos dos operadores:

```
>>> 1 + 2
3
>>> 1 + 2 + 3
6
>>> 1 - 2 + 3
2
```


Observa que puedes introducir varias operaciones en una misma línea o expresión. El orden en que se efectúan las operaciones es (en principio) de izquierda a derecha. La expresión  $1 - 2 + 3$ , por ejemplo, equivale matemáticamente a  $((1 - 2) + 3)$ ; por ello decimos que la suma y la resta son operadores *asociativos por la izquierda*.

Podemos representar gráficamente el orden de aplicación de las operaciones utilizando *árboles sintácticos*. Un árbol sintáctico es una representación gráfica en la que disponemos los operadores y los operandos como nodos de un grafo en el que cada operador está conectado a sus operandos. El árbol sintáctico de la expresión  $1 - 2 + 3$  es éste:




El nodo superior de un árbol recibe el nombre de *nodo raíz*. Los nodos etiquetados con operadores (representados con círculos) se denominan *nodos interiores*. Los nodos interiores tienen uno o más *nodos hijo* o *descendientes* (de los que ellos son sus respectivos *nodos padre* o *ascendientes*). Dichos nodos son nodos raíz de otros (sub)árboles sintácticos (¡la definición de árbol sintáctico es auto-referencial!). Los valores resultantes de evaluar las expresiones asociadas a dichos (sub)árboles constituyen los operandos de la operación que representa el nodo interior. Los nodos sin descendientes se denominan *nodos terminales* u *hojas* (representados con cuadrados) y corresponden a valores numéricos.

La evaluación de cada operación individual en el árbol sintáctico «fluye» de las hojas hacia la raíz (el nodo superior); es decir, en primer lugar se evalúa la subexpresión  $1 - 2$ , que corresponde al subárbol más profundo. El resultado de la evaluación es  $-1$ :



A continuación se evalúa la subexpresión que suma el resultado de  $1 - 2$  al valor  $3$ :




Así se obtiene el resultado final: el valor 2.

Si deseamos calcular  $(1 - (2 + 3))$  podemos hacerlo añadiendo paréntesis a la expresión aritmética:

```
>>> 1 - (2 + 3)
-4
```

El árbol sintáctico de esta nueva expresión es




En este nuevo árbol, la primera subexpresión evaluada es la que corresponde al subárbol derecho.

Observa que en el árbol sintáctico no aparecen los paréntesis de la expresión. El árbol sintáctico ya indica el orden en que se procesan las diferentes operaciones y no necesita paréntesis. La expresión Python, sin embargo, *necesita* los paréntesis para indicar ese mismo orden de evaluación.

## Ejercicios

► **6** ¿Qué expresiones Python permiten, utilizando el menor número posible de paréntesis, efectuar *en el mismo orden* los cálculos representados con estos árboles sintácticos?

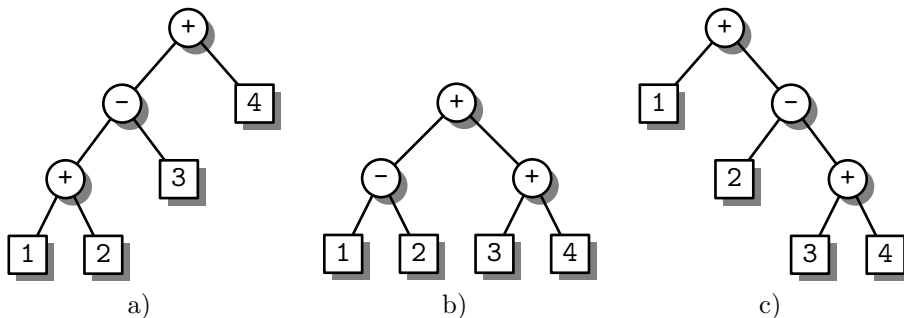

► **7** Dibuja los árboles sintácticos correspondientes a las siguientes expresiones aritméticas:

a)  $1 + 2 + 3 + 4$

b)  $1 - 2 - 3 - 4$

c)  $1 - (2 - (3 - 4) + 1)$

Los operadores de suma y resta son *binarios*, es decir, operan sobre dos operandos. El mismo símbolo que se usa para la resta se usa también para un operador *unario*, es decir, un operador que actúa sobre un único operando: el de cambio de signo, que devuelve el valor de su operando cambiado de signo. He aquí algunos ejemplos:

```
>>> -3
-3
>>> -(1 + 2)
-3
>>> --3
3
```

### Espacios en blanco

Parece que se puede hacer un uso bastante liberal de los espacios en blanco en una expresión.

```
>>> 10 + 20 + 30
60
>>> 10+20+30
60
>>> 10    +20    + 30
60
>>> 10+ 20+30
60
```

Es así. Has de respetar, no obstante, unas reglas sencillas:

- No puedes poner espacios en medio de un número.

```
>>> 10 + 2 0 + 30 ☹
```


El espacio en blanco entre el 2 y el 0 hace que Python no lea el número 20, sino el número 2 seguido del número 0 (lo cual es un error, pues no hay operación alguna entre ambos números).

- No puedes poner espacios al principio de la expresión.

```
>>>    10 + 20 + 30 ☹
```

Los espacios en blanco entre el *prompt* y el 10 provocan un error. Aún es pronto para que conozcas el porqué.

He aquí los árboles sintácticos correspondientes a las tres expresiones del ejemplo:



Existe otro operador unario que se representa con el símbolo +: el operador *identidad*. El operador identidad no hace nada «útil»: proporciona como resultado el mismo número que se le pasa.


```
>>> +3
3
>>> +-3
-3
```

El operador identidad sólo sirve para poner énfasis en que un número es positivo. (El ordenador considera tan positivo el número 3 como el resultado de evaluar +3.)


Los operadores de multiplicación y división son, respectivamente, \* y /:

```
>>> 2 * 3
6
>>> 4 / 2
2
>>> 3 * 4 / 2
6
>>> 12 / 3 * 2
8
```

Observa que estos operadores también son asociativos por la izquierda: la expresión  $3 * 4 / 2$  equivale a  $((3 \cdot 4)/2) = \frac{3 \cdot 4}{2}$ , es decir, tiene el siguiente árbol sintáctico:



y la expresión  $12 / 3 * 2$  equivale a  $((12/3) \cdot 2) = \frac{12}{3} \cdot 2$ , o sea, su árbol sintáctico es:




¿Qué pasa si combinamos en una misma expresión operadores de suma o resta con operadores de multiplicación o división? Fíjate en que la regla de aplicación de operadores de izquierda a derecha no siempre se observa:


```
>>> 2 * 4 + 5
13
>>> 2 + 4 * 5
22
```

En la segunda expresión, primero se ha efectuado el producto  $4 * 5$  y el resultado se ha sumado al 2. Ocurre que los operadores de multiplicación y división son *prioritarios* frente a los de suma y resta. Decimos que la multiplicación y la división tienen *mayor nivel de precedencia o prioridad* que la suma y la resta.

El árbol sintáctico de  $2 * 4 + 5$  es:



y el de  $2 + 4 * 5$  es:




Pero, ¡atención!, el cambio de signo tiene mayor precedencia que la multiplicación y la división:

```
>>> -2 * 2
-4
>>> --2 * 2
4
```


Los árboles sintácticos correspondientes a estas dos expresiones son:



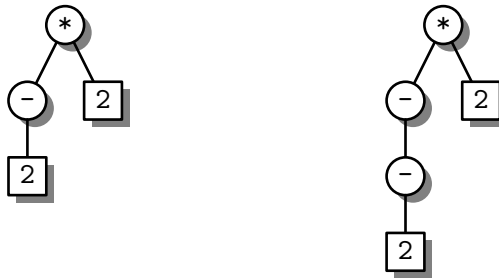

Si los operadores siguen unas *reglas de precedencia* que determinan su orden de aplicación, ¿qué hacer cuando deseamos un orden de aplicación distinto? Usar paréntesis, como hacemos con la notación matemática convencional.

La expresión  $2 * (4 + 5)$ , por ejemplo, presenta este árbol sintáctico:



Comprobémoslo con el intérprete:

```
>>> 2 * (4 + 5)
18
```

Existen más operadores en Python. Tenemos, por ejemplo, el operador módulo, que se denota con el símbolo de porcentaje % (aunque nada tiene que ver con el cálculo de porcentajes). El operador módulo devuelve el resto de la división entera entre dos operandos.

```
>>> 27 % 5
2
>>> 25 % 5
0
```


El operador % también es asociativo por la izquierda y su nivel de precedencia es el mismo que el de la multiplicación o la división.

El último operador que vamos a estudiar es la exponenciación, que se denota con dos asteriscos juntos, no separados por ningún espacio en blanco: \*\*.

Lo que en notación matemática convencional expresamos como  $2^3$  se expresa en Python con  $2 ** 3$ .

```
>>> 2 ** 3
8
```


Pero, ¡jojo!, la exponenciación es *asociativa por la derecha*. La expresión  $2 ** 3 ** 2$  equivale a  $2^{(3^2)} = 2^9 = 512$ , y no a  $(2^3)^2 = 8^2 = 64$ , o sea, su árbol sintáctico es:




Por otra parte, la exponenciación tiene mayor precedencia que cualquiera de los otros operadores presentados.

He aquí varias expresiones evaluadas con Python y sus correspondientes árboles sintácticos. Estúdielos con atención:

```
>>> 2 + 3 ** 2 * 5
47
```




```
>>> 2 + ((3 ** 2) * 5)
47
```




```
>>> -1
-1
```



```
>>> 2 + 3 ** (2 * 5)
59051
```



```
>>> -3 ** 2
-9
```



La tabla 2.1 resume las características de los operadores Python: su aridad (número de operandos), asociatividad y precedencia.

### Ejercicios

► 8 ¿Qué resultados se obtendrán al evaluar las siguientes expresiones Python? Dibuja el árbol sintáctico de cada una de ellas, calcula a mano el valor resultante de cada expresión y comprueba, con la ayuda del ordenador, si tu resultado es correcto.

a)  $2 + 3 + 1 + 2$

c)  $(2 + 3) * 1 + 2$

e)  $+-+6$

b)  $2 + 3 * 1 + 2$

d)  $(2 + 3) * (1 + 2)$

f)  $-++6$

► 9 Traduce las siguientes expresiones matemáticas a Python y evalúalas. Trata de utilizar el menor número de paréntesis posible.

Operación	Operador	Aridad	Asociatividad	Precedencia
Exponenciación	**	Binario	Por la derecha	1
Identidad	+	Unario	—	2
Cambio de signo	-	Unario	—	2
Multiplicación	*	Binario	Por la izquierda	3
División	/	Binario	Por la izquierda	3
Módulo (o resto)	%	Binario	Por la izquierda	3
Suma	+	Binario	Por la izquierda	4
Resta	-	Binario	Por la izquierda	4

**Tabla 2.1:** Operadores para expresiones aritméticas. El nivel de precedencia 1 es el de mayor prioridad y el 4 el de menor.

- a)  $2 + (3 \cdot (6/2))$                       c)  $(4/2)^5$                                       e)  $(-3)^2$   
b)  $\frac{4+6}{2+3}$                                       d)  $(4/2)^{5+1}$                                       f)  $-(3^2)$

(El valor que debes obtener al evaluar cada expresión es: a) 11; b) 2; c) 32; d) 64; e) 9; f) -9.)

### Edición avanzada en el entorno interactivo

Cuando estemos escribiendo una expresión puede que cometamos errores y los detectemos antes de solicitar su evaluación. Aún estaremos a tiempo de corregirlos. La tecla de borrado, por ejemplo, elimina el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor. Puedes desplazar el cursor a cualquier punto de la línea que estás editando utilizando las teclas de desplazamiento del cursor a izquierda y a derecha. El texto que teclees se insertará siempre justo a la izquierda del cursor.

Hasta el momento hemos tenido que teclear desde cero cada expresión evaluada, aun cuando muchas se parecían bastante entre sí. Podemos teclear menos si aprendemos a utilizar algunas funciones de edición avanzadas.

Lo primero que hemos de saber es que el intérprete interactivo de Python memoriza cada una de las expresiones evaluadas en una sesión interactiva por si deseamos recuperarlas más tarde. La lista de expresiones que hemos evaluado constituye la *historia* de la sesión interactiva. Puedes «navegar» por la historia utilizando las teclas de desplazamiento de cursor hacia arriba y hacia abajo. Cada vez que pulses la tecla de desplazamiento hacia arriba recuperarás una expresión más antigua. La tecla de desplazamiento hacia abajo permite recuperar expresiones más recientes. La expresión recuperada aparecerá ante el *prompt* y podrás modificarla a tu antojo.

### 2.2.2. Errores de tecleo y excepciones

Cuando introducimos una expresión y damos la orden de evaluarla, es posible que nos equivoquemos. Si hemos formado incorrectamente una expresión, Python nos lo indicará con un *mensaje de error*.

```
>>> 1 + 2)
      File "<stdin>", line 1
        1 + 2)
          ^
SyntaxError: invalid syntax
```

En este ejemplo hemos cerrado un paréntesis cuando no había otro abierto previamente, lo cual es incorrecto. Python nos indica que ha detectado un *error de sintaxis* (*SyntaxError*) y «apunta»

con una flecha (el carácter `^`) al lugar en el que se encuentra. (El texto `File "<stdin>", line 1` indica que el error se ha producido al leer de teclado, esto es, de la *entrada estándar* —`stdin` es una abreviatura del inglés «standard input», que se traduce por «entrada estándar»—.)

En Python los errores se denominan *excepciones*. Cuando Python es incapaz de analizar una expresión, produce una excepción. Cuando el intérprete interactivo detecta la excepción, nos muestra por pantalla un mensaje de error.

Veamos algunos otros errores y los mensajes que produce Python.

```
>>> 1 + * 3
      File "<stdin>", line 1
        1 + * 3
          ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> 2 + 3 %
      File "<stdin>", line 1
        2 + 3 %
          ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> 1 / 0
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ZeroDivisionError: integer division or modulo
```

En el ejemplo, el último error es de naturaleza distinta a los anteriores (no hay un carácter `^` apuntando a lugar alguno): es un *error de división por cero* (`ZeroDivisionError`), cuando los otros eran *errores sintácticos* (`SyntaxError`). La cantidad que resulta de dividir por cero no está definida y Python es incapaz de calcular un valor como resultado de la expresión `1 / 0`. No es un error sintáctico porque la expresión está sintácticamente bien formada: el operador de división tiene dos operandos, como toca.

## 2.3. Tipos de datos

Vamos a efectuar un experimento de resultado curioso:

```
>>> 3 / 2
1
```

¡El resultado de dividir 3 entre 2 no debería ser 1, sino  $1.5!$ <sup>3</sup> ¿Qué ha pasado? ¿Se ha equivocado Python? No. Python ha actuado siguiendo unas reglas precisas en las que participa un nuevo concepto: el de *tipo de dato*.

### 2.3.1. Enteros y flotantes

Cada valor utilizado por Python es de un tipo determinado. Hasta el momento sólo hemos utilizado datos de *tipo entero*, es decir, sin decimales. Cuando se efectúa una operación, Python tiene en cuenta el tipo de los operandos a la hora de producir el resultado. *Si los dos operandos son de tipo entero, el resultado también es de tipo entero*, así que la división entera entre los enteros 3 y 2 produce el valor entero 1.

Si deseamos obtener resultados de *tipo real*, deberemos usar operandos reales. Los operandos reales deben llevar, en principio, una parte decimal, *aunque ésta sea nula*.

<sup>3</sup> Una advertencia sobre convenios tipográficos. En español, la parte fraccionaria de un número se separa de la parte entera por una coma, y no por un punto. Sin embargo, la norma anglosajona indica que debe utilizarse el punto. Python sigue esta norma, así que el número que en español se denota como 1,5 debe escribirse como 1.5 para que Python lo interprete correctamente. En aras de evitar confusiones, utilizaremos siempre el punto como carácter de separación entre parte entera y fraccionaria de un número.

```
>>> 3.0 / 2.0
1.5
```

Hay diferencias entre enteros y reales en Python más allá de que los primeros no tengan decimales y los segundos sí. El número 3 y el número 3.0, por ejemplo, son indistinguibles en matemáticas, pero sí son diferentes en Python. ¿Qué diferencias hay?

- Los enteros suelen ocupar menos memoria.
- Las operaciones entre enteros son, generalmente, más rápidas.

Así pues, utilizaremos enteros a menos que de verdad necesitemos números con decimales.

Hemos de precisar algo respecto a la denominación de los números con decimales: el término «reales» no es adecuado, ya que induce a pensar en los números reales de las matemáticas. En matemáticas, los números reales pueden presentar infinitos decimales, y eso es imposible en un computador. Al trabajar con computadores tendremos que conformarnos con meras *aproximaciones* a los números reales.

Recuerda que todo en el computador son secuencias de ceros y unos. Debemos, pues, representar internamente con ellos las aproximaciones a los números reales. Para facilitar el intercambio de datos, todos los computadores convencionales utilizan una misma codificación, es decir, representan del mismo modo las aproximaciones a los números reales. Esta codificación se conoce como «IEEE Standard 754 floating point» (que se puede traducir por «Estándar IEEE 754 para coma flotante»), así que llamaremos *números en formato de coma flotante* o simplemente *flotantes* a los números con decimales que podemos representar con el ordenador.

Un número flotante debe especificarse siguiendo ciertas reglas. En principio, consta de dos partes: *mantisa* y *exponente*. El exponente se separa de la *mantisa* con la letra **e** (o **E**). Por ejemplo, el número flotante **2e3** tiene mantisa 2 y exponente 3, y representa al número  $2 \cdot 10^3$ , es decir, 2000.

El exponente puede ser negativo: **3.2e-3** es  $3.2 \cdot 10^{-3}$ , o sea, 0.0032. Ten en cuenta que si un número flotante no lleva exponente *debe* llevar parte fraccionaria. ¡Ah! Un par de reglas más: si la parte entera del número es nula, el flotante puede empezar directamente con un punto, y si la parte fraccionaria es nula, puede acabar con un punto. Veamos un par de ejemplos: el número 0.1 se puede escribir también como .1; por otra parte, el número 2.0 puede escribirse como 2., es decir, en ambos casos el cero es opcional. ¿Demasiadas reglas? No te preocupes, con la práctica acabarás recordándolas.

Es posible mezclar en una misma expresión datos de tipos distintos.

```
>>> 3.0 / 2
1.5
```

Python sigue una regla sencilla: si hay datos de tipos distintos, el resultado es del tipo «más general». Los flotantes son de tipo «más general» que los enteros.

```
>>> 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 0.5
21.5
>>> 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 0.0
21.0
```

Pero, ¡atención!, puede parecer que la regla no se observa en este ejemplo:

```
>>> 1.0 + 3 / 2
2.0
```

El resultado debiera haber sido 2.5, y no 2.0. ¿Qué ha pasado? Python evalúa la expresión paso a paso. Analicemos el árbol sintáctico de esa expresión:

### IEEE Standard 754

Los flotantes de Python siguen la norma IEEE Standard 754. Esta norma indica un modo de representar números en notación científica utilizando 32 bits (precisión simple) o 64 bits (precisión doble). Python utiliza el formato de doble precisión.

En este formato se reserva 1 bit para el signo del número, 11 para el exponente y 53 para la mantisa. Con este formato pueden representarse números tan próximos a cero como  $10^{-323}$  (322 ceros tras el punto decimal y un uno) o de valor absoluto tan grande como  $10^{308}$ .


No todos los números tienen una representación exacta en el formato de coma flotante. Observa qué ocurre en este caso:

```
>>> 0.15 + 0.15
0.29999999999999999
```

No hay manera de representar 0.3 exactamente en el formato IEEE Standard 754, así que el valor realmente representado es 0.29999999999999999.

Una peculiaridad de los números flotantes es que su precisión es diferente según el número representado: cuanto más próximo a cero, mayor es la precisión. Para números muy grandes se pierde tanta precisión que no hay decimales (¡ni unidades, ni decenas...!). Por ejemplo, el resultado de la suma  $100000000.0 + 0.000000001$  es  $100000000.0$ , y no  $100000000.000000001$ , como cabría esperar.


Estudiarás el formato de coma flotante con detalle en otra asignatura. Por el momento, basta con que sepas que al trabajar con números flotantes es posible que se produzcan pequeños errores en la representación de los valores y durante los cálculos. Probablemente esto te sorprenda, pues es *vox populi* que «los ordenadores nunca se equivocan».

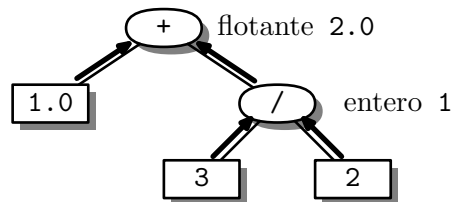

La división es prioritaria frente a la suma, por lo que ésta se lleva a cabo en primer lugar. La división tiene dos operandos, ambos *de tipo entero*, así que produce un resultado de tipo entero: el valor 1. La suma recibe, pues, un operando flotante (el de su izquierda) de valor 1.0, y otro entero (el que resulta de la división), de valor 1. El resultado es un flotante y su valor es 2.0. ¿Qué pasaría si ejecutáramos  $1 + 3 / 2.0$ ?

```
>>> 1 + 3 / 2.0
2.5
```

El árbol sintáctico es, en este caso,

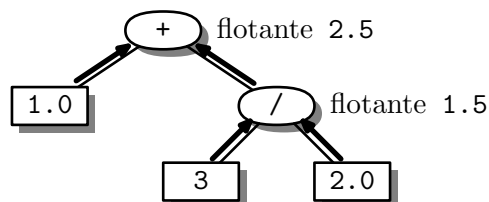

Así pues, la división proporciona un resultado flotante, 1.5, que al ser sumado al entero 1 de la izquierda proporciona un nuevo flotante: 2.5.

### Ejercicios

► **10** ¿Qué resultará de evaluar las siguientes expresiones? Presta especial atención al tipo de datos que resulta de cada operación individual. Haz los cálculos a mano ayudándote con árboles sintácticos y comprueba el resultado con el ordenador.

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| a) $1 / 2 / 4.0$    | g) $4.0 ** (1 / 2) + 1 / 2$     |
| b) $1 / 2.0 / 4.0$  | h) $4.0 ** (1.0 / 2) + 1 / 2.0$ |
| c) $1 / 2.0 / 4$    | i) $3e3 / 10$                   |
| d) $1.0 / 2 / 4$    | j) $10 / 5e-3$                  |
| e) $4 ** .5$        | k) $10 / 5e-3 + 1$              |
| f) $4.0 ** (1 / 2)$ | l) $3 / 2 + 1$                  |

Más adelante trataremos nuevamente el tema de los tipos de datos.

## 2.4. Variables y asignaciones

En ocasiones deseamos que el ordenador recuerde ciertos valores para usarlos más adelante. Por ejemplo, supongamos que deseamos efectuar el cálculo del perímetro y el área de un círculo de radio 1.298373 m. La fórmula del perímetro es  $2\pi r$ , donde  $r$  es el radio, y la fórmula del área es  $\pi r^2$ . (Aproximaremos el valor de  $\pi$  con 3.14159265359.) Podemos realizar ambos cálculos del siguiente modo:

```
>>> 2 * 3.14159265359 * 1.298373
8.1579181568392176
>>> 3.14159265359 * 1.298373 ** 2
5.2960103355249037
```

Observa que hemos tenido que introducir dos veces los valores de  $\pi$  y  $r$  por lo que, al tener tantos decimales, es muy fácil cometer errores. Para paliar este problema podemos utilizar *variables*:

```
>>> pi = 3.14159265359
>>> r = 1.298373
>>> 2 * pi * r
8.1579181568392176
>>> pi * r ** 2
5.2960103355249037
```


En la primera línea hemos creado una variable de nombre `pi` y valor 3.14159265359. A continuación, hemos creado otra variable, `r`, y le hemos dado el valor 1.298373. El acto de dar valor a una variable se denomina *asignación*. Al asignar un valor a una variable que no existía, Python reserva un espacio en la memoria, almacena el valor en él y crea una asociación entre el nombre de la variable y la dirección de memoria de dicho espacio. Podemos representar gráficamente el resultado de estas acciones así:



A partir de ese instante, escribir `pi` es equivalente a escribir 3.14159265359, y escribir `r` es equivalente a escribir 1.298373.

Podemos almacenar los resultados en sendas variables:

```
>>> pi = 3.14159265359
>>> r = 1.298373
>>> perimetro = 2 * pi * r
>>> area = pi * r**2
```

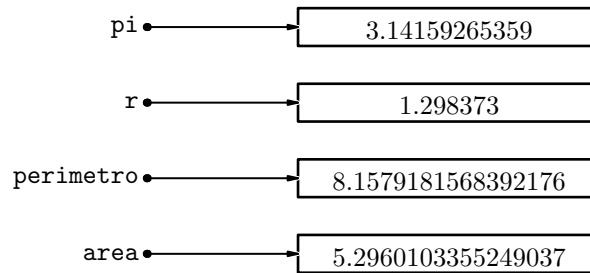

La memoria se ha reservado correctamente, en ella se ha almacenado el valor correspondiente y la asociación entre la memoria y el nombre de la variable se ha establecido, pero no obtenemos respuesta alguna por pantalla. Debes tener en cuenta que las asignaciones son «mudas», es decir, no provocan salida por pantalla. Si deseamos ver cuánto vale una variable, podemos evaluar una expresión que sólo contiene a dicha variable:

```
>>> area
5.2960103355249037
```

Así pues, para asignar valor a una variable basta ejecutar una sentencia como ésta:

$$\text{variable} = \text{expresión}$$

Ten cuidado: el orden es importante. Hacer ' $\text{expresión} = \text{variable}$ ' no es equivalente. Una asignación no es una ecuación matemática, sino una acción consistente en (por este orden):

1. evaluar la expresión *a la derecha* del símbolo igual (=), y
2. guardar el valor resultante en la variable indicada *a la izquierda* del símbolo igual.

Se puede asignar valor a una misma variable cuantas veces se quiera. El efecto es que la variable, en cada instante, sólo «recuerda» el último valor asignado... hasta que se le asigne otro.

```
>>> a = 1
>>> 2 * a
2
>>> a + 2
3
>>> a = 2
>>> a * a
4
```

El nombre de una variable es su *identificador*. Hay unas reglas precisas para construir identificadores. Si no se siguen, diremos que el identificador no es válido. Un identificador debe estar formado por letras<sup>4</sup> minúsculas, mayúsculas, dígitos y/o el carácter de subrayado (\_), con una restricción: que el primer carácter no sea un dígito.

Hay una norma más: un identificador no puede coincidir con una *palabra reservada* o *palabra clave*. Una palabra reservada es una palabra que tiene un significado predefinido y es necesaria para expresar ciertas construcciones del lenguaje. Aquí tienes una lista con todas las palabras reservadas de Python: `and`, `assert`, `break`, `class`, `continue`, `def`, `del`, `elif`, `else`, `except`, `exec`, `finally`, `for`, `from`, `global`, `if`, `import`, `in`, `is`, `lambda`, `not`, `or`, `pass`, `print`, `raise`, `return`, `try`, `while` y `yield`.

Por ejemplo, los siguientes identificadores son válidos: `h`, `x`, `Z`, `velocidad`, `aceleracion`, `x1`, `fuerza1`, `masa_2`, `_a`, `a_`, `prueba_123`, `desviacion_tipica`.

<sup>4</sup> Exceptuando los símbolos que no son propios del alfabeto inglés, como las vocales acentuadas, la letra 'ñ', la letra 'ç', etc..



### Una asignación no es una ecuación

Hemos de insistir en que las asignaciones no son ecuaciones matemáticas, por mucho que su aspecto nos recuerde a éstas. Fíjate en este ejemplo, que suele sorprender a aquellos que empiezan a programar:

```
>>> x = 3
>>> x = x + 1
>>> x
4
```

La primera línea asigna a la variable `x` el valor 3. La segunda línea parece más complicada. Si la interpretas como una ecuación, no tiene sentido, pues de ella se concluye absurdamente que  $3 = 4$  o, sustrayendo la `x` a ambos lados del igual, que  $0 = 1$ . Pero si seguimos paso a paso las acciones que ejecuta Python al hacer una asignación, la cosa cambia:

1. Se evalúa la parte derecha del igual (sin tener en cuenta para nada la parte izquierda). El valor de `x` es 3, que sumado a 1 da 4.
2. El resultado (el 4), se almacena en la variable que aparece en la parte izquierda del igual, es decir, en `x`.

Así pues, el resultado de ejecutar las dos primeras líneas es que `x` vale 4.

Cualquier carácter diferente de una letra, un dígito o el subrayado es inválido en un identificador, incluyendo el espacio en blanco. Por ejemplo, `edad media` (con un espacio en medio) son *dos* identificadores (`edad` y `media`), no uno. Cuando un identificador se forma con dos palabras, es costumbre de muchos programadores usar el subrayado para separarlas: `edad_media`; otros programadores utilizan una letra mayúscula para la inicial de la segunda: `edadMedia`. Escoge el estilo que más te guste.

Debes tener presente que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que `area`, `Area` y `AREA` son tres identificadores diferentes.

Dado que eres libre de llamar a una variable con el identificador que quieras, hazlo con clase: *escoge siempre nombres que guarden relación con los datos del problema*. Si, por ejemplo, vas a utilizar una variable para almacenar una distancia, llama a la variable `distancia` y evita nombres que no signifiquen nada; de este modo, los programas serán más legibles.

### Ejercicios

► **11** ¿Son válidos los siguientes identificadores?

- |                  |               |                |              |            |
|------------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| a) Identificador | f) hora12     | k) 'var'       | o) uno.dos   | t) x_____1 |
| b) Indice\dos    | g) desviación | l) import_from | p) x         | u) _____1  |
| c) Dos palabras  | h) año        | m) UnaVariable | q) $\pi$     |            |
| d) __            | i) from       | n) a(b)        | r) área      |            |
| e) 12horas       | j) var!       | ñ) 12          | s) area-rect |            |

► **12** ¿Qué resulta de ejecutar estas tres líneas?

```
>>> x = 10
>>> x = x * 10
>>> x
```

► **13** Evalúa el polinomio  $x^4 + x^3 + 2x^2 - x$  en  $x = 1.1$ . Utiliza variables para evitar teclear varias veces el valor de `x`. (El resultado es 4.1151.)

► **14** Evalúa el polinomio  $x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x$  en  $x = 10$ . Asegúrate de que el resultado sea un número flotante. (El resultado es 11040.0.)

### 2.4.1. Asignaciones con operador

Fíjate en la sentencia `i = i + 1`: aplica un incremento unitario al contenido de la variable `i`. Incrementar el valor de una variable en una cantidad cualquiera es tan frecuente que existe una forma compacta en Python. El incremento de `i` puede denotarse así:

```
>>> i += 1
```

(No puede haber espacio alguno entre el `+` y el `=`.) Puedes incrementar una variable con cualquier cantidad, incluso con una que resulte de evaluar una expresión:

```
>>> a = 3
>>> b = 2
>>> a += 4 * b
>>> a
11
```

Todos los operadores aritméticos tienen sus asignación con operador asociada.

```
z += 2
z *= 2
z /= 2
z -= 2
z %= 2
z **= 2
```

Hemos de decirte que estas formas compactas no aportan nada nuevo... salvo comodidad, así que no te preocupes por tener que aprender tantas cosas nuevas. Si te vas a sentir incómodo por tener que tomar decisiones y siempre estás pensando «¿uso ahora la forma normal o la compacta?», es mejor que pases de momento de las formas compactas.

### Ejercicios

► **15** ¿Qué resultará de ejecutar las siguientes sentencias?

```
>>> z = 2
>>> z += 2
>>> z += 2 - 2
>>> z *= 2
>>> z *= 1 + 1
>>> z /= 2
>>> z %= 3
>>> z /= 3 - 1
>>> z -= 2 + 1
>>> z -= 2
>>> z **= 3
>>> z
```

## 2.4.2. Variables no inicializadas

La primera operación sobre una variable debe ser la asignación de un valor. No se puede usar una variable a la que no se ha asignado previamente un valor:

```
>>> a + 2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: name 'a' is not defined
```

Como puedes ver, se genera una excepción `NameError`, es decir, de «error de nombre». El texto explicativo precisa aún más lo sucedido: `name 'a' is not defined`, es decir, «el nombre `a` no está definido».

La asignación de un valor inicial a una variable se denomina *inicialización* de la variable. Decimos, pues, que no es posible usar variables no inicializadas.

## 2.5. El tipo de datos cadena

Hasta el momento hemos visto que Python puede manipular datos numéricos de dos tipos: enteros y flotantes. Pero Python también puede manipular otros tipos de datos. Vamos a estudiar ahora el tipo de datos que se denomina *cadena*. Una cadena es una secuencia de caracteres (letras, números, espacios, marcas de puntuación, etc.) y en Python se distingue porque va *encerrada entre comillas simples o dobles*. Por ejemplo, `'cadena'`, `'otro ejemplo'`, `"1, 2 o 3"`, `'Si!'`, `"...Python"` son cadenas. Utilizaremos a partir de ahora un nuevo convenio tipográfico: usaremos caracteres en cursiva para mostrar el contenido de las cadenas. Así, las cadenas que hemos puesto de ejemplo se representarán, respectivamente, así: *'cadena'*, *'otro ejemplo'*, *"1, 2 o 3"*, *'Si!'* y *"...Python"*. Como a veces resulta difícil contar el número de espacios en blanco en una cadena, los representaremos con el símbolo «`□`» cuando lo consideremos conveniente. Por ejemplo, esta cadena consiste en tres espacios en blanco: `'□□□'`.

Las cadenas pueden usarse para representar información textual: nombres de personas, nombres de colores, matrículas de coche... Las cadenas también pueden almacenarse en variables.

```
>>> nombre = 'Pepe'
>>> nombre
'Pepe'
```

nombre → 'Pepe'

Es posible realizar operaciones con cadenas. Por ejemplo, podemos «sumar» cadenas añadiendo una a otra.

```
>>> 'a' + 'b'
'ab'
>>> nombre = 'Pepe'
>>> nombre + 'Cano'
'PepeCano'
>>> nombre + '□' + 'Cano'
'Pepe□Cano'
>>> apellido = 'Cano'
>>> nombre + '□' + apellido
'Pepe□Cano'
```

Hablando con propiedad, esta operación no se llama suma, sino *concatenación*. El símbolo utilizado es `+`, el mismo que usamos cuando sumamos enteros y/o flotantes; pero aunque el símbolo sea el mismo, ten en cuenta que no es igual sumar números que concatenar cadenas:

### Una cadena no es un identificador

Con las cadenas tenemos un problema: muchas personas que están aprendiendo a programar confunden una cadena con un identificador de variable y viceversa. No son la misma cosa. Fíjate bien en lo que ocurre:

```
>>> a = 1
>>> 'a'
'a'
>>> a
1
```

La primera línea asigna a la variable `a` el valor 1. Como `a` es el nombre de una variable, es decir, un identificador, *no va encerrado entre comillas*. A continuación hemos escrito `'a'` y Python ha respondido también con `'a'`: la `a` entre comillas es una cadena formada por un único carácter, la letra `a`, y no tiene *nada* que ver con la variable `a`. A continuación hemos escrito la letra `a` sin comillas y Python ha respondido con el valor 1, que es lo que contiene la variable `a`.

Muchos estudiantes de programación cometen errores como estos:

- Quieren utilizar una cadena, pero olvidan las comillas, con lo que Python cree que se quiere usar un identificador; si ese identificador no existe, da un error:

```
>>> Pepe
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: Pepe
```

- Quieren usar un identificador pero, ante la duda, lo encierran entre comillas:

```
>>> 'x' = 2
SyntaxError: can't assign to literal
```

Recuerda: sólo se puede asignar valores a variables, nunca a cadenas, y las cadenas no son identificadores.

```
>>> '12' + '12'
'1212'
>>> 12 + 12
24
```

Sumar o concatenar una cadena y un valor numérico (entero o flotante) produce un error:

```
>>> '12' + 12
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: illegal argument type for built-in operation
```

Y para acabar, hay un operador de repetición de cadenas. El símbolo que lo denota es `*`, el mismo que hemos usado para multiplicar enteros y/o flotantes. El operador de repetición necesita dos datos: uno de tipo cadena y otro de tipo entero. El resultado es la concatenación de la cadena consigo misma tantas veces como indique el número entero:

```
>>> 'Hola' * 5
'HolaHolaHolaHolaHola'
>>> '-' * 60
'-----'
>>> 60 * '-'
'-----'
```

## Ejercicios

► **16** Evalúa estas expresiones y sentencias en el orden indicado:

- a) `a = 'b'`
- b) `a + 'b'`
- c) `a + 'a'`
- d) `a * 2 + 'b' * 3`
- e) `2 * (a + 'b')`

► **17** ¿Qué resultados se obtendrán al evaluar las siguientes expresiones y asignaciones Python? Calcula primero a mano el valor resultante de cada expresión y comprueba, con la ayuda del ordenador, si tu resultado es correcto.

- a) `'a' * 3 + '/' * 5 + 2 * 'abc' + '+'`
- b) `palindromo = 'abcba'`  
`(4 * '<' + palindromo + '>' * 4) * 2`
- c) `subcadena = '=' + '-' * 3 + '='`  
`'10' * 5 + 4 * subcadena`
- d) `2 * '12' + '.' + '3' * 3 + 'e-' + 4 * '76'`

► **18** Identifica regularidades en las siguientes cadenas, y escribe expresiones que, partiendo de subcadenas más cortas y utilizando los operadores de concatenación y repetición, produzcan las cadenas que se muestran. Introduce variables para formar las expresiones cuando lo consideres oportuno.

- a) `'%%%%%%%%././<-><->'`
- b) `'(@)(@)(@)=====(@)(@)(@)====='`
- c) `'asdfasdfasdf-----?????asdfasdf'`
- d) `'.....*****-----*****-----.....*****-----*****-----'`

## 2.6. Funciones predefinidas

Hemos estudiado los operadores aritméticos básicos. Python también proporciona funciones que podemos utilizar en las expresiones. Estas funciones se dice que están *predefinidas*.<sup>5</sup>

La función `abs`, por ejemplo, calcula el valor absoluto de un número. Podemos usarla como en estas expresiones:

```
>>> abs(-3)
3
>>> abs(3)
3
```

El número sobre el que se aplica la función se denomina *argumento*. Observa que el argumento de la función debe ir encerrado entre paréntesis:

```
>>> abs(0)
0
>>> abs 0
File "<stdin>", line 1
  abs 0
  ^
SyntaxError: invalid syntax
```

<sup>5</sup> Predefinidas porque nosotros también podemos definir nuestras propias funciones. Ya llegaremos.

### Otros tipos de datos

Python posee un rico conjunto de tipos de datos. Algunos, como los tipos de datos estructurados, se estudiarán con detalle más adelante. Sin embargo, y dado el carácter introductorio de este texto, no estudiaremos con detalle otros dos tipos básicos: los números enteros «largos» y los números complejos. Nos limitaremos a presentarlos sucintamente.

El rango de los números flotantes puede resultar insuficiente para ciertas aplicaciones. Python ofrece la posibilidad de trabajar con números con un número de cifras arbitrariamente largo: los enteros «largos». Un entero largo siempre acaba con la letra L. He aquí algunos ejemplos de enteros largos: 1L, -52L, 1237645272817635341571828374645L. A partir de la versión 2.2 de Python, los números enteros promocionan automáticamente a enteros largos cuando es necesario.

```
>>> 2**30
1073741824
>>> 2**31
2147483648L
```

Observa la L que aparece al final del segundo resultado: aunque 2 y 31 son números enteros «normales», el resultado de evaluar `2**31` es un entero largo. Esto es así porque los enteros normales se codifican en complemento a 2 de 32 bits, y `2**31` no puede representarse en complemento a 2 de 32 bits.

Si bien los enteros largos resultan cómodos por no producir nunca errores de desbordamiento, debes tener presente que son muy ineficientes: ocupan (mucho) más memoria que los enteros normales y operar con ellos resulta (mucho) más lento.

Finalmente, Python también ofrece la posibilidad de trabajar con números complejos. Un número complejo puro finaliza siempre con la letra j, que representa el valor  $\sqrt{-1}$ . Un número complejo con parte real se expresa sumando la parte real a un complejo puro. He aquí ejemplos de números complejos: `4j`, `1 + 2j`, `2.0 + 3j`, `1 - 0.354j`.

Existen muchas funciones predefinidas, pero es pronto para aprenderlas todas. Te resumimos algunas que ya puedes utilizar:

- **float**: conversión a flotante. Si recibe un número como argumento, devuelve el mismo número, pero si era entero, convertido en un flotante equivalente.

```
>>> float(3)
3.0
```

La función `float` también acepta argumentos de tipo cadena. Cuando se le pasa una cadena, `float` la convierte en el número flotante que ésta representa:

```
>>> float('3.2')
3.2
>>> float('3.2e10')
32000000000.0
```

Pero si la cadena no representa un flotante, se produce un error:

```
>>> float('un texto')
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ValueError: invalid literal for float(): un texto
```

(Observa que Python muestra un error de tipo `ValueError`, es decir, «error de valor».)

Si `float` recibe un argumento flotante, devuelve el argumento.

- **int**: conversión a entero. Si recibe un número entero como argumento, devuelve el mismo número; si recibe un flotante, lo convierte en un entero (eliminando la parte fraccionaria).

```
>>> int(2.1)
2
>>> int(-2.9)
-2
```

También la función `int` acepta como argumento una cadena:

```
>>> int('2')
2
```

Si `int` recibe un argumento entero, devuelve el argumento.

- `str`: conversión a cadena. Recibe un número y devuelve una representación de éste como cadena.

```
>>> str(2.1)
'2.1'
>>> str(234E47)
'2.34e+49'
```

La función `str` también puede recibir como argumento una cadena, pero en ese caso devuelve como resultado la misma cadena.

- `round`: redondeo. Puede usarse con uno o dos argumentos. Si se usa con un sólo argumento, redondea el número al flotante más próximo cuya parte decimal sea nula.

```
>>> round(2.1)
2.0
>>> round(2.9)
3.0
>>> round(-2.9)
-3.0
>>> round(2)
2.0
```

(¡Observa que el resultado siempre es de tipo flotante!) Si `round` recibe dos argumentos, *éstos deben ir separados por una coma* y el segundo indica el número de decimales que deseamos conservar tras el redondeo.

```
>>> round(2.1451, 2)
2.15
>>> round(2.1451, 3)
2.145
>>> round(2.1451, 0)
2.0
```

Estas funciones (y las que estudiaremos más adelante) pueden formar parte de expresiones y sus argumentos pueden, a su vez, ser expresiones. Observa los siguientes ejemplos:

```
>>> abs(-23) % int(7.3)
2
>>> abs(round(-34.2765, 1))
34.3
>>> round(float(str(2) * 3 + '.123'), 1)
222.1
```

## Ejercicios

- ▶ **19** Calcula con una única expresión el valor absoluto del redondeo de  $-3.2$ . (El resultado es  $3.0$ .)
- ▶ **20** Convierte (en una única expresión) a una cadena el resultado de la división  $5011/10000$  redondeado con 3 decimales.

## 2.7. Funciones definidas en módulos

Python también proporciona funciones trigonométricas, logaritmos, etc., pero no están directamente disponibles cuando iniciamos una sesión. Antes de utilizarlas hemos de indicar a Python que vamos a hacerlo. Para ello, *importamos* cada función de un módulo.

### 2.7.1. El módulo `math`

Empezaremos por importar la función seno (`sin`, del inglés «sinus») del módulo matemático (`math`):

```
>>> from math import sin
```

Ahora podemos utilizar la función en nuestros cálculos:

```
>>> sin(0)
0.0
>>> sin(1)
0.841470984808
```

Observa que el argumento de la función seno debe expresarse en radianes.

Inicialmente Python no «sabe» calcular la función seno. Cuando importamos una función, Python «aprende» su definición y nos permite utilizarla. Las definiciones de funciones residen en *módulos*. Las funciones trigonométricas residen en el módulo matemático. Por ejemplo, la función coseno, en este momento, es desconocida para Python.)

```
>>> cos(0)
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: cos
```

Antes de usarla, es necesario importarla del módulo matemático:

```
>>> from math import cos
>>> cos(0)
1.0
```

En una misma sentencia podemos importar más de una función. Basta con separar sus nombres con comas:

```
>>> from math import sin, cos
```

Te presentamos algunas de las funciones que encontrarás en el módulo matemático:

<code>sin(x)</code>	Seno de <code>x</code> , que debe estar expresado en radianes.
<code>cos(x)</code>	Coseno de <code>x</code> , que debe estar expresado en radianes.
<code>tan(x)</code>	Tangente de <code>x</code> , que debe estar expresado en radianes.
<code>exp(x)</code>	El número <i>e</i> elevado a <code>x</code> .
<code>ceil(x)</code>	Redondeo hacia arriba de <code>x</code> (en inglés, <i>ceiling</i> significa techo).
<code>floor(x)</code>	Redondeo hacia abajo de <code>x</code> (en inglés, <i>floor</i> significa suelo).
<code>log(x)</code>	Logaritmo natural (en base <i>e</i> ) de <code>x</code> .
<code>log10(x)</code>	Logaritmo decimal (en base 10) de <code>x</code> .
<code>sqrt(x)</code>	Raíz cuadrada de <code>x</code> (del inglés «square root»).

En el módulo matemático se definen, además, algunas constantes de interés:

```
>>> from math import pi, e
>>> pi
3.1415926535897931
>>> e
2.7182818284590451
```



## Ejercicios

► 21 ¿Qué resultados se obtendrán al evaluar las siguientes expresiones Python? Calcula primero a mano el valor resultante de cada expresión y comprueba, con la ayuda del ordenador, si tu resultado es correcto.

1. `int(exp(2*log(3)))`
2. `round(4*sin(3*pi/2))`
3. `abs(log10(.01)*sqrt(25))`
4. `round(3.21123*log10(1000),3)`

### Precisión de los flotantes

Hemos dicho que los argumentos de las funciones trigonométricas deben expresarse en radianes. Como sabrás,  $\text{sen}(\pi) = 0$ . Veamos qué opina Python:

```
>>> from math import sin, pi
>>> sin(pi)
1.2246063538223773e-16
```

El resultado que proporciona Python no es cero, sino un número muy próximo a cero: 0.00000000000000012246063538223773. ¿Se ha equivocado Python? No exactamente. Ya dijimos antes que los números flotantes tienen una precisión limitada. El número  $\pi$  está definido en el módulo matemático como 3.1415926535897931, cuando en realidad posee un número infinito de decimales. Así pues, no hemos pedido exactamente el cálculo del seno de  $\pi$ , sino el de un número próximo (de hecho, idéntico hasta el undécimo decimal), pero no igual. Por otra parte, el módulo matemático hace cálculos mediante algoritmos que pueden introducir errores en el resultado.

### 2.7.2. Otros módulos de interés

Existe un gran número de módulos, cada uno de ellos especializado en un campo de aplicación determinado. Precisamente, una de las razones por las que Python es un lenguaje potente y extremadamente útil es por la gran colección de módulos con que se distribuye. Hay módulos para el diseño de aplicaciones para web, tratamiento de imágenes, diseño de interfaces de usuario, comprensión de datos, criptografía, multimedia, etc. Y constantemente aparecen nuevos módulos: cualquier programador de Python puede crear sus propios módulos, añadiendo así funciones que simplifican la programación en un ámbito cualquiera y poniéndolas a disposición de otros programadores. Nos limitaremos a presentarte ahora unas pocas funciones de un par de módulos interesantes.

El módulo `string`, por ejemplo, contiene funciones (y constantes) útiles para trabajar con cadenas. La primera función que estudiaremos es `lower` (del inglés «lowercase», es decir, «minúsculas»), que pasa todos los caracteres de una cadena a minúsculas:

```
>>> from string import lower
>>> cadena = 'Un EJEMPLO de Cadena'
>>> lower(cadena)
'un ejemplo de cadena'
```

Existe otra función, `upper` («uppercase», en inglés, significa «mayúsculas»), que pasa todos los caracteres a mayúsculas. Y otra, `capwords` (abreviatura del inglés «capital words»), que significa «palabras con iniciales en mayúsculas») que pasa la inicial de cada palabra a mayúsculas. Te preguntarás para qué puede valer esta última función. Imagina que has hecho un programa de recogida de datos que confecciona un censo de personas y que cada individuo introduce personalmente su nombre en el ordenador. Es muy probable que algunos utilicen sólo mayúsculas y otros mayúsculas y minúsculas. Si cada uno de los nombres es modificado con `capwords`, unos y otros acabarán en un formato único:

```
>>> from string import capwords
>>> capwords('PEDRO F. MAS')
'Pedro F. Mas'
>>> capwords('Juan CANO')
'Juan Cano'
```

¡Ojo! Con esto no queremos decirte que la función `capwords` sea importante y que debas aprender de memoria qué hace, sino que los módulos de Python contienen centenares de funciones útiles para diferentes cometidos. Un buen programador Python sabe manejarse con los módulos. Existe un manual de referencia que describe todos los módulos estándar de Python. Lo encontrarás con la documentación Python bajo el nombre «Library reference» (en inglés significa «referencia de biblioteca») y podrás consultarla con un navegador web.<sup>6</sup>

Vamos con otro módulo importante: `sys`, el módulo de «sistema» (`sys` es una abreviatura del inglés «system»). Este módulo contiene funciones que acceden al sistema operativo y constantes dependientes del computador. Una función importante es `exit`, que aborta inmediatamente la ejecución del intérprete (en inglés significa «salir»). La variable `maxint`, también definida en `sys`, contiene el número entero más grande con el que se puede trabajar, y la variable `version`, indica con qué versión de Python estamos trabajando:

```
>>> from sys import maxint, version
>>> maxint
2147483647
>>> version
'2.2 (#1, Mar 26 2002, 15:46:04) [GCC 2.95.3 20010315 (SuSE)]'
```

<sup>6</sup> En una instalación Linux lo encontrarás normalmente en la URL <file:/usr/doc/python/html/index.html> (en SuSE, <file:/usr/share/doc/packages/python/html/index.html>). Si estás trabajando en un ordenador con acceso a Internet, prueba con la dirección <http://marmota.act.uji.es/python/doc/2.2/lib/lib.html>

# Tema 3

## Programas

—¡Querida, realmente tengo que conseguir un lápiz más fino! No puedo en absoluto manejar éste: escribe todo tipo de cosas, sin que yo se las dicte.

LEWIS CARROLL, *Alicia a través del espejo*.

Hasta el momento hemos utilizado Python en un entorno interactivo: hemos introducido expresiones (y asignaciones a variables) y Python las ha evaluado proporcionando inmediatamente sus respectivos resultados.

Pero utilizar el sistema únicamente de este modo limita bastante nuestra capacidad de trabajo. En este tema aprenderemos a introducir secuencias de expresiones y asignaciones en un fichero de texto y pedir a Python que las ejecute todas, una tras otra. Denominaremos *programa* al contenido del fichero de texto<sup>1</sup>.

Los ficheros de texto puedes generarlos con cualquier editor de texto. Nosotros utilizaremos un *entorno de programación*: el entorno PythonG. Un entorno de programación es un conjunto de herramientas que facilitan el trabajo del programador.

### 3.1. El entorno PythonG


El entorno de programación PythonG es un programa escrito en Python. Lo puedes descargar de la página web de la asignatura: <http://marmota.act.uji.es/MTP>. Una vez lo hayas instalado, ejecuta el programa `pythong.py`. En pantalla aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura 3.1. Puedes introducir expresiones en el entorno interactivo de PythonG, del mismo modo que hemos hecho al ejecutar el intérprete `python` desde un terminal.

No nos demoremos más y escribamos nuestro primer programa. En el menú Fichero hay una opción llamada Nuevo. Al seleccionarla, se crea una ventana de edición que sustituye al entorno interactivo. Entre la ventana y el menú aparecerá una pestaña con el texto `<anónimo>` (figura 3.2). Puedes volver al intérprete interactivo en cualquier momento haciendo clic en la pestaña `<python>`. Escribe el siguiente texto en la ventana `<anónimo>`<sup>2</sup>:


```
1 from math import pi
2
3 radio = 1
4 perimetro = 2 * pi * radio
5
6 perimetro
```

<sup>1</sup> También se suele denominar *scripts* a los programas Python.

<sup>2</sup> No debes teclear los números de línea que aparecen en el margen izquierdo de los programas. Los ponemos únicamente para facilitar posteriores referencias a sus líneas.

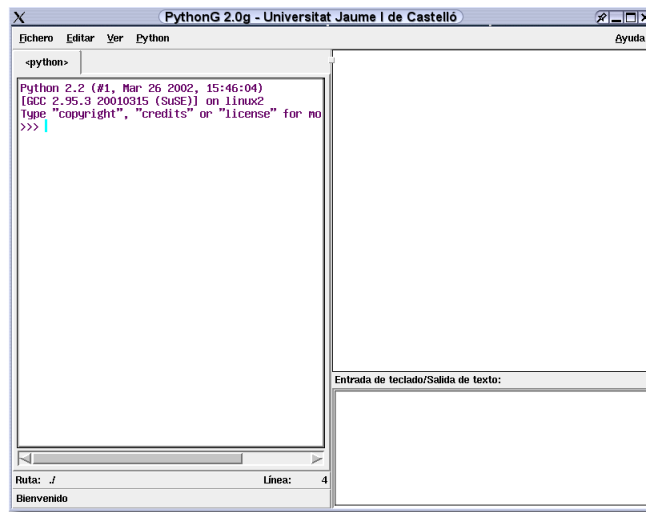

**Figura 3.1:** El entorno de programación PythonG. En la zona superior aparece una barra de menús. Bajo ella, a mano izquierda, un área de trabajo en la que se muestra un entorno interactivo Python. En la zona derecha hay dos cuadros: el superior es una zona de dibujo y el inferior una consola de entrada/salida para los programas Python.



**Figura 3.2:** Al escoger la opción Nuevo del menú Fichero aparece una pestaña con el texto <anónimo> y una ventana de edición que oculta al intérprete de PythonG.

Guarda el texto que has escrito en un fichero denominado `miprograma.py` seleccionando la opción Guardar del menú Fichero. La opción Ejecutar/Abortar del menú Python te permite ejecutar el programa: selecciónala. ¿Qué ocurre? Nada. Aunque el programa se ha ejecutado, no vemos el resultado por ninguna parte.

### Punto py

Hay un convenio por el que los ficheros que contienen programas Python tienen extensión `py` en su nombre. La extensión de un nombre de fichero son los caracteres del mismo que suceden al (último) punto. Un fichero llamado `ejemplo.py` tiene por extensión `py`.

La idea de las extensiones viene de antiguo y es un mero convenio. Puedes prescindir de él, pero no es conveniente. En entornos gráficos (como KDE, Gnome o Microsoft Windows) la extensión se utiliza para determinar qué icono va asociado al fichero y qué aplicación debe arrancarse para abrir el fichero al hacer clic (o doble clic) en el mismo.

Analicemos el programa paso a paso. La primera línea de `mi_programa.py` no produce salida alguna: se limita a importar la variable `pi`. La segunda línea está en blanco. Las líneas en blanco sólo sirven para hacer más legible el programa separando diferentes partes del mismo. La tercera define una variable llamada `radio` y le asigna el valor 1, y ya vimos que las asignaciones no producen un resultado visible por pantalla. La cuarta línea también es una asignación. La quinta línea está en blanco y la última es una expresión (aunque muy sencilla). Cuando aparecía una expresión en una línea, el entorno interactivo mostraba el resultado de su evaluación. Sin embargo, no ocurre lo mismo ahora que trabajamos con un programa. Esta es una diferencia importante entre el uso interactivo

de Python y la ejecución de programas: *la evaluación de expresiones no produce salida por pantalla en un programa*. Entonces ¿cómo veremos los resultados que producen nuestros programas? Hemos de aprender a utilizar una nueva sentencia: `print` (en inglés, «imprimir»). En principio, se usa de este modo:

```
print expresión
```

y escribe en pantalla el resultado de evaluar la expresión.

Modificamos el programa para que se lea así:

```
mi_programa.py
1 from math import pi
2
3 radio = 1
4 perimetro = 2 * pi * radio
5
6 print perimetro
```

### Teclas

El editor de textos que integra el entorno PythonG puede manejarse de forma muy sencilla con el ratón y los menús. Muchas de las órdenes que puedes dar seleccionando la opción de menú correspondiente tienen un atajo de teclado, es decir, una combinación de teclas que te permite ejecutar la orden sin tener que coger el ratón, desplazarte a la barra de menús, mantener el ratón pulsado (o hacer clic) en uno de ellos y soltar el ratón (o hacer un nuevo clic) en la opción asociada a la orden. Si te acostumbras a usar los atajos de teclado, serás mucho más productivo. Memorizarlos cuesta bastante esfuerzo al principio, pero recompensa a medio y largo plazo.

Te resumimos aquí los atajos de teclado para las diferentes órdenes. Algunos atajos requieren la pulsación de cuatro teclas, bueno, de dos grupos de dos teclas que se pulsán simultáneamente. Por ejemplo, para abrir un fichero has de pulsar C-x y, después, C-f. Una secuencia doble como esa se indicará así: C-x C-f.

Nuevo fichero	C-x C-n	Abrir fichero	C-x C-f
Guardar	C-x C-s	Guardar como	C-x C-w
Cerrar	C-x k	Salir	C-x C-c
Deshacer	C-z	Rehacer	C-M-z
Cortar	C-x	Copiar	C-c
Pegar	C-v	Buscar	C-s
Reemplazar	Esc %	Ir a línea número	Esc g
Aumentar tamaño letra	C++	Reducir tamaño letra	C--
Ejecutar programa	C-c C-c	Abortar ejecución	C-c C-c

(Esc representa a la tecla de «escape» (la tecla de la esquina superior izquierda en el teclado) y M (en C-M-z) a la tecla Alt.)

Hay otras combinaciones de teclas que resultan muy útiles y cuyas órdenes no son accesibles a través de un menú. Aquí las tienes:

Ir a principio de línea	C-a	Ir a final de línea	C-e
Adelantar palabra	C-→	Volver una palabra atrás	C-←
Seleccionar	S-<tecla de cursor>		

(S es la tecla de mayúsculas (en inglés «shift»)).

Si ejecutas ahora el programa aparecerá el resultado en el cuadro inferior derecho. En ese cuadro aparece la salida de toda sentencia `print`.


## Ejercicios

► **22** Diseña un programa que, a partir del valor del lado de un cuadrado (3 metros), muestre el valor de su perímetro (en metros) y el de su área (en metros cuadrados).

(El perímetro debe darte 12 metros y el área 9 metros cuadrados.)

► **23** Diseña un programa que, a partir del valor de la base y de la altura de un triángulo (3 y 5 metros, respectivamente), muestre el valor de su área (en metros cuadrados).

Recuerda que el área  $A$  de un triángulo se puede calcular a partir de la base  $b$  y la altura  $h$  como  $A = \frac{1}{2}bh$ .



(El resultado es 7.5 metros cuadrados.)

► **24** Diseña un programa que, a partir del valor de los dos lados de un rectángulo (4 y 6 metros, respectivamente), muestre el valor de su perímetro (en metros) y el de su área (en metros cuadrados).

(El perímetro debe darte 20 metros y el área 24 metros cuadrados.)

### Edición de ficheros en el entorno Unix

Puedes utilizar cualquier *editor* de texto para escribir programas Python. ¡Ojo!, no debes usar un *procesador* de texto, es decir, el texto no debe tener formato (cambios de tipografía, de tamaños de letra, etc.). Aplicaciones como el Microsoft Word sí dan formato al texto. El bloc de notas de Microsoft Windows, por ejemplo, es un editor de texto apropiado para la programación (aunque muy pobre).

En Unix existe una gran variedad de editores de texto. Los más utilizados son el `vi` y el `Emacs` (o su variante `XEmacs`). Si has de usar un editor de texto, te recomendamos este último. `XEmacs` incorpora un modo de trabajo Python (`python-mode`) que facilita enormemente la escritura de programas Python.

Las combinaciones de teclas de PythonG se han definido para hacer fácil el trabajo con `XEmacs`, pues son básicamente idénticas. De ese modo, no te resultará difícil alternar entre PythonG y `XEmacs`.

## 3.2. Ejecución de programas desde la línea de órdenes Unix

Una vez has escrito un programa es posible ejecutarlo directamente, sin entrar en PythonG. Si invocas al intérprete `python` seguido del nombre de un fichero desde la línea de órdenes Unix, no se iniciará una sesión con el intérprete interactivo, sino que se ejecutará el programa contenido en el fichero en cuestión.

Por ejemplo, si ejecutamos la orden `python mi_programa.py` en la línea de órdenes tenemos el siguiente resultado:

```
$ python mi_programa.py
6.28318530718
```

A continuación volverá a aparecer el *prompt* del intérprete de órdenes Unix pidiéndonos nuevas órdenes.

### Ejecución implícita del intérprete

No es necesario llamar explícitamente al intérprete de Python para ejecutar los programas. En Unix existe un convenio que permite llamar al intérprete automáticamente: si la primera línea del fichero de texto empieza con los caracteres `#!`, se asume que, a continuación, aparece la ruta en la que encontrar el intérprete que deseamos utilizar para ejecutar el fichero.

Si, por ejemplo, nuestro intérprete Python está en `/usr/local/bin/python`, el siguiente fichero:

```
mi_programa.py
#! /usr/local/bin/python

from math import pi

radio = 1
perimetro = 2 * pi * radio

print perimetro
```

además de contener el programa, permitiría invocar automáticamente al intérprete de Python. O casi. Nos faltaría un último paso: dar *permiso de ejecución* al fichero. Si deseas dar permiso de ejecución has de utilizar la orden Unix `chmod`. Por ejemplo,

```
$ chmod u+x mi_programa.py
```

da permiso de ejecución al usuario propietario del fichero. A partir de ahora, para ejecutar el programa sólo tendremos que escribir el nombre del fichero:

```
$ mi_programa.py
6.28318530718
```

Si quieres practicar, genera ficheros ejecutables para los programas de los últimos tres ejercicios.

Ten en cuenta que, a veces, este procedimiento falla. En diferentes sistemas puede que Python esté instalado en directorios diferentes. Puede resultar más práctico sustituir la primera línea por esta otra:

```
mi_programa.py
#! /usr/bin/env python
```

El programa `env` (que debería estar en `/usr/bin` en cualquier sistema) se encarga de «buscar» al programa `python`.

## 3.3. Entrada/salida

Los programas que hemos visto en la sección anterior adolecen de un serio inconveniente: cada vez que quieras obtener resultados para unos datos diferentes deberás editar el fichero de texto que contiene el programa.

Por ejemplo, el siguiente programa calcula el volumen de una esfera a partir de su radio, que es de un metro:

```
volumen_esfera.py
1 from math import pi
2
3 radio = 1
4 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
5
6 print volumen
```

Aquí tienes el resultado de ejecutar el programa:

```
$ python volumen_esfera.py
4.18879020479
```

Si deseas calcular ahora el volumen de una esfera de 3 metros de radio, debes editar el fichero que contiene el programa, ir a la tercera línea y modificarla para que el programa pase a ser éste:

```
1 from math import pi
2
3 radio = 3
4 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
5
6 print volumen
```

Ahora podemos ejecutar el programa:

```
$ python volumen_esfera.py
113.097335529
```

Y si ahora quieres calcular el volumen para otro radio, vuelta a empezar: abre el fichero con el editor de texto, ve a la tercera línea, modifica el valor del radio y guarda el fichero. No es el colmo de la comodidad.

### 3.3.1. Lectura de datos de teclado

Vamos a aprender a hacer que nuestro programa, cuando se ejecute, pida el valor del radio para el que vamos a efectuar los cálculos *sin necesidad de editar el fichero de programa*.

Hay una función predefinida, `raw_input` (en inglés significa «entrada en bruto»), que hace lo siguiente: detiene la ejecución del programa y espera a que el usuario escriba un texto (el valor del radio, por ejemplo) y pulse la tecla de retorno de carro; en ese momento prosigue la ejecución y la función devuelve *una cadena* con el texto que tecleó el usuario.

Si deseas que el radio sea un valor flotante, debes transformar la cadena devuelta por `raw_input` en un dato de tipo flotante llamando a la función `float`. La función `float` recibirá como argumento la cadena que devuelve `raw_input` y proporcionará un número en coma flotante. (Recuerda, para cuando lo necesites, que existe otra función de conversión, `int`, que devuelve un entero en lugar de un flotante.) Por otra parte, `raw_input` es una función y, por tanto, el uso de los paréntesis que siguen a su nombre es obligatorio, incluso cuando no tenga argumentos.

He aquí el nuevo programa:

```
1 from math import pi
2
3 texto_leido = raw_input()
4 radio = float(texto_leido)
5 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
6
7 print volumen
```

Esta otra versión es más breve:

```
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input())
4 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
5
6 print volumen
```



Al ejecutar el programa desde la línea de órdenes Unix, el ordenador parece quedar bloqueado. No lo está: en realidad Python está solicitando una entrada de teclado y espera que se la proporcione el usuario. Si tecleas, por ejemplo, el número 3 y pulsas la tecla de retorno de carro, Python responde imprimiendo en pantalla el valor 113.097335529. Puedes volver a ejecutar el programa y, en lugar de teclear el número 3, teclear cualquier otro valor; Python nos responderá con el valor del volumen de la esfera para un radio igual al valor que hayas tecleado.

Pero el programa no es muy elegante, pues deja al ordenador bloqueado hasta que el usuario teclee una cantidad y no informa de qué es exactamente esa cantidad. Vamos a hacer que el programa indique, mediante un mensaje, qué dato desea que se teclee. La función `raw_input` acepta un argumento: una *cadena* con el mensaje que debe mostrar.

Modifica el programa para que quede así:

```
volumen_esfera.py (versión que informa de lo solicitado)
from math import pi

radio = float(raw_input('Dame el radio: '))
volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3

print volumen
```

Ahora, cada vez que lo ejecutes, mostrará por pantalla el mensaje «Dame el radio:» y detendrá su ejecución hasta que introduzcas un número y pulses el retorno de carro.

```
$ python volumen_esfera.py
Dame el radio: 3
113.097335529
```

## Ejercicios

► **25** Diseña un programa que pida el valor del lado de un cuadrado y muestre el valor de su perímetro y el de su área.

(Prueba que tu programa funciona correctamente con este ejemplo: si el lado vale 1.1, el perímetro será 4.4, y el área 1.21.)

► **26** Diseña un programa que pida el valor de los dos lados de un rectángulo y muestre el valor de su perímetro y el de su área.

(Prueba que tu programa funciona correctamente con este ejemplo: si un lado mide 1 y el otro 5, el perímetro será 12.0, y el área 5.0.)

► **27** Diseña un programa que pida el valor de la base y la altura de un triángulo y muestre el valor de su área.

(Prueba que tu programa funciona correctamente con este ejemplo: si la base es 10 y la altura 100, el área será 500.0.)

► **28** Diseña un programa que pida el valor de los tres lados de un triángulo y calcule el valor de su área y perímetro.

Recuerda que el área  $A$  de un triángulo puede calcularse a partir de sus tres lados,  $a$ ,  $b$  y  $c$ , así:  $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ , donde  $s = (a+b+c)/2$ .

(Prueba que tu programa funciona correctamente con este ejemplo: si los lados miden 3, 5 y 7, el perímetro será 15.0 y el área 6.49519052838.)

### 3.3.2. Más sobre la sentencia print

Las cadenas pueden usarse también para mostrar textos por pantalla en cualquier momento a través de sentencias `print`.

```

_____ volumen_esfera.py (versión muy informativa) _____
from math import pi

print 'Programa para el cálculo del volumen de una esfera.'

radio = float(raw_input('Dame el radio: '))
volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3

print volumen
print 'Gracias por utilizar este programa.'

```

Cuando ejecutes este programa, fíjate en que las cadenas que se muestran con `print` no aparecen entrecomilladas. El usuario del programa no está interesado en saber que le estamos mostrando datos del tipo cadena: sólo le interesa el texto de dichas cadenas. Mucho mejor, pues, no mostrarle las comillas.

Una sentencia `print` puede mostrar más de un resultado en una misma línea: basta con separar con comas todos los valores que deseamos mostrar. Cada una de las comas *se traduce en un espacio de separación*. El siguiente programa:

```

_____ volumen_esfera.py (versión que muestra el resultado mejor explicado) _____
from math import pi

print 'Programa para el cálculo del volumen de una esfera.'

radio = float(raw_input('Dame el radio (en metros): '))
volumen = 4.0/3.0 * pi * radio ** 3

print 'Volumen de la esfera:', volumen, 'metros cúbicos'

```

hace que se muestre el texto «Volumen de la esfera:», seguido del valor de la variable `volumen` y acabado con «metros cúbicos». Observa que los elementos del último `print` se separan entre sí por espacios en blanco:

```


Programa para el cálculo del volumen de una esfera.
Dame el radio (en metros): 2
El volumen de la esfera es de 33.5103216383 metros cúbicos

```

## Ejercicios

► **29** Modifica el programa anterior para que se muestre el resultado con sólo 2 decimales. (¿Te acuerdas de la función `round`?)

► **30** El área  $A$  de un triángulo se puede calcular a partir del valor de dos de sus lados,  $a$  y  $b$ , y del ángulo  $\theta$  que éstos forman entre sí con la fórmula  $A = \frac{1}{2}ab\sin(\theta)$ . Diseña un programa que pida al usuario el valor de los dos lados (en metros), el ángulo que estos forman (en grados), y muestre el valor del área.



(Ten en cuenta que la función `sin` de Python trabaja en radianes, así que el ángulo que leas en grados deberás pasarlo a radianes sabiendo que  $\pi$  radianes son 180 grados. Prueba que has hecho bien el programa introduciendo los siguientes datos:  $a = 1$ ,  $b = 2$ ,  $\theta = 30$ ; el resultado es 0.5.)

► **31** Haz un programa que pida al usuario una cantidad de euros, una tasa de interés y un número de años. Muestra por pantalla en cuánto se habrá convertido el capital inicial transcurridos esos años si cada año se aplica la tasa de interés introducida.

Recuerda que un capital de  $C$  euros a un interés del  $x$  por cien durante  $n$  años se convierte en  $C \cdot (1+x/100)^n$  euros.

(Prueba tu programa sabiendo que 10 000 € al 4.5% de interés anual se convierte en 24 117.14 € al cabo de 20 años.)

► **32** Haz un programa que pida el nombre de una persona y lo muestre en pantalla repetido 1000 veces, pero dejando un espacio de separación entre aparición y aparición del nombre. (Utiliza los operadores de concatenación y repetición.)

Por lo visto hasta el momento, cada `print` empieza a imprimir en una nueva línea. Podemos evitarlo si el *anterior* `print` finaliza en una coma. Fíjate en este programa:

```

1 from math import pi
2
3 print 'Programa para el cálculo del volumen de una esfera.'
4
5 radio = float(raw_input('Dame el radio (en metros): '))
6 volumen = 4.0/3.0 * pi * radio ** 3
7
8 print 'Volumen de la esfera:',
9 print volumen, 'metros cúbicos'

```

La penúltima línea es una sentencia `print` que finaliza en una coma. Si ejecutamos el programa obtendremos un resultado absolutamente equivalente al de la versión anterior:

```

Dame el radio (en metros): 2
El volumen de la esfera es de 33.5103216383 metros cúbicos

```

Ocurre que cada `print` imprime, en principio, un carácter especial denominado «nueva línea», que hace que el cursor (la posición en la que se escribe la salida por pantalla en cada instante) se desplace a la siguiente línea. Si `print` finaliza en una coma, Python no imprime el carácter «nueva línea», así que el cursor no se desplaza a la siguiente línea. El siguiente `print`, pues, imprimirá inmediatamente a continuación, en la misma línea.

### 3.3.3. Salida con formato

Con la sentencia `print` podemos controlar hasta cierto punto la apariencia de la salida. Pero no tenemos un control total:

- Cada coma en la sentencia `print` hace que aparezca un espacio en blanco en la pantalla. ¿Y si no deseamos que aparezca ese espacio en blanco?
- Cada número ocupa tantas «casillas» de la pantalla como caracteres tiene. Por ejemplo, el número 2 ocupa una casilla, y el número 2000, cuatro. ¿Y si queremos que todos los números ocupen el mismo número de casillas?

Python nos permite controlar con absoluta precisión la salida por pantalla. Para ello hemos de aprender un nuevo uso del operador `%`. Estudia detenidamente este programa:

```

numero = int(raw_input('Dame un número: '))

print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 2, numero ** 2)
print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 3, numero ** 3)
print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 4, numero ** 4)
print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 5, numero ** 5)

```

Cada una de las cuatro últimas líneas presenta este aspecto:

```
print cadena % (valor, valor, valor)
```

La *cadena* es especial, pues tiene unas marcas de la forma `%d`. ¿Tienen algún significado? Después de la cadena aparece el operador `%`, que hemos visto en el tema anterior como operador de enteros o flotantes, pero que aquí combina una cadena (a su izquierda) con una serie de valores (a su derecha). ¿Qué hace en este caso?

Para entender qué hacen las cuatro últimas líneas, ejecutemos el programa:

```
Dame un número: 3
3 elevado a 2 es 9
3 elevado a 3 es 27
3 elevado a 4 es 81
3 elevado a 5 es 243
```

Cada *marca de formato* `%d` en la cadena `'%d elevado a %d es %d'` ha sido sustituida por un número entero. El fragmento `%d` significa «aquí va un número entero». ¿Qué número? El que resulta de evaluar cada una de las tres expresiones que aparecen separadas por comas y entre paréntesis a la derecha del operador `%`.

```
'%d' elevado a '%d' es '%d' % ( numero , 2 , numero ** 2 )
```

No sólo podemos usar el operador `%` en cadenas que vamos a imprimir con `print`: el resultado es una cadena y se puede manipular como cualquiera otra:

```
>>> x = 2
>>> print 'número %d y número %d' % (1, x)
número 1 y número 2
>>> a = 'número %d y número %d' % (1, x)
>>> a
'número 1 y número 2'
>>> from string import upper
>>> print upper('número %d y número %d' % (1, x))
NÚMERO 1 Y NÚMERO 2
```

## Ejercicios

► **33** ¿Qué mostrará por pantalla este programa?

```
print '%d' % 1
print '%d %d' % (1, 2)
print '%d%d' % (1, 2)
print '%d, %d' % (1, 2)
print 1, 2
print '%d 2' % 1
```

Vamos a modificar ligeramente el programa:

```
potencias.py
numero = int(raw_input('Dame un número: '))

print '%d elevado a %d es %4d' % (numero, 2, numero ** 2)
print '%d elevado a %d es %4d' % (numero, 3, numero ** 3)
print '%d elevado a %d es %4d' % (numero, 4, numero ** 4)
print '%d elevado a %d es %4d' % (numero, 5, numero ** 5)
```

El tercer `%d` de cada línea ha sido sustituido por un `%4d`. Veamos qué ocurre al ejecutar el nuevo programa:

```
Dame un número: 3
3_elevado_a_2_es_9
3_elevado_a_3_es_27
3_elevado_a_4_es_81
3_elevado_a_5_es_243
```

Los números enteros que ocupan la tercera posición aparecen alineados a la derecha. El fragmento `%4d` significa «aquí va un entero que representaré ocupando 4 casillas». Si el número entero tiene 4 o menos dígitos, Python lo representa dejando delante de él los espacios en blanco que sea menester para que ocupe exactamente 4 espacios. Si tiene más de 4 dígitos, no podrá cumplir con la exigencia impuesta, pero seguirá representando el número entero correctamente.

Hagamos la prueba. Ejecutemos de nuevo el mismo programa, pero introduciendo otro número:

```
Dame un número: 7
7_elevado_a_2_es_49
7_elevado_a_3_es_343
7_elevado_a_4_es_2401
7_elevado_a_5_es_16807
```

¿Ves? El último número tiene cinco dígitos, así que «se sale» por el margen derecho.

Las cadenas con marcas de formato como `%d` se denominan *cadenas con formato* y el operador `%` a cuya izquierda hay una cadena con formato es el *operador de formato*.

Las cadenas con formato son especialmente útiles para representar adecuadamente números flotantes. Fíjate en el siguiente programa:

```
----- area_con_formato.py -----
from math import pi

radio = float(raw_input('Dame el radio: '))
area = pi*radio**2

print 'El área de un círculo de radio %f es %f' % (radio, area)
print 'El área de un círculo de radio %6.3f es %6.3f' % (radio, area)
```

Ejecutemos el programa:

```
Dame el radio: 2
El área de un círculo de radio 2.000000 es 12.566371
El área de un círculo de radio 2.000 es 12.566
```

Observa: la marca `%f` indica que ahí aparecerá un flotante. Podemos meter un número con decimales entre el `%` y la `f`. ¿Qué significa? Indica cuántas casillas deseamos que ocupe el flotante (parte entera del número entre la `%` y la `f`) y, de ellas, cuántas queremos que ocupen los números decimales (parte decimal del mismo número).

Hemos visto que hay marcas de formato para enteros y flotantes. También hay una marca para cadenas: `%s`. El siguiente programa lee el nombre de una persona y la saluda:

```
----- saluda.py -----
nombre = raw_input('Tu nombre: ')
print 'Hola, %s.' % (nombre)
```

Probemos el programa:

```
Tu nombre: Juan
Hola, Juan.
```

¡Ah! Los paréntesis en el argumento de la derecha del operador de formato son opcionales si sólo se le pasa un valor. Esta nueva versión del programa es equivalente:

```
saluda.py
nombre = raw_input('Tu nombre: ')
print 'Hola, %s.' % nombre
```

## Ejercicios

► **34** ¿Qué pequeña diferencia hay entre el programa `saluda.py` y este otro cuando los ejecutamos?

```
saluda2.py
nombre = raw_input('Tu nombre: ')
print 'Hola, ', nombre, '.'
```

► **35** La marca `%s` puede representar cadenas con un número fijo de casillas. A la vista de cómo se podía expresar esta característica en la marca de enteros `%d`, ¿sabrías como indicar que deseamos representar una cadena ocupando 10 casillas?

## 3.4. Legibilidad de los programas

Los programas que estamos diseñando son bastante sencillos. No ocupan más allá de tres o cuatro líneas y siempre presentan una misma estructura:

- Piden el valor de una serie de datos (mediante `raw_input`).
- Efectúan unos cálculos con ellos.
- Muestran el resultado de los cálculos.

Estos programas son fáciles de leer y, en cierto modo, autoexplicativos.

Fíjate en este programa y trata de descifrar qué hace:

```
ilegible.py
h = float(raw_input('Dame h: '))
v = float(raw_input('y v: '))
z = h * v
print 'Resultado 1 %6.2f' % z
v = 2 * h + v + v
print 'Resultado 2 %6.2f' % v
```

Mmmm... no está muy claro, ¿verdad? Podemos entender qué hace el programa línea a línea, pero es difícil captar su propósito.

Ahora trata de leer este otro.

```
legible.py
altura = float(raw_input('Dame la altura (en metros): '))
anchura = float(raw_input('Dame la anchura (en metros): '))

area = altura * anchura
perimetro = 2 * altura + 2 * anchura

print 'El perímetro es de %6.2f metros' % perimetro
print 'El área es de %6.2f metros cuadrados' % area
```

Sencillo, ¿verdad? Hemos separado visualmente tres zonas en el programa con líneas en blanco. En las dos primeras líneas se pide el valor de dos datos y el nombre de las variables en los que los almacenamos ya sugiere qué son esos datos. En las dos líneas centrales se efectúan unos cálculos. También en este caso el nombre de las variables ayuda a entender qué significan los resultados obtenidos. Finalmente, en las dos últimas líneas del programa se muestran los resultados por pantalla. *Evidentemente*, el programa pide la altura y la anchura de un rectángulo y calcula su perímetro y área, valores que muestra a continuación.

### 3.4.1. Algunas claves para aumentar la legibilidad

¿Por qué uno de los programas ha resultado más sencillo de leer que el otro?

- `ilegible.py` usa nombres arbitrarios y breves para las variables, mientras que `legible.py` utiliza *identificadores representativos y tan largos como sea necesario*. El programador de `ilegible.py` pensaba más en teclear poco que en hacer comprensible el programa.
- `ilegible.py` no tiene una estructura clara: mezcla cálculos con impresión de resultados. En su lugar, `legible.py` *diferencia claramente zonas distintas del programa* (lectura de datos, realización de cálculos y visualización de resultados) y llega a usar marcas visuales como las líneas en blanco para separarlas. Probablemente el programador de `ilegible.py` escribía el programa conforme se le iban ocurriendo cosas. El programador de `legible.py` tenía claro qué iba a hacer desde el principio: planificó la estructura del programa.
- `ilegible.py` utiliza fórmulas poco frecuentes para realizar algunos de los cálculos: la forma en que calcula el perímetro es válida, pero poco ortodoxa. Por contra, `legible.py` *utiliza formas de expresión de los cálculos que son estándar*. El programador de `ilegible.py` debería haber pensado en los convenios a la hora de utilizar fórmulas.
- Los mensajes de `ilegible.py`, tanto al pedir datos como al mostrar resultados, son de pésima calidad. Un usuario que se enfrenta al programa por primera vez tendrá serios problemas para entender qué se le pide y qué se le muestra como resultado. El programa `legible.py` *emplea mensajes de entrada/salida concisos e informativos*. Seguro que el programador de `ilegible.py` pensaba que él sería el único usuario de su programa.

La legibilidad de los programas es clave para hacerlos prácticos. ¿Y por qué querría un programador leer programas ya escritos? Por varias razones. He aquí algunas:

- Es posible que el programa se escribiera hace unas semanas o meses (o incluso años) y ahora se desee modificar para extender su funcionalidad. Un programa legible nos permitirá ponernos mano a la obra rápidamente.
- Puede que el programa contenga errores de programación y deseemos detectarlos y corregirlos. Cuanto más legible sea el programa, más fácil y rápido será depurarlo.
- O puede que el programa lo haya escrito un programador de la empresa que ya no está trabajando en nuestro equipo. Si nos encargan trabajar sobre ese programa, nos gustaría que el mismo estuviera bien organizado y fuera fácilmente legible.<sup>3</sup>

Atenerte a la reglas usadas en `legible.py` será fundamental para hacer legibles tus programas.

### 3.4.2. Comentarios

Dentro de poco empezaremos a realizar programas de mayor envergadura y con mucha mayor complicación. Incluso ateniéndote a las reglas indicadas, va a resultar una tarea ardua leer un programa completo.

Un modo de aumentar la legibilidad de un programa consiste en intercalar *comentarios* que expliquen su finalidad o que aclaren sus pasajes más oscuros.

Como esos comentarios sólo tienen por objeto facilitar la legibilidad de los programas para los programadores, pueden escribirse en el idioma que desees. Cuando el intérprete Python ve un comentario no hace nada con él: lo omite. ¿Cómo le indicamos al intérprete que cierto texto es un comentario? Necesitamos alguna marca especial. Los comentarios Python se inician con el símbolo

<sup>3</sup> Míralo desde un lado «académicamente» pragmático: si tus programas han de ser evaluados por un profesor, ¿qué calificación obtendrás si éste es incapaz de leerlos? ;-)

# (que se lee «almohadilla»): todo texto desde la almohadilla hasta el final de la línea se considera comentario y, en consecuencia, es omitido por Python.

He aquí un programa con comentarios:

```
                                rectangulo.py
# Programa: rectangulo.py
# Propósito: Calcula el perímetro y el área de un rectángulo
#             a partir de su altura y anchura.
# Autor:     John Cleese
# Fecha:     1/1/2001

# Petición de los datos (en metros)
altura = float(raw_input('Dame la altura (en metros): '))
anchura = float(raw_input('Dame la anchura (en metros): '))

# Cálculo del área y del perímetro
area = altura * anchura
perimetro = 2 * altura + 2 * anchura

# Impresión de resultados por pantalla
print 'El perímetro es de %6.2f metros' % perimetro # sólo dos decimales.
print 'El área es de %6.2f metros cuadrados' % area
```

Observa que hemos puesto comentarios:

- en la cabecera del programa, comentando el nombre del programa, su propósito, el autor y la fecha;
- al principio de cada una de las «grandes zonas» del programa, indicando qué se hace en ellas;
- y al final de una de las líneas (la penúltima), para comentar alguna peculiaridad de la misma.

Es buena práctica que «comentes» tus programas. Pero ten presente que no hay reglas fijas que indiquen cuándo, dónde y cómo comentar los programas: las que acabes adoptando formarán parte de tu estilo de programación.



## Tema 4

# Estructuras de control

—De ahí que estén dando vueltas continuamente, supongo —dijo Alicia.  
—Si, así es —dijo el Sombrero—, conforme se van ensuciando las cosas.  
—Pero ¿qué ocurre cuando vuelven al principio de nuevo? —se atrevió a preguntar Alicia.

LEWIS CARROLL, *Alicia a través del espejo*.

Los programas que hemos aprendido a construir hasta el momento presentan siempre una misma secuencia de acciones:

1. Se piden datos al usuario (asignando a variables valores obtenidos con `raw_input`).
2. Se efectúan cálculos con los datos introducidos por el usuario, guardando el resultado en variables (mediante asignaciones).
3. Se muestran por pantalla los resultados almacenados en variables (mediante la sentencia `print`).

Estos programas se forman como una serie de líneas que se ejecutan una tras otra, desde la primera hasta la última y siguiendo el mismo orden con el que aparecen en el fichero: el *flujo de ejecución* del programa es estrictamente secuencial.

No obstante, es posible alterar el flujo de ejecución de los programas para hacer que:

- tomen decisiones a partir de los datos y/o resultados intermedios y, en función de éstas, ejecuten ciertas sentencias y otras no;
- tomen decisiones a partir de los datos y/o resultados intermedios y, en función de éstas, ejecuten ciertas sentencias más de una vez.

El primer tipo de alteración de flujo de control se efectúa con *sentencias condicionales* o *de selección* y el segundo tipo con *sentencias iterativas* o *de repetición*. Las sentencias que permiten alterar el flujo de ejecución se engloban en las denominadas *estructuras de control de flujo* (que abreviamos con el término «estructuras de control»).

### 4.1. Sentencias condicionales

#### 4.1.1. Un programa de ejemplo: resolución de ecuaciones de primer grado

Veamos un ejemplo. Diseñemos un programa para resolver cualquier ecuación de primer grado de la forma

$$ax + b = 0,$$

donde  $x$  es la incógnita.

Antes de empezar hemos de responder a dos preguntas:

1. ¿Cuáles son los datos del problema? (Generalmente, los datos del problema se pedirán al usuario con `raw_input`.)

En nuestro problema, los coeficientes  $a$  y  $b$  son los datos del problema.

2. ¿Qué deseamos calcular? (Típicamente, lo que calculemos se mostrará al usuario mediante una sentencia `print`.)

Obviamente, el valor de  $x$ .

Ahora que conocemos los *datos de entrada* y el resultado que hemos de calcular, es decir, los *datos de salida*), nos preguntamos: ¿cómo calculamos la salida a partir de la entrada? En nuestro ejemplo, despejando  $x$  de la ecuación llegamos a la conclusión de que  $x$  se obtiene calculando  $-b/a$ .

Siguiendo el esquema de los programas que sabemos hacer, procederemos así:

1. Pediremos el valor de  $a$  y el valor de  $b$  (que supondremos de tipo flotante).
2. Calcularemos el valor de  $x$  como  $-b/a$ .
3. Mostraremos por pantalla el valor de  $x$ .

Escribamos el siguiente programa en un fichero de texto llamado `primer_grado.py`:

```

1 a = float(raw_input('Valor de a: '))
2 b = float(raw_input('Valor de b: '))
3
4 x = -b / a
5
6 print 'Solución: ', x

```

Las líneas se ejecutan en el mismo orden con el que aparecen en el programa. Veámoslo funcionar:

```

Valor de a: 10
Valor de b: 2
Solución: -0.2

```

## Ejercicios

- **36** Un programador propone el siguiente programa para resolver la ecuación de primer grado:

```

1 a = float(raw_input('Valor de a: '))
2 b = float(raw_input('Valor de b: '))
3
4 a * x + b = 0
5
6 print 'Solución: ', x

```

¿Es correcto este programa? Si no lo es, explica qué está mal.

- **37** Otro programador propone este programa:

```

1 x = -b / a
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5
6 print 'Solución: ', x

```

¿Es correcto? Si no lo es, explica qué está mal.

Nuestro programa presenta un punto débil: cuando  $a$  vale 0, se produce un error de división por cero:

```
Valor de a: 0
Valor de b: 3
Traceback (innermost last):
  File 'primer_grado.py', line 3, in ?
    x = -b/a
ZeroDivisionError: float division
```

En la medida de lo posible hemos de tratar de evitar los errores en tiempo de ejecución: detienen la ejecución del programa y muestran mensajes de error poco comprensibles para el usuario del programa. Si al escribir el programa hemos previsto una solución para todo posible error de ejecución, podemos (y debemos) tomar el control de la situación en todo momento.

### Errores de ejecución

Hemos dicho que conviene evitar los errores de programa que se producen en tiempo de ejecución y, ciertamente, la industria de desarrollo de software realiza un gran esfuerzo para que sus productos estén libres de errores de ejecución. No obstante, el gran tamaño de los programas y su complejidad (unidos a las prisas por sacar los productos al mercado) hacen que muchos de estos errores acaben haciendo acto de presencia. Todos hemos sufrido la experiencia de, ejecutando una aplicación, obtener un mensaje de error indicando que se ha abortado la ejecución del programa o, peor aún, el computador se ha quedado «colgado». Si la aplicación contenía datos de trabajo importantes y no los habíamos guardado en disco, éstos se habrán perdido irremisiblemente. Nada hay más irritante para el usuario que una aplicación poco estable, es decir, propensa a la comisión de errores en tiempo de ejecución.

El sistema operativo es, también, software, y está sujeto a los mismos problemas de desarrollo de software que las aplicaciones convencionales. Sin embargo, los errores en el sistema operativo son, por regla general, más graves, pues suelen ser éstos los que dejan «colgado» al ordenador.

El famoso «sal y vuelve a entrar en la aplicación» o «reinicia el computador» que suele proponerse como solución práctica a muchos problemas de estos es consecuencia de los bajos niveles de calidad de buena parte del software que se comercializa.

#### 4.1.2. La sentencia condicional `if`

En nuestro programa de ejemplo nos gustaría *detectar* si  $a$  vale cero para, *en ese caso*, no ejecutar el cálculo de la tercera línea de `primer_grado.py`, que es la que provoca el error. ¿Cómo hacer que cierta parte del programa se ejecute o deje de hacerlo en función de una condición determinada?

Los lenguajes de programación convencionales presentan una sentencia especial cuyo significado es:

«Cuando llegues a este punto, ejecuta esta(s) acción(es) *sólo si* esta condición *es cierta*.»

Este tipo de sentencia se denomina *condicional* o *de selección* y en Python es de la siguiente forma:

```
if condición:
    acción
    acción
    ...
    acción
```

(En inglés «if» significa «*si*».)

En nuestro caso, deseamos detectar la condición « $a$  no vale 0» y, sólo en ese caso, ejecutar las dos últimas líneas del programa:

```

1 a = float(raw_input('Valor de a: '))
2 b = float(raw_input('Valor de b: '))
3
4 if a != 0:
5     x = -b/a
6     print 'Solución: ', x

```

Analícemos detenidamente las líneas 4, 5 y 6. En la línea 4 aparece la sentencia condicional `if` seguida de lo que, según hemos dicho, debe ser una condición. La condición se lee fácilmente si sabemos que `!=` significa «es distinto de». Así pues, la línea 4 se lee «si *a* es distinto de 0». La línea que empieza con `if` debe finalizar obligatoriamente con dos puntos (`:`). Las siguientes dos líneas vienen precedidas por dos espacios en blanco (en el programa se destacan con fondo gris); decimos que presentan mayor *indentación* o *sangrado* que la línea que empieza con `if`. Esta mayor indentación indica que la ejecución de estas dos líneas depende de que se satisfaga la condición `a != 0`: sólo cuando ésta es cierta se ejecutan las líneas de mayor sangrado. Así pues, cuando *a* valga 0, esas líneas *no se ejecutarán*, evitando de este modo el error de división por cero.

Veamos qué ocurre ahora si volvemos a introducir los datos que antes provocaron el error:

```

Valor de a: 0
Valor de b: 3

```

Mmmm... no ocurre nada. No se produce un error, es cierto, pero el programa acaba sin proporcionar ninguna información. Analicemos la causa. Las primeras dos líneas del programa se han ejecutado (nos piden los valores de *a* y *b*); la tercera está en blanco; la cuarta línea también se ha ejecutado, pero dado que la condición no se ha cumplido (*a* vale 0), las líneas 5 y 6 se han ignorado y como no hay más líneas en el programa, la ejecución ha finalizado sin más. No se ha producido un error, ciertamente, pero acabar así la ejecución del programa puede resultar un tanto confuso para el usuario.

Veamos qué hace este otro programa:

```

1 a = float(raw_input('Valor de a: '))
2 b = float(raw_input('Valor de b: '))
3
4 if a != 0:
5     x = -b/a
6     print 'Solución: ', x
7 if a == 0:
8     print 'La ecuación no tiene solución.'

```

Las líneas 7 y 8 empiezan, nuevamente, con una sentencia condicional. En lugar de `!=`, el operador de comparación utilizado es `==`. La sentencia se lee «si *a* es igual a 0».

### **== no es = (comparar no es asignar)**

Al aprender a programar, muchas personas confunden el operador de asignación, `=`, con el operador de comparación, `==`. El primero se usa exclusivamente para asignar un valor a una variable. El segundo, para comparar valores.

Si usas un operador de asignación en la condición de una sentencia `if`, Python te informará del error.

Ejecutando el programa con los mismos datos, tenemos ahora:

```

Valor de a: 0
Valor de b: 3
La ecuación no tiene solución.

```

Pero, ante datos tales que  $a$  es distinto de 0, el programa resuelve la ecuación:

```
Valor de a: 1
Valor de b: -1
Solución: 1
```

Estudiemos con detenimiento qué ha pasado en cada uno de los casos:

$a = 0$ y $b = 3$	$a = 1$ y $b = -1$
Las líneas 1 y 2 se ejecutan, con lo que se leen los valores de $a$ y $b$ . .....	Las líneas 1 y 2 se ejecutan, con lo que se leen los valores de $a$ y $b$ . .....
La línea 4 se ejecuta, siendo <i>falso</i> el resultado de la comparación. .....	La línea 4 se ejecuta, siendo <i>cierto</i> el resultado de la comparación. .....
Las líneas 5 y 6 se ignoran. .....	Se ejecutan las líneas 5 y 6, con lo que se muestra por pantalla el valor de la solución de la ecuación: <b>Solución: 1</b> . .....
La línea 7 se ejecuta y el resultado de la comparación es <i>cierto</i> . .....	La línea 7 se ejecuta y el resultado de la comparación es <i>falso</i> . .....
La línea 8 se ejecuta y se muestra por pantalla el mensaje <b>La ecuación no tiene solución</b> .	La línea 8 se ignora.

Este tipo de análisis, en el que seguimos el curso del programa línea a línea para una configuración dada de los datos de entrada, recibe el nombre de *traza* de ejecución. Las *trazas* de ejecución son de gran ayuda para comprender qué hace un programa y localizar así posibles errores.

### Ejercicios

► **38** Un programador primerizo cree que la línea 7 de la última versión de `primer_grado.py` es innecesaria, así que propone esta otra versión del programa como solución válida:

```

1 a = float(raw_input('Valor de a: '))
2 b = float(raw_input('Valor de b: '))
3
4 if a != 0:
5     x = -b/a
6     print 'Solución: ', x
7
8 print 'La ecuación no tiene solución.'
```

Haz una traza del programa para  $a = 2$  y  $b = 2$ . ¿Son correctos todos los mensajes que muestra por pantalla el programa?

### 4.1.3. Sentencias condicionales anidadas

Vamos a realizar un último refinamiento del programa. De momento, cuando  $a$  es 0 el programa muestra un mensaje que indica que la ecuación no tiene solución. Bueno, nosotros sabemos que esto no es cierto: si, además,  $b$  vale 0, entonces la ecuación tiene infinitas soluciones. Para que el programa dé una información correcta vamos a modificarlo de modo que, cuando  $a$  sea 0, muestre un mensaje u otro en función del valor de  $b$ :

```

1 a = float(raw_input('Valor de a: '))
2 b = float(raw_input('Valor de b: '))
3
4 if a != 0:
5     x = -b/a
6     print 'Solución: ', x
7 if a == 0:
8     if b != 0:
9         print 'La ecuación no tiene solución.'
10    if b == 0:
11        print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'

```

Fíjate en la indentación de las líneas. Las líneas 8–11 están más a la derecha que la línea 7. Ninguna de ellas se ejecutará a menos que la condición de la línea 7 se satisfaga. Más aún, la línea 9 está más a la derecha que la línea 8, por lo que su ejecución depende del resultado de la condición de dicha línea; y la ejecución de la línea 11 depende de la satisfacción de la condición de la línea 10. Recuerda que *en los programas Python la indentación determina de qué sentencia depende cada bloque de sentencias*.

Pues bien, acabamos de presentar una nueva idea que es muy potente: las estructuras de control pueden *anidarse*, es decir, aparecer unas «dentro» de otras. Esto no ha hecho más que empezar.

## Ejercicios

► **39** Indica qué líneas del último programa (y en qué orden) se ejecutarán para cada uno de los siguientes casos:

- $a = 2$  y  $b = 6$ .
- $a = 0$  y  $b = 3$ .
- $a = 0$  y  $b = -3$ .
- $a = 0$  y  $b = 0$ .

### 4.1.4. Operadores de comparación

Llegados a este punto, vamos a presentar todos los operadores de comparación que puedes utilizar:

operador	comparación
==	es igual que
!=	es distinto de
<	es menor que
<=	es menor o igual que
>	es mayor que
>=	es mayor o igual que

Hay una forma alternativa de notar la comparación «es distinto de»: también puedes usar el símbolo  $\langle \rangle$ .<sup>1</sup>

## Ejercicios

► **40** Diseña un programa que, dado un número flotante, muestre por pantalla el mensaje «El número es negativo» sólo si el número es menor que cero.

<sup>1</sup> La comparación de desigualdad en el lenguaje de programación C se denota con  $\neq$  y en Pascal con  $\langle \rangle$ . Python permite usar cualquiera de los dos símbolos. Por coherencia, nosotros sólo usaremos el primero, pues más adelante estudiaremos el lenguaje de programación C.

► **41** Diseña un programa que, dado un número flotante, muestre por pantalla el mensaje «El número es positivo» sólo si el número es mayor o *igual* que cero.

► **42** Diseña un programa que lea la edad de dos personas y diga quién es más joven, si la primera o la segunda.

Hasta el momento sólo hemos comparado entre sí valores numéricos. El concepto de comparación entre números te resulta familiar porque lo has estudiado antes en matemáticas. Python extiende el concepto de comparación a otros tipos de datos, como las cadenas. En el caso de los operadores `==` y `!=` el significado está claro: dos cadenas son iguales si son iguales carácter a carácter, y distintas en caso contrario. Pero, ¿qué significa que una cadena sea menor que otra? Python utiliza un criterio de comparación de cadenas muy natural: el orden alfabético. En principio, una cadena es menor que otra si la precede al disponerlas en un diccionario. Por ejemplo, `'abajo'` es menor que `'arriba'`.

¿Y cómo se comparan cadenas con caracteres no alfabéticos? Es decir, ¿es `'@@'` menor o mayor que `'abc'`? Python utiliza los códigos ASCII de los caracteres para decidir su orden alfabético (ver tablas en apéndice B). Para conocer el valor numérico que corresponde a un carácter, puedes utilizar la función predefinida `ord`, a la que le has de pasar el carácter en cuestión como argumento.

```
>>> ord('a')
97
```

La función inversa (la que pasa un número a su carácter equivalente) es `chr`.

```
>>> chr(97)
'a'
```

La tabla ASCII presenta un problema cuando queremos ordenar palabras: las letras mayúsculas tienen un valor numérico inferior a las letras minúsculas (por lo que `'Zurra'` es menor que `'ajo'`) y las letras acentuadas son siempre «mayores» que sus equivalentes sin acentuar (`'abanico'` es menor que `'ábaco'`). Hay formas de configurar el sistema operativo para que tenga en cuenta los criterios de ordenación propios de cada lengua al efectuar comparaciones, pero esa es otra historia. Si quieres saber más, lee el cuadro titulado «Código ASCII y código IsoLatin-1».

### Código ASCII y código IsoLatin-1

Los ordenadores sólo pueden almacenar *bits*, es decir, valores 1/0 (o cierto/falso). Estos bits se agrupan en *bytes* (grupos de 8 bits) que, a su vez, se agrupan en *palabras* (típicamente, 4 bytes, es decir, 32 bits).

Si el ordenador sólo puede almacenar bits, ¿cómo es posible que nos haga creer que puede almacenar números enteros o caracteres? Muy fácil: *codificando* la información, es decir, asociando un significado (numérico o de carácter, por ejemplo) a secuencias de bits.

En los primeros días de los computadores, los caracteres se codificaban usando 6 o 7 bits. Cada ordenador usaba una codificación de los caracteres diferente, por lo que había problemas de *compatibilidad*: no era fácil transportar datos de un ordenador a otro. Los estadounidenses definieron una codificación estándar de 7 bits que asignaba un carácter a cada número entre 0 y 127: la tabla ASCII (de American Standard Code for Information Interchange). Esta tabla (que puedes consultar en un apéndice) sólo contenía los caracteres de uso común en la lengua inglesa. La tabla ASCII fue enriquecida posteriormente definiendo un código de 8 bits para las lenguas de Europa occidental: la tabla IsoLatin-1, también conocida como ISO-8859-1 (hay otras tablas para otras lenguas). Esta tabla coincide con la tabla ASCII en sus primeros 128 caracteres y añade todos los símbolos de uso común en las lenguas de Europa occidental. Una variante estandarizada es la tabla ISO-8859-15, que es la ISO-8859-1 enriquecida con el símbolo del euro.

## Ejercicios

► **43** Diseña un programa que lea un carácter de teclado y muestre por pantalla el mensaje «Es paréntesis» sólo si el carácter leído es un paréntesis abierto o cerrado.

► **44** Indica en cada uno de los siguientes programas qué valores en las respectivas entradas provocan la aparición de los distintos mensajes. Piensa primero la solución y comprueba luego que es correcta ayudándote con el ordenador.

- ```

letra = raw_input('Dame una letra minúscula: ')

if letra <= 'k':
    print 'Es de las primeras del alfabeto'
if letra >= 'l':
    print 'Es de las últimas del alfabeto'

```
- ```

from math import sin, cos, pi

grados = float(raw_input('Dame un ángulo (en grados): '))

angulo = grados * pi / 180
if abs(sin(angulo)) == abs(cos(angulo)):
    print 'ángulo válido'
if abs(sin(angulo)) != abs(cos(angulo)):
    print 'ángulo no válido'

```

► **45** ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente programa?

```

if 14 < 120:
    print 'Primer saludo'
if '14' < '120':
    print 'Segundo saludo'

```

Por lo visto hasta el momento podemos comparar valores numéricos con valores numéricos y cadenas con cadenas. Tanto los valores numéricos como las cadenas pueden ser el resultado de una expresión que aparezca explícitamente en la propia comparación.

Por ejemplo, para saber si el producto de dos números enteros es igual a 100, podemos utilizar este programa:

```

# compara_expresiones.py
n = int(raw_input('Dame un número: '))
m = int(raw_input('Dame otro número: '))

if n * m == 100:
    print 'El producto %d * %d es igual a 100' % (n, m)
if n * m != 100:
    print 'El producto %d * %d es distinto de 100' % (n, m)

```

## Ejercicios

► **46** Diseña un programa que, dado un número entero, muestre por pantalla el mensaje «El número es par.» cuando el número sea par y el mensaje «El número es impar.» cuando sea impar.

(Una pista: un número es par si el resto de dividirlo por 2 es 0, e impar en caso contrario.)

► **47** Diseña un programa que, dados dos números enteros, muestre por pantalla uno de los siguientes tres mensajes: «El segundo es el cuadrado exacto del primero.», «El segundo es menor que el cuadrado del primero.» o «El segundo es mayor que el cuadrado del primero.», dependiendo de la verificación de la condición correspondiente al significado de cada mensaje.

► **48** Un capital de  $C$  euros a un interés del  $x$  por cien anual durante  $n$  años se convierte en  $C \cdot (1 + x/100)^n$  euros. Diseña un programa Python que solicite la cantidad  $C$  y el interés  $x$  y calcule el capital final *sólo si es una cantidad positiva*.



► **49** La fórmula  $C' = C \cdot (1 + x/100)^n$  nos permite obtener el capital final que lograremos a partir de un capital inicial ( $C$ ), una tasa de interés anual ( $x$ ) en tanto por cien y un número de años ( $n$ ). Si lo que nos interesa conocer es el número de años  $n$  que tardaremos en lograr un capital final  $C'$  partiendo de un capital inicial  $C$  a una tasa de interés anual  $x$ , podemos despejar  $n$  en la fórmula de la siguiente manera:

$$n = \frac{\log(C') - \log(C)}{\log(1 + x/100)}$$

Diseña un programa Python que obtenga el número de años que se tarda en conseguir un capital final dado a partir de un capital inicial y una tasa de interés anual también dados. El programa debe tener en cuenta cuándo se puede realizar el cálculo y cuándo no en función del valor de la tasa de interés (para evitar una división por cero)... con una excepción: si  $C$  y  $C'$  son iguales, el número de años es 0 independientemente de la tasa de interés (incluso de la que provocaría un error de división por cero).

(Ejemplos: Para obtener 11 000 € por una inversión de 10 000 € al 5% anual es necesario esperar 1.9535 años. Obtener 11 000 por una inversión de 10 000 € al 0% anual es imposible. Para obtener 10 000 € con una inversión de 10 000 € no hay que esperar nada, sea cual sea el interés.)

► **50** Realiza un programa que calcule el desglose en billetes y monedas de una cantidad exacta de euros. Hay billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 € y monedas de 2 y 1 €.

Por ejemplo, si deseamos conocer el desglose de 434 €, el programa mostrará por pantalla el siguiente resultado:

```
2 billetes de 200 euros.
1 billete de 20 euros.
1 billete de 10 euros.
2 monedas de 2 euros.
```

(¿Que cómo se efectúa el desglose? Muy fácil. Empieza por calcular la división entera entre la cantidad y 500 (el valor de la mayor moneda): 434 entre 500 da 0, así que no hay billetes de 500 € en el desglose; divide a continuación la cantidad 434 entre 200, cabe a 2 y sobran 34, así que en el desglose hay 2 billetes de 200 €; dividimos a continuación 34 entre 100 y vemos que no hay ningún billete de 100 € en el desglose (cabe a 0); como el resto de la última división es 34, pasamos a dividir 34 entre 20 y vemos que el desglose incluye un billete de 20 € y aún nos faltan 14 € por desglosar...)

#### 4.1.5. Otro programa de ejemplo: resolución de ecuaciones de segundo grado

Para afianzar los conceptos presentados (y aprender alguno nuevo), vamos a presentar otro ejemplo. En esta ocasión vamos a resolver ecuaciones de segundo grado, que son de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

¿Cuáles son los datos del problema? Los coeficientes  $a$ ,  $b$  y  $c$ . ¿Qué deseamos calcular? Los valores de  $x$  que hacen cierta la ecuación. Dichos valores son

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Un programa directo para este cálculo es:

```

1 from math import sqrt # sqrt calcula la raíz cuadrada.
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
8 x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9
10 print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)

```

Ejecutemos el programa:

```
Valor de a: 2
Valor de b: 7
Valor de c: 2
Soluciones de la ecuación: x1=-0.314 y x2=-3.186
```

Un problema evidente de nuestro programa es la división por cero que tiene lugar cuando  $a$  vale 0 (pues entonces el denominador,  $2a$ , vale 0). Tratemos de evitar el problema de la división por cero del mismo modo que antes, pero mostrando un mensaje distinto, pues cuando  $a$  vale 0 la ecuación no es de segundo grado, sino de primer grado.

```

1  from math import sqrt
2
3  a = float(raw_input('Valor de a: '))
4  b = float(raw_input('Valor de b: '))
5  c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7  if a != 0:
8      x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9      x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10     print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11
12     if a == 0:
13         print 'No es una ecuación de segundo grado.'
```

#### 4.1.6. En caso contrario (else)

Fíjate en que tanto en el ejemplo que estamos desarrollando ahora como en el anterior hemos recurrido a sentencias condicionales que conducen a ejecutar una acción si se cumple una condición y a ejecutar otra si esa misma condición no se cumple:

```
if condición:
    acciones
if condición contraria:
    otras acciones
```

Este tipo de combinación es muy frecuente, hasta el punto de que se ha incorporado al lenguaje de programación una forma abreviada que significa lo mismo:

```
if condición:
    acciones
else:
    otras acciones
```

La palabra «else» significa, en inglés, «si no» o «en caso contrario». Es muy importante que respetes la indentación: las acciones siempre un poco a la derecha, y el `if` y el `else`, alineados en la misma columna.

```

1  from math import sqrt
2
3  a = float(raw_input('Valor de a: '))
4  b = float(raw_input('Valor de b: '))
5  c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7  if a != 0:
8      x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9      x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
```

```

10 print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11 else:
12 print 'No es una ecuación de segundo grado.'
```

El programa no acaba de estar bien. Es verdad que cuando  $a$  vale 0, la ecuación es de primer grado, pero, aunque sabemos resolverla, no lo estamos haciendo. Sería mucho mejor si, en ese caso, el programa nos ofreciera la solución:

```

_____ segundo_grado.py _____
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a != 0:
8     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10    print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11 else:
12     x = -c / b
13    print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
```

Mmmm... aún hay un problema: ¿Qué pasa si  $a$  vale 0 y  $b$  también vale 0? La secuencia de líneas que se ejecutarán será: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12. De la línea 12 no pasará porque se producirá una división por cero.

```

Valor de a: 0
Valor de b: 0
Valor de c: 2
Traceback (innermost last):
  File 'segundo_grado.py', line 12, in ?
    x = -c / b
ZeroDivisionError: float division
```

¿Cómo evitar este nuevo error? Muy sencillo, añadiendo nuevos controles con la sentencia `if`:

```

_____ segundo_grado.py _____
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a != 0:
8     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10    print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11 else:
12     if b != 0:
13         x = -c / b
14         print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
15     else:
16         print 'La ecuación no tiene solución.'
```

Es muy importante que te fijes en que las líneas 12–16 presentan una indentación tal que *todas* ellas dependen del `else` de la línea 11. Las líneas 13 y 14 dependen del `if` de la línea 12, y la línea 16 depende del `else` de la línea 15. Hemos anidado, nuevamente, sentencias condicionales.

## Ejercicios

► 51 ¿Hay alguna diferencia entre el programa anterior y este otro cuando los ejecutamos?

```

1  from math import sqrt
2
3  a = float(raw_input('Valor de a: '))
4  b = float(raw_input('Valor de b: '))
5  c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7  if a == 0:
8     if b == 0:
9         print 'La ecuación no tiene solución.'
10    else:
11        x = -c / b
12        print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
13    else:
14        x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
15        x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
16        print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)

```

► **52** Diseña un programa Python que lea un carácter cualquiera desde el teclado, y muestre el mensaje «Es una MAYÚSCULA» cuando el carácter sea una letra mayúscula y el mensaje «Es una MINÚSCULA» cuando sea una minúscula. En cualquier otro caso, no mostrará mensaje alguno. (Considera únicamente letras del alfabeto inglés.) Pista: aunque parezca una obviedad, recuerda que una letra es minúscula si está entre la 'a' y la 'z', y mayúscula si está entre la 'A' y la 'Z'.

► **53** Amplía la solución al ejercicio anterior para que cuando el carácter introducido no sea una letra muestre el mensaje «No es una letra». (Nota: no te preocupes por las letras 'ñ', 'ç', vocales acentuadas, etc.)

► **54** Amplía el programa del ejercicio anterior para que pueda identificar las letras 'ñ' y 'Ñ' como minúscula y mayúscula, respectivamente.

► **55** Modifica el programa que propusiste como solución al ejercicio 47 sustituyendo todas las condiciones que sea posible por cláusulas `else` de condiciones anteriores.

Y, ya puestos, vamos a hacer que el programa dé un tratamiento especial al caso  $a = 0$ ,  $b = 0$  y  $c = 0$ .

```

1  from math import sqrt
2
3  a = float(raw_input('Valor de a: '))
4  b = float(raw_input('Valor de b: '))
5  c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7  if a != 0:
8     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10    print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11    else:
12        if b != 0:
13            x = -c / b
14            print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
15        else:
16            if c != 0:
17                print 'La ecuación no tiene solución.'
18            else:
19                print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'

```

Estudia bien el programa: aparecen sentencias condicionales anidadas en otras sentencias condicionales que, a su vez, están anidadas. ¿Complicado? No tanto. Los principios que aplicamos son siempre

los mismos. Si analizas el programa y lo estudias por partes, verás que no es *tan* difícil de entender. Pero quizá lo verdaderamente difícil no sea entender programas con bastantes niveles de anidamiento, sino diseñarlos.

#### 4.1.7. Una estrategia para diseñar programas: refinamientos sucesivos

Es lógico que cuando estés aprendiendo a programar te cueste gran esfuerzo construir mentalmente un programa tan complicado, pero posiblemente sea porque sigues una aproximación equivocada: no debes intentar construir mentalmente *todo* el programa de una vez. Es recomendable que sigas una estrategia similar a la que hemos usado al desarrollar los programas de ejemplo:

1. Primero haz una versión sobre papel que resuelva el problema de forma directa y, posiblemente, un tanto tosca. Una buena estrategia es plantearse uno mismo el problema con unos datos concretos, resolverlo a mano con lápiz y papel y hacer un esquema con el orden de las operaciones realizadas y las decisiones tomadas. Tu primer programa puede pedir los datos de entrada (con `raw_input`), hacer los cálculos del mismo modo que tú los hiciste sobre el papel (utilizando variables para los resultados intermedios, si fuera menester) y mostrar finalmente el resultado del cálculo (con `print`).
2. Analiza tu programa y considera si realmente resuelve el problema planteado: ¿es posible que se cometan errores en tiempo de ejecución?, ¿hay configuraciones de los datos que son especiales y, para ellas, el cálculo debe ser diferente?
3. Cada vez que te plantees una de estas preguntas y tengas una respuesta, modifica el programa en consecuencia. No hagas más de un cambio cada vez.
4. Si el programa ya funciona correctamente *para todas las entradas posibles* y eres capaz de anticiparte a los posibles errores de ejecución, ¡enhorabuena!, ya casi has terminado. En caso contrario, vuelve al paso 2.
5. Ahora que ya estás «seguro» de que todo funciona correctamente, teclea el programa en el ordenador y efectúa el mayor número de pruebas posibles, comprobando cuidadosamente que el resultado calculado es correcto. Presta especial atención a configuraciones extremas o singulares de los datos (los que pueden provocar divisiones por cero o valores muy grandes, o muy pequeños, o negativos, etc.). Si el programa calcula algo diferente de lo esperado o si se aborta la ejecución del programa por los errores detectados, vuelve al paso 2.

Nadie es capaz de hacer un programa suficientemente largo de una sentada, empezando a escribir por la primera línea y acabando por la última, una tras otra, del mismo modo que nadie escribe una novela o una sinfonía de una sentada<sup>2</sup>. Lo normal es empezar con un borrador e ir refinándolo, mejorándolo poco a poco.

Un error frecuente es tratar de diseñar el programa directamente sobre el ordenador, escribiéndolo a bote pronto. Créenos: es mejor que antes pienses un rato y diseñes un borrador del algoritmo sobre papel. Cuando estés muy seguro de la validez del algoritmo, impleméntalo en Python y pruébalo sobre el ordenador. Las pruebas con el ordenador te ayudarán a encontrar errores.

Ciertamente es posible utilizar el ordenador directamente, como si fuera el papel: nada impide que el primer borrador lo hagas ya en pantalla, pero, si lo haces, verás que:

- Los detalles del lenguaje de programación interferirán en el diseño del algoritmo («¿he de poner dos puntos al final de la línea?», «¿uso el marcas de formato para imprimir los resultados?», etc.): cuando piensas en el método de resolución del problema es mejor hacerlo con cierto grado de abstracción, sin tener en cuenta todas las particularidades de la notación.

<sup>2</sup> Aunque hay excepciones: cuenta la leyenda que Mozart escribía sus obras de principio a fin, sin volver atrás para efectuar correcciones.

- Si el programa que ya has tecleado directamente en pantalla resulta ser inapropiado, te resultará más molesto prescindir de él que si no lo has tecleado aún, así que te sentirás tentado de ir poniendo parches a tu deficiente programa. Probablemente el resultado será un programa ilegible, mal organizado... y erróneo.

#### El síndrome «a mí nunca se me hubiera ocurrido esto»

Programar es una actividad que requiere un gran esfuerzo intelectual, no cabe duda, pero sobre todo, ahora que empiezas, es una actividad radicalmente diferente de cualquier otra para la que te vienes preparando desde la enseñanza primaria. Llevas muchos años aprendiendo lengua, matemáticas, física, etc., pero nunca antes habías programado. Los programas que hemos visto en este capítulo te deben parecer muy complicados, cuando no lo son tanto.

La reacción de muchos estudiantes al ver la solución que da el profesor a un problema de programación es decirse «a mí nunca se me hubiera ocurrido esto». Debes tener en cuenta dos factores:

- La solución final muchas veces esconde la línea de razonamiento que permitió llegar a ese programa concreto. Nadie construye los programas de golpe: por regla general se hacen siguiendo refinamientos sucesivos a partir de una primera versión bastante tosca.
- La solución que se te presenta sigue la línea de razonamiento de una persona concreta: el profesor. Puede que tu línea de razonamiento sea diferente y, sin embargo, igualmente válida (¡o incluso mejor!), así que tu programa puede no parecerse en nada al suyo y, a la vez, ser correcto. No obstante, te conviene estudiar la solución que te propone el profesor: la lectura de programas escritos por otras personas es un buen método de aprendizaje y, probablemente, la solución que te ofrece resuelva cuestiones en las que no habías reparado (aunque sólo sea porque el profesor lleva más años en esto de programar).

#### 4.1.8. Un nuevo refinamiento del programa de ejemplo

Parece que nuestro programa ya funciona correctamente. Probemos a resolver esta ecuación:

$$x^2 + 2x + 3 = 0$$

```
Valor de a: 1
Valor de b: 2
Valor de c: 3
Traceback (innermost last):
  File 'segundo_grado.py', line 8, in ?
    x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
ValueError: math domain error
```

¡Nuevamente un error! El mensaje de error es diferente de los anteriores y es un «error de dominio matemático».

El problema es que estamos intentando calcular la raíz cuadrada de un número negativo en la línea 8. El resultado es un número complejo, pero el módulo `math` no «sabe» de números complejos, así que `sqrt` falla y se produce un error. También en la línea 9 se tiene que calcular la raíz cuadrada de un número negativo, pero como la línea 8 se ejecuta en primer lugar, es ahí donde se produce el error y se aborta la ejecución. La línea 9 no llega a ejecutarse.

Podemos controlar este error asegurándonos de que el término  $b^2 - 4ac$  (que recibe el nombre de «discriminante») sea mayor o igual que cero *antes* de calcular la raíz cuadrada:

```
1 from math import sqrt
2
```

```

3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a != 0:
8     if b**2 - 4*a*c >= 0:
9         x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10        x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
11        print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
12    else:
13        print 'No hay soluciones reales.'
14 else:
15     if b != 0:
16         x = -c / b
17         print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
18     else:
19         if c !=0:
20             print 'La ecuación no tiene solución.'
21         else:
22             print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'
```

## Ejercicios

► **56** Un programador ha intentado solucionar el problema del discriminante negativo con un programa que empieza así:

segundo\_grado.py (principio de versión con error)

```

1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a != 0:
8     if sqrt(b**2 - 4*a*c) >= 0:
9         x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10        x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
11        ...
```

Evidentemente, el programa es incorrecto y te sorprenderá saber que algunos estudiantes proponen soluciones similares a ésta. El problema estriba en el posible valor negativo *del argumento* de `sqrt`, así que la comparación es incorrecta, pues pregunta por el signo *de la raíz* de dicho argumento. Pero el programa no llega siquiera a dar solución alguna (bien o mal calculada) cuando lo ejecutamos con, por ejemplo,  $a = 4$ ,  $b = 2$  y  $c = 4$ . ¿Qué sale por pantalla en ese caso?, ¿por qué?

Dado que sólo hemos usado sentencias condicionales para controlar los errores, es posible que te hayas llevado la impresión de que ésta es su única utilidad. En absoluto. Vamos a utilizar una sentencia condicional con otro propósito. Mira qué ocurre cuando tratamos de resolver la ecuación  $x^2 - 2x + 1 = 0$ :

```

Valor de a: 1
Valor de b: -2
Valor de c: 1
Soluciones de la ecuación: x1=1.000 y x2=1.000
```

Las dos soluciones son iguales, y queda un tanto extraño que el programa muestre el mismo valor dos veces. Hagamos que, cuando las dos soluciones sean iguales, sólo se muestre una de ellas:

### Continuará

Seguro que a estas alturas ya te has encontrado con numerosas ocasiones en las que no te cabe una línea de programa Python en el ancho normal de la pantalla. No te preocupes: puedes partir una línea Python en varias para aumentar la legibilidad, aunque deberás indicarlo explícitamente. Una línea que finaliza con una barra invertida continúa en la siguiente:

```
a = 2 + \
    2
```

¡Ojo! La línea debe *acabar* en barra invertida, es decir, el carácter que sigue a la barra invertida \ debe ser el salto de línea (que es invisible). Si a la barra invertida le sigue un espacio en blanco, Python señalará un error.

segundo\_grado.py

```
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a != 0:
8     if b**2 - 4*a*c >= 0:
9         x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10        x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
11        if x1 == x2:
12            print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x1
13        else:
14            print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y %4.3f' % (x1, x2)
15    else:
16        print 'No hay soluciones reales.'
17 else:
18     if b != 0:
19         x = -c / b
20         print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
21     else:
22         if c != 0:
23             print 'La ecuación no tiene solución.'
24         else:
25             print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'
```

#### 4.1.9. Otro programa de ejemplo: cálculo del máximo de una serie de números

Ahora que sabemos utilizar sentencias condicionales, vamos con un problema sencillo, pero que es todo un clásico en el aprendizaje de la programación: el cálculo del máximo de una serie de números.

Empezaremos por pedirle al usuario dos números enteros y le mostraremos por pantalla cuál es el mayor de los dos.

Estudia esta solución, a ver qué te parece:

maximo.py

```
1 a = int(raw_input('Dame el primer número: '))
2 b = int(raw_input('Dame el segundo número: '))
3
4 if a > b:
5     maximo = a
6 else:
7     maximo = b
```



### Optimización

Podemos plantear un nuevo refinamiento que tiene por objeto hacer un programa más rápido, más eficiente. Fíjate que en las líneas 8, 9 y 10 del último programa se calcula cada vez la expresión  $b^2 - 4ac$ . ¿Para qué hacer tres veces un mismo cálculo? Si las tres veces el resultado va a ser el mismo, ¿no es una pérdida de tiempo repetir el cálculo? Podemos efectuar una sola vez el cálculo y guardar el resultado en una variable.

segundo\_grado.py (versión optimizada)

```
from math import sqrt

a = float(raw_input('Valor de a: '))
b = float(raw_input('Valor de b: '))
c = float(raw_input('Valor de c: '))

if a != 0:
    discriminante = b**2 - 4*a*c
    if discriminante >= 0:
        x1 = (-b + sqrt(discriminante)) / (2 * a)
        x2 = (-b - sqrt(discriminante)) / (2 * a)
        if x1 == x2:
            print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x1
        else:
            print 'Soluciones de la ecuación:',
            print 'x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
    else:
        print 'No hay soluciones reales.'
else:
    if b != 0:
        x = -c / b
        print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
    else:
        if c != 0:
            print 'La ecuación no tiene solución.'
        else:
            print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'
```

Modificar un programa que funciona correctamente para hacer que funcione más eficientemente es *optimizar* el programa. No te obsesiones con la optimización de tus programas. Ahora estás aprendiendo a programar. Asegúrate de que tus programas funcionan correctamente. Ya habrá tiempo para optimizar más adelante.

```
8
9 print 'El máximo es', maximo
```

### Ejercicios

► **57** ¿Qué líneas del último programa se ejecutan y qué resultado aparece por pantalla en cada uno de estos casos?

- a)  $a = 2$  y  $b = 3$ .      b)  $a = 3$  y  $b = 2$ .      c)  $a = -2$  y  $b = 0$ .      d)  $a = 1$  y  $b = 1$ .

Analiza con cuidado el último caso. Observa que los dos números son iguales. ¿Cuál es, pues, el máximo? ¿Es correcto el resultado del programa?

► **58** Un aprendiz de programador ha diseñado este otro programa para calcular el máximo de dos números:

```

maximo.py
a = int(raw_input('Dame el primer número: '))
b = int(raw_input('Dame el segundo número: '))

if a > b:
    maximo = a
if b > a:
    maximo = b

print 'El máximo es', maximo

```

¿Es correcto? ¿Qué pasa si introducimos dos números iguales?

Vamos con un problema más complicado: el cálculo del máximo de tres números enteros (que llamaremos a, b y c). He aquí una estrategia posible:

1. Me pregunto si a es mayor que b y, si es así, de momento a es candidato a ser el mayor, pero no sé si lo será definitivamente hasta compararlo con c. Me pregunto, pues, si a es mayor que c.
  - a) Si a también es mayor que c, está claro que a es el mayor de los tres.
  - b) Y si no, c es el mayor de los tres.
2. Pero si no es así, es decir, si a es menor o igual que b, el número b es, de momento, mi candidato a número mayor. Falta compararlo con c.
  - a) Si también es mayor que c, entonces b es el mayor.
  - b) y si no, entonces c es el mayor.

Ahora que hemos diseñado el procedimiento, construyamos un programa Python que implemente ese algoritmo:

```

maximo_de_3.py
1 a = int(raw_input('Dame el primer número: '))
2 b = int(raw_input('Dame el segundo número: '))
3 c = int(raw_input('Dame el tercer número: '))
4
5 if a > b:
6     if a > c:
7         maximo = a
8     else:
9         maximo = c
10 else:
11     if b > c:
12         maximo = b
13     else:
14         maximo = c
15
16 print 'El máximo es', maximo

```

## Ejercicios

► **59** ¿Qué secuencia de líneas de este último programa se ejecutará en cada uno de estos casos?

a) a = 2, b = 3 y c = 4.

b) a = 3, b = 2 y c = 4.

c) a = 1, b = 1 y c = 1.

Puede que la solución que hemos propuesto te parezca extraña y que tú hayas diseñado un programa muy diferente. Es normal. No existe un único programa para solucionar un problema determinado y cada persona desarrolla un estilo propio en el diseño de los programas. Si el que se propone como solución no es igual al tuyo, el tuyo no tiene por qué ser erróneo; quizá sólo sea distinto. Por ejemplo, este otro programa también calcula el máximo de tres números, y es muy diferente del que hemos propuesto antes:

```

maximo_de_3.py
a = int(raw_input('Dame el primer número: '))
b = int(raw_input('Dame el segundo número: '))
c = int(raw_input('Dame el tercer número: '))

candidato = a
if b > candidato:
    candidato = b
if c > candidato:
    candidato = c
maximo = candidato

print 'El máximo es', maximo

```

## Ejercicios

► **60** Diseña un programa que calcule el máximo de 5 números enteros. Si sigues una estrategia similar a la de la primera solución propuesta para el problema del máximo de 3 números, tendrás problemas. Intenta resolverlo como en el último programa de ejemplo, es decir con un «candidato a valor máximo» que se va actualizando al compararse con cada número.

► **61** Diseña un programa que calcule la menor de cinco palabras dadas; es decir, la primera palabra de las cinco en orden alfabético. Aceptaremos que las mayúsculas son «alfabéticamente» menores que las minúsculas, de acuerdo con la tabla ASCII.

► **62** Diseña un programa que calcule la menor de cinco palabras dadas; es decir, la primera palabra de las cinco en orden alfabético. *No* aceptaremos que las mayúsculas sean «alfabéticamente» menores que las minúsculas. O sea, 'pepita' es menor que 'Pepito'.

► **63** Diseña un programa que, dados cinco números enteros, determine cuál de los cuatro últimos números es más cercano al primero.

(Por ejemplo, si el usuario introduce los números 2, 6, 4, 1 y 10, el programa responderá que el número más cercano al 2 es el 1.)

### 4.1.10. Condiciones compuestas: expresiones lógicas

Nuestros programas ya pueden tomar decisiones en función de ciertas condiciones. Pero estas condiciones son muy sencillas, quizá demasiado: sólo se permite comparar dos valores (numéricos o de tipo cadena). Vamos a enriquecer el tipo de condiciones introduciendo los *operadores lógicos*.

Hay tres operadores lógicos: la «y lógica» o *conjunción* (**and**), la «o lógica» o *disyunción* (**or**) y el «no lógico» o *negación* (**not**).

Fíjate en el siguiente programa, que sigue una aproximación diferente para resolver el problema del cálculo del máximo de tres números:

```

maximo_de_3.py
a = int(raw_input('Dame el primer número: '))
b = int(raw_input('Dame el segundo número: '))
c = int(raw_input('Dame el tercer número: '))

if a >= b and a >= c:

```

```

maximo = a
if b >= a and b >= c:
    maximo = b
if c >= a and c >= b:
    maximo = c
print 'El máximo es', maximo

```

La expresión `a >= b and a >= c` por ejemplo, se lee «a es mayor o igual que b y a es mayor o igual que c».

Podemos decir que una condición es una *expresión lógica*. Las expresiones lógicas siguen unas reglas similares a las expresiones aritméticas: tienen operadores unarios y binarios, y estos se aplican en un orden que depende de la prioridad (o precedencia) y asociatividad de los operadores. Las expresiones lógicas calculan *valores lógicos*, también conocidos como *booleanos* (por el matemático Boole, inventor del álgebra que lleva su nombre). Sólo hay dos posibles valores lógicos: *cierto* y *falso*.

Python no tiene un tipo de datos específico para los valores lógicos. Cualquier número entero puede interpretarse como un valor lógico adoptando el siguiente convenio: si el número vale 0, entonces se interpreta como falso; en caso contrario, se interpreta como verdadero. Las expresiones lógicas, pues, nunca devuelven falso o cierto como valores de tipo lógico: devuelven un 0 (para falso) o cualquier otro número (para cierto). (Por regla general, el número que devuelven para cierto es el 1, pero eso da igual: lo importante es que no es un 0.)

#### Cierto y falso en otros lenguajes

En algunos lenguajes de programación existe un tipo de datos lógico. En Pascal, por ejemplo, este tipo se denomina `boolean`. Los únicos datos de tipo `boolean` son `true` (cierto) y `false` (falso) y se escribe así.

Tanto Python como C usan el convenio de que 0 es falso y cualquier otro valor es cierto. En Python, además, ciertos objetos se «comportan» como falso o cierto. La cadena vacía, por ejemplo, también es equivalente a falso y cualquier otra cadena equivale a cierto.

El operador `and` devuelve cierto si y sólo si son ciertos sus dos operandos. Esta es su *tabla de verdad*:

and		
operandos		resultado
izquierdo	derecho	
cierto	cierto	cierto
cierto	falso	falso
falso	cierto	falso
falso	falso	falso

El operador `or` devuelve cierto si cualquiera de sus operandos es cierto, y falso sólo cuando ambos operandos son falsos. Esta es su tabla de verdad:

or		
operandos		resultado
izquierdo	derecho	
cierto	cierto	cierto
cierto	falso	cierto
falso	cierto	cierto
falso	falso	falso

El operador `not` es unario, y devuelve cierto si su operando es falso y viceversa. He aquí su tabla de verdad:

not	
operando	resultado
cierto	falso
falso	cierto

La precedencia de los operadores de comparación y lógicos se muestra en la tabla 4.1. Ten en cuenta que las expresiones lógicas pueden formarse con subexpresiones aritméticas, así que los niveles de precedencia toman como referencia una misma escala para operadores aritméticos, lógicos y de comparación.

Operación	Operador	Aridad	Asociatividad	Precedencia
Igual que	<code>==</code>	Binario	—	5
Distinto de	<code>!=</code>	Binario	—	5
Menor que	<code>&lt;</code>	Binario	—	5
Menor o igual que	<code>&lt;=</code>	Binario	—	5
Mayor que	<code>&gt;</code>	Binario	—	5
Mayor o Igual que	<code>&gt;=</code>	Binario	—	5
.....				
Negación	<code>not</code>	Unario	—	6
.....				
Conjunción	<code>and</code>	Binario	Por la izquierda	7
.....				
Disyunción	<code>or</code>	Binario	Por la izquierda	8

**Tabla 4.1:** Precedencia de los operadores lógicos y de comparación. El nivel de precedencia 5 es el más alto y 8 el más bajo. Los hemos numerado de 5 a 8 porque los operadores lógicos y de comparación pueden aparecer en expresiones que también contienen operadores aritméticos. La tabla 2.1 (tema 2) mostraba los niveles de precedencia de los operadores aritméticos, que iban de 1 a 4 y, por tanto, son prioritarios frente a los operadores lógicos y de comparación.

## Ejercicios

► **64** Indica en cada uno de los siguientes programas qué valores o rangos de valores provocan la aparición de los distintos mensajes:

```
1. dia = int(raw_input('Dime qué día es hoy: '))

if 0 < dia and dia <= 15:
    print 'Puedes aparcar en el lado izquierdo de la calle'
else:
    if 15 < dia and dia < 32:
        print 'Puedes aparcar en el lado derecho de la calle'
    else:
        print 'Ningún mes tiene %d días.' % dia
```

```
2. mes = int(raw_input('Dame un mes: '))

if 1 <= mes and mes <= 3:
    print 'Invierno.'
else:
    if mes == 4 or mes == 5 or mes == 6:
```

### Una rareza de Python: la asociatividad de los comparadores

En la tabla 4.1 hemos omitido cualquier referencia a la asociatividad de los comparadores de Python, pese a que son binarios. Python es un lenguaje peculiar en este sentido.

Imaginemos que fueran asociativos por la izquierda. ¿Qué significaría esto? El operador suma, por ejemplo, es asociativo por la izquierda. Al evaluar la expresión aritmética  $2 + 3 + 4$  se procede así: primero se suma el 2 al 3; a continuación, el 5 resultante se suma al 4, resultando un total de 9. Si el operador  $<$  fuese asociativo por la izquierda, la expresión lógica  $2 < 3 < 4$  se evaluaría así: primero, se compara el 2 con el 3, resultando el valor *cierto*; a continuación, se compara el resultado obtenido con el 4, pero ¿qué significa la expresión *cierto*  $<$  4? No tiene sentido.

Algunos lenguajes de programación de uso común, como C y C++, hacen que sus operadores de comparación sean asociativos, por lo que presentan ese problema: ¿cómo interpretar algo como *cierto*  $<$  4? Lo resuelven de un modo arbitrario que no procede comentar aquí. Pascal es más rígido y llega a prohibir expresiones como  $2 < 3 < 4$ . La mayor parte de los lenguajes de programación convencionales opta por la solución del C o por la solución del Pascal, pero Python hace algo diferente.

Cuando aparece una sucesión de comparadores como, por ejemplo,  $2 < 3 < 4$ , Python la evalúa igual que  $(2 < 3)$  and  $(3 < 4)$ . Esta solución permite expresar condiciones complejas de modo sencillo y, en casos como el de este ejemplo, se lee del mismo modo que se leería con la notación matemática habitual, lo cual parece deseable. Pero ¡jojo! Python permite expresiones que son más extrañas; por ejemplo,  $2 < 3 > 1$ , o  $2 < 3 == 5$ .

Dado que los comparadores se tratan de un modo tan especial en Python, no te recomendamos de momento que los uses en combinaciones como éstas. De lo contrario, cuando pasemos a aprender otro lenguaje de programación, te costará «deshabituarte».

```
print 'Primavera.'
else:
    if not (mes < 7 or 9 < mes):
        print 'Verano.'
    else:
        if not (mes != 10 and mes != 11 and mes != 12):
            print 'Otoño.'
        else:
            print 'Ningún año tiene %d meses.' % mes
```

3. `from string import lower # lower pasa a minúsculas.`

```
car = raw_input('Dame un carácter: ')

if 'a' <= lower(car) and lower(car) <= 'z' or car == '_':
    print 'Este carácter es válido en un identificador en Python.'
else:
    if not (car < '0' or '9' < car):
        print 'Un dígito es válido en un identificador en Python,',
        print 'siempre que no sea el primer carácter.'
    else:
        print 'Carácter no válido para formar un identificador en Python.'
```

4. `anyo = int(raw_input('Dame un año: '))`

```
if anyo % 4 == 0 and (anyo % 100 != 0 or anyo % 400 == 0):
    print 'El año %d es bisiesto.' % anyo
else:
    print 'El año %d no es bisiesto.' % anyo
```

- **65** Amplía la solución al problema 49 para que, inicialmente, tenga en cuenta las siguientes restricciones sobre los datos:
- la tasa de interés no puede ser de un  $-100\%$ ;
  - los capitales inicial y final deben ser mayores que cero.
- **66** Diseña un programa que, dado un número entero, determine si éste es el doble de un número impar. (Ejemplo: 14 es el doble de 7, que es impar.)
- **67** Diseña un programa que, dado un número real que debe representar la calificación numérica de un examen, proporcione la calificación alfabética correspondiente al número dado. La calificación alfabética será una de las siguientes: «Suspendido» (nota menor que 5), «Aprobado» (nota mayor o igual que 5, pero menor que 7), «Notable» (nota mayor o igual que 7, pero menor que 8.5), «Sobresaliente» (nota mayor o igual que 8.5, pero menor que 10), «Matrícula de Honor» (nota 10).
- **68** Diseña un programa que, dado un carácter cualquiera, lo identifique como vocal minúscula, vocal mayúscula, consonante minúscula, consonante mayúscula u otro tipo de carácter.

### De Morgan

Las expresiones lógicas pueden resultar complicadas, pero es que los programas hacen, en ocasiones, comprobaciones complicadas. Tal vez las más difíciles de entender son las que comportan algún tipo de negación, pues generalmente nos resulta más difícil razonar en sentido negativo que afirmativo. A los que empiezan a programar les lían muy frecuentemente las negaciones combinadas con `or` o `and`. Veamos algún ejemplo «de juguete». Supón que para aprobar una asignatura hay que obtener más de un 5 en dos exámenes parciales, y que la nota de cada uno de ellos está disponible en las variables `parcial1` y `parcial2`, respectivamente. Estas líneas de programa muestran el mensaje «Has suspendido.» cuando no has obtenido al menos un 5 en los dos exámenes:

```
if not (parcial1 >= 5.0 and parcial2 >= 5.0):
    print 'Has suspendido.'
```

Lee bien la condición: «si no es cierto que has sacado al menos un 5 *en ambos* (por eso el `and`) parciales...». Ahora fíjate en este otro fragmento:

```
if not parcial1 >= 5.0 or not parcial2 >= 5.0:
    print 'Has suspendido.'
```

Leámoslo: «si no has sacado al menos un cinco *en uno u otro* (por eso el `or`) parcial...». O sea, los dos fragmentos son equivalentes: uno usa un `not` que se aplica al resultado de una operación `and`; el otro usa dos operadores `not` cuyos resultados se combinan con un operador `or`. Y sin embargo, dicen la misma cosa. Los lógicos utilizan una notación especial para representar esta equivalencia:

$$\begin{aligned}\neg(p \wedge q) &\longleftrightarrow \neg p \vee \neg q, \\ \neg(p \vee q) &\longleftrightarrow \neg p \wedge \neg q.\end{aligned}$$

(Los lógicos usan ' $\neg$ ' para `not`, ' $\wedge$ ' para `and` y ' $\vee$ ' para `or`.) Estas relaciones se deben al matemático De Morgan, y por ese nombre se las conoce. Si es la primera vez que las ves, te resultarán chocantes, pero si piensas un poco, verás que son de sentido común.

Hemos observado que los estudiantes cometéis errores cuando hay que expresar la condición contraria a una como «a `and` b». Muchos escribís «not a `and` not b» y está mal. La negación correcta sería «not (a `and` b)» o, por De Morgan, «not a `or` not b». ¿Cuál sería, por cierto, la negación de «a `or` not b»?

### 4.1.11. Evaluación con cortocircuitos

La evaluación de expresiones lógicas es algo especial. Observa la condición de este `if`:

```
if a == 0 or 1/a > 1:
    ...
```

¿Puede provocar una división por cero? No, nunca. Si `a` vale cero, el primer término del `or` es «cierto» y la *o lógica* de «cierto» con cualquier otro valor es necesariamente «cierto», así que Python *no evalúa* el segundo término.

Algo similar ocurre en este otro caso:

```
if a != 0 and 1/a > 1:
    ...
```

Si `a` es nulo, el valor de `a != 0` es falso, así que ya no se procede a evaluar la segunda parte de la expresión.

Al calcular el resultado de una expresión lógica, Python evalúa (siguiendo las reglas de asociatividad y precedencia oportunas) lo justo hasta conocer el resultado: cuando el primer término de un `or` es cierto, Python acaba y devuelve directamente cierto y cuando el primer término de un `and` es falso, Python acaba y devuelve directamente falso. Este modo de evaluación se conoce como evaluación con cortocircuitos.

### 4.1.12. Un último problema: cómo implementar menús de usuario

Vamos a acabar esta (larguísima) sección con un último problema. Más que un problema, se trata de una utilidad que emplearás en muchos programas, así que vale la pena que la estudiemos ahora con calma.

El problema es el siguiente: imagina que tenemos un programa que a partir del radio de una circunferencia calcula su diámetro, perímetro o área. Sólo queremos mostrar al usuario una de las tres cosas, el diámetro, el perímetro o el área; la que él desee, pero sólo una.

Nuestro programa podría empezar pidiendo el radio del círculo. A continuación, podría mostrar un *menú* con tres *opciones*: «calcular el diámetro», «calcular el perímetro» y «calcular el área». Podríamos etiquetar cada opción con una letra y hacer que el usuario tecleara una de ellas. En función de la letra tecleada, calcularíamos una cosa u otra.

Analiza este programa:

```

1  from math import pi
2
3  radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5  # Menú
6  print 'Escoge una opción: '
7  print 'a) Calcular el diámetro.'
8  print 'b) Calcular el perímetro.'
9  print 'c) Calcular el área.'
10 opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
11
12 if opcion == 'a': # Cálculo del diámetro.
13     diametro = 2 * radio
14     print 'El diámetro es', diametro
15 else:
16     if opcion == 'b': # Cálculo del perímetro.
17         perimetro = 2 * pi * radio
18         print 'El perímetro es', perimetro

```



```

19 else:
20     if opcion == 'c': # Cálculo del área.
21         area = pi * radio ** 2
22         print 'El área es', area

```

Ejecutemos el programa y seleccionemos la segunda opción:

```

Dame el radio de un círculo: 3
Escoge una opción:
a) Calcular el diámetro.
b) Calcular el perímetro.
c) Calcular el área.
Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: b
El perímetro es 18.8495559215

```

Ejecutémolo de nuevo, pero seleccionando esta vez la tercera opción:

```

Dame el radio de un círculo: 3
Escoge una opción:
a) Calcular el diámetro.
b) Calcular el perímetro.
c) Calcular el área.
Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: c
El área es 28.2743338823

```

## Ejercicios

► 69 Nuestro aprendiz de programador ha tecleado en su ordenador el último programa, pero se ha despistado y ha escrito esto:

```

_____ circulo.py _____
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5 print 'Escoge una opción: '
6 print 'a) Calcular el diámetro.'
7 print 'b) Calcular el perímetro.'
8 print 'c) Calcular el área.'
9 opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
10
11 if opcion == a:
12     diametro = 2 * radio
13     print 'El diámetro es', diametro
14 else:
15     if opcion == b:
16         perimetro = 2 * pi * radio
17         print 'El perímetro es', perimetro
18     else:
19         if opcion == c:
20             area = pi * radio ** 2
21             print 'El área es', area

```

Las líneas sombreadas son diferentes de sus equivalentes del programa original. ¿Funcionará el programa del aprendiz? Si no es así, ¿por qué motivo?.

Acabemos de pulir nuestro programa. Cuando el usuario no escribe ni la a, ni la b, ni la c al tratar de seleccionar una de las opciones, deberíamos decirle que se ha equivocado:

```

1  from math import pi
2
3  radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5  print 'Escoge una opción: '
6  print 'a) Calcular el diámetro.'
7  print 'b) Calcular el perímetro.'
8  print 'c) Calcular el área.'
9  opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
10
11 if opcion == 'a':
12     diametro = 2 * radio
13     print 'El diámetro es', diametro
14 else:
15     if opcion == 'b':
16         perimetro = 2 * pi * radio
17         print 'El perímetro es', perimetro
18     else:
19         if opcion == 'c':
20             area = pi * radio ** 2
21             print 'El área es', area
22         else:
23             print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c.'
24             print 'Tú has tecleado', opcion

```

## Ejercicios

► **70** Haz una traza del programa suponiendo que el usuario teclea la letra d cuando se le solicita una opción. ¿Qué líneas del programa se ejecutan?

► **71** El programa presenta un punto débil: si el usuario escribe una letra mayúscula en lugar de minúscula, no se selecciona ninguna opción. Modifica el programa para que también acepte letras mayúsculas.

### 4.1.13. Una forma compacta de expresar estructuras condicionales múltiples (elif)

El último programa presenta un problema estético: la serie de líneas que permiten seleccionar el cálculo que hay que efectuar en función de la opción de menú seleccionada (líneas 11–24) parece más complicada de lo que realmente es. Cada opción aparece indentada más a la derecha que la anterior, así que el cálculo del área acaba con tres niveles de indentación. Imagina qué pasaría si el menú tuviera 8 o 9 opciones: ¡el programa acabaría tan a la derecha que prácticamente se saldría del papel! Python permite una forma compacta de expresar fragmentos de código de la siguiente forma:

```

...
else:
    if condición:
        ...

```

Un else inmediatamente seguido por un if puede escribirse así:

```

...
elif condición:
    ...

```

con lo que nos ahorramos una indentación. El último programa se convertiría, pues, en este otro:

```

1  from math import pi
2
3  radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5  print 'Escoge una opción: '
6  print 'a) Calcular el diámetro.'
7  print 'b) Calcular el perímetro.'
8  print 'c) Calcular el área.'
9  opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
10
11 if opcion == 'a':
12     diametro = 2 * radio
13     print 'El diámetro es', diametro
14 elif opcion == 'b':
15     perimetro = 2 * pi * radio
16     print 'El perímetro es', perimetro
17 elif opcion == 'c':
18     area = pi * radio ** 2
19     print 'El área es', area
20 else:
21     print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c. Tú has tecleado', opcion

```

El programa es absolutamente equivalente, ocupa menos líneas y gana mucho en legibilidad: no sólo evitamos mayores niveles de indentación, también expresamos de forma clara que, en el fondo, todas esas condiciones están relacionadas.

### Formas compactas: ¿complicando las cosas?

Puede que comprender la estructura condicional `if` te haya supuesto un esfuerzo considerable. A eso has tenido que añadir la forma `if-else`. ¡Y ahora el `if-elif`! Parece que no hacemos más que complicar las cosas. Más bien todo lo contrario: las formas `if-else` e `if-elif` (que también acepta un `if-elif-else`) debes considerarlas una ayuda. En realidad, ninguna de estas formas permite hacer cosas que no pudiéramos hacer con sólo el `if`, aunque, eso sí, necesitando un esfuerzo mayor.

Mientras estés dando tus primeros pasos en la programación, si dudas sobre qué forma utilizar, trata de expresar tu idea con sólo el `if`. Una vez tengas una solución, plantéate si tu programa se beneficiaría del uso de una forma compacta. Si es así, úsala. Más adelante seleccionarás instintivamente la forma más apropiada para cada caso. Bueno, eso cuando hayas adquirido bastante experiencia, y *sólo* la adquirirás practicando.

## Ejercicios

► **72** Modifica la solución del ejercicio **67** usando ahora la estructura `elif`. ¿No te parece más legible la nueva solución?

## 4.2. Sentencias iterativas

Aún vamos a presentar una última reflexión sobre el programa de los menús. Cuando el usuario no escoge correctamente una opción del menú el programa le avisa, pero finaliza inmediatamente. Lo ideal sería que cuando el usuario se equivocara, el programa le pidiera de nuevo una opción. Para eso sería necesario *repetir* la ejecución de las líneas 11–21. Una aproximación naïf consistiría, básicamente, en añadir al final una copia de esas líneas precedidas de un `if` que comprobara que el usuario se equivocó. Pero esa aproximación es muy mala: ¿qué pasaría si el usuario se equivocara una

segunda vez? Cuando decimos que queremos *repetir* un fragmento del programa no nos referimos a *copiarlo* de nuevo, sino a *ejecutarlo* otra vez. Pero, ¿es posible expresar en este lenguaje que queremos que se repita la ejecución de un trozo del programa?

Python permite indicar que deseamos que se repita un trozo de programa de dos formas distintas: mediante la sentencia `while` y mediante la sentencia `for`. La primera de ellas es más general, por lo que la estudiaremos en primer lugar.

### 4.2.1. La sentencia `while`

En inglés, «while» significa «mientras». La sentencia `while` permite expresar en Python acciones cuyo significado es:

«Mientras se cumpla esta condición, repite estas acciones.»

Las sentencias que denotan repetición se denominan *bucles*.

Vamos a empezar estudiando un ejemplo y viendo qué ocurre paso a paso. Estudia detenidamente este programa:

```

1  i = 0
2  while i < 3:
3      print i
4      i += 1
5  print 'Hecho'

```

contador.py

Observa que la línea 2 finaliza con dos puntos (:) y que la indentación indica que las líneas 3 y 4 dependen de la línea 2, pero no la línea 5. Podemos leer el programa así: primero, asigna a `i` el valor 0; a continuación, *mientras* `i` sea menor que 3, *repite estas acciones*: muestra por pantalla el valor de `i` e incrementa `i` en una unidad; finalmente, muestra por pantalla la palabra «Hecho».

Si ejecutamos el programa, por pantalla aparecerá el siguiente texto:

```

0
1
2
Hecho

```

Veamos qué ha ocurrido paso a paso con una traza.

- Se ha ejecutado la línea 1, con lo que `i` vale 0.
- Después, se ha ejecutado la línea 2, que dice «mientras `i` sea menor que 3, hacer...». Primero se ha evaluado la condición `i < 3`, que ha resultado ser cierta. Como la condición se satisface, deben ejecutarse las acciones supeditadas a esta línea (las líneas 3 y 4).
- Se ejecuta en primer lugar la línea 3, que muestra el valor de `i` por pantalla. Aparece, pues, un cero.
- Se ejecuta a continuación la línea 4, que incrementa el valor de `i`. Ahora `i` vale 1.
- ¡Ojo!, ahora *no* pasamos a la línea 5, sino que volvemos a la línea 2. Cada vez que finalizamos la ejecución de las acciones que dependen de un `while`, volvemos a la línea del `while`.

```

    i = 0
    while i < 3           ⇐ la condición se satisface
    print i
    i += 1
    print 'Hecho'


```

- Estamos nuevamente en la línea 2, así que comprobamos si *i* es menor que 3. Es así, por lo que toca ejecutar de nuevo las líneas 3 y 4.
- Volvemos a ejecutar la línea 3, así que aparece un 1 por pantalla.
- Volvemos a ejecutar la línea 4, con lo que *i* vuelve a incrementarse y pasa de valer 1 a valer 2.
- Nuevamente pasamos a la línea 2. *Siempre* que acaba de ejecutarse la última acción de un bucle `while`, volvemos a la línea que contiene la palabra `while`. Como *i* sigue siendo menor que 3, deberemos repetir las acciones expresadas en las líneas 3 y 4.
- Así que ejecutamos otra vez la línea 3 y en pantalla aparece el número 2.
- Incrementamos de nuevo el valor de *i*, como indica la línea 4, así que *i* pasa de valer 2 a valer 3.
- Y de nuevo pasamos a la línea 2. Pero ahora ocurre algo especial: la condición no se satisface, pues *i* ya no es menor que 3. Como la condición ya no se satisface, no hay que ejecutar otra vez las líneas 3 y 4. Ahora hemos de ir a la línea 5, que es la primera línea que no está «dentro» del bucle.

```

i = 0
while i < 3      ⇐ la condición no se satisface
    print i
    i += 1
print 'Hecho'

```



- Se ejecuta la línea 5, que muestra por pantalla la palabra «Hecho» y finaliza el programa.

Pero, ¿por qué tanta complicación? Este otro programa muestra por pantalla lo mismo, se entiende más fácilmente y es más corto.

```

_____ contador_simple.py _____
print 0
print 1
print 2
print 'Hecho'

```

Bueno, en primer lugar: `contador.py` es un programa que sólo pretende ilustrar el concepto de bucle, así que ciertamente no hace nada demasiado útil, pero aun así nos permite vislumbrar la potencia del concepto de iteración (o repetición). Piensa en qué ocurre si modificamos un sólo número del programa:

```

_____ contador.py _____
1 i = 0
2 while i < 1000:
3     print i
4     i += 1
5 print 'Hecho'

```

¿Puedes escribir fácilmente un programa que haga lo mismo y que no utilice bucles?

## Ejercicios

- **73** Haz una traza de este programa:

```

1 i = 0
2 while i <= 3:
3     print i
4     i += 1
5 print 'Hecho'

```

► **74** Haz una traza de este programa:

```
1 i = 0
2 while i < 10:
3     print i
4     i += 2
5 print 'Hecho'
```

► **75** Haz una traza de este programa:

```
1 i = 3
2 while i < 10:
3     i += 2
4     print i
5 print 'Hecho'
```

► **76** Haz una traza de este programa:

```
1 i = 1
2 while i < 100:
3     i *= 2
4     print i
```

► **77** Haz una traza de este programa:

```
1 i = 10
2 while i < 2:
3     i *= 2
4     print i
```

► **78** Haz unas cuantas trazas de este programa para diferentes valores de  $i$ .

```
1 i = int(raw_input('Valor inicial: '))
2 while i < 10:
3     print i
4     i += 1
```

¿Qué ocurre si el valor de  $i$  es mayor o igual que 10?

► **79** Haz unas cuantas trazas de este programa para diferentes valores de  $i$  y de  $\text{limite}$ .

```
1 i = int(raw_input('Valor inicial: '))
2 limite = int(raw_input('Límite: '))
3 while i < limite:
4     print i
5     i += 1
```

► **80** Haz unas cuantas trazas de este programa para diferentes valores de  $i$ , de  $\text{limite}$  y de  $\text{incremento}$ .

```
1 i = int(raw_input('Valor inicial: '))
2 limite = int(raw_input('Límite: '))
3 incremento = int(raw_input('Incremento: '))
4 while i < limite:
5     print i
6     i += incremento
```

► **81** Implementa un programa que muestre todos los números potencia de 2 entre  $2^0$  y  $2^{30}$ , ambos inclusive.

### Bucles sin fin

Los bucles son muy útiles a la hora de confeccionar programas, pero también son peligrosos si no andas con cuidado: es posible que no finalicen nunca. Estudia este programa y verás qué queremos decir:

```

1 i = 0
2 while i < 10:
3     print i

```

¡El bucle no finaliza nunca, pues jamás será falsa la condición  $i < 10$ ! ¿Qué ocurre? Pues que dentro del bucle nunca se modifica el valor de  $i$ , y si  $i$  no se modifica, jamás llegará a valer 10 o más. El ordenador empieza a mostrar el número 0 una y otra vez, sin finalizar nunca. Es lo que denominamos un *bucle sin fin* o *bucle infinito*.

Cuando se ejecuta un bucle sin fin, el ordenador se queda como «colgado» y nunca nos devuelve el control. Para abortar la ejecución de un bucle infinito (y, en general, para abortar la ejecución de cualquier programa), puedes pulsar C-c. Una excepción: en PythonG y XEmacs puedes abortar la ejecución de un programa con C-c C-c.

#### 4.2.2. Un primer problema de ejemplo: cálculo de sumatorios

Ahora que ya hemos presentado lo fundamental de los bucles, vamos a resolver algunos problemas concretos. Empezaremos por un programa que calcula la suma de los 1000 primeros números, es decir, un programa que calcula

$$1 + 2 + 3 + \dots + 999 + 1000$$

o, lo que es lo mismo, el sumatorio

$$\sum_{i=1}^{1000} i.$$

Vamos paso a paso. La primera idea que suele venir a quienes aprenden a programar es reproducir la fórmula con una sola expresión Python, es decir:

```

1 sumatorio = 1 + 2 + 3 + ... + 999 + 1000
2 print sumatorio

```

Pero, obviamente, no funciona: los puntos suspensivos no significan nada para Python. Aunque una persona puede aplicar su intuición para deducir qué significan esos puntos suspensivos en ese contexto, Python carece de intuición alguna: exige que todo se describa de forma precisa y rigurosa. Esa es la mayor dificultad de la programación: el nivel de detalle y precisión con el que hay que describir qué se quiere hacer.

Bien. Abordémoslo de otro modo. Vamos a intentar calcular el sumatorio «acumulando» número

a número en una variable. Analiza este otro programa (incompleto):

```

1  sumatorio = 0
2  sumatorio += 1
3  sumatorio += 2
4  sumatorio += 3
   :
   Y así sucesivamente
   :
1000 sumatorio += 999
1001 sumatorio += 1000
1002 print sumatorio

```

Como programa no es el colmo de la elegancia. Fíjate en que, además, presenta una estructura casi repetitiva: las líneas de la 2 a la 1001 son todas de la forma

`sumatorio += número`

donde *número* va tomando todos los valores entre 1 y 1000. Ya que esa sentencia, con ligeras variaciones, se repite una y otra vez, vamos a tratar de utilizar un bucle. Empecemos construyendo un borrador incompleto que iremos refinando progresivamente:

```

_____ sumatorio.py _____
sumatorio = 0
while condición:
    sumatorio += número
print sumatorio

```

Hemos dicho que *número* ha de tomar todos los valores crecientes a partir del número 1. Podemos usar una variable que, una vez inicializada, vaya tomando valores sucesivos con cada iteración del bucle:

```

_____ sumatorio.py _____
sumatorio = 0
i = 1
while condición:
    sumatorio += i
    i += 1
print sumatorio

```

Sólo resta indicar la condición que permite decidir si hemos de iterar de nuevo o, por el contrario, hemos de finalizar el bucle:

```

_____ sumatorio.py _____
sumatorio = 0
i = 1
while i <= 1000:
    sumatorio += i
    i += 1
print sumatorio

```

## Ejercicios

► **82** Estudia las diferencias entre el siguiente programa y el último que hemos estudiado. ¿Producen ambos programas el mismo resultado?

```

_____ sumatorio.py _____
sumatorio = 0
i = 0
while i < 1000:

```



```

i += 1
sumatorio += i
print sumatorio

```

► **83** Diseña un programa que calcule

$$\sum_{i=n}^m i,$$

donde  $n$  y  $m$  son números enteros que deberá introducir el usuario desde el teclado.

► **84** Modifica el programa anterior para que si  $n > m$ , el programa no efectúe ningún cálculo y muestre por pantalla un mensaje que diga que  $n$  debe ser menor o igual que  $m$ .

► **85** Queremos hacer un programa que calcule el factorial de un número entero positivo. El factorial de  $n$  se denota con  $n!$ , pero no existe ningún operador Python que permita efectuar este cálculo directamente. Sabiendo que

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$$

y que  $0! = 1$ , haz un programa que pida el valor de  $n$  y muestre por pantalla  $n!$ .

► **86** El número de combinaciones de  $n$  elementos tomados de  $m$  en  $m$  es:

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!}.$$

Diseña un programa que pida el valor de  $n$  y  $m$  y calcule  $C_n^m$ . (Ten en cuenta que  $n$  ha de ser mayor o igual que  $m$ .)

(Puedes comprobar la validez de tu programa introduciendo los valores  $n = 15$  y  $m = 10$ : el resultado es 3003.)

### 4.2.3. Otro programa de ejemplo: control de requisitos en la entrada

Vamos con otro programa sencillo pero ilustrativo. Estudia este programa:

```

raiz.py
1 from math import sqrt
2
3 x = float(raw_input('Introduce un número positivo: '))
4
5 print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

Como puedes ver, es muy sencillo: pide un número (flotante) y muestra por pantalla su raíz cuadrada. Como `sqrt` no puede trabajar con números negativos, *pedimos* al usuario que introduzca un número positivo. Pero nada *obliga* al usuario a introducir un número positivo.

En lugar de adoptar una solución como las estudiadas anteriormente, esto es, evitando ejecutar el cálculo de la raíz cuadrada cuando el número es negativo con la ayuda de una sentencia condicional, vamos a obligar a que el usuario introduzca un número positivo *repetiendo* la sentencia de la línea 3 cuantas veces sea preciso. Dado que vamos a repetir un fragmento de programa, utilizaremos una sentencia `while`. En principio, nuestro programa presentará este aspecto:

```

raiz.py
1 from math import sqrt
2
3 while condición:
4     x = float(raw_input('Introduce un número positivo: '))
5
6 print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

¿Qué condición poner? Está claro: el bucle debería leerse así «mientras  $x$  sea un valor inválido, hacer...», es decir, «mientras  $x$  sea menor que cero, hacer...»; y esa última frase se traduce a Python así:

```

1  from math import sqrt
2
3  while x < 0:
4      x = float(raw_input('Introduce un número positivo: '))
5
6  print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

Pero el programa no funciona correctamente. Mira qué obtenemos al ejecutarlo:

```

Traceback (innermost last):
  File 'raiz.py', line 3, in ?
    while x < 0:
NameError: x

```

Python nos indica que la variable  $x$  no está definida (no existe) en la línea 3. ¿Qué ocurre? Vayamos paso a paso: Python empieza ejecutando la línea 1, con lo que importa la función `sqrt` del módulo `math`; la línea 2 está en blanco, así que, a continuación, Python ejecuta la línea 3, lo cual pasa por saber si la condición del `while` es cierta o falsa. Y ahí se produce el error, pues se intenta conocer el valor de  $x$  cuando  $x$  no está inicializada, lo cual es un error. Es necesario, pues, inicializar antes la variable; pero, ¿con qué valor? Desde luego, no con un valor positivo. Si  $x$  empieza tomando un valor positivo, la línea 4 no se ejecutará. Probemos, por ejemplo, con el valor  $-1$ .

```

1  from math import sqrt
2
3  x = -1
4  while x < 0:
5      x = float(raw_input('Introduce un número positivo: '))
6
7  print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

Ahora sí. Hagamos una traza.

1. Empezamos ejecutando la línea 1, con lo que importa la función `sqrt`.
2. La línea 2 se ignora.
3. Ahora ejecutamos la línea 3, con lo que  $x$  vale  $-1$ .
4. En la línea 4 nos preguntamos: ¿es  $x$  menor que cero? La respuesta es sí, de modo que debemos ejecutar la línea 5.
5. La línea 5 hace que se solicite al usuario un valor para  $x$ . Supongamos que el usuario introduce un número negativo, por ejemplo,  $-3$ .
6. Como hemos llegado al final de un bucle `while`, volvemos a la línea 4 y nos volvemos a preguntar ¿es  $x$  menor que cero? De nuevo, la respuesta es sí, así que pasamos a la línea 4.
7. Supongamos que ahora el usuario introduce un número positivo, pongamos que el 16.
8. Por llegar al final de un bucle, toca volver a la línea 4 y plantearse la condición: ¿es  $x$  menor que cero? En este caso la respuesta es no, así que «salimos» del bucle y pasamos a ejecutar la línea 7, pues la línea 6 está vacía.
9. La línea 7 muestra por pantalla el texto «La raíz cuadrada de 16.000000 es 4.000000». Y ya hemos acabado.

Fíjate en que las líneas 4–5 se pueden repetir cuantas veces haga falta: sólo es posible «salir» del bucle introduciendo un valor positivo en `x`. Ciertamente hemos conseguido obligar al usuario a que los datos que introduce satisfagan una restricción determinada.

## Ejercicios

► **87** ¿Qué te parece esta otra versión del mismo programa?

```

1  from math import sqrt
2
3  x = float(raw_input('Introduce un número positivo: '))
4  while x < 0:
5     x = float(raw_input('Introduce un número positivo: '))
6
7  print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

► **88** Diseña un programa que solicite la lectura de un número entre 0 y 10 (ambos inclusive).

► **89** Diseña un programa que solicite la lectura de un texto que no use letras mayúsculas.

### 4.2.4. Mejorando el programa de los menús

Al acabar la sección dedicada a sentencias condicionales presentamos este programa:

```

1  from math import pi
2
3  radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5  print 'Escoge una opción: '
6  print 'a) Calcular el diámetro.'
7  print 'b) Calcular el perímetro.'
8  print 'c) Calcular el área.'
9  opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
10
11 if opcion == 'a':
12     diametro = 2 * radio
13     print 'El diámetro es', diametro
14 elif opcion == 'b':
15     perimetro = 2 * pi * radio
16     print 'El perímetro es', perimetro
17 elif opcion == 'c':
18     area = pi * radio ** 2
19     print 'El área es', area
20 else:
21     print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c. Tú has tecleado', opcion

```

Y al empezar esta sección, dijimos que cuando el usuario no introduce correctamente una de las tres opciones del menú nos gustaría volver a mostrar el menú. Vamos a obligar al usuario a que escoja una de las tres opciones.

En principio, si queremos que el menú vuelva a aparecer por pantalla cuando el usuario se equivoca, deberemos repetir desde la línea 5 hasta la última, así que la sentencia `while` deberá aparecer inmediatamente después de la segunda línea. El borrador del programa puede quedar así:

```

1  from math import pi
2
3  radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5  while opcion < 'a' or opcion > 'c':
6      print 'Escoge una opción: '
7      print 'a) Calcular el diámetro.'
8      print 'b) Calcular el perímetro.'
9      print 'c) Calcular el área.'
10     opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
11     if opcion == 'a':
12         diametro = 2 * radio
13         print 'El diámetro es', diametro
14     elif opcion == 'b':
15         perimetro = 2 * pi * radio
16         print 'El perímetro es', perimetro
17     elif opcion == 'c':
18         area = pi * radio ** 2
19         print 'El área es', area
20     else:
21         print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c. Tú has tecleado', opcion

```

Parece correcto, pero no lo es. ¿Por qué? El error estriba en que `opcion` no existe la primera vez que ejecutamos la línea 5. ¡Nos hemos olvidado de inicializar la variable `opcion`! Desde luego, el valor inicial de `opcion` no debería ser 'a', 'b' o 'c', pues entonces el bucle no se ejecutaría (piensa por qué). Cualquier otro valor hará que el programa funcione. Nosotros utilizaremos la cadena vacía para inicializar `opcion`:

```

1  from math import pi
2
3  radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5  opcion = ''
6  while opcion < 'a' or opcion > 'c':
7      print 'Escoge una opción: '
8      print 'a) Calcular el diámetro.'
9      print 'b) Calcular el perímetro.'
10     print 'c) Calcular el área.'
11     opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
12     if opcion == 'a':
13         diametro = 2 * radio
14         print 'El diámetro es', diametro
15     elif opcion == 'b':
16         perimetro = 2 * pi * radio
17         print 'El perímetro es', perimetro
18     elif opcion == 'c':
19         area = pi * radio ** 2
20         print 'El área es', area
21     else:
22         print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c. Tú has tecleado', opcion

```

## Ejercicios

► **90** ¿Es correcto este otro programa? ¿En qué se diferencia del anterior? ¿Cuál te parece mejor (si es que alguno de ellos te parece mejor)?

```

1  from math import pi
2
3  radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5  opcion = ''
6  while opcion < 'a' or opcion > 'c':
7      print 'Escoge una opción: '
8      print 'a) Calcular el diámetro.'
9      print 'b) Calcular el perímetro.'
10     print 'c) Calcular el área.'
11     opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
12     if opcion != 'a' and opcion != 'b' and opcion != 'c':
13         print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c. Tú has tecleado', opcion
14
15 if opcion == 'a':
16     diametro = 2 * radio
17     print 'El diámetro es', diametro
18 elif opcion == 'b':
19     perimetro = 2 * pi * radio
20     print 'El perímetro es', perimetro
21 elif opcion == 'c':
22     area = pi * radio ** 2
23     print 'El área es', area

```

Es habitual que los programas con menú repitan una y otra vez las acciones de presentación del listado de opciones, lectura de selección y ejecución del cálculo. Una opción del menú permite finalizar el programa. Aquí tienes una nueva versión de `circulo.py` que finaliza cuando el usuario desea:

```

1  from math import pi
2
3  radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5  opcion = ''
6  while opcion != 'd':
7      print 'Escoge una opción: '
8      print 'a) Calcular el diámetro.'
9      print 'b) Calcular el perímetro.'
10     print 'c) Calcular el área.'
11     print 'd) Finalizar.'
12     opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
13     if opcion == 'a':
14         diametro = 2 * radio
15         print 'El diámetro es', diametro
16     elif opcion == 'b':
17         perimetro = 2 * pi * radio
18         print 'El perímetro es', perimetro
19     elif opcion == 'c':
20         area = pi * radio ** 2
21         print 'El área es', area
22     elif opcion != 'd':
23         print 'Sólo hay cuatro opciones: a, b, c o d. Tú has tecleado', opcion
24
25 print 'Gracias por usar el programa'

```

## Ejercicios

► **91** Un vector en un espacio tridimensional es una tripleta de valores reales  $(x, y, z)$ . Deseamos confeccionar un programa que permita operar con dos vectores. El usuario verá en pantalla un menú con las siguientes opciones:

- 1) Introducir el primer vector
- 2) Introducir el segundo vector
- 3) Calcular la suma
- 4) Calcular la diferencia
- 5) Calcular el producto escalar
- 6) Calcular el producto vectorial
- 7) Calcular el ángulo (en grados) entre ellos
- 8) Calcular la longitud
- 9) Finalizar

Puede que necesites que te refresquemos la memoria sobre los cálculos a realizar. Quizá la siguiente tabla te sea de ayuda:

Operación	Cálculo
Suma: $(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)$	$(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
Diferencia: $(x_1, y_1, z_1) - (x_2, y_2, z_2)$	$(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$
Producto escalar: $(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2)$	$x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
Producto vectorial: $(x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2)$	$(y_1z_2 - z_1y_2, z_1x_2 - x_1z_2, x_1y_2 - y_1x_2)$
Ángulo entre $(x_1, y_1, z_1)$ y $(x_2, y_2, z_2)$	$\frac{180}{\pi} \cdot \arccos \left( \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} \right)$
Longitud de $(x, y, z)$	$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Tras la ejecución de cada una de las acciones del menú éste reaparecerá en pantalla, a menos que la opción escogida sea la número 9. Si el usuario escoge una opción diferente, el programa advertirá al usuario de su error y el menú reaparecerá.

Las opciones 4, 6 y 7 del menú pueden proporcionar resultados distintos en función del orden de los operandos, así que, si se escoge cualquiera de ellas, aparecerá un nuevo menú que permita seleccionar el orden de los operandos. Por ejemplo, la opción 4 mostrará el siguiente menú:

- 1) Primer vector menos segundo vector
- 2) Segundo vector menos primer vector

Nuevamente, si el usuario se equivoca, se le advertirá del error y se le permitirá corregirlo.

La opción 8 del menú principal conducirá también a un submenú para que el usuario escoja a cuál de los dos vectores se aplica el cálculo de longitud.

Ten en cuenta que tu programa debe contemplar y controlar toda posible situación excepcional: divisiones por cero, raíces con argumento negativo, etcétera. (Nota: La función arcocoseno se encuentra disponible en el módulo `math` y su identificador es `acos`.)

### 4.2.5. El bucle `for-in`

Hay otro tipo de bucle en Python: el bucle `for-in`, que se puede leer como «para todo elemento de una serie, hacer...». Un bucle `for-in` presenta el siguiente aspecto:

```
for variable in serie de valores:
    acciones
```

Veamos cómo funciona con un sencillo ejemplo:

```
for nombre in 'Pepe', 'Ana', 'Juan':
    print 'Hola, %s.' % nombre
```

Ejecutemos el programa. Por pantalla aparecerá el siguiente texto:

```
Hola, Pepe.
Hola, Ana.
Hola, Juan.
```

Se ha ejecutado la sentencia más indentada una vez por cada valor de la serie de nombres separados por comas. Con cada iteración la variable `nombre` ha tomado el valor de uno de los elementos de esa serie (ordenadamente, de izquierda a derecha).

En el tema anterior estudiamos el siguiente programa:

```
potencias.py
numero = int(raw_input('Dame un número: '))

print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 2, numero ** 2)
print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 3, numero ** 3)
print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 4, numero ** 4)
print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 5, numero ** 5)
```

Ahora podemos ofrecer una versión más simple:

```
potencias.py
numero = int(raw_input('Dame un número: '))

for potencia in 2, 3, 4, 5:
    print '%d elevado a %d es %d' % (numero, potencia, numero ** potencia)
```

El bucle se lee de forma natural como «para toda `potencia` en la serie de valores 2, 3, 4, 5, haz...».

## Ejercicios

- ▶ **92** Haz un programa que muestre la tabla de multiplicar de un número introducido por teclado por el usuario.
- ▶ **93** Realiza un programa que proporcione el desglose en billetes y monedas de una cantidad entera de euros. Recuerda que hay 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 € y monedas «enteras» de 2 y 1 €. Debes «recorrer» los diferentes valores de billete y moneda disponible con uno o más bucles `for-in`.
- ▶ **94** Haz un programa que muestre la raíz  $n$ -ésima de un número leído por teclado, para  $n$  tomando valores entre 2 y 100.

El último ejercicio es todo un desafío a nuestra paciencia: teclear 99 números separados por comas supone un esfuerzo bárbaro y conduce a un programa poco elegante.

Es hora de aprender una nueva función predefinida de Python que nos ayudará a evitar ese tipo de problemas: la función `range` (que en inglés significa «rango»). En principio, `range` se usa con dos argumentos: un *valor inicial* y un *valor final* (con matices).

```
>>> range(2, 10)
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(0, 3)
[0, 1, 2]
>>> range(-3, 3)
[-3, -2, -1, 0, 1, 2]
```

La función `range` devuelve una *lista* de números enteros<sup>3</sup>, lo cual se indica por los corchetes que rodean a la serie de números. No te preocupes, los corchetes no suponen problema alguno para el bucle `for-in`.

Estudia este ejemplo:

<sup>3</sup> La lista es un tipo de datos *estructurado* en Python. En el tema 5 estudiaremos qué es exactamente una lista y cómo manipularla.

```

                                contador.py
for i in range(1, 6):
    print i

```

Al ejecutar el programa, veremos lo siguiente por pantalla:

```

1
2
3
4
5

```

Observa que la lista devuelta contiene todos los enteros comprendidos entre los argumentos de la función, incluyendo al primero *pero no al último*.

El último ejercicio propuesto era pesadísimo: ¡nos obligaba a escribir una serie de 99 números! Con `range` resulta muchísimo más sencillo. He aquí la solución:

```

                                raíces.py
numero = float(raw_input('Dame un número: '))

for n in range(2, 101):
    print 'la raíz %d-ésima de %f es %f' % (numero, n, numero**(1.0/n))

```

(Fíjate en que `range` tiene por segundo argumento el valor 101 y no 100: recuerda que el último valor de la lista es el segundo argumento *menos uno*.)

Podemos utilizar la función `range` con uno, dos o tres argumentos. Si usamos `range` con un argumento estaremos especificando únicamente el último valor (más uno) de la serie, pues el primero vale 0 por defecto:

```

>>> range(5)
[0, 1, 2, 3, 4]

```

Si usamos tres argumentos, el tercero permite especificar un *incremento* para la serie de valores. Observa en estos ejemplos qué listas de enteros devuelve `range`:

```

>>> range(2, 10, 2)
[2, 4, 6, 8]
>>> range(2, 10, 3)
[2, 5, 8]

```

Fíjate en que si pones un incremento negativo (un *decremento*), la lista va de los valores altos a los bajos. Recuerda que `range` el último elemento de la lista no llega a ser el valor final

```

>>> range(10, 5, -1)
[10, 9, 8, 7, 6]

```

Así pues, si el tercer argumento es negativo, la lista finaliza en el valor final *más uno* (y no menos uno).

Finalmente, observa que es equivalente utilizar `range` con dos argumentos a utilizarla con un valor del incremento igual a 1.

```

>>> range(2, 5, 1)
[2, 3, 4]
>>> range(2, 5)
[2, 3, 4]

```

## Ejercicios

► **95** Haz un programa que muestre todos los números pares comprendidos entre 0 y 200 (ambos inclusive).

► **96** Practica el uso de `range` con tres argumentos escribiendo un programa que muestre los números pares positivos entre 2 y un número cualquiera que introduzca el usuario.



### Obi Wan

Puede resultar sorprendente que `range(a, b)` incluya todos los números enteros comprendidos entre `a` y `b`, pero sin incluir `b`. En realidad la forma «natural» o más frecuente de usar `range` es con un sólo parámetro: `range(n)` que devuelve una lista con los `n` primeros números enteros incluyendo al cero (hay razones para que esto sea lo conveniente, ya llegaremos). Como incluye al cero y hay `n` números, no puede incluir al propio número `n`. Al extenderse el uso de `range` a dos argumentos, se ha mantenido la «compatibilidad» eliminando el último elemento. Una primera ventaja es que resulta fácil calcular cuántas iteraciones dará un bucle `range(a, b)`: exactamente `b - a`. (Si el valor `b` estuviera incluido, el número de elementos sería `b - a + 1`.)

Hay que ir con cuidado, pues es fácil equivocarse «por uno». De hecho, equivocarse «por uno» es tan frecuente al programar (no sólo con el `range`) que hay una expresión para este tipo de error: un error Obi Wan (Kenobi), que es más o menos como suena en inglés «off by one» (pasarse o quedarse corto por uno).

#### 4.2.6. for-in como forma compacta de ciertos while

Ciertos bucles se ejecutan un número de veces fijo y conocido *a priori*. Por ejemplo, al desarrollar el programa que calcula el sumatorio de los 1000 primeros números utilizamos un bucle que iteraba exactamente 1000 veces:

```

1 sumatorio = 0
2 i = 1
3 while i <= 1000:
4     sumatorio += i
5     i += 1
6 print sumatorio

```

sumatorio.py

El bucle se ha construido de acuerdo con un patrón, una especie de «frase hecha» del lenguaje de programación:

```

i = valor inicial
while i <= valor final:
    acciones
    i += 1

```

En este patrón la variable `i` suele denominarse *índice* del bucle.

Podemos expresar de forma compacta este tipo de bucles con un `for-in` siguiendo este otro patrón:

```

for i in range(valor inicial, valor final + 1):
    acciones

```

Fíjate en que las cuatro líneas del fragmento con `while` pasan a expresarse con sólo dos gracias al `for-in` con `range`.

El programa de cálculo del sumatorio de los 1000 primeros números se puede expresar ahora de este modo:

```

1 sumatorio = 0
2 for i in range(1, 1001):
3     sumatorio = sumatorio + i
4
5 print sumatorio

```

sumatorio.py

¡Bastante más fácil de leer que usando un `while`!

## Ejercicios

► **97** Haz un programa que pida el valor de dos enteros  $n$  y  $m$  y que muestre por pantalla el valor de

$$\sum_{i=n}^m i.$$

Debes usar un bucle `for-in` para el cálculo del sumatorio.

► **98** Haz un programa que pida el valor de dos enteros  $n$  y  $m$  y que muestre por pantalla el valor de

$$\sum_{i=n}^m i^2.$$

► **99** Haz un programa que pida el valor de dos enteros  $n$  y  $m$  y calcule el sumatorio de todos los números pares comprendidos entre ellos (incluyéndolos en el caso de que sean pares).

### 4.2.7. A vueltas con los bucles: números primos

Vamos ahora con un ejemplo más. Nos proponemos construir un programa que nos diga si un número (entero) es o no es primo. Recuerda: un número primo es aquel que sólo es divisible por sí mismo y por 1.

¿Cómo empezar? Resolvamos un problema concreto, a ver qué estrategia seguiríamos normalmente. Supongamos que deseamos saber si 7 es primo. Podemos intentar dividirlo por cada uno de los números entre 2 y 6. Si alguna de las divisiones es exacta, entonces el número *no* es primo:

Dividendo	Divisor	Cociente	Resto
7	2	3	1
7	3	2	1
7	4	1	3
7	5	1	2
7	6	1	1

Ahora estamos seguros: ninguno de los restos dio 0, así que 7 es primo. Hagamos que el ordenador nos muestre esa misma tabla:

```
num = 7

for divisor in range(2, num):
    print '%d entre %d' % (num, divisor) ,
    print 'es %d con resto %d' % (num / divisor, num % divisor)
```

(Recuerda que `range(2,num)` comprende todos los números enteros entre 2 y el resultado de calcular `num-1`.)

Está claro que probar todas las divisiones es fácil, pero, ¿cómo nos aseguramos de que todos los restos son distintos de cero? Una posibilidad es contarlos y comprobar que «no falta ninguno»:

```
num = 7
es_primo.py

restos_no_nulos = 0
for divisor in range(2, num):
    if num % divisor != 0:
        restos_no_nulos += 1

if restos_no_nulos == num - 2:
    print 'El número', num, 'es primo'
else:
    print 'El número', num, 'no es primo'
```

Pero vamos a proponer un método distinto basado en una «idea feliz» y que, más adelante, nos permitirá acelerar notabilísimamente el cálculo. Vale la pena que la estudies bien: la utilizarás siempre que quieras probar que *toda una serie* de valores cumple una propiedad. En nuestro caso la propiedad que queremos demostrar que cumplen todos los números entre 2 y  $\text{num}-1$  es «al dividir a  $\text{num}$ , da resto distinto de cero».

- Empieza siendo optimista: supón que la propiedad es cierta y asigna a una variable el valor «cierto» (que representaremos con un 1).
- Recorre todos los números y cuando alguno de los elementos de la secuencia no satisfaga la propiedad, modifica la variable antes mencionada para que contenga el valor «falso» (que representaremos con un 0).
- Al final del todo, mira qué vale la variable: si aún vale «cierto», es que nadie la puso a «falso», así que la propiedad se cumple para todos los elementos y el número es primo; y si vale «falso», entonces alguien la puso a «falso» y para eso es preciso que algún elemento no cumpliera la propiedad en cuestión, por lo que el número no puede ser primo.

Mira cómo plasmamos esa idea en un programa:

```

es_primo.py
num = 7

creo_que_es_primo = 1      # Recuerda que 1 es cierto...
for divisor in range(2, num):
    if num % divisor == 0:  # ... y que 0 es falso.
        creo_que_es_primo = 0

if creo_que_es_primo:      # Y que esto es equivalente a if creo_que_es_primo == 1:
    print 'El número', num, 'es primo'
else:
    print 'El número', num, 'no es primo'

```

## Ejercicios

► 100 Haz un traza del programa para los siguientes números:

- a) 4                                      b) 13                                      c) 18                                      d) 2 (¡ojo con éste!)

Después de todo, no es tan difícil. Aunque esta idea feliz la utilizarás muchas veces, es probable que cometas un error (al menos, muchos compañeros tuyos caen en él una y otra vez). Fíjate en este programa, que está mal:

```

es_primo.py
num = 7

creo_que_es_primo = 1
for divisor in range(2, num):
    if num % divisor == 0:
        creo_que_es_primo = 0
    else:
        creo_que_es_primo = 1

if creo_que_es_primo:
    print 'El número', num, 'es primo'
else:
    print 'El número', num, 'no es primo'

```

¡El programa sólo se acuerda de lo que pasó con el último valor del bucle! Haz la prueba: haz una traza con el número 4, que *no* es primo. Observa cómo, al no ser exacta la división entre 4 y 3 (el último valor de `num` en el bucle), el valor de `creo_que_es_primo` es 1, cuando debería ser 0.

Vamos a refinar el programa. En primer lugar, haremos que trabaje con cualquier número que el usuario introduzca:

```

es_primo.py
num = int(raw_input('Dame un número: '))

creo_que_es_primo = 1
for divisor in range(2, num):
    if num % divisor == 0:
        creo_que_es_primo = 0

if creo_que_es_primo:
    print 'El número', num, 'es primo'
else:
    print 'El número', num, 'no es primo'

```

Fácil. Ahora vamos a hacer que vaya más rápido. Observa qué ocurre cuando tratamos de ver si el número 1024 es primo o no. Empezamos dividiéndolo por 2 y vemos que el resto de la división es cero. Pues ya está: estamos seguros de que 1024 no es primo. Sin embargo, nuestro programa sigue haciendo cálculos: pasa a probar con el 3, y luego con el 4, y con el 5, y así hasta llegar al 1023. ¿Para qué, si ya sabemos que no es primo? Nuestro objetivo es que el bucle deje de ejecutarse tan pronto estemos seguros de que el número no es primo. Pero resulta que no podemos hacerlo con un bucle `for-in`, pues este tipo de bucles se basa en nuestro conocimiento *a priori* de cuántas iteraciones vamos a hacer. Como en este caso no lo sabemos, hemos de utilizar un bucle `while`. Escribamos primero un programa equivalente al anterior, pero usando un `while` en lugar de un `for-in`:

```

es_primo.py
num = int(raw_input('Dame un número: '))

creo_que_es_primo = 1
divisor = 2
while divisor < num:
    if num % divisor == 0:
        creo_que_es_primo = 0
        divisor += 1

if creo_que_es_primo:
    print 'El número', num, 'es primo'
else:
    print 'El número', num, 'no es primo'

```

## Ejercicios

► **101** Haz una traza del último programa para el número 125.

Hemos sustituido el `for-in` por un `while`, pero no hemos resuelto el problema: con el 1024 seguimos haciendo todas las pruebas de divisibilidad. ¿Cómo hacer que el bucle acabe tan pronto se esté seguro de que el número no es primo? Pues complicando un poco la condición del `while`:

```

es_primo.py
1 num = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3 creo_que_es_primo = 1
4 divisor = 2
5 while divisor < num and creo_que_es_primo == cierto:
6     if num % divisor == 0:

```

```

7     creo_que_es_primo = 0
8     divisor += 1
9
10    if creo_que_es_primo:
11        print 'El número', num, 'es primo'
12    else:
13        print 'El número', num, 'no es primo'

```

Ahora sí.

## Ejercicios

- ▶ **102** Haz una traza del último programa para el número 125.
- ▶ **103** Haz un programa que calcule el máximo común divisor (mcd) de dos enteros positivos. El mcd es el número más grande que divide exactamente a ambos números.
- ▶ **104** Haz un programa que calcule el máximo común divisor (mcd) de tres enteros positivos.

### 4.2.8. Rotura de bucles

El último programa diseñado aborta su ejecución tan pronto sabemos que el número estudiado no es primo. La variable `creo_que_es_primo` juega un doble papel: «recordar» si el número es primo o no al final del programa y abortar el bucle `while` tan pronto sabemos que el número no es primo. La condición del `while` se ha complicado un poco para tener en cuenta el valor de `creo_que_es_primo` y abortar el bucle inmediatamente.

Hay una sentencia que permite abortar la ejecución de un bucle desde cualquier punto del mismo: `break` (en inglés significa «romper»). Observa esta nueva versión del mismo programa:

```

1 num = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3 creo_que_es_primo = 1
4 divisor = 2
5 while divisor < num:
6     if num % divisor == 0:
7         creo_que_es_primo = 0
8         break
9     divisor += 1
10
11 if creo_que_es_primo:
12     print 'El número', num, 'es primo'
13 else:
14     print 'El número', num, 'no es primo'

```

Cuando se ejecuta la línea 8, el programa sale inmediatamente del bucle, es decir, pasa a la línea 10 sin pasar por la línea 9.

Nuevamente estamos ante una comodidad ofrecida por el lenguaje: la sentencia `break` permite expresar de otra forma una idea que ya podía expresarse sin ella. Sólo debes considerar la utilización de `break` cuando te resulte más cómodo. No abuses del `break`: a veces, una condición bien expresada en la primera línea del bucle `while` hace más legible un programa.

La sentencia `break` también es utilizable con el bucle `for-in`. Analicemos esta nueva versión de `es_primo.py`:

```

1 num = int(raw_input('Dame un número: '))
2

```

```

3  creo_que_es_primo = 1
4  for divisor in range(2, num):
5      if num % divisor == 0:
6          creo_que_es_primo = 0
7          break
8
9  if creo_que_es_primo:
10     print 'El número', num, 'es primo'
11 else:
12     print 'El número', num, 'no es primo'

```

Esta versión es más concisa que la anterior (ocupa menos líneas) y, en cierto sentido, más elegante: el bucle `for-in` expresa mejor la idea de que `divisor` recorre ascendentemente un rango de valores.

### Ejercicios

- ▶ **105** Haz una traza del programa para el valor 125.
- ▶ **106** En realidad no hace falta explorar todo el rango de números entre 2 y  $n - 1$  para saber si un número  $n$  es o no es primo. Basta con explorar el rango de números entre 2 y la parte entera de  $n/2$ . Piensa por qué. Modifica el programa para que sólo exploremos ese rango.
- ▶ **107** Ni siquiera hace falta explorar todo el rango de números entre 2 y  $n/2$  para saber si un número  $n$  es o no es primo. Basta con explorar el rango de números entre 2 y la parte entera de  $\sqrt{n}$ . (Crételo.) Modifica el programa para que sólo exploremos ese rango.
- ▶ **108** Utiliza los tres programas (el que va de 2 a  $n - 1$ , el que va de 2 a  $n/2$  y el que va de 2 a  $\sqrt{n}$ ) para mostrar los números primos entre 1 y 10000. ¿Aprecias alguna diferencia de velocidad?
- ▶ **109** Haz un programa que vaya leyendo números y mostrándolos por pantalla hasta que el usuario introduzca un número negativo. En ese momento, el programa mostrará un mensaje de despedida y finalizará su ejecución.
- ▶ **110** Haz un programa que vaya leyendo números hasta que el usuario introduzca un número negativo. En ese momento, el programa mostrará por pantalla el número mayor de cuantos ha visto.

#### 4.2.9. Anidamiento de estructuras

Ahora vamos a resolver otro problema. Vamos a hacer que el programa pida un número y nos muestre por pantalla los números primos entre 1 y el que hemos introducido. Mira este programa:

```

1  limite = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3  for num in range(1, limite+1):
4      creo_que_es_primo = cierto
5      for divisor in range(2, num):
6          if num % divisor == 0:
7              creo_que_es_primo = falso
8              break
9      if creo_que_es_primo == cierto:
10         print num

```

No debería resultarte difícil entender el programa. Tiene *bucles anidados* (un `for-in` dentro de un `for-in`), pero está claro qué hace cada uno de ellos: el más exterior recorre con `num` todos los números comprendidos entre 1 y `limite` (ambos inclusive); el más interior forma parte del procedimiento que determina si el número que estamos estudiando en cada instante es o no es primo.

Dicho de otro modo: `num` va tomando valores entre 1 y `limite` y *para cada valor* de `num` se ejecuta el bloque de las líneas 4–10, así que, *para cada* valor de `num`, se comprueba si éste es primo o no. Sólo si el número resulta ser primo se muestra por pantalla.

Puede que te intrigue el `break` de la línea 10. ¿A qué bucle «rompe»? Sólo al más interior: una sentencia `break` siempre aborta la ejecución de un solo bucle y éste es el que lo contiene directamente.

Antes de acabar: existen procedimientos más eficientes para determinar si un número es primo o no, así como para listar los números primos en un intervalo. Hacer buenos programas no sólo pasa por conocer bien las reglas de escritura de programas en un lenguaje de programación: has de saber diseñar algoritmos y, muchas veces, buscar los mejores algoritmos conocidos en los libros.

### Índice de bucle: ¡prohibido asignar!

Hemos aprendido que el bucle `for-in` utiliza una variable índice a la que se van asignando los diferentes valores del rango. En muchos ejemplos se utiliza la variable `i`, pero sólo porque también en matemáticas los sumatorios y productorios suelen utilizar la letra *i* para indicar el nombre de su variable índice. Puedes usar cualquier nombre de variable válido.

Pero que el índice sea una variable cualquiera no te da libertad absoluta para hacer con ella lo que quieras. En un bucle, las variables de índice sólo deben usarse para consultar su valor, nunca para asignarles uno nuevo. Por ejemplo, este fragmento de programa es incorrecto:

```
for i in range(0, 5):
    i += 2
```

Y ahora que sabes que los bucles pueden anidarse, también has de tener mucho cuidado con sus índices. Un error frecuente entre principiantes de la programación es utilizar el mismo índice para dos bucles anidados. Por ejemplo, estos bucles anidados están mal:

```
for i in range(0, 5):
    for i in range(0, 3):
        print i
```

En el fondo, este problema es una variante del anterior, pues de algún modo se está asignando nuevos valores a la variable `i` en el bucle interior, pero `i` es la variable del bucle exterior y asignarle cualquier valor está prohibido.

Recuerda: *nunca debes asignar un valor a un índice de bucle ni usar la misma variable índice en bucles anidados.*

## Ejercicios

► 111 ¿Qué resultará de ejecutar este programa?

```
for i in range(0, 5):
    for j in range(0, 3):
        print i, j
```

### 4.3. Algunos ejemplos gráficos

Vamos a acabar este tema con el desarrollo de un programa interesante, pues produce información gráfica. Deberás utilizar el entorno PythonG.

El entorno PythonG incorpora unas cuantas funciones predefinidas para trabajar con gráficos. Los gráficos se muestran en el cuadro superior derecho de su ventana, al que denominamos *lienzo*.

Vamos a presentarte ahora algunas de las funciones predefinidas (puedes encontrar una relación completa en el apéndice C):

### Un excepción a la regla de indentación

Cada vez que una sentencia acaba con dos puntos (:), Python espera que la sentencia o sentencias que le siguen aparezcan con una mayor indentación. Es la forma de marcar el inicio y el fin de una serie de sentencias que «dependen» de otra.

Hay una excepción: si sólo hay *una* sentencia que «depende» de otra, puedes escribir ambas en la misma línea. Este programa:

```
a = int(raw_input('Dame un entero positivo:'))
while a < 0:
    a = int(raw_input('Dame un entero positivo:'))
if a % 2 == 0:
    print 'El número es par'
```

y este otro:

```
a = int(raw_input('Dame un entero positivo:'))
while a < 0: a = int(raw_input('Dame un entero positivo:'))
if a % 2 == 0: print 'El número es par'
```

son equivalentes.

- `window_coordinates(x1, y1, x2, y2)`: Cambia el sistema de coordenadas del lienzo. La esquina inferior izquierda pasa a tener coordenadas  $(x1, y1)$  y la esquina superior derecha pasa a tener coordenadas  $(x2, y2)$ .
- `create_point(x, y, color)`: Dibuja un punto en las coordenadas  $(x, y)$  con el color que se indique. El parámetro `color` es una cadena que puede tomar los siguientes valores: `'white'` (blanco), `'black'` (negro), `'red'` (rojo), `'blue'` (azul), `'green'` (verde), `'yellow'` (amarillo), `'cyan'` (cián) o `'magenta'` (magenta). Si se omite el parámetro `color`, toma el valor `'black'`.
- `create_line(x1, y1, x2, y2, color)`: Dibuja un segmento de línea que parte de las coordenadas  $(x1, y1)$  y finaliza en las coordenadas  $(x2, y2)$ . El parámetro `color` puede tomar los mismos valores que en el caso de `create_point`. Si se omite el parámetro `color`, toma el valor `'black'`.

Si no se usa la función `window_coordinates`, se asume que la esquina inferior izquierda tiene coordenadas  $(0, 0)$  y la esquina superior derecha tiene coordenadas  $(1000, 1000)$ .

Hagamos una pequeña prueba:

```
prueba_grafica.py
create_point(500, 500, 'black')
create_line(100, 100, 200, 200, 'red')
create_line(800, 800, 900, 900, 'blue')
```

Como resultado de ejecutar este programa obtenemos la gráfica que se muestra en la figura 4.1.

#### 4.3.1. Un graficador de funciones

Nuestro objetivo ahora es utilizar las nuevas funciones predefinidas para mostrar gráficamente la función seno entre  $-2\pi$  y  $2\pi$ . Vamos a empezar definiendo el nuevo sistema de coordenadas con una llamada a `window_coordinates(x1, y1, x2, y2)`. Está claro que  $x1$  valdrá  $-2\pi$  y  $x2$  valdrá  $2\pi$ . ¿Qué valores tomarán  $y1$  y  $y2$ ? La función seno toma valores entre  $-1$  y  $1$ , así que esos son los valores que asignaremos a  $y1$  e  $y2$ , respectivamente.

Dibujemos algunos puntos de la función seno:



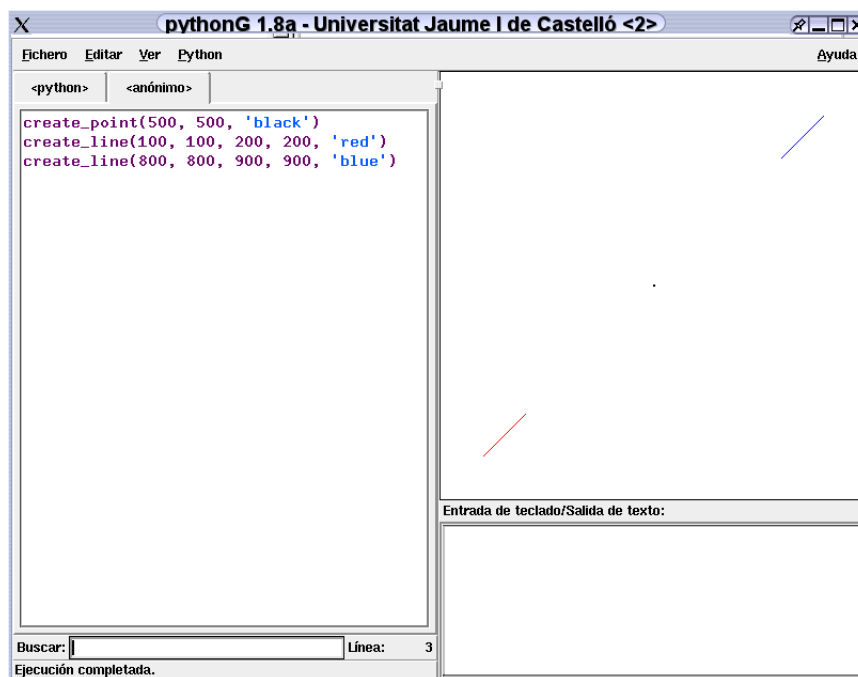


Figura 4.1: Programa prueba\_grafica.py y su salida gráfica en el entorno PythonG.

```

1  from math import pi, sin
2
3  window_coordinates(-2*pi, -1, 2*pi, 1)
4  create_point(-2*pi, sin(-2*pi))
5  create_point(-1.5*pi, sin(-1.5*pi))
6  create_point(-pi, sin(-pi))
7  create_point(-0.5*pi, sin(-0.5*pi))
8  create_point(0, sin(0))
9  create_point(0.5*pi, sin(0.5*pi))
10 create_point(pi, sin(pi))
11 create_point(1.5*pi, sin(1.5*pi))
12 create_point(2*pi, sin(2*pi))

```

La figura 4.2 muestra el resultado que aparece en pantalla. Vamos bien. Aparecen pocos puntos, pero podemos apreciar que están dispuestos como corresponde a la función seno. La cosa mejoraría añadiendo más puntos, pero desde luego que no lo haremos repitiendo líneas en el programa como en el ejemplo: usaremos un bucle `while`.

La idea es hacer que una variable `x` vaya recorriendo, paso a paso, el intervalo  $[-2\pi, 2\pi]$ , y para cada valor, llamar a `create_point(x, sin(x))`. ¿Qué queremos decir con «paso a paso»? Pues que de una iteración a la siguiente, aumentaremos `x` en una cantidad fija. Pongamos, inicialmente, que esta cantidad es 0.05. Nuestro programa presentará este aspecto

```

1  from math import pi, sin
2
3  window_coordinates(-2*pi, -1, 2*pi, 1)
4  x = valor_inicial
5  while condición:
6      create_point(x, sin(x))
7      x += 0.05

```

¿Qué valor inicial asignamos a `x`? Podemos probar con  $-2\pi$ , que es la coordenada X del primer

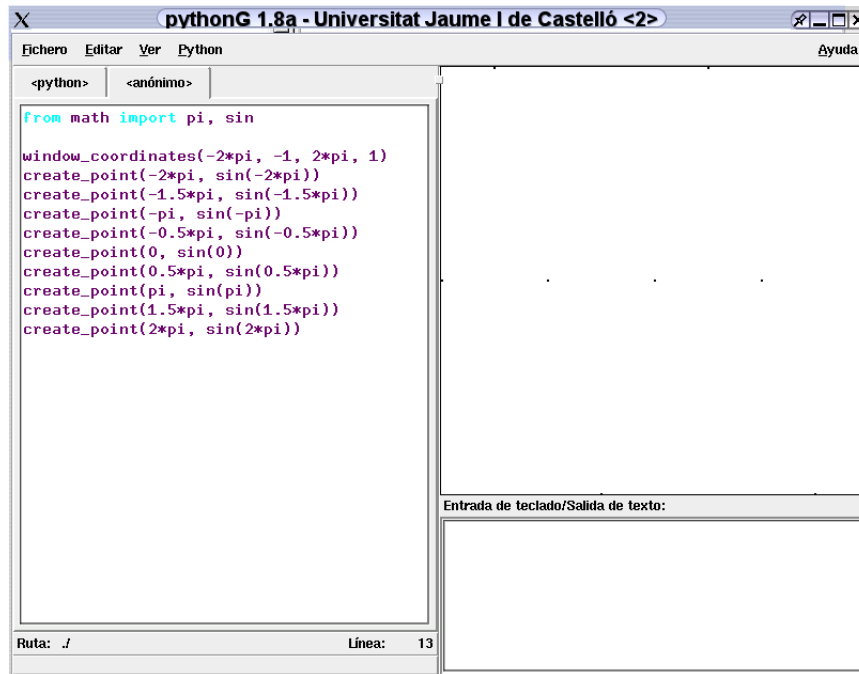


Figura 4.2: Primeras pruebas para dibujar la función seno.

punto que nos interesa mostrar. ¿Y qué condición ponemos en el `while`? A ver, nos interesa repetir mientras `x` sea menor que  $2\pi$ . Pues ya está:

```

seno.py
from math import pi, sin

window_coordinates(-2*pi, -1, 2*pi, 1)
x = -2*pi
while x <= 2*pi:
    create_point(x, sin(x))
    x += 0.05

```

La figura 4.3 muestra el resultado de ejecutar el programa. Esto ya es otra cosa. Aún así, nos gustaría mostrar más puntos. Ahora el cambio que debemos efectuar es muy sencillo: en lugar de poner un incremento de 0.05, podemos poner un incremento más próximo a cero. Cuanto menor sea el incremento, más puntos dibujaremos. ¿Y si deseamos que aparezcan exactamente 1000 puntos? Muy sencillo: podemos calcular el incremento dividiendo entre 1000 el dominio de la función:

```

seno.py
from math import pi, sin

window_coordinates(-2*pi, -1, 2*pi, 1)

incremento = (2*pi - -2*pi) / 1000

x = -2*pi
while x <= 2*pi:
    create_point(x, sin(x))
    x += incremento

```

Hagamos que el usuario pueda introducir el intervalo de valores de `x` que desea examinar, así como el número de puntos que desee representar:

```

seno.py
from math import pi, sin

```

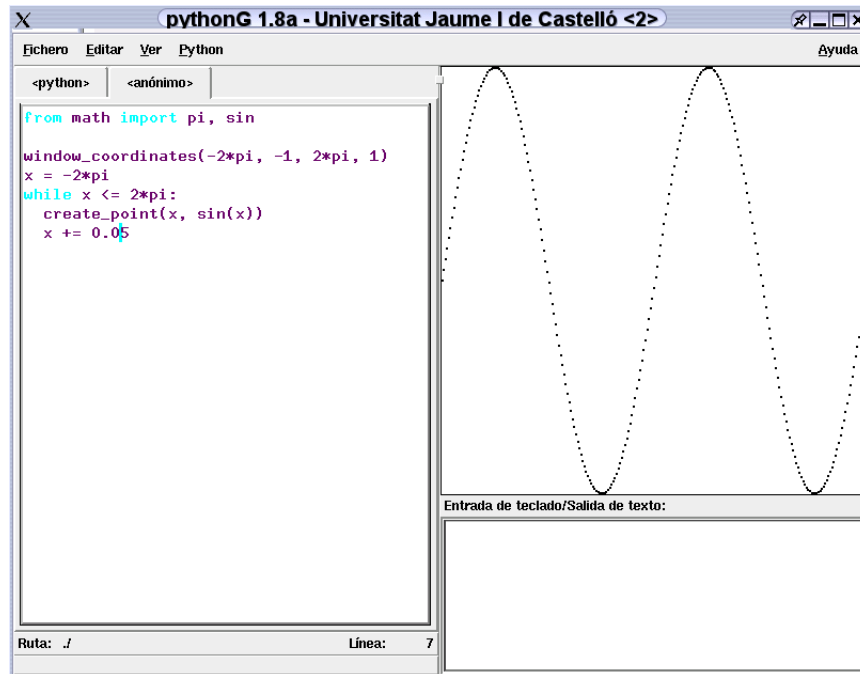


Figura 4.3: La función seno trazada con varios puntos.

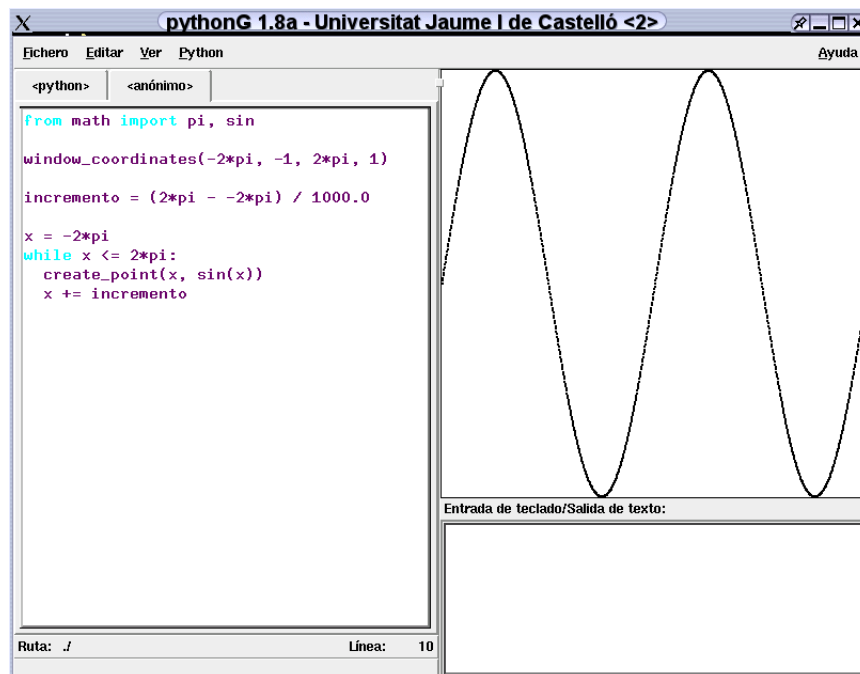


Figura 4.4: La función seno trazada con 1000 puntos.

```

x1 = float(raw_input('Dime el límite inferior del intervalo: '))
x2 = float(raw_input('Dime el límite superior del intervalo: '))
puntos = int(raw_input('Dime cuántos puntos he de mostrar: '))

window_coordinates(x1, -1, x2, 1)
incremento = (x2 - x1) / puntos

x = x1
  
```

### Importa \*

Hemos aprendido a importar funciones y variables de un módulo enumerando cada uno de los elementos que deseamos utilizar en nuestro programa. En los programas de esta sección, por ejemplo, importamos una función y una variable cada vez:

```
from math import sin, pi
```

Puede resultar tedioso importar un gran número de funciones y variables de un módulo. Python ofrece un atajo: si utilizamos un asterisco, se importan *todos* los elementos de un módulo. Para importar todas las funciones del módulo `math` escribimos:

```
from math import *
```

Así de fácil.

```
while x <= x2:
    create_point(x, sin(x))
    x += incremento
```

Haz varias pruebas con el programa. Los dibujos punto a punto no parecen formar una gráfica continua a menos que usemos un número muy elevado de puntos. ¿Y si en lugar de puntos aislados mostramos las líneas que los unen? Estudia este otro programa, a ver si averiguas qué hace y cómo:

```

----- seno.py -----
from math import pi, sin

x1 = float(raw_input('Dime el límite inferior del intervalo: '))
x2 = float(raw_input('Dime el límite superior del intervalo: '))
puntos = int(raw_input('Dime cuántos puntos he de mostrar: '))

window_coordinates(x1, -1, x2, 1)
incremento = (x2 - x1) / puntos

x = x1
while x <= x2 - incremento:
    create_line(x, sin(x), x+incremento, sin(x+incremento))
    x += incremento
```

Prueba el programa con diferentes valores. Fíjate en qué programa tan útil hemos construido con muy pocos elementos: variables, bucles, el módulo `math` y unas pocas funciones predefinidas para trabajar con gráficos.

### Ejercicios

- ▶ **112** Haz un programa que muestre la función coseno en el intervalo que te indique el usuario.
- ▶ **113** Modifica el programa anterior para que se muestren dos funciones a la vez: la función seno y la función coseno, pero cada una en un color distinto.
- ▶ **114** Haz un programa que muestre la función  $1/(x+1)$  en el intervalo  $[-2, 2]$  con 100 puntos azules. Ten en cuenta que la función es «problemática» en  $x = -1$ , por lo que dibujaremos un punto rojo en las coordenadas  $(-1, 0)$ .
- ▶ **115** Cuando resolvemos una ecuación de segundo grado estamos averiguando los puntos de corte de una parábola con el eje horizontal. Haz un programa que muestre dicha parábola en el intervalo que le indique el usuario una vez se ha resuelto la correspondiente ecuación.

### 4.3.2. Una animación: simulación gravitacional

Vamos a construir ahora un pequeño programa de simulación gravitacional. Representaremos en pantalla dos cuerpos y veremos qué movimiento presentan bajo la influencia mutua de la gravedad en un universo bidimensional. Nos hará falta repasar algunas nociones básicas de física.

La ley de gravitación general de Newton nos dice que dos cuerpos de masas  $m_1$  y  $m_2$  se atraen con una fuerza

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

donde  $G$  es la constante de gravitación universal y  $r$  es la distancia que separa a los cuerpos. Sometido a esa fuerza, cada cuerpo experimenta una aceleración. Recuerda que la aceleración  $a$  experimentada por un cuerpo de masa  $m$  sometido a una fuerza  $F$  es  $a = F/m$ . Cada cuerpo experimentará una aceleración distinta:

$$\begin{aligned} a_1 &= G \frac{m_2}{r^2}, \\ a_2 &= G \frac{m_1}{r^2}. \end{aligned}$$

Como los cuerpos ocupan las posiciones  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$  en el plano, podemos dar una formulación vectorial de las fórmulas anteriores:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= G \frac{m_2 \mathbf{r}_{12}}{r^3}, \\ \mathbf{a}_2 &= G \frac{m_1 \mathbf{r}_{21}}{r^3}, \end{aligned}$$

donde los símbolos en negrita son vectores. En particular,  $\mathbf{r}_{12}$  es el vector  $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$  y  $\mathbf{r}_{21}$  es el vector  $(x_1 - x_2, y_1 - y_2)$ . El valor de  $r$  es

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

La aceleración afecta en cada instante de tiempo a la velocidad de cada cuerpo. Si un cuerpo se desplaza en un instante dado a una velocidad  $(v_x, v_y)$ , una unidad de tiempo más tarde se desplazará a velocidad  $(v_x + a_x, v_y + a_y)$ , siendo  $(a_x, a_y)$  su vector de aceleración.

Ya basta de física. Volvamos al mundo de PythonG. Para abordar nuestra tarea hemos de aprender un par de nuevas funciones y alguna técnica que aún no hemos estudiado.

Representaremos cada cuerpo con un círculo cuyo radio es proporcional a su masa. La función `create_circle` acepta como parámetros las coordenadas del centro de una circunferencia, su radio y, opcionalmente, el color.

¿Con qué datos modelamos cada cuerpo? Una variable almacenará la masa de cada cuerpo, eso está claro. Llamemos a esas variables `masa_1` y `masa_2`. En cada instante, cada cuerpo ocupa una posición en el plano. Cada posición se representa con dos valores: la posición en el eje  $X$  y la posición en el eje  $Y$ . Las variables `x1` e `y1` almacenarán la posición del primer cuerpo y las variables `x2` e `y2` las del segundo. Otro dato importante es la velocidad que cada cuerpo lleva en un instante dado. La velocidad es un vector, así que necesitamos dos variables para representarla. Las variables `velocidad_x1` y `velocidad_y1` almacenarán el vector de velocidad del primer cuerpo y las variables `velocidad_x2` y `velocidad_y2` el del segundo. También la aceleración de cada cuerpo requiere dos variables y para representarla seguiremos el mismo patrón, sólo que las variables empezarán con el prefijo `aceleracion`.

Inicialmente cada cuerpo ocupa una posición y lleva una velocidad determinada. Nuestro programa puede empezar, de momento, así:

```

_____ gravedad.py _____
x1 = -200
y1 = -200

```

```

velocidad_x1 = 0.1
velocidad_y1 = 0
masa_1 = 20

x2 = 200
y2 = 200
velocidad_x2 = -0.1
velocidad_y2 = 0
masa_2 = 20

```

Los cálculos que nos permiten actualizar los valores de posición y velocidad de cada cuerpo son, de acuerdo con las nociones de física que hemos repasado, estos:

```

r = sqrt( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 )
aceleracion_x1 = masa_2 * (x2 - x1) / r**3
aceleracion_y1 = masa_2 * (y2 - y1) / r**3
aceleracion_x2 = masa_1 * (x1 - x2) / r**3
aceleracion_y2 = masa_1 * (y1 - y2) / r**3

velocidad_x1 += aceleracion_x1
velocidad_y1 += aceleracion_y1
velocidad_x2 += aceleracion_x2
velocidad_y2 += aceleracion_y2

x1 += velocidad_x1
y1 += velocidad_y1
x2 += velocidad_x2
y2 += velocidad_y2

```

Advertirás que no hemos usado la constante de gravitación  $G$ . Como afecta linealmente a la fórmula, su único efecto práctico es «acelerar» la simulación, así que hemos decidido prescindir de ella.

Mostraremos los cuerpos con sendas llamadas a `create_circle`:

```

create_circle(x1, y1, masa_1, 'red')
create_circle(x2, y2, masa_2, 'blue')

```

Si queremos ver cómo evolucionan los cuerpos a lo largo del tiempo, deberemos repetir este cálculo numerosas veces, así que formará parte de un bucle. Para ver qué ocurre a lo largo de 10000 unidades de tiempo, por ejemplo, insertaremos esa serie de acciones en un bucle al final del cual se redibujan los dos cuerpos:

```

from math import sqrt

window_coordinates(-500,-500, 500,500) # Puedes cambiar estos valores para hacer zoom
...

for t in range(10000):
    r = sqrt( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 )

    aceleracion_x1 = masa_2 * (x2 - x1) / r**3
    aceleracion_y1 = masa_2 * (y2 - y1) / r**3
    aceleracion_x2 = masa_1 * (x1 - x2) / r**3
    aceleracion_y2 = masa_1 * (y1 - y2) / r**3

    velocidad_x1 += aceleracion_x1
    velocidad_y1 += aceleracion_y1
    velocidad_x2 += aceleracion_x2

```

```


velocidad_y2 += aceleracion_y2

x1 += velocidad_x1
y1 += velocidad_y1
x2 += velocidad_x2
y2 += velocidad_y2

create_circle(x1, y1, masa_1, 'red')
create_circle(x2, y2, masa_2, 'blue')

```

Y ya está: ejecutemos el programa en el entorno PythonG. He aquí el resultado final (en pantalla aparecerá como una animación):



Como puedes observar, no apreciamos ya la posición de los cuerpos: se han dibujado tantos círculos que unos tapan a otros. Deberíamos haber desplazado cada círculo en lugar de ir añadiendo un círculo tras otro. Lamentablemente, no disponemos de una función que permita desplazar un círculo. Sí disponemos, no obstante, de la posibilidad de borrar un círculo existente. Si borramos cada círculo antes de dibujar el siguiente, conseguiremos el mismo efecto que si desplazásemos un solo círculo. Esa es la técnica que usaremos para efectuar la animación.

¿Cómo borramos un círculo? Mediante la función predefinida `erase`. Esa función no sólo borra círculos: borra cualquier objeto creado con una función predefinida que empieza por `create_`. Para ello, hemos de asociar una variable al objeto creado cuando invocamos a una función `create_`. He aquí un ejemplo de uso:

```

c = create_circle(0, 0, 100, 'yellow')
erase(c)

```

Ya está claro cómo actuar:

```

----- gravedad.py -----
from math import sqrt

window_coordinates(-500, -500, 500, 500)

x1 = -200
y1 = -200
velocidad_x1 = 0.1
velocidad_y1 = 0
masa_1 = 20

x2 = 200
y2 = 200
velocidad_x2 = -0.1
velocidad_y2 = 0
masa_2 = 20

circulo_1 = create_circle(x1, y1, masa_1, 'red')
circulo_2 = create_circle(x2, y2, masa_2, 'blue')

```

```

for t in range(10000):

    r3 = sqrt( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 )

    aceleracion_x1 = masa_2 * (x2 - x1) / r**3
    aceleracion_y1 = masa_2 * (y2 - y1) / r**3
    aceleracion_x2 = masa_1 * (x1 - x2) / r**3
    aceleracion_y2 = masa_1 * (y1 - y2) / r**3
    velocidad_x1 += aceleracion_x1
    velocidad_y1 += aceleracion_y1
    velocidad_x2 += aceleracion_x2
    velocidad_y2 += aceleracion_y2
    x1 += velocidad_x1
    y1 += velocidad_y1
    x2 += velocidad_x2
    y2 += velocidad_y2

    erase(circulo_1)
    circulo_1 = create_circle(x1, y1, masa_1, 'red')
    erase(circulo_2)
    circulo_2 = create_circle(x2, y2, masa_2, 'blue')

```

Si ejecutas ahora el programa verás cómo la rápida creación y destrucción del círculo provocan la ilusión de un desplazamiento.

Fíjate en que hemos hecho otro cambio: en lugar de calcular el valor de  $r$  y elevarlo al cubo en cuatro ocasiones (una operación costosa), hemos calculado directamente el valor del cubo de  $r$ .

Nos gustaría ahora que los cuerpos dejaran una «traza» de los lugares por los que han pasado, pues así resultará más fácil apreciar las órbitas que describen. Estudia este otro programa y averigua cómo hemos hecho para dejar esa traza:

gravedad.py (versión con traza)

```

from math import sqrt

window_coordinates(-500, -500, 500, 500)

x1 = -200
y1 = -200
velocidad_x1 = 0.1
velocidad_y1 = 0
masa_1 = 20

x2 = 200
y2 = 200
velocidad_x2 = -0.1
velocidad_y2 = 0
masa_2 = 20

circulo_1 = create_circle(x1, y1, masa_1, 'red')
circulo_2 = create_circle(x2, y2, masa_2, 'blue')

for t in range(10000):

    r3 = sqrt( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 ) ** 3

    aceleracion_x1 = masa_2 * (x2 - x1) / r3
    aceleracion_y1 = masa_2 * (y2 - y1) / r3
    aceleracion_x2 = masa_1 * (x1 - x2) / r3
    aceleracion_y2 = masa_1 * (y1 - y2) / r3

```



```

velocidad_x1 += aceleracion_x1
velocidad_y1 += aceleracion_y1
velocidad_x2 += aceleracion_x2
velocidad_y2 += aceleracion_y2


viejo_x1 = x1
viejo_y1 = y1
viejo_x2 = x2
viejo_y2 = y2

x1 += velocidad_x1
y1 += velocidad_y1
x2 += velocidad_x2
y2 += velocidad_y2

erase(circulo_1)
circulo_1 = create_circle(x1, y1, masa_1, 'red')
create_line(viejo_x1, viejo_y1, x1, y1, 'red')
erase(circulo_2)
circulo_2 = create_circle(x2, y2, masa_2, 'blue')
create_line(viejo_x2, viejo_y2, x2, y2, 'blue')

```

Esta imagen se ha obtenido cuando el programa iba por la iteración 5000:



La animación es bastante lenta. La razón es que, entre iteración e iteración, los cuerpos apenas se desplazan una fracción de píxel. ¿Cómo podemos acelerar la animación sin perder calidad en la simulación? Podemos actualizar el dibujo tras efectuar un número elevado de pasos en el cálculo de la posición de los cuerpos:

```

----- gravedad.py (versión con traza) -----
from math import sqrt

window_coordinates(-500, -500, 500, 500)

x1 = -200
y1 = -200
velocidad_x1 = 0.1
velocidad_y1 = 0
masa_1 = 20

x2 = 200
y2 = 200
velocidad_x2 = -0.1
velocidad_y2 = 0
masa_2 = 20

circulo_1 = create_circle(x1, y1, masa_1, 'red')
circulo_2 = create_circle(x2, y2, masa_2, 'blue')

for t in range(10000):

```

```

for i in range(50):
    r3 = sqrt( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 ) ** 3
    aceleracion_x1 = masa_2 * (x2 - x1) / r3
    aceleracion_y1 = masa_2 * (y2 - y1) / r3
    aceleracion_x2 = masa_1 * (x1 - x2) / r3
    aceleracion_y2 = masa_1 * (y1 - y2) / r3

    velocidad_x1 += aceleracion_x1
    velocidad_y1 += aceleracion_y1
    velocidad_x2 += aceleracion_x2
    velocidad_y2 += aceleracion_y2

    viejo_x1 = x1
    viejo_y1 = y1
    viejo_x2 = x2
    viejo_y2 = y2

    x1 += velocidad_x1
    y1 += velocidad_y1
    x2 += velocidad_x2
    y2 += velocidad_y2

erase(circulo_1)
circulo_1 = create_circle(x1, y1, masa_1, 'red')
create_line(viejo_x1, viejo_y1, x1, y1, 'red')
erase(circulo_2)
circulo_2 = create_circle(x2, y2, masa_2, 'blue')
create_line(viejo_x2, viejo_y2, x2, y2, 'blue')

```

Diviértete con el programa. He aquí algunas configuraciones iniciales interesantes:

a)

```

x1 = -200
y1 = -200
velocidad_x1 = 0.1
velocidad_y1 = 0
masa_1 = 0.001

x2 = 200
y2 = 200
velocidad_x2 = 0
velocidad_y2 = 0
masa_2 = 20

```

b)

```

x1 = -200
y1 = -200
velocidad_x1 = -0.1
velocidad_y1 = 0
masa_1 = 20

x2 = 200
y2 = 200
velocidad_x2 = -0.1
velocidad_y2 = 0
masa_2 = 20

```

- ▶ **116** ¿Qué pasaría si los dos cuerpos ocuparan exactamente la misma posición en el plano? Modifica el programa para que, si se da el caso, no se produzca error alguno y finalice inmediatamente la ejecución del bucle.
- ▶ **117** Modifica el programa para que la simulación no finalice nunca (bueno, sólo cuando el usuario interrumpa la ejecución del programa).
- ▶ **118** ¿Serías capaz de extender el programa para que muestre la interacción entre tres cuerpos? Repasa la formulación física del problema antes de empezar a programar.

### 4.3.3. Un programa interactivo: un videojuego

Ya sabemos dibujar gráficas y mostrar sencillas animaciones. Demos el siguiente paso: hagamos un programa gráfico interactivo. En este apartado diseñaremos un videojuego muy simple que nos ponga a los mandos de una nave espacial que debe aterrizar en una plataforma móvil.

La nave aparecerá en pantalla a cierta altura y, desde el primer instante, empezará a caer atraída por la gravedad del planeta. Disponemos de un control muy rudimentario: podemos activar los propulsores de la nave con las teclas de cursor para contrarrestar el efecto de la gravedad, así como desplazarnos lateralmente. El desplazamiento lateral será necesario para conseguir que la nave aterrice sobre la plataforma, pues ésta se irá trasladando por la superficie del planeta durante el juego.

Con cada activación de los propulsores se consumirá una determinada cantidad de fuel. Cuando nos quedemos sin combustible, la nave entrará en caída libre. Perderemos la partida si no acertamos a aterrizar en la plataforma o si, al aterrizar, la velocidad de caída es excesiva.

Planifiquemos el trabajo:

1. Empezaremos por mostrar la nave espacial en pantalla y «dejarla caer». Así aprenderemos a simular el efecto de la gravedad.
2. A continuación nos encargaremos de controlar el propulsor inferior de la nave, el que contrarresta el efecto de la gravedad.
3. El siguiente objetivo será permitir el movimiento lateral de la nave.
4. Iremos entonces a por el dibujo de la plataforma de aterrizaje y su desplazamiento.
5. En seguida pasaremos a considerar el consumo de fuel y a mostrar en pantalla algunos datos informativos, como la velocidad de caída y el fuel disponible.
6. Para acabar, detectaremos los aterrizajes y valoraremos la actuación del jugador (si ganó o perdió y, en este último caso, por qué motivo).

Vamos allá. El mundo en el que transcurre la acción será un simple plano con el sistema de coordenadas que decidamos. Como la ventana gráfica de PythonG tiene una resolución por defecto de  $400 \times 400$ , asumiremos ese sistema de coordenadas.

```

_____ aterrizar.py _____
# Paisaje
altura_paisaje = 400
anchura_paisaje = 400
window_coordinates(0, 0, anchura_paisaje, altura_paisaje)
```

No estamos para alardes gráficos: nuestra nave será un sencillito cuadrado de color azul de  $10 \times 10$  píxels en cierta posición  $(x, y)$ .

```

...
# Nave
tamanyo_nave = 10
x = anchura_paisaje / 2
y = altura_paisaje - 100
create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')

```

Que empiece la acción. ¿Cómo efectuamos la simulación de la atracción gravitatoria? No hace falta complicarse tanto la vida como en la sección anterior: aquí la gravedad siempre tira de la nave hacia abajo. El simulador actuará así: la nave tiene una velocidad de caída  $y$ , con cada iteración de la simulación, esta aumenta en cierta cantidad (digamos  $g$ ). La nave irá actualizando su posición a partir de la posición y velocidad de caída en cada instante.

```

...
# Gravedad
g = 1

# Nave
tamanyo_nave = 10
x = anchura_paisaje / 2
y = altura_paisaje - 100
vy = 0
create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')

# Simulación
while condición:
    vy -= g
    y += vy
    create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')

```

Varias cosas. Por un lado, ¿no hemos dicho que la velocidad de caída *aumentaría* en cada paso? Pues no estamos sumando el valor de  $g$  a la velocidad vertical  $vy$ , sino restándolo. No te preocupes: es lo correcto. La velocidad aumenta en valor absoluto, pero su dirección es de caída, de ahí que el signo del incremento sea negativo. Por otra parte, ¿qué condición determina el final de la simulación? Está claro: que la nave toque tierra, es decir, que su altura sea igual o *menor* que cero. ¿Por qué *menor* que cero? Es posible que la nave lleve tal velocidad de caída que «aterrice» formando un hermoso cráter. Mejor estar preparados para esa eventualidad. Aquí tienes el programa completo en su estado actual.

```

...
# Paisaje
altura_paisaje = 400
anchura_paisaje = 400
window_coordinates(0, 0, anchura_paisaje, altura_paisaje)

# Gravedad
g = 1

# Nave
tamanyo_nave = 10
x = anchura_paisaje / 2
y = altura_paisaje - 100
vy = 0
create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')

# Simulación
while y > 0:

```

```
vy -= g
y += vy
create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
```

Ejecuta el programa. ¿Qué ocurre? En pantalla no vemos una nave espacial, sino un montón de ellas en diferentes posiciones. ¿Qué ha ocurrido? ¡Hemos olvidado borrar cada nave antes de dibujar la siguiente! Este fragmento corregido tiene en cuenta el borrado de la nave:

```
_____ aterrizaje.py _____
...
nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')

# Simulación
while y > 0:
    vy -= g
    y += vy
    erase(nave)
    nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
```

Ahora sí. El único problema es que el ordenador es tan rápido que no llegamos a apreciar la caída de la nave: aparece casi inmediatamente en tierra. Hemos de modificar el valor de `g` para obtener una simulación más lenta. Un valor de `g` razonable en el ordenador en el que estamos desarrollando el programa es 0.0001. Encuentra tú el más adecuado para tu ordenador.

```
_____ aterrizaje.py _____
...
# Gravedad
g = 0.0001
...
```

La caída de la nave está bien programada. Hay un problema. La animación no es «continua»: la imagen parpadea. ¿Por qué? Estamos constantemente borrando la nave y dibujándola de nuevo, así que durante un breve instante la nave no está en pantalla, de ahí el parpadeo. Una técnica que permite corregir este efecto es no borrar la nave hasta haberla dibujado de nuevo:

```
_____ aterrizaje.py _____
# Simulación
while y > 0:
    vy -= g
    y += vy
    vieja_nave = nave
    nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
    erase(vieja_nave)
```

Ahora se ve bien, sin parpadeos.

## Ejercicios

- **119** Modifica el programa `gravedad.py` para usar este truco en la animación.

Es hora de habilitar el control del propulsor vertical. PythonG ofrece una función predefinida para acceder al teclado: `keypressed` (en inglés, «tecla pulsada»). La puedes llamar de estas dos formas diferentes (entre otras):

- `keypressed(1)`: devuelve `None` si no hay ninguna tecla pulsada y una cadena que describe la tecla pulsada en caso contrario. `None` significa «ausencia de valor» y es equivalente al valor lógico falso.
- `keypressed(2)`: espera a que el usuario pulse una tecla y devuelve entonces una cadena que la describe.

Nos interesa detectar la pulsación de la tecla de cursor hacia arriba. La cadena que la describe es 'Up'. Su efecto es sumar cierta cantidad, a la que llamaremos `impulso_y`, a la velocidad de caída. ¿Qué cantidad sumar? Si es `g`, mal: como mucho podremos contrarrestar el efecto gravitatorio, pero no podremos moderar la velocidad de caída. Pongamos que `impulso_y` es dos veces `g`.

```

----- aterrizaje.py -----
...
# Nave
...
impulso_y = 2*g
nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')

# Simulación
while y > 0:
    vy -= g
    if keypressed(1) == 'Up':
        vy += impulso_y
    y += vy
    vieja_nave = nave
    nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
    erase(vieja_nave)

```

Prueba ahora el juego. Frena la nave manteniendo pulsada la tecla 'Up'. No te pases: ¡puede que la nave desaparezca por el extremo superior de la imagen! Mmmm. Eso no parece bueno. ¿Qué hacer si la nave se sale por encima? No habíamos contemplado esa eventualidad en la especificación del juego. Improvisemos una solución: haremos que el juego termine también en ese caso y, además, lo consideraremos un fracaso del jugador.

```

----- aterrizaje.py -----
# Simulación
while y > 0 and y < altura_paisaje:
    vy -= g
    if keypressed(1) == 'Up':
        vy += impulso_y
    y += vy
    vieja_nave = nave
    nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
    erase(vieja_nave)

```

Siguiendo nuestro plan de trabajo hemos de ocuparnos ahora del desplazamiento lateral de la nave. Para conseguir un efecto «realista» dotaremos a dicho movimiento de inercia. Es decir, la nave llevará una velocidad horizontal que sólo se modificará cuando actuemos sobre los propulsores laterales. El propulsor izquierdo se activará con la tecla de cursor a izquierdas ('Left') y el propulsor derecho con la tecla de cursor a derechas ('Right').

```

----- aterrizaje.py -----
...
# Nave
...
vx = 0
impulso_x = 0.0001
nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')

# Simulación
while y > 0 and y < altura_paisaje:
    vy -= g
    if keypressed(1) == 'Up':
        vy += impulso_y
    elif keypressed(1) == 'Left':
        vx -= impulso_x

```

```

elif keypressed(1) == 'Right':
    vx += impulso_x
    y += vy
    x += vx
    vieja_nave = nave
    nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
    erase(vieja_nave)

```

El valor de `impulso_x` se ha escogido para obtener un buen comportamiento de la nave en nuestro ordenador. Tendrás que encontrar un valor adecuado para tu máquina.

Juega un rato con el simulador. ¿Has visto ya que hemos de actualizar nuestras condiciones de finalización de la simulación? Ahora que hemos dotado de desplazamiento lateral a la nave, el jugador puede chocar con las «paredes». Consideraremos también que chocar contra las «paredes» es un fracaso del jugador.

```

----- aterrizaje.py -----
...
# Simulación
while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamanyo_nave:
    ...

```

A por la plataforma de aterrizaje. La plataforma se representará con un rectángulo de color diferente, pongamos rojo. ¿Dónde dibujarla? Empezaremos ubicándola en la zona central:

```

----- aterrizaje.py -----
...
# Plataforma
px = anchura_paisaje / 2
py = 0
anchura_plataforma = 40
altura_plataforma = 3

plataforma = create_rectangle(px, py, px+anchura_plataforma, py+altura_plataforma, 'red')

while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje:
    ...

```

Perfecto. Dijimos que la plataforma se desplazaría lateralmente. El juego añadirá una cantidad `vpx` (por «velocidad de plataforma en el eje X» al valor de `px` con cada paso y actualizará su imagen en pantalla. Cuando llegue a un extremo de la imagen, cambiará de dirección.

```

----- aterrizaje.py -----
...
# Plataforma
...
vpx = 2

plataforma = create_rectangle(px, py, px+anchura_plataforma, py+altura_plataforma, 'red')

while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje:
    ...
    px += vpx
    if px <= 0 or px >= anchura_paisaje - anchura_plataforma:
        vpx -= vpx
    vieja_plat = plataforma
    plataforma = create_rectangle(px, py,
                                  px+anchura_plataforma, py+altura_plataforma, 'red')
    erase(vieja_plat)
    vieja_nave = nave
    nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
    erase(vieja_nave)

```

Prueba ahora el simulador. ¡La plataforma se mueve frenéticamente! Ya sabes, modifica el valor de `vpx` para que el movimiento sea *muy* lento (si es demasiado rápido, será imposible vencer). En nuestro ordenador, 0.05 es un valor razonable para `vpx`.

¿Qué implementamos ahora? ¡Ah, sí! El consumo de fuel. Empezaremos con el depósito lleno: 1000 litros de fuel. Cada vez que se active un propulsor consumiremos una cierta cantidad de fuel, digamos 1 litro.

```

_____ aterrizaje.py _____
# Nave
...
# Tanque de combustible
fuel = 1000
consumo = 1

# Simulación
while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamaño_nave:
    vy -= g
    if keypressed(1) == 'Up':
        vy += impulso_y
        fuel -= consumo
    elif keypressed(1) == 'Left':
        vx -= impulso_x
        fuel -= consumo
    elif keypressed(1) == 'Right':
        vx += impulso_x
        fuel -= consumo
    ...

```

Recuerda que no podemos usar los propulsores cuando no hay fuel:

```

_____ aterrizaje.py _____
...
# Simulación
while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamaño_nave:
    vy -= g
    if keypressed(1) == 'Up' and fuel > 0:
        vy += impulso_y
        fuel -= consumo
    elif keypressed(1) == 'Left' and fuel > 0:
        vx -= impulso_x
        fuel -= consumo
    elif keypressed(1) == 'Right' and fuel > 0:
        vx += impulso_x
        fuel -= consumo
    ...

```

El simulador debe mostrar en pantalla la cantidad de fuel disponible. Vamos a mostrarlo con una representación del tanque de combustible y la proporción de fuel con respecto a su capacidad.

```

_____ aterrizaje.py _____
...
# Tanque de combustible
fuel = 1000
consumo = 1
create_rectangle(0, altura_paisaje, 10, altura_paisaje-100, 'black')
lleno = create_filled_rectangle(1, altura_paisaje, 9, altura_paisaje-fuel/10, 'green')

# Simulación
while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamaño_nave:
    ...
    viejo_lleno = lleno

```



```
lleno = create_filled_rectangle(1, altura_paisaje, 9, altura_paisaje-fuel/10, 'green')
erase(viejo_lleno)
```

Mmmm. Parece que nuestra nave consume demasiado: el depósito se vacía con apenas activar un propulsor. Hemos de ajustar, pues, el consumo. En nuestro programa lo hemos ajustado a un valor de 0.1.

También interesa mostrar la velocidad de caída. Dibujaremos un dial con la velocidad y una aguja que nos indique la velocidad actual. Estudia el fragmento de programa que te presentamos a continuación:

```

----- aterrizaje.py -----
# Dial de velocidad
create_circle(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, 50, 'black')
for i in range(0, 360, 10):
    create_line(anchura_paisaje-50 + 40 * sin(i*pi/180), \
                altura_paisaje-50 + 40 * cos(i*pi/180), \
                anchura_paisaje-50 + 50 * sin(i*pi/180), \
                altura_paisaje-50 + 50 * cos(i*pi/180))

aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
                    anchura_paisaje-50 + 50 * sin(0*pi/180), \
                    altura_paisaje-50 + 50 * cos(0*pi/180), 'blue')

# Simulación
while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamaño_nave:
    ...
    vieja_aguja = aguja
    aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
                        anchura_paisaje-50 + 50 * sin(1000*vy*pi/180), \
                        altura_paisaje-50 + 50 * cos(1000*vy*pi/180), 'blue')
    erase(vieja_aguja)

```

Una cuestión estética. Nos vendría bien poner algún texto en pantalla para rotular el depósito o el velocímetro. PythonG te ofrece la función predefinida `create_text` para dibujar texto en las coordenadas de pantalla que desees. `create_text(0,0,'saluda')` muestra la cadena 'saluda' en las coordenadas (0,0) con un tamaño de letra de 10 puntos y `create_text(0,0,'saluda', 6)` muestra la misma cadena con un tamaño de 6 puntos.

```

----- aterrizaje.py -----
# Tanque de combustible
fuel = 1000
consumo = 0.1
create_rectangle(0, altura_paisaje, 10, altura_paisaje-100, 'black')
lleno = create_filled_rectangle(1, altura_paisaje, 9, altura_paisaje-fuel/10, 'green')
create_text(25, altura_paisaje-8, '0%')
create_text(30, altura_paisaje-95, '100%')


# Dial de velocidad
create_circle(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, 50, 'black')
for i in range(-170, 190, 10):
    create_line(anchura_paisaje-50 + 40 * sin(i*pi/180), \
                altura_paisaje-50 + 40 * cos(i*pi/180), \
                anchura_paisaje-50 + 50 * sin(i*pi/180), \
                altura_paisaje-50 + 50 * cos(i*pi/180))
    if i % 30 == 0:
        create_text(anchura_paisaje-50 + 30 * sin(i*pi/180), \
                    altura_paisaje-50 + 30 * cos(i*pi/180), str(i), 5)

aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
                    anchura_paisaje-50 + 50 * sin(0*pi/180), \
                    altura_paisaje-50 + 50 * cos(0*pi/180), 'blue')

```

```
anchura_paisaje=50 + 50 * sin(0*pi/180), \
altura_paisaje=50 + 50 * cos(0*pi/180), 'blue')
```

Y aquí tienes una imagen del aspecto actual de nuestro simulador:

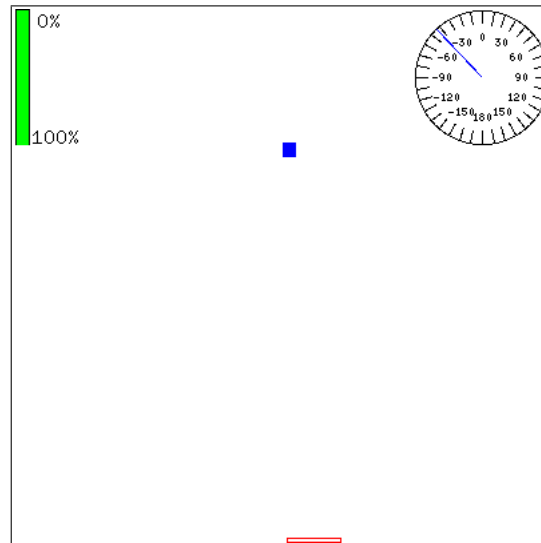

Ya estamos cerca del final. Nos queda determinar si el jugador ganó o perdió la partida e informarle del resultado. Las últimas líneas del programa, ya fuera del bucle, son éstas:

```
----- aterrizaje.py -----
...
if y >= altura_paisaje:
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Perdiste', 24)
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, '¿Rumbo a las estrellas?', 12)
elif y <= 0 and vy < -0.1:
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Perdiste', 24)
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, 'Te has estrellado.', 12)
elif y <= 0 and abs((px+anchura_plataforma/2)-(x+tamanyo_nave/2)) >= anchura_plataforma/2:
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Perdiste', 24)
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, '¡Qué mala puntería!', 12)
elif x <= 0 or x >= anchura_paisaje - tamanyo_nave:
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Perdiste', 24)
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, 'Chocaste con la pared.', 12)
else:
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Ganaste', 24)
    create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, '¡Enhorabuena, piloto!', 12)
```

Te mostramos ahora el listado completo:

```
----- aterrizaje.py -----
1 from modulepythong import *
2 from math import sin, cos, pi
3
4 # Paisaje
5 altura_paisaje = 400
6 anchura_paisaje = 400
7 window_coordinates(0, 0, anchura_paisaje, altura_paisaje)
8
9 # Gravedad
10 g = 0.0001
11
12 # Nave
13 tamanyo_nave = 10
```

```

14 x = anchura_paisaje / 2
15 y = altura_paisaje - 100
16 vy = 0
17 vx = 0
18 impulso_y = 2*g
19 impulso_x = 0.0001
20 nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
21
22 # Plataforma
23 px = anchura_paisaje / 2
24 py = 0
25 anchura_plataforma = 40
26 altura_plataforma = 3
27 vpx = 0.05
28
29 plataforma = create_rectangle(px, py, px+anchura_plataforma, py+altura_plataforma, 'red')
30
31 # Tanque de combustible
32 fuel = 1000
33 consumo = 0.1
34 create_rectangle(0, altura_paisaje, 10, altura_paisaje-100, 'black')
35 lleno = create_filled_rectangle(1, altura_paisaje, 9, altura_paisaje-fuel/10, 'green')
36 create_text(25, altura_paisaje-8, '0%')
37 create_text(30, altura_paisaje-95, '100%')
38
39 # Dial de velocidad
40 create_circle(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, 50, 'black')
41 for i in range(-170, 190, 10):
42     create_line(anchura_paisaje-50 + 40 * sin(i*pi/180), \
43                altura_paisaje-50 + 40 * cos(i*pi/180), \
44                anchura_paisaje-50 + 50 * sin(i*pi/180), \
45                altura_paisaje-50 + 50 * cos(i*pi/180))
46     if i % 30 == 0:
47         create_text(anchura_paisaje-50 + 30 * sin(i*pi/180), \
48                    altura_paisaje-50 + 30 * cos(i*pi/180), str(i), 5)
49
50 aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
51                    anchura_paisaje-50 + 50 * sin(0*pi/180), \
52                    altura_paisaje-50 + 50 * cos(0*pi/180), 'blue')
53
54 # Simulación
55 while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje:
56     vy -= g
57     if keypressed(1) == 'Up' and fuel > 0:
58         vy += impulso_y
59         fuel -= consumo
60     elif keypressed(1) == 'Left' and fuel > 0:
61         vx -= impulso_x
62         fuel -= consumo
63     elif keypressed(1) == 'Right' and fuel > 0:
64         vx += impulso_x
65         fuel -= consumo
66     y += vy
67     x += vx
68     px += vpx
69     if px <= 0 or px >= anchura_paisaje - anchura_plataforma:
70         vpx = -vpx
71     vieja_plat = plataforma
72     plataforma = create_rectangle(px,py, px+anchura_plataforma,py+altura_plataforma, 'red')

```

```

73  erase(vieja_plat)
74  vieja_nave = nave
75  nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamano_nave, y+tamano_nave, 'blue')
76  erase(vieja_nave)
77  viejo_lleno = lleno
78  lleno = create_filled_rectangle(1, altura_paisaje, 9, altura_paisaje-fuel/10, 'green')
79  erase(viejo_lleno)
80  vieja_aguja = aguja
81  aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
82                    anchura_paisaje-50 + 50 * sin(1000*vy*pi/180), \
83                    altura_paisaje-50 + 50 * cos(1000*vy*pi/180), 'blue')
84  erase(vieja_aguja)
85
86  if y >= altura_paisaje:
87      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Perdiste', 24)
88      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, '¿Rumbo a las estrellas?', 12)
89  elif y <= 0 and vy < -0.1:
90      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Perdiste', 24)
91      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, 'Te has estrellado.', 12)
92  elif x <= 0 or x >= anchura_paisaje - tamaño_nave:
93      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Perdiste', 24)
94      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, 'Chocaste con la pared.', 12)
95  elif y <= 0 and abs((px+anchura_plataforma/2)-(x+tamaño_nave/2)) >= anchura_plataforma/2:
96      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Perdiste', 24)
97      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, '¡Qué mala puntería!.', 12)
98  else:
99      create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/2, 'Ganaste', 24)
100     create_text(anchura_paisaje/2, altura_paisaje/3, '¡Enhorabuena!.', 12)

```

A disfrutar del juego.

## Ejercicios

- ▶ **120** Modifica el juego para que la barra que indica el combustible disponible se ponga de color rojo cuando quede menos del 25 %.
- ▶ **121** Modifica el juego para que el usuario pueda escoger, con un menú, un nivel de dificultad. Ofrece al menos tres niveles: fácil, normal y difícil. Puedes modificar la dificultad del juego a voluntad alterando parámetros como el fuel disponible, el consumo, la fuerza de la gravedad, la velocidad de desplazamiento de la plataforma, etc.
- ▶ **122** Modifica el juego para que la plataforma no esté en el suelo, sino flotando. El usuario debe aterrizar en la plataforma *desde arriba*, claro está. Si se golpea a la plataforma desde abajo, la nave se destruirá y el jugador habrá fracasado.
- ▶ **123** Añade efectos especiales al juego. Por ejemplo, cambia el color del fondo para que sea negro y añade unas estrellas. También puedes mostrar una líneas amarillas saliendo de la nave cuando se activa algún propulsor. Si se acciona el propulsor inferior, la líneas saldrán de debajo de la nave, y si se activa un propulsor lateral, las líneas saldrán del lado correspondiente.
- ▶ **124** Modifica el juego para que aparezca un número determinado de meteoritos en pantalla (tres, por ejemplo). Cada meteorito se representará con un círculo de color rojo y se irá desplazando por la pantalla. Si la nave toca un meteorito, ésta se destruirá.
- ▶ **125** Programa un juego de frontón electrónico. El usuario controlará una raqueta en el lado inferior de la pantalla. Con la raqueta podrá golpear una pelota que rebotará en las paredes. Si la pelota se sale por el borde inferior de la pantalla, el juego finaliza.

► **126** Modifica el juego del frontón para que la pelota se acelere o cambie el ángulo de rebote aleatoriamente al tocar una pared.

► **127** Modifica el juego del frontón para convertirlo en un teletenis. El ordenador controlará una raqueta en el lado superior de la imagen. No permitas que el ordenador haga trampas, es decir, la velocidad de desplazamiento de la raqueta ha de ser (como mucho) la misma que la del usuario.

## 4.4. Una reflexión final


En este tema te hemos presentado varias estructuras de control de flujo que, esencialmente, se reducen a dos conceptos: la *selección condicional* de sentencias y la *repetición condicional* de sentencias. En los primeros tiempos de la programación no siempre se utilizaban estas estructuras: existía una sentencia comodín que permitía «saltar» a cualquier punto de un programa: la que se conoce como sentencia `goto` (en inglés, «ir-a»).

Observa cómo se podría haber escrito el programa `es_primo.py` (sección 4.2.7) en el lenguaje de programación BASIC, que originariamente carecía de estructuras como el bucle `while`:

```

10 INPUT "DAME UN NÚMERO:"; NUM
20 DIVISOR = 2
30 IF INT(NUM / DIVISOR) = NUM / DIVISOR THEN GOTO 90
40 DIVISOR = DIVISOR + 1
50 IF DIVISOR = NUM THEN GOTO 70
60 GOTO 30
70 PRINT "El número", NUM, "es primo"
80 GOTO 100
90 PRINT "El número", NUM, "no es primo"
100 END

```

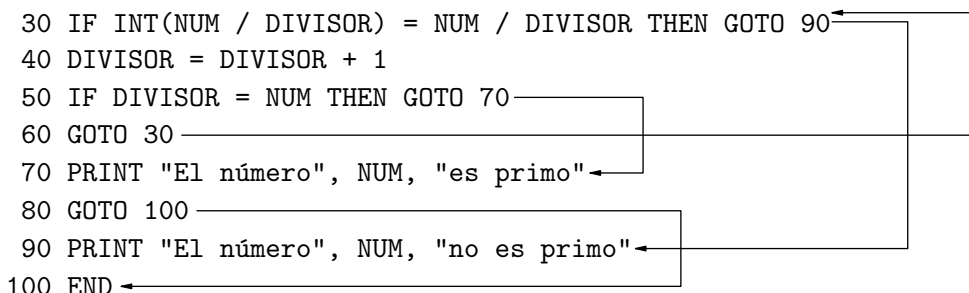

Cada línea del programa está numerada y la sentencia `GOTO` indica en que línea debe continuar la ejecución del programa. Como es posible saltar a cualquier línea en función de la satisfacción de una condición, es posible «montar a mano» cualquier estructura de control. Ahora bien, una cosa es que sea posible y otra que el resultado presente un mínimo de elegancia. El programa BASIC del ejemplo es endiabladamente complejo: resulta difícil apreciar que las líneas 30–60 forman un bucle `while`. Los programas construidos con `GOTO` degeneraban rápidamente en el denominado «código spaghetti», pues al representar con flechas los posibles saltos del programa se forma una maraña que recuerda a un plato de spaghetti.

En los años 70 hubo una corriente en el campo de la informática que propugnaba la supresión de la sentencia `goto`. Edsger W. Dijkstra publicó un influyente artículo titulado «» («La sentencia “Goto” considerada dañina») en el que se hacía una severa crítica al uso de esta sentencia en los programas. Se demostró que era posible construir cualquier programa con sólo selecciones y repeticiones condicionales y que estos programas resultaban mucho más legibles. La denominada *programación estructurada* es la corriente que propugna (entre otros principios) la programación usando únicamente *estructuras de control* (`if`, `while`, `for-in...`) para alterar el flujo del programa.

Al poco tiempo de su aparición, la programación estructurada se convirtió en *la* metodología de programación. (Los puristas de la programación estructurada no sólo censuran el uso de sentencias `goto`: también otras como `break` están proscritas.)

Hay que decir, no obstante, que programar es una forma de describir ideas algorítmicas siguiendo unas reglas sintácticas determinadas y que, en ocasiones, romper una regla permite una mejor expresión. Pero, ¡joj!, sólo estarás capacitado para romper reglas cuando las conozcas *perfectamente*. Por una cuestión de disciplina es preferible que, al principio, procures no utilizar en absoluto alteraciones del flujo de control arbitrarias... aunque de todos modos no podrás hacerlo de momento: ¡Python no tiene sentencia `goto`!



## Tema 5

# Tipos estructurados: secuencias

*Primero llegaron diez soldados portando bastos: tenían la misma forma que los tres jardineros, plana y rectangular, con las manos y los pies en las esquinas; luego venían los diez cortesanos, todos adornados de diamantes, y caminaban de dos en dos, como los soldados. Seguían los Infantes: eran diez en total y era encantador verlos venir cogidos de la mano, en parejas, dando alegres saltos: estaban adornados con corazones.*

LEWIS CARROLL, *Alicia en el país de las maravillas*.

Hasta el momento hemos tratado con datos de tres tipos distintos: enteros, flotantes y cadenas. Los dos primeros son tipos de datos *escalares*. Las cadenas, por contra, son tipos de datos *secuenciales*. Un dato de tipo escalar consta de un único elemento atómico. Por contra, un tipo de dato secuencial se compone de una *sucesión* de elementos y una cadena es una sucesión de caracteres. Se trata de *datos estructurados*. En Python es posible manipular los datos secuenciales de diferentes modos, facilitando así la escritura de programas que manejan conjuntos o series de valores.

En algunos puntos de la exposición nos desviaremos hacia cuestiones relativas a la gestión de memoria para secuencias. Aunque se trata de un material que debes comprender y dominar, no pierdas de vista que lo realmente importante es que aprendas a diseñar e implementar algoritmos que trabajan con secuencias.

En este tema empezaremos aprendiendo más de lo que ya sabemos sobre *cadenas*. A continuación, te presentaremos las *listas*. Una lista es una sucesión de elementos de cualquier tipo. Finalmente, aprenderás a definir y manejar *matrices*: disposiciones bidimensionales de elementos. Python no incorpora un tipo de datos nativo para matrices, así que las construiremos como *listas de listas*.

## 5.1. Cadenas

### 5.1.1. Lo que ya sabemos

Ya vimos en temas anteriores que una *cadena* es una sucesión de caracteres encerrada entre comillas (simples o dobles). Python ofrece una serie de operadores y funciones predefinidos que manipulan cadenas o devuelven cadenas como resultado. Repasemos brevemente las que ya conocemos de temas anteriores:

- Operador `+` (concatenación de cadenas): acepta dos cadenas como operandos y devuelve la cadena que resulta de unir la segunda a la primera.
- Operador `*` (repetición de cadena): acepta una cadena y un entero y devuelve la concatenación de la cadena consigo misma tantas veces como indica el entero.

- Operador % (sustitución de marcas de formato): acepta una cadena y una o más expresiones (entre paréntesis y separadas por comas) y devuelve una cadena en la que las marcas de formato (secuencias como %d, %f, etc.) se sustituyen por el resultado de evaluar las expresiones.
- `int`: recibe una cadena cuyo contenido es una secuencia de dígitos y devuelve el número entero que describe.
- `float`: acepta una cadena cuyo contenido describe un flotante y devuelve el flotante en cuestión.
- `str`: se le pasa un entero o flotante y devuelve una cadena con una representación del valor como secuencia de caracteres.
- `ord`: acepta una cadena compuesta por un único carácter y devuelve su código ASCII (un entero).
- `chr`: recibe un entero (entre 0 y 255) y devuelve una cadena con el carácter que tiene ese código ASCII es dicho entero.

Otras funciones se importan del módulo `string`. Entre ellas hemos visto:

- `lower` (paso a minúsculas): recibe una cadena y devuelve otra con sus caracteres convertidos en minúsculas.
- `upper` (paso a mayúsculas): acepta una cadena y devuelve otra con sus caracteres convertidos en mayúsculas.
- `capwords` (paso a palabras con inicial mayúscula): se le pasa una cadena y devuelve otra en la que toda palabra empieza por mayúscula.

Aprenderemos ahora a utilizar nuevas herramientas. Pero antes, estudiemos algunas peculiaridades de la codificación de los caracteres en las cadenas.

### 5.1.2. Escapes

Las cadenas que hemos estudiado hasta el momento consistían en sucesiones de caracteres «normales»: letras, dígitos, signos de puntuación, espacios en blanco... Es posible, no obstante, incluir ciertos caracteres especiales que no tienen una representación trivial.

Por ejemplo, los *saltos de línea* se muestran en pantalla como eso, saltos de línea, no como un carácter convencional. Si intentamos incluir un salto de línea en una cadena pulsando la tecla de retorno de carro, Python se queja:

```
>>> a = 'una
File "<string>", line 1
  'una
  ^
SyntaxError: invalid token
```

¿Ves? Al pulsar la tecla de retorno de carro, Python empieza a ejecutar la sentencia y considera que la cadena está inacabada, así que notifica que ha detectado un error.

Observa esta otra asignación de una cadena en la variable `a` y mira qué ocurre cuando mostramos el contenido de `a`:

```
>>> a = 'una\ncadena'
>>> print a
una
cadena
```



Al mostrar la cadena se ha producido un salto de línea detrás de la palabra `una`. El salto de línea se ha codificado en la cadena con dos caracteres: la barra invertida `\` y la letra `n`.

La barra invertida se denomina *carácter de escape* y es un carácter especial: indica que el siguiente carácter tiene un significado diferente del usual. Si el carácter que le sigue es la letra `n`, por ejemplo, se interpreta como un salto de línea (la `n` abrevia «new line», es decir, «nueva línea»). Ese par de caracteres forman una *secuencia de escape* y denotan un único carácter. ¿Y un salto de línea es un único carácter? Sí. Ocupa el mismo espacio en memoria que cualquier otro carácter (un byte) y se codifica internamente con un valor numérico (código ASCII): el valor 10.

```
>>> ord('\n')
10
```

Cuando una impresora o un terminal de pantalla tratan de representar el carácter de valor ASCII 10, saltan de línea. El carácter `\n` es un carácter *de control*, pues su función es permitirnos ejecutar una acción de control sobre ciertos dispositivos (como la impresora o el terminal).

Secuencia de escape	Resultado
<code>\\</code>	Carácter barra invertida ( <code>\</code> )
<code>\'</code>	Comilla simple ( <code>'</code> )
<code>\"</code>	Comilla doble ( <code>"</code> )
<code>\a</code>	Carácter de «campana» (BEL)
<code>\b</code>	«Espacio atrás» (BS)
<code>\f</code>	Alimentación de formulario (FF)
<code>\n</code>	Salto de línea (LF)
<code>\r</code>	Retorno de carro (CR)
<code>\t</code>	Tabulador horizontal (TAB)
<code>\v</code>	Tabulador vertical (VT)
<code>\ooo</code>	Carácter cuyo código ASCII en octal es <i>ooo</i>
<code>\xhh</code>	Carácter cuyo código ASCII en hexadecimal es <i>hh</i>
<code>\</code> y salto de línea	Se ignora (para expresar una cadena en varias líneas).

**Tabla 5.1:** Secuencias de escape en cadenas Python.

Aunque hay muchos caracteres de control (ver tabla 5.1), no te preocupes: nosotros utilizaremos fundamentalmente `\n` y `\t`. Este último representa el carácter de tabulación horizontal o, simplemente, tabulador. El tabulador puede resultar útil para alinear en columnas datos mostrados por pantalla. Mira este ejemplo:

```
>>> print 'uno\t dos\t tres'
uno    dos    tres
>>> print '1\t2\t3'
1      2      3
>>> print '1\t12\t13\n21\t2\t33'
1      12     13
21     2      33
```

Es como si hubiera unas marcas de alineación (los tabuladores) cada 8 columnas.

Como puedes ver en la tabla 5.1, el carácter `\` no sólo sirve para representar caracteres de control: también es útil para denotar caracteres que, de otro modo, no podríamos representar en ciertas cadenas. Por ejemplo, la comilla simple (o doble) no puede aparecer en una cadena cuyas comillas son simples (o dobles)... a menos que utilicemos una secuencia de escape:

```
>>> print 'Pepe\'s bar'
Pepe's bar
>>> print "una \"palabra\" entrecomillada"
una "palabra" entrecomillada
```

### Unix, Microsoft y Apple: condenados a no entenderse

Te hemos dicho que `\n` codifica el carácter de control «salto de línea». Es cierto, pero no es toda la verdad. En los antiquísimos sistemas de teletipo (básicamente, máquinas de escribir controladas por ordenador que se usaban antes de que existieran los monitores) se necesitaban dos caracteres para empezar a escribir al principio de la siguiente línea: un salto de línea (`\n`) y un retorno de carro (`\r`). Si sólo se enviaba el carácter `\n` el «carro» saltaba a la siguiente línea, sí, pero se quedaba en la misma columna. El carácter `\r` hacía que el carro retornase a la primera columna.

Con objeto de ahorrar memoria, los diseñadores de Unix decidieron que el final de línea en un fichero debería marcarse únicamente con `\n`. Al diseñar MS-DOS, Microsoft optó por utilizar dos caracteres: `\n\r`. Así pues, los ficheros de texto de Unix no son directamente compatibles con los de Microsoft. Si llevas un fichero de texto de un sistema Microsoft a Unix verás que cada línea acaba con un símbolo extraño (¡el retorno de carro!), y si llevas el fichero de Unix a un sistema Microsoft, parecerá que las líneas están mal alineadas.

Para poner peor las cosas, nos falta hablar de la decisión que adoptó Apple en los ordenadores Macintosh: usar sólo el retorno de carro (`\r`). ¡Tres sistemas operativos y tres formas distintas de decir lo mismo!

De todos modos, no te preocupes en exceso, editores de texto como XEmacs y PythonG son bastante «listos»: suelen detectar estas situaciones y las corrigen automáticamente.

## Ejercicios

- **128** ¿Qué se mostrará en pantalla al ejecutar estas sentencias?

```
>>> print '\\n'
>>> print '\\157\\143\\164\\141\\154'
>>> print '\\t\\tuna\\bo'
```

(Te recomendamos que resuelvas este ejercicio a mano y compruebes la validez de tus respuestas con ayuda del ordenador.)

- **129** ¿Cómo crees que se pueden representar dos barras invertidas seguidas en una cadena?
- **130** La secuencia de escape `\a` emite un aviso sonoro (la «campana»). ¿Qué hace exactamente cuando se imprime en pantalla? Ejecuta `print '\a'` y lo averiguarás.
- **131** Averigua el código ASCII de los 10 primeros caracteres de la tabla 5.1.

### 5.1.3. Longitud de una cadena

La primera nueva función que estudiaremos es `len` (abreviatura del inglés «length», en español, «longitud») que devuelve la longitud de una cadena, es decir, el número de caracteres que la forman. Se trata de una función predefinida, así que podemos usarla directamente:

```
>>> len('abc')
3
>>> len('a')
1
>>> len('abcd'*4)
16
>>> len('a\nb')
3
```

Hay una cadena que merece especial atención, la cadena que denotamos abriendo y cerrando inmediatamente las comillas simples, `' '`, o dobles, `" "`, sin ningún carácter entre ellas. ¿Qué valor devuelve `len('')`?

```
>>> len('')
0
```

La cadena '' se denomina *cadena vacía* y tiene longitud cero. No confundas la cadena vacía, '', con la cadena que contiene un espacio en blanco, ' ', pues, aunque parecidas, no son iguales. Fíjate bien en que la segunda cadena contiene un carácter (el espacio en blanco) y, por tanto, es de longitud 1. Podemos comprobarlo fácilmente:

```
>>> len('')
0
>>> len(' ')
1
```

#### 5.1.4. Indexación

Podemos acceder a cada uno de los caracteres de una cadena utilizando un operador de *indexación*. El índice del elemento al que queremos acceder debe encerrarse entre corchetes. Eso sí, debes tener en cuenta que el primer elemento tiene índice cero. Los índices de la cadena 'Hola, mundo.' se muestran en esta figura:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H	o	l	a	,		m	u	n	d	o	.

```
>>> 'Hola, mundo.'[0]
'H'
>>> 'Hola, mundo.'[1]
'o'
>>> a = 'Hola, mundo.'
>>> a[2]
'l'
>>> a[1]
'o'
>>> i = 3
>>> a[i]
'a'
>>> a[len(a)-1]
'.'
```

Observa que el último carácter de la cadena almacenada en la variable `a` no es `a[len(a)]`, sino `a[len(a)-1]`. ¿Por qué? Evidentemente, si el primer carácter tiene índice 0 y hay `len(a)` caracteres, el último ha de tener índice `len(a)-1`. Si intentamos acceder al elemento `a[len(a)]`, Python protesta:

```
>>> a[len(a)]
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
IndexError: string index out of range
```

El error cometido es del tipo `IndexError` (error de indexación) y, en el texto explicativo que lo detalla, Python nos informa de que el índice de la cadena está fuera del rango de valores válidos.

Recuerda que las secuencias de escape codifican caracteres simples, aunque se expresen con dos caracteres. La cadena 'Hola, \nmundo.', por ejemplo, no ocupa 13 casillas, sino 12:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H	o	l	a	,	\n	m	u	n	d	o	.

También puedes utilizar índices negativos con un significado especial: los valores negativos acceden a los caracteres de derecha a izquierda. El último carácter de una cadena tiene índice  $-1$ , el penúltimo,  $-2$ , y así sucesivamente. Analiza este ejemplo:

```
>>> a = 'Ejemplo'
>>> a[-1]
'o'
>>> a[len(a)-1]
'o'
>>> a[-3]
'p'
>>> a[-len(a)]
'E'
```

De este modo se simplifica notablemente el acceso a los caracteres del final de la cadena. Es como si dispusieras de un doble juego de índices:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H	o	l	a	,		m	u	n	d	o	.
-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

## Ejercicios

► **132** La última letra del DNI puede calcularse a partir de sus números. Para ello sólo tienes que dividir el número por 23 y quedarte con el resto. El resto es un número entre 0 y 22. La letra que corresponde a cada número la tienes en esta tabla:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

Diseña un programa que lea de teclado un número de DNI y muestre en pantalla la letra que le corresponde.

(Nota: una implementación basada en tomar una decisión con `if-elif` conduce a un programa muy largo. Si usas el operador de indexación de cadenas de forma inteligente, el programa apenas ocupa tres líneas. Piensa cómo.)

### 5.1.5. Recorrido de cadenas

Una propiedad interesante de los datos secuenciales es que pueden recorrerse de izquierda a derecha con un bucle `for-in`. Por ejemplo, el siguiente bucle recorre los caracteres de una cadena de uno en uno, de izquierda a derecha:

```
>>> for caracter in "mi_cadena":
...     print caracter
...
m
i
_
c
a
d
e
n
a
```

En cada paso, la variable del bucle (en el ejemplo, `caracter`) toma el valor de uno de los caracteres de la cadena. Es lo que cabía esperar: recuerda que el bucle `for-in` recorre uno a uno los elementos de una secuencia, y una cadena es una secuencia de caracteres.

Tienes una forma alternativa de recorrer los elementos de una cadena: recorriendo el rango de valores que toma su índice e indexando cada uno de ellos. Estudia este ejemplo:

```
>>> a = "mi cadena"
>>> for i in range(len(a)):
...     print a[i]
...
m
i
┘
c
a
d
e
n
a
```

La variable `i` toma los valores de `range(len(a))`, en este caso los valores comprendidos entre 0 y 8, ambos inclusive. Con `a[i]` hemos accedido, pues, a cada uno de ellos. Si mostramos tanto `i` como `a[i]`, quizás entiendas mejor qué ocurre exactamente:

```
>>> a = "mi cadena"
>>> for i in range(len(a)):
...     print i, a[i]
...
0 m
1 i
2 ┘
3 c
4 a
5 d
6 e
7 n
8 a
```

También puedes mostrar los caracteres de la cadena en orden inverso, aunque en tal caso has de hacerlo necesariamente con un bucle `for-in` y un `range`:

```
>>> a = "mi cadena"
>>> for i in range(len(a)):
...     print a[len(a)-i]
...
a
n
e
d
a
c
┘
i
m
```

## Ejercicios

- **133** Intentamos mostrar los caracteres de la cadena en orden inverso así:

```
>>> a = "mi cadena"
>>> for i in range(len(a), -1):
...     print a[i]
...
```

¿Funciona?

► **134** Intentamos mostrar los caracteres de la cadena en orden inverso así:

```
>>> a = "mi cadena"
>>> for i in range(len(a)-1, -1, -1):
...     print a[i]
... 
```

¿Funciona?

► **135** Diseña un programa que lea una cadena y muestre el número de espacios en blanco que contiene.

► **136** Diseña un programa que lea una cadena y muestre el número de letras mayúsculas que contiene.

► **137** Diseña una programa que lea una cadena y muestre en pantalla el mensaje «Contiene dígito» si contiene algún dígito y «No contiene dígito» en caso contrario.

### 5.1.6. Un ejemplo: un contador de palabras

Ahora que tenemos nuevas herramientas para la manipulación de cadenas, vamos a desarrollar un programa interesante: leerá cadenas de teclado y mostrará en pantalla el número de palabras que contienen.

Empecemos estudiando el problema. ¿Cuántas palabras hay en la cadena 'una\_dos\_tres'? Tres palabras. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil: contando el número de espacios en blanco. Si hay *dos* espacios en blanco, entonces hay *tres* palabras, ya que cada espacio en blanco separa dos palabras. Hagamos, pues, que el programa cuente el número de espacios en blanco y muestre ese número más uno:

```
1  cadena = raw_input('Escribe una frase: ')
2  while cadena != '':
3
4      blancos = 0
5      for caracter in cadena:
6          if caracter == ' ':
7              blancos += 1
8
9      print 'Palabras:', blancos + 1 # Hay una palabra más que blancos
10
11  cadena = raw_input('Escribe una frase: ')
```

El programa finaliza la ejecución cuando teclamos una cadena vacía, es decir, si pulsamos retorno de carro directamente. Ejecutemos el programa:

```
Escribe una frase: una_dos_tres
Palabras: 3
Escribe una frase: mi_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo
Palabras: 1
Escribe una frase: otro_ejemplo
Palabras: 3
```

¡Eh! ¿Qué ha pasado con el último ejemplo? Hay dos palabras y el programa dice que hay tres. Está claro: entre las palabras *otro* y *ejemplo* de la cadena 'otro\_ejemplo' hay *dos* espacios en blanco, y no uno solo. Corrijamos el programa para que trate correctamente casos como éste. Desde

luego, contar espacios en blanco, sin más, no es la clave para decidir cuántas palabras hay. Se nos ocurre una idea mejor: mientras recorremos la cadena, veamos cuántas veces pasamos de un carácter que no sea el espacio en blanco a un espacio en blanco. En la cadena 'una\_dos\_tres' pasamos *dos* veces de letra a espacio en blanco (una vez pasamos de la *a* al blanco y otra de la *s* al blanco), y hay *tres* palabras; en la cadena problemática 'otro\_ejemplo' sólo pasamos *una* vez de la letra *o* a un espacio en blanco y, por tanto, hay *dos* palabras. Si contamos el número de transiciones, el número de palabras será ese mismo número más uno. ¿Y cómo hacemos para comparar un carácter y su vecino, si nuestro bucle sólo avanza de carácter en carácter y no de dos en dos? El truco está en recordar siempre cuál era el carácter anterior usando una variable auxiliar:

```

1  cadena = raw_input('Escribe una frase: ')
2  while cadena != '':
3
4      cambios = 0
5      anterior = ''
6      for caracter in cadena:
7          if caracter == ' ' and anterior != ' ':
8              cambios += 1
9              anterior = caracter
10
11     print 'Palabras:', cambios + 1 # Hay una palabra más que transiciones de no blanco a blanco
12
13     cadena = raw_input('Escribe una frase: ')

```

¿Por qué hemos dado un valor a `anterior` en la línea 5? Para inicializar la variable. De no hacerlo, tendríamos problemas al ejecutar la línea 7 por primera vez, ya que en ella se consulta el valor de `anterior`.

## Ejercicios

► **138** Haz una traza del programa para la cadena 'a\_b'. ¿Qué líneas se ejecutan y qué valores toman las variables `cambios`, `anterior` y `caracter` tras la ejecución de cada una de ellas?

► **139** Ídem para la cadena 'a\_b'.

Probemos nuestra nueva versión:

```

Escribe una frase: una_dos_tres
Palabras: 3
Escribe una frase: mi_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo
Palabras: 1
Escribe una frase: otro_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo_
Palabras: 2

```

¡No! ¡Otra vez mal! ¿Qué ha ocurrido ahora? Si nos fijamos bien veremos que la cadena del último ejemplo acaba en un espacio en blanco, así que hay una transición de «no blanco» a espacio en blanco y eso, para nuestro programa, significa que hay una nueva palabra. ¿Cómo podemos corregir ese problema? Analicémoslo: parece que sólo nos molestan los blancos *al final* de la cadena. ¿Y si descontamos una palabra cuando la cadena acaba en un espacio en blanco?

```

1  cadena = raw_input('Escribe una frase: ')
2  while cadena != '':
3

```

```

4  cambios = 0
5  anterior = ''
6  for caracter in cadena:
7      if caracter == ' ' and anterior != ' ':
8          cambios += 1
9          anterior = caracter
10
11  if cadena[-1] == ' ':
12      cambios -= 1
13
14  print 'Palabras:', cambios + 1 # Hay una palabra más que transiciones no blanco-blanco
15
16  cadena = raw_input('Escribe una frase: ')

```

Probemos ahora esta nueva versión:

```

Escribe una frase: una_dos_tres
Palabras: 3
Escribe una frase: mi_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo
Palabras: 1
Escribe una frase: otro_ejemplo
Palabras: 3
Escribe una frase: ejemplo_
Palabras: 1

```

¡Perfecto! Ya está. ¿Seguro? Mmmm. Los espacios en blanco dieron problemas al final de la cadena. ¿Serán problemáticos también al principio de la cadena? Probemos:

```

Escribe una frase: _ejemplo_
Palabras: 2

```

Sí, ¡qué horror! ¿Por qué falla ahora? El problema radica en la inicialización de `anterior` (línea 5). Hemos dado una cadena vacía como valor inicial y eso hace que, si la cadena empieza por un blanco, la condición de la línea 7 se evalúe a *cierto* para el primer carácter, incrementando así la variable `cambios` (línea 8) la primera vez que iteramos el bucle. Podríamos evitarlo modificando la inicialización de la línea 5: un espacio en blanco nos vendría mejor como valor inicial de `anterior`.

```

_____ palabras.py _____
1  cadena = raw_input('Escribe una frase: ')
2  while cadena != '':
3
4      cambios = 0
5      anterior = ' '
6      for caracter in cadena:
7          if caracter == ' ' and anterior != ' ':
8              cambios += 1
9              anterior = caracter
10
11     if cadena[-1] == ' ':
12         cambios = cambios - 1
13
14     print 'Palabras:', cambios + 1 # Hay una palabra más que transiciones no blanco-blanco
15
16     cadena = raw_input('Escribe una frase: ')

```

Ahora sí:



```

Escribe una frase: una_dos_tres
Palabras: 3
Escribe una frase: mi_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo
Palabras: 1
Escribe una frase: otro_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo_
Palabras: 1
Escribe una frase: _ejemplo_
Palabras: 1

```

## Ejercicios

► **140** ¿Funciona el programa cuando introducimos una cadena formada sólo por espacios en blanco? ¿Por qué? Si su comportamiento no te parece normal, corrígelo.

El ejemplo que hemos desarrollado tiene un doble objetivo didáctico. Por una parte, familiarizarte con las cadenas; por otra, que veas cómo se resuelve un problema poco a poco. Primero hemos analizado el problema en busca de una solución sencilla (contar espacios en blanco). Después hemos implementado nuestra primera solución y la hemos probado con varios ejemplos. Los ejemplos que nos hemos puesto no son sólo los más sencillos, sino aquellos que pueden hacer «cascar» el programa (en nuestro caso, poner dos o más espacios en blanco seguidos). Detectar ese error nos ha conducido a una mejora del programa: no debíamos contar espacios en blanco, sino transiciones de «no blanco» a espacio en blanco. Nuevamente hemos puesto a prueba el programa y hemos encontrado casos para los que falla (espacios al final de la cadena). Un nuevo refinamiento ha permitido tratar el fallo y, otra vez, hemos encontrado un caso no contemplado (espacios al principio de la cadena) que nos ha llevado a un último cambio del programa. Fíjate en que cada vez que hemos hecho un cambio al programa hemos vuelto a introducir todos los casos que ya habíamos probado (al modificar un programa es posible que deje de funcionar para casos en los que ya iba bien) y hemos añadido uno nuevo que hemos sospechado que podía ser problemático. Así es como se llega a la solución final: siguiendo un proceso reiterado de análisis, prueba y error. Durante ese proceso el programador debe «jugar» en dos «equipos» distintos:

- a ratos, juega en el equipo de los programadores y trata de encontrar la mejor solución al problema propuesto;
- y, a ratos, juega en el equipo de los usuarios y pone todo su empeño en buscar configuraciones especiales de los datos de entrada que provocan fallos en el programa.

## Ejercicios

► **141** Modifica el programa para que base el cómputo de palabras en el número de transiciones de blanco a no blanco en lugar de en el número de transiciones de no blanco a blanco. Comprueba si tu programa funciona en toda circunstancia.

► **142** Nuestro aprendiz aventajado propone esta otra solución al problema de contar palabras:

```

1 cadena = raw_input('Escribe una frase: ')
2 while cadena != '':
3
4     cambios = 0
5     for i in range(1, len(cadena)):
6         if cadena[i] == '_' and cadena[i-1] != '_':
7             cambios = cambios + 1

```

```

8     anterior = caracter
9
10    if cadena[-1] == ' ':
11        cambios = cambios - 1
12
13    print 'Palabras:', cambios + 1
14
15    cadena = raw_input('Escribe una frase: ')

```

¿Es correcta?

► **143** Escribe un programa que lea una cadena y un número entero  $k$  y muestre el mensaje «Hay palabras largas» si alguna de las palabras de la cadena es de longitud mayor o igual que  $k$ , y «No hay palabras largas» en caso contrario.

► **144** Escribe un programa que lea una cadena y un número entero  $k$  y muestre el mensaje «Todas son cortas» si todas las palabras de la cadena son de longitud estrictamente menor que  $k$ , y «Hay alguna palabra larga» en caso contrario.

► **145** Escribe un programa que lea una cadena y un número entero  $k$  y muestre el mensaje «Todas las palabras son largas» si todas las palabras de la cadena son de longitud mayor o igual que  $k$ , y «Hay alguna palabra corta» en caso contrario.

► **146** Diseña un programa que muestre la cantidad de dígitos que aparecen en una cadena introducida por teclado. La cadena 'un1un20', por ejemplo, tiene 3 dígitos: un 1, un 2 y un 0.

► **147** Diseña un programa que muestre la cantidad de números que aparecen en una cadena leída de teclado. ¡Ojo! Con número no queremos decir dígito, sino número propiamente dicho. Es decir, la cadena 'un1un20' tiene 2 números: el 1 y el 20.

► **148** Diseña un programa que indique si una cadena leída de teclado está bien formada como número entero. El programa escribirá «Es entero» en caso afirmativo y «No es entero» en caso contrario.

Por ejemplo, para '12' mostrará «Es entero», pero para '12' o 'a' mostrará «No es entero».

► **149** Diseña un programa que indique si una cadena introducida por el usuario está bien formada como identificador de variable. Si lo está, mostrará el texto `Identificador válido` y si no, `Identificador inválido`.

► **150** Diseña un programa que indique si una cadena leída por teclado está bien formada como número flotante.

Prueba el programa con estas cadenas: '3.1', '3.', '.1', '1e+5', '-10.2E3', '3.1e-2', '.1e01'. En todos los casos deberá indicar que se trata de números flotantes correctamente formados.

► **151** Un texto está bien parentizado si por cada paréntesis abierto hay otro más adelante que lo cierra. Por ejemplo, la cadena

```
'Esto (es (un) (ejemplo (de) ((cadena) bien)) parentizada).'
```

está bien parentizada, pero no lo están estas otras:

```
'una cadena)'    '(una cadena'    '(una (cadena)'    ')una( cadena'
```

Diseña un programa que lea una cadena y nos diga si la cadena está bien o mal parentizada.

► **152** Implementa un programa que lea de teclado una cadena que representa un número binario. Si algún carácter de la cadena es distinto de '0' o '1', el programa advertirá al usuario de que la cadena introducida no representa un número binario y pedirá de nuevo la lectura de la cadena.

### 5.1.7. Otro ejemplo: un programa de conversión de binario a decimal

Nos proponemos diseñar un programa que reciba una cadena compuesta por ceros y unos y muestre un número: el que corresponde al valor decimal de la cadena si interpretamos ésta como un número codificado en binario. Por ejemplo, nuestro programa mostrará el valor 13 para la cadena '1101'.

Empezaremos por plantearnos cómo haríamos manualmente el cálculo. Podemos recorrer la cadena de izquierda derecha e ir considerando el aporte de cada bit al número global. El  $n$ -ésimo bit contribuye al resultado con el valor  $2^{n-1}$  si vale '1', y con el valor 0 si vale '0'. Pero, ¡jojo!, cuando decimos  $n$ -ésimo bit, no nos referimos al  $n$ -ésimo carácter de la cadena. Por ejemplo, la cadena '100' tiene su *tercer* bit a 1, pero ése es el carácter que ocupa la *primera* posición de la cadena (la que tiene índice 0), no la tercera. Podemos recorrer la cadena de izquierda a derecha e ir llevando la cuenta del número de bit actual en una variable:

```

1 bits = raw_input('Dame un número binario:␣')
2
3 n = len(bits)
4 valor = 0
5 for bit in bits:
6     if bit == '1':
7         valor = valor + 2 ** (n-1)
8         n -= 1
9
10 print 'Su valor decimal es', valor

```

#### Ejercicios

► **153** Haz una traza para las cadenas '1101' y '010'.

► **154** Una vez más, nuestro aprendiz ha diseñado un programa diferente:

```

1 bits = raw_input('Dame un número binario:␣')
2
3 valor = 0
4 for bit in bits:
5     if bit == '1':
6         valor = 2 * valor + 1
7     else:
8         valor = 2 * valor
9
10 print 'Su valor decimal es', valor

```

¿Es correcto? Haz trazas para las cadenas '1101' y '010'.

► **155** ¿Y esta otra versión? ¿Es correcta?

```

1 bits = raw_input('Dame un número binario:␣')
2
3 valor = 0
4 for bit in bits:
5     if bit == '1':
6         valor += valor + 1
7     else:
8         valor += valor
9
10 print 'Su valor decimal es', valor

```

Haz trazas para las cadenas '1101' y '010'.

► **156** ¿Y esta otra? ¿Es correcta?

```

1 bits = raw_input('Dame un número binario:␣')
2
3 valor = 0
4 for bit in bits:
5     valor += valor + int(bit)
6
7 print 'Su valor decimal es', valor

```

Haz trazas para las cadenas '1101' y '010'.

► **157** ¿Qué pasa si introducimos una cadena con caracteres que no pertenecen al conjunto de dígitos binarios como, por ejemplo, '101a2'? Modifica el programa para que, en tal caso, muestre en pantalla el mensaje `Número binario mal formado` y solicite nuevamente la introducción de la cadena.

► **158** Diseña un programa que convierta una cadena de dígitos entre el '0' y el '7' al valor correspondiente a una interpretación de dicha cadena como número en base octal.

► **159** Diseña un programa que convierta una cadena de dígitos o letras entre la `a` y la `f` al valor correspondiente a una interpretación de dicha cadena como número en base hexadecimal.

► **160** Diseña un programa que reciba una cadena que codifica un número en octal, decimal o hexadecimal y muestre el valor de dicho número. Si la cadena empieza por `0x` o `0X` se interpreta como un número hexadecimal (ejemplo: '0xff' es 255); si no, si el primer carácter es 0, la cadena se interpreta como un número octal (ejemplo: '017' es 15); y si no, se interpreta como un número decimal (ejemplo: '99' es 99).

► **161** Diseña un programa que lea un número entero y muestre una cadena con su representación octal.

► **162** Diseña un programa que lea una cadena que representa un número codificado en base 8 y muestre por pantalla su representación en base 2.

### 5.1.8. A vueltas con las cadenas: inversión de una cadena

Recuerda del tema 2 que el operador `+` puede trabajar con cadenas y denota la operación de concatenación, que permite obtener la cadena que resulta de unir otras dos:

```

>>> 'abc' + 'def'
'abcdef'

```

Vamos a utilizar este operador en el siguiente ejemplo: un programa que lee una cadena y muestra su inversión en pantalla. El programa se ayudará de una cadena auxiliar, inicialmente vacía, en la que iremos introduciendo los caracteres de la cadena original, pero de atrás hacia adelante.

```

1 cadena = raw_input('Introduce una cadena:␣')
2
3 inversion = ''
4 for caracter in cadena:
5     inversion = caracter + inversion
6
7 print 'Su inversión es:', inversion

```

Probemos el programa:

```

Introduce una cadena: uno
Su inversión es: onu

```

## Ejercicios

---

- **163** Una palabra es «alfabética» si todas sus letras están ordenadas alfabéticamente. Por ejemplo, «amor», «chino» e «himno» son palabras «alfabéticas». Diseña un programa que lea una palabra y nos diga si es alfabética o no.
- **164** Diseña un programa que nos diga si una cadena es palíndromo o no. Una cadena es palíndromo si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, 'ana' es un palíndromo.
- **165** Una frase es palíndromo si se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, pero obviando los espacios en blanco y los signos de puntuación. Por ejemplo, las cadenas 'sé verla al revés', 'anita lava la tina', 'luz azul' y 'la ruta natural' contienen frases palíndromas. Diseña un programa que diga si una frase es o no es palíndroma.
- **166** Probablemente el programa que has diseñado para el ejercicio anterior falle ante frases palíndromas como éstas: «Dábale arroz a la zorra el abad», «Salta Lenín el atlas», «Amigo, no gima», «Átale, demoníaco Caín, o me delata», «Anás usó tu auto, Susana», «A Mercedes, ése de crema», «A mamá Roma le aviva el amor a papá, y a papá Roma le aviva el amor a mamá» y «¡arriba la birra!», pues hemos de comparar ciertas letras con sus versiones acentuadas o mayúsculas o la apertura de exclamación con su cierre. Modifica tu programa para que identifique correctamente frases palíndromas en las que pueden aparecer letras mayúsculas, vocales acentuadas y la vocal «u» con diéresis.
- **167** Hay un tipo de pasatiempos que propone descifrar un texto del que se han suprimido las vocales. Por ejemplo, el texto «.n. j .mpl. d. p. s. t. .mp. s», se descifra sustituyendo cada punto con una vocal del texto. La solución es «un ejemplo de pasatiempos». Diseña un programa que ayude al creador de pasatiempos. El programa recibirá una cadena y mostrará otra en la que cada vocal ha sido reemplazada por un punto.
- **168** El nombre de un fichero es una cadena que puede tener lo que denominamos una extensión. La extensión de un nombre de fichero es la serie de caracteres que suceden al último punto presente en la cadena. Si el nombre no tiene ningún punto, asumiremos que su extensión es la cadena vacía. Haz un programa que solicite el nombre de un fichero y muestre por pantalla los caracteres que forman su extensión. Prueba la validez de tu programa pidiendo que muestre la extensión de los nombres de fichero `documento.doc` y `tema.1.tex`, que son `doc` y `tex`, respectivamente.
- **169** Haz un programa que lea dos cadenas que representen sendos números binarios. A continuación, el programa mostrará el número binario que resulta de sumar ambos (y que será otra cadena). Si, por ejemplo, el usuario introduce las cadenas '100' y '111', el programa mostrará como resultado la cadena '1011'.  
(Nota: El procedimiento de suma con acarreo que implementes deberá trabajar directamente con la representación binaria leída.)
- **170** Una de las técnicas de criptografía más rudimentarias consiste en sustituir cada uno de los caracteres por otro situado  $n$  posiciones más a la derecha. Si  $n = 2$ , por ejemplo, sustituiremos la **a** por la **c**, la **b** por la **e**, y así sucesivamente. El problema que aparece en las últimas  $n$  letras del alfabeto tiene fácil solución: en el ejemplo, la letra **y** se sustituirá por la **a** y la letra **z** por la **b**. La sustitución debe aplicarse a las letras minúsculas y mayúsculas y a los dígitos (el 0 se sustituye por el 2, el 1 por el 3 y así hasta llegar al 9, que se sustituye por el 1).  
Diseña un programa que lea un texto y el valor de  $n$  y muestre su versión criptografiada.
- **171** Diseña un programa que lea un texto criptografiado siguiendo la técnica descrita en el apartado anterior y el valor de  $n$  utilizado al encriptar para mostrar ahora el texto decodificado.

### 5.1.9. Subcadenas: el operador de corte

Desarrollemos un último ejemplo: un programa que, dados una cadena y dos índices  $i$  y  $j$ , muestra la (sub)cadena formada por todos los caracteres entre el que tiene índice  $i$  y el que tiene índice  $j$ , incluyendo al primero pero no al segundo.

La idea básica consiste en construir una nueva cadena que, inicialmente, está vacía. Con un recorrido por los caracteres comprendidos entre los de índices  $i$  y  $j - 1$  iremos añadiendo caracteres a la cadena. Vamos con una primera versión:

```

1 cadena = raw_input('Dame una cadena: \n')
2 i = int(raw_input('Dame un número: \n'))
3 j = int(raw_input('Dame otro número: \n'))
4
5 subcadena = ''
6 for k in range(i, j):
7     subcadena += cadena[k]
8
9 print 'La subcadena entre %d y %d es %s.' % (i, j, subcadena)

```

Usémosla:

```

Dame una cadena: Ejemplo
Dame un número: 2
Dame otro número: 5
La subcadena entre 1 y 2 es emp.

```

¿Falla algo en nuestro programa? Sí: es fácil cometer un error de indexación. Por ejemplo, al ejecutar el programa con la cadena 'Ejemplo' e índices 3 y 20 se cometerá un error, pues 20 es mayor que la longitud de la cadena. Corrijamos ese problema:

```

1 cadena = raw_input('Dame una cadena: \n')
2 i = int(raw_input('Dame un número: \n'))
3 j = int(raw_input('Dame otro número: \n'))
4
5 if j > len(cadena):
6     final = len(cadena)
7 else:
8     final = j
9 subcadena = ''
10 for k in range(i, final):
11     subcadena += cadena[k]
12
13 print 'La subcadena entre %d y %d es %s.' % (i, j, subcadena)

```

## Ejercicios

- ▶ **172** ¿Y si se introduce un valor de  $i$  negativo? Corrige el programa para que detecte esa posibilidad e interprete un índice inicial negativo como el índice 0.
- ▶ **173** ¿No será también problemático que introduzcamos un valor del índice  $i$  mayor o igual que el de  $j$ ? ¿Se producirá entonces un error de ejecución? ¿Por qué?
- ▶ **174** Diseña un programa que, dados una cadena  $c$ , un índice  $i$  y un número  $n$ , muestre la subcadena de  $c$  formada por los  $n$  caracteres que empiezan en la posición de índice  $i$ .

Hemos visto cómo extraer cualquier subcadena de una cadena paso a paso. Esta es una operación frecuente en los programas que manejan información textual, así que Python ofrece un operador predefinido que facilita esa labor: el *operador de corte* (en inglés, «slicing operator»). La notación es un tanto peculiar, pero cómoda una vez te acostumbras a ella. Fíjate en este ejemplo:


```

>>> a = 'Ejemplo'
>>> a[2:5]
'emp'

```

El operador de corte se denota con dos puntos (`:`) que separan dos índices *dentro* de los corchetes del operador de indexación. La expresión `a[i:j]` significa que se desea obtener la subcadena formada por los caracteres `a[i]`, `a[i+1]`, `a[i+2]`, ..., `a[j-1]` (observa que, como en `range`, el valor del último índice se omite).

Ya que se omite el último índice del corte, puede que te resulte de ayuda imaginar que los índices de los elementos se disponen en las fronteras entre elementos consecutivos, como se puede ver en esta figura:



Ahí queda claro que `a[2:5]`, `a[-5,5]`, `a[2, :-2]` y `a[-5:-2]`, siendo `a` la cadena de la figura, es la cadena `'emp'`.

Cada índice de corte tiene un valor por defecto, así que puedes omitirlo si te conviene. El corte `a[:j]` es equivalente a `a[0:j]` y el corte `a[i:]` equivale a `a[i:len(a)]`.

## Ejercicios

- ▶ **175** Si `a` vale `'Ejemplo'`, ¿qué es el corte `a[:]`?
- ▶ **176** ¿Qué corte utilizarías para obtener los  $n$  caracteres de una cadena `a` a partir de la posición de índice  $i$ ?
- ▶ **177** Diseña un programa que, dada una cadena, muestre por pantalla todos sus prefijos. Por ejemplo, dada la cadena `'UJI'`, por pantalla debe aparecer:

```
U
UJ
UJI
```

- ▶ **178** Diseña un programa que lea una cadena y muestre por pantalla todas sus subcadenas de longitud 3.
- ▶ **179** Diseña un programa que lea una cadena y un entero  $k$  y muestre por pantalla todas sus subcadenas de longitud  $k$ .
- ▶ **180** Diseña un programa que lea dos cadenas `a` y `b` y nos diga si `b` es un prefijo de `a` o no. (Ejemplo: `'sub'` es un prefijo de `'subcadena'`.)
- ▶ **181** Diseña un programa que lea dos cadenas `a` y `b` y nos diga si `b` es una subcadena de `a` o no. (Ejemplo: `'de'` es una subcadena de `'subcadena'`.)
- ▶ **182** Diseña un programa que lea dos cadenas y devuelva el prefijo común más largo de ambas. (Ejemplo: las cadenas `'politécnico'` y `'polinización'` tienen como prefijo común más largo a la cadena `'poli'`.)
- ▶ **183** Diseña un programa que lea *tres* cadenas y muestre el prefijo común más largo de todas ellas. (Ejemplo: las cadenas `'politécnico'`, `'polinización'` y `'poros'` tienen como prefijo común más largo a la cadena `'po'`.)

### 5.1.10. Una aplicación: correo electrónico personalizado

Vamos a desarrollar un programa «útil»: uno que envía textos personalizados por correo electrónico. Deseamos enviar una carta tipo a varios clientes, pero adaptando algunos datos de la misma a los propios de cada cliente. Aquí tienes un ejemplo de carta tipo:

```
Estimado =S =A:

Por la presente le informamos de que nos debe usted la cantidad
de =E euros. Si no abona dicha cantidad antes de 3 días, su nombre
pasará a nuestra lista de morosos.
```

Deseamos sustituir las marcas =S, =A y =E por el tratamiento (señor o señora), el apellido y la deuda, respectivamente, de cada cliente y enviarle el mensaje resultante por correo electrónico. Nuestro programa pedirá los datos de un cliente, personalizará el escrito, se lo enviará por correo electrónico y a continuación, si lo deseamos, repetirá el proceso para un nuevo cliente.

Antes de empezar a desarrollar el programa nos detendremos para aprender lo básico del módulo `smtplib`, que proporciona funciones para acceder al SMTP (siglas de «Simple Mail Transfer Protocol», o sea, «Protocolo Sencillo de Transferencia de Correo»), que es el protocolo de envío de correo electrónico<sup>1</sup>. Lo mejor será que estudiemos un ejemplo de uso de la librería y que analicemos lo que hace paso a paso.

```

1  from smtplib import SMTP
2
3  servidor = SMTP('alu-mail.uji.es')
4  remitente = 'al00000@alumail.uji.es'
5  destinatario = 'al99999@alumail.uji.es'
6  mensaje = 'From: %s\nTo: %s\n\n'%(remitente, destinatario)
7  mensaje += 'Hola.\n'
8  mensaje += 'Hasta luego.\n'
9
10 servidor.sendmail(remitente, destinatario, mensaje)

```

ejemplo\_smtplib.py

Vamos por partes. La primera línea importa la función `SMTP` del módulo `smtplib`. La línea 3 crea una conexión con la máquina servidora (vía la llamada a `SMTP`) y devuelve un objeto que guardamos en `servidor`. Las líneas 4 y 5 guardan las direcciones de correo del remitente y del destinatario en sendas variables. Las siguientes tres líneas definen el mensaje que vamos a enviar. La línea 6 define las denominadas «cabeceras» («headers») del correo y son obligatorias en el protocolo SMTP (respetando, además, los saltos de línea que puedes apreciar al final de las cadenas). Las siguientes dos líneas constituyen el mensaje en sí mismo. Finalmente, la última línea presenta una sintaxis un poco especial (separa la variable `servidor` de la llamada a la función `sendmail` con un punto)<sup>2</sup> y es la que se encarga de efectuar el envío del correo a través de la conexión almacenada en `servidor`. Eso es todo. Si ejecutamos el programa, `al99999@alumail.uji.es` recibirá un correo de `al00000@alumail.uji.es` con el texto de `mensaje`.

Nuestro programa presentará el siguiente aspecto:

```

1  from smtplib import SMTP
2
3  servidor = SMTP('alu-mail.uji.es')
4  remitente = 'al00000@alumail.uji.es'
5  texto = 'Estimado =S =A:\n\n'

```

spam.py

<sup>1</sup> No pierdas de vista que el objetivo de esta sección es aprender el manejo de cadenas. No te despistes tratando de profundizar ahora en los conceptos del SMTP y las peculiaridades del correspondiente módulo.

<sup>2</sup> Esta sintaxis especial es propia de la Programación Orientada a Objetos en Python. No te preocupes: es equivalente, en cierto modo, a llamar a una función `sendmail` cuyo primer parámetro es `servidor`. Utilizaremos esta sintaxis en más ocasiones.



```

6 texto += 'Por la presente le informamos de que nos debe usted la '
7 texto += 'cantidad de =E euros. Si no abona dicha cantidad antes '
8 texto += 'de 3 días, su nombre pasará a nuestra lista de morosos.'
9
10 seguir = 's'
11 while seguir == 's':
12     destinatario = raw_input('Dirección del destinatario: ')
13     tratamiento = raw_input('Tratamiento: ')
14     apellido = raw_input('Apellido: ')
15     euros = raw_input('Deuda (en euros): ')
16
17     mensaje = 'From: %s\nTo: %s\n\n%' (remitente, destinatario)
18     mensaje += texto personalizado
19
20     servidor.sendmail(remitente, destinatario, mensaje)
21     seguir = raw_input('Si desea enviar otro correo, pulse \'s\': ')

```

En la línea 18 hemos dejado un fragmento de programa por escribir: el que se encarga de personalizar el contenido de `texto` con los datos que ha introducido el usuario. ¿Cómo personalizamos el texto? Deberíamos ir copiando los caracteres de `texto` uno a uno en una variable auxiliar (inicialmente vacía) hasta ver el carácter `=`, momento en el que deberemos estudiar el siguiente carácter y, en función de cuál sea, añadir el contenido de `tratamiento`, `apellido` o `euros`.

```

----- spam.py -----
1 from smtplib import SMTP
2
3 servidor = SMTP('alu-mail.uji.es')
4 remitente = 'al00000@alumail.uji.es'
5 texto = 'Estimado =S =A:\n\n'
6 texto += 'Por la presente le informamos de que nos debe usted la '
7 texto += 'cantidad de =E euros. Si no abona dicha cantidad antes '
8 texto += 'de 3 días, su nombre pasará a nuestra lista de morosos.'
9
10 seguir = 's'
11 while seguir == 's':
12     destinatario = raw_input('Dirección del destinatario: ')
13     tratamiento = raw_input('Tratamiento: ')
14     apellido = raw_input('Apellido: ')
15     euros = raw_input('Deuda (en euros): ')
16
17     mensaje = 'From: %s\nTo: %s\n\n%' (remitente, destinatario)
18
19     personalizado = ''
20     i = 0
21     while i < len(texto):
22         if texto[i] != '=':
23             personalizado += texto[i]
24         else:
25             if texto[i+1] == 'A':
26                 personalizado += apellido
27                 i = i + 1
28             elif texto[i+1] == 'E':
29                 personalizado += euros
30                 i = i + 1
31             elif texto[i+1] == 'S':
32                 personalizado += tratamiento
33                 i = i + 1
34             else:
35                 personalizado += '='

```

```

36     i = i + 1
37     mensaje += personalizado
38
39     servidor.sendmail(remitente, destinatario, mensaje)
40     seguir = raw_input('Si desea enviar otro correo, pulse \'s\': ')

```

## Ejercicios

► **184** El programa no funcionará bien con cualquier carta. Por ejemplo, si `texto` vale `'Hola =A. ='` el programa falla. ¿Por qué? ¿Sabrías corregir el programa?

### Todo esto y mucho más: el módulo `string`

Hemos aprendido a manipular de muchas formas las cadenas y hemos construido numerosos programas que hacen cosas más o menos útiles con cadenas. Pues bien, puedes obtener la misma funcionalidad que algunos de esos programas mediante funciones disponibles en el módulo `string`. Si te lees la página del manual de dicho módulo las descubrirás.

Construir un mismo programa puede requerir diez veces menos esfuerzo si conoces las herramientas que te proporcionan módulos como `string`. Un buen programador conoce bien las herramientas a su alcance. ¿Eres un buen programador?

### 5.1.11. Referencias a cadenas


En el tema 2 (apartado 2.4) hemos representado las variables y su contenido con diagramas de cajas. Por ejemplo, las siguientes asignaciones:

```

>>> a = 2
>>> b = 3.25

```

conducen a una disposición de la información en la memoria que mostramos gráficamente así:




En principio, en la caja asociada a cada variable sólo cabe un valor escalar. Para representar el contenido de las variables a las que asignamos cadenas hemos de utilizar un nuevo tipo de gráficos. En principio, cada caja sólo puede contener un valor escalar, así que una cadena (que es una secuencia y no un escalar) no «cabe» en ella. Representaremos el resultado de una asignación como ésta:

```

>>> c = 'Una cadena'

```

del siguiente modo:



Decimos que la variable `c` apunta a la cadena `'Una cadena'`, que es una secuencia de caracteres. La flecha recibe el nombre de *puntero* o *referencia*.

La cadena vacía no ocupa ninguna celda de memoria y la representamos gráficamente de un modo especial. Una asignación como ésta:


```

>>> c = ''


```

### Las referencias son direcciones de memoria


Vamos a darte una interpretación de las referencias que, aunque constituye una simplificación de la realidad, te permitirá entender qué son. Ya dijimos en el tema 1 que la memoria del computador se compone de una serie de celdas numeradas con sus direcciones. En cada celda cabe un escalár. La cadena 'Hola' ocupa cuatro celdas, una por cada carácter. Por otra parte, una variable sólo puede contener un escalár. Como la dirección de memoria es un número y, por tanto, un escalár, el «truco» consiste en almacenar en la variable la dirección de memoria en la que empieza la cadena. Fíjate en este ejemplo en el que una variable ocupa la dirección de memoria 1001 y «contiene» la cadena 'Hola':



Como puedes ver, en realidad la cadena ocupa posiciones consecutivas a partir de una dirección determinada (en el ejemplo, la 2100) y la variable contiene el valor de dicha referencia. La flecha de los diagramas hace más «legibles» las referencias:




se representa así:




¿Qué ventajas presenta toda esta aparente complicación? Fundamentalmente una: mayor *eficiencia* de los programas, es decir, mayor rapidez y menor ocupación de memoria. Veámoslo con un ejemplo:

```
>>> a = 'Una cadena'
>>> b = a
```

Tras ejecutar la primera acción tenemos:



Y después de ejecutar la segunda:




¡Tanto **a** como **b** apuntan a la misma cadena! Al asignar a una variable la cadena contenida en otra *únicamente se copia su referenci* copia de referencia y no cada uno de los caracteres que la componen. Si se hiciera del segundo modo, la memoria ocupada y el tiempo necesarios para la asignación serían tanto mayores cuanto más larga fuera la cadena. El método escogido únicamente copia el valor de la referencia, así que es independiente de la longitud de la cadena (y prácticamente instantáneo).


Has de tener en cuenta, pues, que una asignación únicamente altera el lugar al que apunta un puntero. Ciertas operaciones sobre cadenas comportan la reserva de nueva memoria. Tomemos por caso el operador de concatenación (+). La concatenación toma dos cadenas y forma *una cadena nueva* que resulta de unir ambas, es decir, reserva memoria para una nueva cadena. Veamos paso a paso cómo funciona el proceso con un par de ejemplos. Fíjate en estas sentencias:

```
>>> a = 'otra_'
>>> b = 'cadena'
>>> c = a + b
```


Podemos representar gráficamente el resultado de la ejecución de las dos primeras sentencias así:



Analicemos ahora la tercera sentencia. En primer lugar, Python evalúa la expresión a la derecha del igual (**a + b**), así que reserva un bloque de memoria con espacio para 11 caracteres y copia en ellos los caracteres de **a** seguidos de los caracteres de **b**:

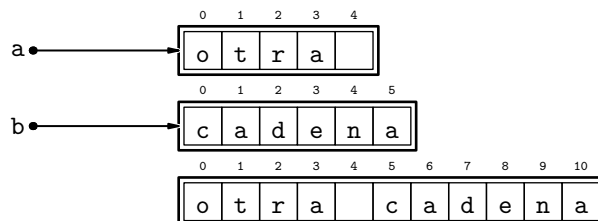


Y ahora que ya creado la nueva cadena, se ejecuta la asignación en sí, es decir, se hace que **c** apunte a la nueva cadena:

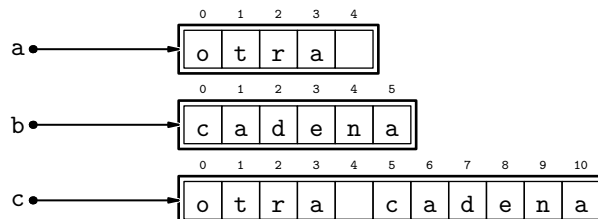


El orden en el que ocurren las cosas tiene importancia para entender bien cómo puede verse afectada la velocidad de ejecución de un programa por ciertas operaciones. Tomemos por caso estas dos órdenes:

```
>>> a = 'una cadena muy muy muy larga'
>>> a = a + '.'
```


A simple vista parece que la primera sentencia será más lenta en ejecución que la segunda, pues comporta la reserva de una zona de memoria que puede ser grande (imagina si la cadena tuviera mil o incluso cien mil caracteres), mientras que la segunda sentencia se limita a añadir un solo carácter. Pero no es así: ambas tardan casi lo mismo. Analicemos el porqué. La primera sentencia reserva memoria para 28 caracteres, los guarda en ella y hace que `a` apunte a dicha zona:




Y ahora veamos paso a paso qué ocurre al ejecutar la segunda sentencia. En primer lugar se evalúa la parte derecha, es decir, se reserva espacio para 29 caracteres y se copian en él los 28 caracteres de `a` y el carácter punto:

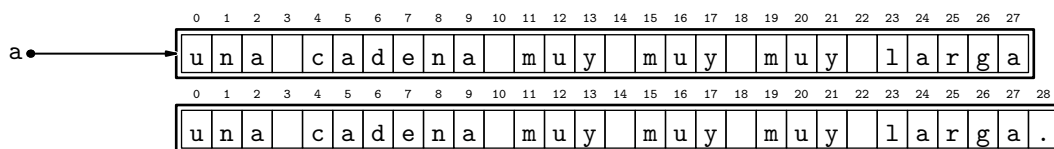

Y ahora, al ejecutar la asignación, la variable `a` pasa de apuntar a la zona de memoria original para apuntar a la nueva zona de memoria:

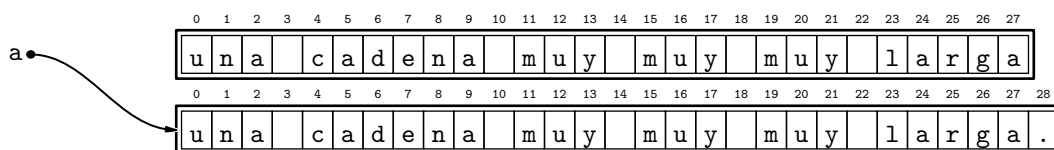

Como la zona inicial de memoria ya no se usa para nada, Python la «libera», es decir, considera que está disponible para futuras operaciones, con lo que, a efectos prácticos, consideramos que «desaparece»:




Como puedes ver, la sentencia que consiste en añadir un simple punto a una cadena es más costosa en tiempo que la que comporta una simple asignación de esa misma cadena.

Operadores con asignación como `+=` actúan exactamente igual, así que sustituir la última sentencia por `a += '.'` presenta el mismo problema.

El operador de corte también reserva una nueva zona de memoria:

```
>>> a = 'cadena'
>>> b = a[1:-1]
```



### Ejercicios

► 185 Dibuja un diagrama con el estado de la memoria tras ejecutar estas sentencias:

```
>>> a = 'cadena'
>>> b = a[2:3]
>>> c = b + ''
```

► **186** Dibuja diagramas que muestren el estado de la memoria paso a paso para esta secuencia de asignaciones.

```
>>> a = 'ab'
>>> a *= 3
>>> b = a
>>> c = a[:]
>>> c = c + b
```

¿Qué se mostrará por pantalla si imprimimos a, b y c al final?

## 5.2. Listas

El concepto de secuencia es muy potente y no se limita a las cadenas (secuencias de caracteres). Python nos permite definir secuencias de valores de otros tipos de datos. Por ejemplo, podemos definir secuencias de números enteros o flotantes, o incluso de cadenas. Hablamos entonces de *listas*. En una lista podemos, por ejemplo, registrar las notas de los estudiantes de una clase, la evolución de la temperatura hora a hora, los coeficientes de un polinomio, la relación de nombres de personas asistentes a una reunión, etc.

Python sigue una notación especial para representar las listas. Los valores de una lista deben estar encerrados entre corchetes y separados por comas. He aquí una lista con los números del 1 al 3:

```
>>> [1, 2, 3]
[1, 2, 3]
```

Podemos asignar listas a variables:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a
[1, 2, 3]
```

Los elementos que forman una lista también pueden ser cadenas.

```
>>> nombres = ['Juan', 'Antonia', 'Luis', 'María']
```

Y también podemos usar expresiones para calcular el valor de cada elemento de una lista:


```
>>> a = [1, 1+1, 6/2]
>>> a
[1, 2, 3]
```

Python almacena las listas del mismo modo que las cadenas: mediante referencias (punteros) a la secuencia de elementos. Por ejemplo, el último ejemplo hace que la memoria presente un aspecto como el que muestra el siguiente diagrama:




La asignación a una variable del contenido de otra variable que almacena una (referencia a una) lista supone la copia de, únicamente, su referencia, así que ambas acaban apuntando a la misma zona de memoria:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = a
```



La lista que contiene un sólo elemento presenta un aspecto curioso:

```
>>> a = [10]
>>> b = 10
```




Observa que no es lo mismo `[10]` que `10`. `[10]` es la lista cuyo único elemento es el entero 10, y `10` es el entero 10. Gráficamente lo hemos destacado enmarcando la lista y disponiendo encima de la celda su índice. Si pedimos a Python que nos muestre el contenido de las variables `a` y `b`, veremos que la representación de la lista que contiene un escalar y la del escalar son diferentes:

```
>>> print a
[10]
>>> print b
10
```

La lista siempre se muestra encerrada entre corchetes.

Del mismo modo que hay una cadena vacía, existe también una *lista vacía*. La lista vacía se denota así: `[]` y la representamos gráficamente como la cadena vacía:

```
>>> a = []
```



```
>>> print a
[]
```

### 5.2.1. El operador `is`

Los operadores de comparación también trabajan con listas. Parece claro cómo se comportarán operadores como el de igualdad (`==`) o el de desigualdad (`!=`):

- si las listas son de talla diferente, resolviendo que las listas son diferentes;
- y si miden lo mismo, comparando elemento a elemento de izquierda a derecha y resolviendo que las dos listas son iguales si todos sus elementos son iguales, y diferentes si hay algún elemento distinto.


Hagamos un par de pruebas con el intérprete de Python:

```
>>> [1, 2, 3] == [1, 2]
0
>>> [1, 2, 3] == [1, 2, 3]
1
>>> [1, 2, 3] == [1, 2, 4]
0
```

Hemos visto que las listas conllevan una forma de reservar memoria curiosa: en ocasiones, dos variables apuntan a una misma zona de memoria y en ocasiones, no, incluso en el caso de que los datos de ambas variables sean idénticos. Fíjate en este ejemplo:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> c = a
```

Tras efectuar las asignaciones, la memoria quedará así:



¿Qué ocurre si comparamos entre sí los diferentes elementos?

```
>>> a == b
1
>>> a == c
1
```

Efectivamente: siempre dice que se trata de listas iguales, y es cierto. Sí, pero, ¿no son «más iguales» las listas `a` y `c` que las listas `a` y `b`? A fin de cuentas, tanto `a` como `c` apuntan exactamente a la misma zona de memoria, mientras que `b` apunta a una zona distinta. Python dispone de un operador de comparación especial que aún no te hemos presentado: `is` (en español, «es»). El operador `is` devuelve 1 si dos objetos son, en realidad, el mismo objeto, y devuelve 0 en caso contrario.

```
>>> a is b
0
>>> a is c
1
```

Python reserva nuevos bloques de memoria conforme evalúa expresiones. Observa este ejemplo:

```
>>> a = [1, 2]
>>> a is [1, 2]
0
>>> a == [1, 2]
1
```

La segunda orden compara la lista almacenada en `a` y que se creó al evaluar una expresión en la orden anterior con la lista `[1, 2]` que se crea en ese mismo instante, así que `is` nos dice que ocupan posiciones de memoria diferentes. El operador `==` sigue devolviendo el valor 1 (cierto), pues aunque sean objetos diferentes, elemento a elemento son «equivalentes».

## Ejercicios

► **187** ¿Qué ocurrirá al ejecutar estas órdenes Python?

```
>>> [1, 2] == [1, 2]
>>> [1, 2] is [1, 2]
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [a[0], a[1], a[2]]
>>> a == b
>>> a is b
>>> a[0] == b[1]
>>> b is [b[0], b[1], b[2]]
```




### La realidad es, como siempre, mucho más dura

No te estamos contando toda la verdad sobre las referencias y el operador `is`. La realidad es un poco más complicada. Por razones de eficiencia, Python trata de forma diferente a las cadenas y gestiona su memoria de modo especial: si dos cadenas presentan el mismo contenido, entonces son realmente *la misma* cadena. O sea, `==` e `is` devuelven siempre el mismo resultado cuando sus operandos son cadenas. ¿Por qué? Las cadenas son inmutables, así que no hay razón alguna para duplicar la memoria que consumen.

Y lo mismo pasa con los números escalares. Fíjate bien:


```
>>> a = 1 + 1
>>> b = 2 * 1
>>> a is b
1
```

La memoria presenta, tras esas asignaciones, este aspecto:




De todos modos, no hay nada malo en ello, pues, los escalares también son inmutables: un 2 siempre es un 2, ¿no? ¿Qué ocurre, pues, realmente cuando «modificamos» el valor 2? Por ejemplo, si ahora ejecutamos la asignación `a += 1` no habremos modificado el 2 (es inmutable) al que apuntaba `a`, sino que habremos creado un 3 y `a` apuntará ahora a ese nuevo valor.

Con las listas el asunto es aún más interesante. Estamos dibujando así el resultado de una asignación como `a = [1, 2, 1]`:



cuando lo correcto sería dibujarlo así:



Eso explica algunos resultados que, a tenor de lo dicho hasta el momento, pueden sorprender:

```
>>> a = [1, 2, 1]
>>> b = [1, 2, 1]
>>> (a[0] is b[0]) and (a[1] is b[1]) and (a[2] is b[2])
1
>>> a is b
0
```

Créenos, no hace falta trabajar con la cruda realidad: a veces una mentira piadosa ayuda a vivir mejor.

► **188** Los operadores `<`, `>`, `<=` y `>=` también funcionan con listas. ¿Cómo? Del mismo modo que con las cadenas, pues al fin y al cabo, tanto cadenas como listas son *secuencias*. ¿Sabrías decir que resultados se mostrarán al ejecutar estas sentencias?

```
>>> [1, 2] < [1, 2]
>>> [1, 2, 3] < [1, 2]
>>> [1, 1] < [1, 2]
>>> [1, 3] < [1, 2]
```

```
>>> [10, 20, 30] > [1, 2, 3]
>>> [10, 20, 3] > [1, 2, 3]
>>> [10, 2, 3] > [1, 2, 3]
>>> [1, 20, 30] > [1, 2, 3]
>>> [0, 2, 3] <= [1, 2, 3]
>>> [1] < [2, 3]
>>> [1, 2] < [0]
```

### 5.2.2. Cosas que, sin darnos cuenta, ya sabemos sobre las listas

Una ventaja de Python es que proporciona operadores y funciones similares para trabajar con tipos de datos similares. Las cadenas y las listas tienen algo en común: ambas son *secuencias* de datos, así pues, muchos de los operadores y funciones que trabajan sobre cadenas también lo hacen sobre listas.

Las listas pueden manipularse del mismo modo que las cadenas. Por ejemplo, la función `len`, aplicada sobre una lista, nos dice cuántos elementos la integran:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> len(a)
3
>>> len([0, 1, 10, 5])
4
>>> len([10])
1
```

La longitud de la lista vacía es 0:

```
>>> len([])
0
```

El operador `+` también concatena listas:

```
>>> [1, 2] + [3, 4]
[1, 2, 3, 4]
>>> a = [1, 2, 3]
>>> [10, 20] + a
[10, 20, 1, 2, 3]
```


y el operador `*` repite un número dado de veces una lista:

```
>>> [1, 2] * 3
[1, 2, 1, 2, 1, 2]
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [10, 20] + a * 2
>>> b
[10, 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

Has de tener en cuenta que tanto `+` como `*` generan nuevas listas, sin modificar las originales. Observa este ejemplo:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = a + [4]
>>> c = b
```

La memoria queda así:



¿Ves? La asignación a `b` deja intacta la lista `a`. La operación de concatenación no modifica la lista original: reserva memoria para una nueva lista con tantos elementos como resultan de sumar la longitud de las listas concatenadas y, a continuación, copia los elementos de la primera lista seguidos por los de la segunda lista en la nueva zona de memoria. Como asignamos a `b` el resultado de la concatenación, tenemos que `b` apunta a la lista recién creada. La tercera sentencia es una simple asignación a `c`, así que Python se limita a copiar la referencia. Comprobémoslo con ayuda del operador `is`:

```
>>> b is a
0
>>> b is c
1
```

## Ejercicios

► **189** ¿Qué ocurrirá al ejecutar estas órdenes Python?

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a is a
>>> a + [] is a
>>> a + [] == a
```

El operador de indexación también es aplicable a las listas:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a[1]
2
>>> a[len(a)-1]
3
>>> a[-1]
3
```

A veces, el operador de indexación puede dar lugar a expresiones algo confusas a primera vista:

```
>>> [1, 2, 3][0]
1
```

En este ejemplo, el primer par de corchetes indica el principio y final de la lista (formada por el 1, el 2 y el 3) y el segundo par indica el índice del elemento al que deseamos acceder (el primero, es decir, el de índice 0).

## Ejercicios

► **190** ¿Qué aparecerá por pantalla al evaluar la expresión `[1][0]`? ¿Y al evaluar la expresión `[] [0]`?

De todos modos, no te preocupes por esa notación un tanto confusa: lo normal es que accedas a los elementos de listas que están almacenadas en variables, con lo que rara vez tendrás dudas.


```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a[0]
1
```

También el operador de corte es aplicable a las listas:


```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a[1:-1]
[2]
>>> a[1:]
[2, 3]
```

Has de tener en cuenta que un corte siempre se extrae copiando el fragmento de lista en cuestión, por lo que comporta la reserva de memoria para crear una nueva lista. Analiza la siguiente secuencia de acciones y sus efectos sobre la memoria:


```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
```




```
>>> b = a[1:3]
```



```
>>> c = a
```

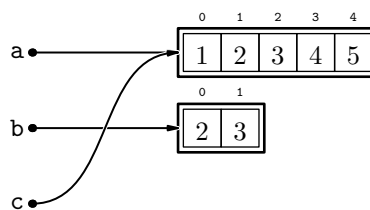

```
>>> d = a[:]
```

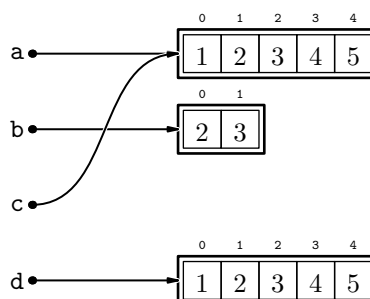

El operador `is` nos permite comprobar si el diagrama es válido:

```
>>> a is c
1
>>> a is d
0
>>> c is d
0
```

Si deseas asegurarte de que trabajas con una copia de una lista y no con la misma lista (a través de una referencia) utiliza el operador de corte en la asignación.

## Ejercicios

► **191** Hemos asignado a `x` la lista `[1, 2, 3]` y ahora queremos asignar a `y` una copia. Podríamos hacer `y = x[:]`, pero parece que `y = x + []` también funciona. ¿Es así? ¿Por qué?  
¿Qué resultará de evaluar `y == x` e `y is x` después de esa asignación? ¿Por qué?

El iterador `for-in` también recorre los elementos de una lista:

```
>>> for i in [1, 2, 3]:
...     print i
...
1
2
3
```

De hecho, ya hemos utilizado bucles que iteran sobre listas. Cuando utilizamos un bucle `for-in` del modo convencional, es decir, haciendo uso de `range`, estamos recorriendo una lista:

```
>>> for i in range(1, 4):
...     print i
...
1
2
3
```

Y es que `range(1, 4)` construye y devuelve la lista `[1, 2, 3]`:

```
>>> a = range(1, 4)
>>> print a
[1, 2, 3]
```

Una forma corriente de construir listas que contienen réplicas de un mismo valor se ayuda del operador `*`. Supongamos que necesitamos una lista de 10 elementos, todos los cuales valen 0. Podemos hacerlo así:

```
>>> [0] * 10
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

## Ejercicios

► **192** ¿Qué aparecerá por pantalla al ejecutar este programa?

```
1 print 'Principio'
2 for i in []:
3     print 'paso', i
4 print 'y fin'
```

► **193** ¿Qué aparecerá por pantalla al ejecutar este programa?


```
1 for i in [1] * 10:
2     print i
```

### 5.2.3. Modificación de elementos de listas


Hasta el momento hemos aprendido a crear listas y a consultar su contenido, bien accediendo a uno cualquiera de sus elementos (mediante indexación), bien recorriendo todos sus elementos (con un bucle `for-in`). En este apartado veremos cómo modificar el contenido de las listas.

Podemos asignar valores a elementos particulares de una lista gracias al operador de indexación:

```
>>> a = [1, 2, 3]
```



```
>>> a[1] = 10
```



```
>>> a
[1, 10, 3]
```

Cada celda de una lista es, en cierto modo, una variable autónoma: podemos almacenar en ella un valor y modificarlo a voluntad.

#### Ejercicios

► **194** Haz un programa que, dada la lista obtenida con `range(1,4)`, la modifique para que cada componente sea igual al cuadrado del componente original. El programa mostrará la lista resultante por pantalla.

► **195** Haz un programa que, dada una lista obtenida con `range(1,n)`, donde `n` es un entero que se pide al usuario, modifique dicha lista para que cada componente sea igual al cuadrado del componente original. El programa mostrará la lista resultante por pantalla.

► **196** Haz un programa que, dada una lista `a`, sustituya cualquier elemento negativo por cero.

► **197** ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente programa?

```

1  a = range(0, 5)
2  b = range(0, 5)
3  c = a
4  d = b[:]
5  e = a + b
6  f = b[:1]
7  g = b[0]
8  c[0] = 100
9  d[0] = 200
10 e[0] = 300
11 print a
12 print b
13 print c
14 print d
15 print e
16 print f
17 print g
```

copias.py

Comprueba con el ordenador la validez de tu respuesta.

### Las cadenas son inmutables (I)

Hay una diferencia importante entre las listas y las cadenas Python: las listas pueden modificarse, las cadenas no. Hagamos la prueba:

```
>>> a = 'Hola'
>>> a[0] = 'h'
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: object doesn't support item assignment
```

Python nos informa de que se ha cometido un error de tipo (`TypeError`), pues las cadenas no soportan la asignación a sus elementos. Decimos que las cadenas son *inmutables* y que las listas son *mutables*. ¿Por qué esa distinción? Por eficiencia. Python proporciona un tratamiento de cadenas muy eficiente gracias a la propiedad de inmutabilidad.

Seguiremos informando sobre la inmutabilidad de las cadenas.

#### 5.2.4. Adición de elementos a una lista

También podemos añadir elementos a una lista, esto es, hacerla crecer. ¿Cómo? Una idea que parece natural, pero que no funciona, es asignar un valor a `a[len(a)]` (siendo `a` una variable que contiene una lista), pues de algún modo estamos señalando una posición más a la derecha del último elemento. Python nos indicará que estamos cometiendo un error:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a[len(a)] = 4
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
IndexError: list assignment index out of range
```

Para añadir un elemento a una lista podemos utilizar el operador `+`:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a = a + 4
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: illegal argument type for built-in operation
```

Algo ha ido mal. ¡Claro!, el operador de concatenación trabaja con dos listas, no con una lista y un entero, así que el elemento a añadir debe formar parte de una lista... aunque ésta sólo tenga un elemento:

```
>>> a = a + [4]
>>> a
[1, 2, 3, 4]
```

Existe otro modo efectivo de añadir elementos a una lista: mediante la «función» especial `append` (que en inglés significa «añadir»). Observa cómo usamos `append`:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> a.append(4)
>>> a
[1, 2, 3, 4]
```


Se usa a continuación del identificador de la lista y separado de éste por un punto. En realidad la «función» `append` no es una función, sino un *método*.<sup>3</sup> El término método viene de la *Programación*

<sup>3</sup> Ya hemos visto algo parecido al utilizar el módulo de correo electrónico (SMTP).


*Orientada a Objetos* (POO), un *paradigma* (una forma) de programación que está muy de moda. Pero no te preocupes, de momento las diferencias entre un método y una función no son muy importantes. Los métodos se aplican siempre sobre un *objeto* (más terminología de la POO, aunque, simplificando, podemos decir que una variable apunta a un objeto). En nuestro ejemplo, `a.append(4)` se leería como «aplica al objeto `a` el método ‘añadir’ (`append`) con el dato 4».

Hay una diferencia fundamental entre el operador de concatenación `+` y `append`: la concatenación *crea* una nueva lista copiando los elementos de las listas que participan como operandos y `append` *modifica* la lista original. Observa qué ocurre paso a paso en el siguiente ejemplo:


```
>>> a = [1, 2, 3]
```




```
>>> b = a + [4]
```



```
>>> c = b
```



```
>>> c.append(5)
```

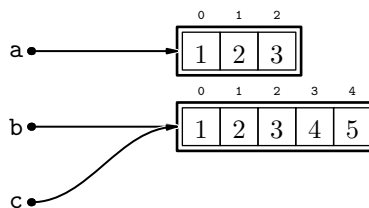

```
>>> print a
[1, 2, 3]
>>> print b
[1, 2, 3, 4, 5]
>>> print c
[1, 2, 3, 4, 5]
```

¿Por qué complicarse la vida con `append`, cuando la concatenación hace lo mismo y nos asegura trabajar con una copia de la memoria? Por eficiencia: es más eficiente hacer `append` que concatenar. Concatenar supone crear una lista nueva en la que se copian todos y cada uno de los elementos de las listas concatenadas. Es decir, la concatenación del siguiente ejemplo supone la copia de 1001 elementos (los 1000 de la lista original y el que añadimos):

```
>>> a = range(1000)
>>> a = a + [0]
```



### Las cadenas son inmutables (II)

Ya te hemos informado de que las cadenas son inmutables, pero en el tema 2 aprendimos que es posible concatenar y repetir cadenas.

```
>>> a = 'Hola'
>>> a = a + ' ' + a
>>> print a
'Hola_Hola'
```

¿No es esto, en cierto modo, modificar las cadenas? No. Cuando concatenamos dos cadenas, Python crea una tercera cadena completamente *nueva*, sólo que su valor es el que resulta de unir los caracteres de la segunda a los de la primera. Concatenar es, pues, una operación relativamente costosa: implica el copiado de todos los caracteres de las dos cadenas implicadas en una nueva zona de la memoria.

Sin embargo, el `append` de este otro ejemplo equivalente trabaja sobre la lista original, alargándola directamente en una celda cuyo contenido es 0:

```
>>> a = range(1000)
>>> a.append(0)
```

En este ejemplo, pues, el `append` ha resultado unas 1000 veces más eficiente que la concatenación.

Desarrollemos un ejemplo práctico. Vamos a construir un programa que construya una lista con todos los números primos entre 1 y  $n$ . Como no sabemos a priori cuántos hay, construiremos una lista vacía e iremos añadiendo números primos conforme los vayamos encontrando.

En el tema anterior ya estudiamos un método para determinar si un número es primo o no, así que no nos detendremos en volver a explicarlo.

```

1 primos = []
2 for i in range(1, n+1):
3     # Determinamos si i es primo.
4     creo_que_es_primo = 1
5     for divisor in range(2, num):
6         if num % divisor == 0:
7             creo_que_es_primo = 0
8             break
9     # Y si es primo, lo añadimos a la lista.
10    if creo_que_es_primo:
11        primos.append(i)
12
13 print primos

```

## Ejercicios

► **198** Diseña un programa que construya una lista con los  $n$  primeros números primos (ojo: no los primos entre 1 y  $n$ , sino los  $n$  primeros números primos). ¿Necesitas usar `append`? ¿Puedes reservar en primer lugar un vector con  $n$  celdas nulas y asignarle a cada una de ellas uno de los números primos?

### 5.2.5. Lectura de listas por teclado

Hasta el momento hemos aprendido a construir listas de diferentes modos, pero nada hemos dicho acerca de cómo leer listas desde el teclado. La función que lee de teclado es `raw_input`, ¿funcionará también con listas?

```
>>> lista = raw_input('Dame una lista: ')
Dame una lista: [1, 2, 3]
>>> lista
'[1, 2, 3]'
```


¿Ha funcionado? No. Lo que se ha leído es una cadena, no una lista. Se puede advertir en las comillas que rodean el texto de la respuesta. Podemos cerciorarnos accediendo a su primer elemento: si fuera una lista, valdría 1 y si fuera una cadena, '['.

```
>>> lista[0]
 '['
```


De todos modos, era previsible, pues ya dijimos en su momento que `raw_input` devolvía una cadena. Cuando queríamos obtener, por ejemplo, un entero, «encerrábamos» la llamada a `raw_input` con una llamada a la función `int` y cuando queríamos un flotante, con `float`. ¿Habrá alguna función similar para obtener listas? Si queremos una lista, lo lógico sería utilizar una llamada a `list`, que en inglés significa *lista*:

```
>>> lista = list(raw_input('Dame una lista: '))
Dame una lista: [1, 2, 3]
>>> lista
['[', '1', ',', ' ', '2', ',', ' ', '3', ', ', '']'
```

¡Oh, oh! Tenemos una lista, sí, pero no la que esperábamos:



La función `list` devuelve una lista a partir de una cadena, pero cada elemento de la lista es un carácter de la cadena (por ejemplo, el 2 que ocupa la posición de índice 4 no es el entero 2, sino el carácter 2). No se interpreta, pues, como hubiéramos deseado, es decir, como esta lista de números enteros:



Para leer listas deberemos utilizar un método distinto. Lo que haremos es ir leyendo la lista elemento a elemento y construir la lista paso a paso. Este programa, por ejemplo, lee una lista de 5 enteros:

```
1 lista = []
2 for i in range(5):
3     elemento = int(raw_input('Dame un elemento:'))
4     lista = lista + [elemento]
```

Mejor aún: si usamos `append`, evitaremos que cada concatenación genere una lista nueva copiando los valores de la antigua y añadiendo el elemento recién leído.

```
1 lista = []
2 for i in range(5):
3     elemento = int(raw_input('Dame un elemento:'))
4     lista.append(elemento)
```

Existe un método alternativo para leer una lista de tamaño conocido:

### Lectura de expresiones Python

Hemos aprendido a leer enteros, flotantes y cadenas con `raw_input`, pero esa función no resulta útil para leer listas. Python pone a nuestro alcance otra función de lectura (`input`) de datos por teclado capaz de leer *expresiones* Python, es decir, «fórmulas», entre las que se cuentan las listas.

Estudia estos ejemplos:

```
>>> a = input('Dame un número: ')
Dame un número: 2+2
>>> a
4
>>> b = input('Dame una cadena: ')
Dame una cadena: 'a'
>>> b
'a'
>>> c = input('Dame una lista: ')
Dame una lista: [1, 1+1, 3]
>>> c
[1, 2, 3]
```

A primera vista `input` parece mucho más flexible y útil que `raw_input`, pero presenta un gran inconveniente: el usuario de tus programas ha de saber programar en Python, pues las expresiones deben seguir las reglas sintácticas propias del lenguaje de programación, y eso no es razonable. De todos modos, `input` puede resultarte de utilidad mientras desarrolles borradores de los programas que diseñes y manejen listas. Y nada más. En todos los programas que te pidamos, exigiremos que uses `raw_input`, y no `input`.

```
1 tamaño = ...
2 lista = [0] * tamaño
3 for i in range(tamaño):
4     elemento[i] = int(raw_input('Dame un elemento:'))
```

Pero este método deja de ser útil si desconocemos a priori el tamaño de la lista.

Supongamos que deseamos leer una lista de enteros positivos cuya longitud es desconocida. ¿Cómo hacerlo? Podemos ir leyendo números y añadiéndolos a la lista hasta que nos introduzcan un número negativo. El número negativo indicará que hemos finalizado, pero no se añadirá a la lista:

```
1 lista = []
2 numero = 0
3 numero = int(raw_input('Dame un número: '))
4 while numero >= 0:
5     lista.append(numero)
6     numero = int(raw_input('Dame un número: '))
```

### Ejercicios

► **199** Diseña un programa que lea una lista de 10 enteros, pero asegurándose de que todos los números introducidos por el usuario son positivos. Cuando un número sea negativo, lo indicaremos con un mensaje y permitiremos al usuario repetir el intento cuantas veces sea preciso.


► **200** Diseña un programa que lea una cadena y muestre por pantalla una lista con todas sus palabras en minúsculas. La lista devuelta no debe contener palabras repetidas.

(Ejemplo: ante la cadena 'Una frase formada con palabras. Otra frase con otras palabras.', el programa mostrará la lista ['una', 'frase', 'formada', 'con', 'palabras', 'otra', 'otras']. Observa que en la lista no aparece dos veces la palabra `frase`, aunque sí aparecía dos veces en la cadena leída.)


### 5.2.6. Borrado de elementos de una lista

También podemos eliminar elementos de una lista. Para ello utilizamos la sentencia `del` (abreviatura de «delete», que en inglés significa *borrar*). Debes indicar qué elemento deseas eliminar inmediatamente a continuación de la palabra `del`:

```
>>> a = [1, 2, 3]
```



```
>>> del a[1]
```



```
>>> a
[1, 3]
```

La sentencia `del` *no* produce una copia en la que falta una celda, sino que modifica directamente la lista sobre la que opera.

#### Las cadenas son inmutables (y III)

Recuerda que las cadenas son inmutables. Esta propiedad también afecta a la posibilidad de borrar elementos de una cadena:

```
>>> a = 'Hola'
>>> del a[1]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: object doesn't support item deletion
```

El borrado de elementos de una lista es peligroso cuando se mezcla con el recorrido de las mismas. Veámoslo con un ejemplo. Hagamos un programa que elimina los elementos negativos de una lista.

———— solo\_positivos.py ————

```
1 a = [1, 2, -1, -4, 5, -2]
2
3 for i in a:
4     if i < 0:
5         del i
6
7 print a
```

¡Mal! Estamos usando `del` sobre un escalar (`i`), no sobre un elemento indexado de la lista (que, en todo caso, sería `a[i]`). Este es un error típico de principiante. La sentencia `del` no se usa así. Vamos con otra versión:

———— solo\_positivos.py ————

```
1 a = [1, 2, -1, -4, 5, -2]
2
3 for i in range(0, len(a)):
4     if a[i] < 0:
5         del a[i]
6
7 print a
```

Ahora sí usamos correctamente la sentencia `del`, pero hay otro problema. Ejecutemos el programa:

```
Traceback (most recent call last):
  File "solo_positivos.py", line 4, in ?
    if a[i] < 0:
IndexError: list index out of range
```

El mensaje de error nos dice que tratamos de acceder a un elemento con índice fuera del rango de índices válidos. ¿Cómo es posible, si la lista tiene 6 elementos y el índice `i` toma valores desde 0 hasta 5? Al eliminar el tercer elemento (que es negativo), la lista ha pasado a tener 5 elementos, es decir, el índice de su último elemento es 4. Pero el bucle «decidió» el rango de índices a recorrer antes de borrarse ese elemento, es decir, cuando la lista tenía el valor 5 como índice del último elemento. Cuando tratamos de acceder a `a[5]`, Python detecta que estamos fuera del rango válido. Es necesario que el bucle «actualice» el valor del último índice válido con cada iteración:


```

1 a = [1, 2, -1, -4, 5, -2]
2
3 i = 0
4 while i < len(a):
5     if a[i] < 0:
6         del a[i]
7         i += 1
8
9 print a
```


Ejecutemos el programa:

```
[1, 2, -4, 5]
```

¡No ha funcionado! El `-4` no ha sido eliminado. ¿Por qué? Inicialmente la lista era:



Al eliminar el elemento `a[2]` de la lista original, `i` valía 2.



Después del borrado, incrementamos `i` y eso hizo que la siguiente iteración considerara el posible borrado de `a[3]`, pero en ese instante `-4` estaba en `a[2]` (fíjate en la última figura), así que nos lo «saltamos». La solución es sencilla: sólo hemos de incrementar `i` en las iteraciones que no producen borrado alguno:

```

1 a = [1, 2, -1, -4, 5, -2]
2
3 i = 0
4 while i < len(a):
5     if a[i] < 0:
6         del a[i]
7     else:
8         i += 1
9
10 print a
```

Ejecutemos el programa:

```
[1, 2, 5]
```

¡Ahora sí!

## Ejercicios

► **201** ¿Qué sale por pantalla al ejecutar este programa?:

```
a = range(0, 5)
del a[1]
del a[1]
print a
```

► **202** Diseña un programa que elimine de una lista todos los elementos de *índice* par y muestre por pantalla el resultado.

(Ejemplo: si trabaja con la lista de enteros [1, 2, 1, 5, 0, 3], ésta pasará a ser [2, 5, 3].)

► **203** Diseña un programa que elimine de una lista todos los elementos de *valor* par y muestre por pantalla el resultado.

(Ejemplo: si trabaja con la lista de enteros [1, -2, 1, -5, 0, 3], ésta pasará a ser [1, 1, -5, 3].)

► **204** A nuestro programador novato se le ha ocurrido esta otra forma de eliminar el elemento de índice *i* de una lista *a*:

```
a = a[:i] + a[i+1:]
```

¿Funciona? Si no es así, ¿por qué? Y si funciona correctamente, ¿qué diferencia hay con respecto a usar `del a[i]`?

La sentencia `del` también funciona sobre cortes:

```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> del a[2:4]
>>> a
[1, 2, 5, 6]
```

### 5.2.7. Pertenencia de un elemento a una lista

Diseñemos un programa que, dados un elemento y una lista, nos diga si el elemento pertenece o no a la lista mostrando en pantalla el mensaje «Pertenece» o «No pertenece» en función del resultado.

— pertenencia.py —

```
1 elemento = 5
2 lista = [1, 4, 5, 1, 3, 8]
3
4 pertenece = 0 # recuerda que 0 significa falso
5 for i in lista:
6     if elemento == i:
7         pertenece = 1 # recuerda que 1 significa cierto
8         break
9
10 if pertenece:
11     print "Pertenece"
12 else:
13     print "No pertenece"
```

## Ejercicios

► **205** ¿Por qué este otro programa es erróneo?

```

1 elemento = 5
2 lista = [1, 4, 5, 1, 3, 8]
3
4 for i in lista:
5     if elemento == i:
6         pertenece = 1
7     else:
8         pertenece = 0
9     break
10
11 if pertenece:
12     print "Pertenece"
13 else:
14     print "No pertenece"

```

La pregunta de si un elemento pertenece o no a una lista es tan frecuente que Python nos proporciona un operador predefinido que hace eso mismo. El operador es binario y se denota con la palabra `in` (que en inglés significa «en» o «pertenece a»). El operador `in` recibe un elemento por su parte izquierda y una lista por su parte derecha y devuelve cierto o falso. No necesitamos, pues, definir la función `pertenece`. Un programa que necesita determinar si un elemento pertenece o no a una lista y actuar en consecuencia puede hacerlo así:

```

1 conjunto = [1, 2, 3]
2 elemento = int(raw_input('Dame un número: '))
3 if not elemento in conjunto:
4     conjunto.append(elemento)

```

O, equivalentemente:

```

1 conjunto = [1, 2, 3]
2 elemento = int(raw_input('Dame un número: '))
3 if elemento not in conjunto:
4     conjunto.append(elemento)

```

El operador «`not in`» es el operador `in` negado.

## Ejercicios

► 206 ¿Qué hace este programa?

```

1 letra = raw_input('Dame una letra: ')
2 if 'a' <= letra and letra <= 'z' or letra in ['á', 'é', 'í', 'ó', 'ú', 'ü', 'ñ']:
3     print letra, 'es una letra minúscula'

```

Ya te hemos dicho que Python ofrece funcionalidades similares entre tipos de datos similares. Si `in` funciona con listas, ¿funcionará con cadenas, que también son secuencias? Sí, pero ¡jojo!: sólo comprueba si *un* carácter está incluido o no en una cadena, no si una cadena con más de un carácter forma parte o no de otra:

```

>>> 'a' in 'cadena'
1
>>> 'ca' in 'cadena'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: 'in <string>' requires character as left operand

```

### Búsqueda de una cadena en otra

Si deseas determinar si una cadena pertenece a otra deberás construir tu propia función o, mejor, usar el método `find`:

```
>>> 'cadena'.find('de')
2
>>> 'cadena'.find('ena')
3
>>> 'cadena'.find('pena')
-1
```

Como puedes observar, el método nos devuelve el índice en el que empieza la subcadena buscada dentro de la cadena. Cuando la subcadena no forma parte de la cadena, devuelve el valor `-1`.

Pero, ¡jojo!: la versión 2.3 de Python modificará el comportamiento del operador `in` sobre cadenas para que se comporte como esperábamos: determinando la pertenencia de una subcadena a una cadena.

### 5.2.8. Ordenación de una lista

En este apartado nos ocuparemos de un problema clásico: ordenar (de menor a mayor) los elementos de una lista de valores. La ordenación es muy útil en infinidad de campos, así que se ha puesto mucho empeño en estudiar algoritmos de ordenación eficientes. De momento estudiaremos únicamente un método muy sencillo: el *método de la burbuja*.


#### La importancia de ordenar rápidamente

Ordenar el contenido de las listas es un problema importante porque se plantea en numerosos campos de aplicación de la programación: la propia palabra «ordenador» lo pone de manifiesto. Ordenar es, quizá, el problema más estudiado y para el que existe mayor número de soluciones diferentes, cada una con sus ventajas e inconvenientes o especialmente adaptada para tratar casos particulares.


Podemos citar aquí a Donald E. Knuth en el tercer volumen («Sorting and searching») de «The art of computer programming», un texto clásico de programación: «*Los fabricantes de ordenadores de los años 60 estimaron que más del 25 por ciento del tiempo de ejecución en sus ordenadores se dedicaba a ordenar cuando consideraban al conjunto de sus clientes. De hecho, había muchas instalaciones en las que la tarea de ordenar era responsable de más de la mitad del tiempo de computación. De estas estadísticas podemos concluir que (i) la ordenación cuenta con muchas aplicaciones importantes, (ii) mucha gente ordena cuando no debiera, o (iii) se usan comúnmente algoritmos de ordenación ineficientes.*»

Trataremos de entender bien en qué consiste mediante un ejemplo. Supongamos que deseamos ordenar (de menor a mayor) la lista `a = [2, 26, 4, 3, 1]`. Se procede del siguiente modo:

- Empezamos por comparar los dos primeros elementos (`a[0]` y `a[1]`). Si están ordenados, los dejamos tal cual; si no, los intercambiamos. En nuestro caso ya están ordenados.




- Ahora comparamos los dos siguientes (`a[1]` y `a[2]`) y hacemos lo mismo.







En este caso no están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:




- Ahora comparamos los dos siguientes ( $a[2]$  y  $a[3]$ ) y hacemos lo mismo.




En este caso tampoco están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:




- Ahora comparamos los dos siguientes ( $a[3]$  y  $a[4]$ ), que son los últimos.



En este caso tampoco están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:




La lista aún no está ordenada, pero fíjate en qué ha ocurrido con el elemento más grande del conjunto: ya está a la derecha del todo, que es el lugar que le corresponde definitivamente.



Desde que hemos examinado ese valor, cada paso del procedimiento lo ha movido una posición a la derecha. De hecho, el nombre de este procedimiento de ordenación (método de la burbuja) toma el nombre del comportamiento que hemos observado. Es como si las burbujas en un medio líquido subieran hacia la superficie del mismo: las más grandes alcanzarán el nivel más próximo a la superficie y lo harán rápidamente.


Ahora sólo es preciso ordenar los 4 primeros elementos de la lista, así que aplicamos el mismo procedimiento a esa «sublista»:

- Empezamos por comparar los dos primeros elementos ( $a[0]$  y  $a[1]$ ). Si están ordenados, los dejamos tal cual; si no, los intercambiamos.




En nuestro caso ya están ordenados.


- Ahora comparamos los dos siguientes ( $a[1]$  y  $a[2]$ ) y hacemos lo mismo.




En este caso no están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:



- Ahora comparamos los dos siguientes ( $a[2]$  y  $a[3]$ ) y hacemos lo mismo.




En este caso tampoco están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:



Ahora resulta que el segundo mayor elemento ya está en su posición definitiva. Parece que cada vez que recorremos la lista, al menos un elemento se ubica en su posición definitiva: el mayor de los que aún estaban por ordenar.


A ver qué ocurre en el siguiente recorrido (que se limitará a la «sublista» de los tres primeros elementos, pues los otros dos ya están bien puestos):

- Empezamos por comparar los dos primeros elementos ( $a[0]$  y  $a[1]$ ). Si están ordenados, los dejamos tal cual; si no, los intercambiamos.




En nuestro caso ya están ordenados.

- Ahora comparamos los dos siguientes ( $a[1]$  y  $a[2]$ ) y hacemos lo mismo.




En este caso no están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:




Parece que nuestra hipótesis es cierta. Aún nos falta un poco para acabar:


- Comparamos los dos primeros elementos ( $a[0]$  y  $a[1]$ ). Si están ordenados, los dejamos tal cual; si no, los intercambiamos.



No están ordenados, así que los intercambiamos. La lista queda, finalmente, así:



Perfecto: la lista ha quedado completamente ordenada.



Resumamos: para ordenar una lista de  $n$  elementos hemos de hacer  $n - 1$  pasadas. En cada pasada conseguimos poner al menos un elemento en su posición: el mayor. (Hacen falta  $n - 1$  y no  $n$  porque la última pasada nos pone *dos* elementos en su sitio: el mayor va a la segunda posición y el menor se queda en el único sitio que queda: la primera celda de la lista.) Intentemos codificar esa idea en Python:

```

1 lista = [2, 26, 4, 3, 1]
2
3 for i in range(1, len(lista)): # Bucle que hace len(lista)-1 pasadas.
4     hacer una pasada
5
6 print lista

```

¿En qué consiste la  $i$ -ésima pasada? En explorar todos los pares de celdas contiguas, desde el primero hasta el último. En cada paso comparamos un par de elementos:

```

1 lista = [2, 26, 4, 3, 1]
2
3 for i in range(1, len(lista)):
4     for j in range(0, len(lista)-i):
5         comparar lista[j] y lista[j+1] y, si procede, intercambiarlos
6
7 print lista

```

Lo que queda debería ser fácil:

```

1 lista = [2, 26, 4, 3, 1]
2
3 for i in range(1, len(lista)):
4     for j in range(0, len(lista)-i):
5         if lista[j] > lista[j+1]:
6             elemento = lista[j]
7             lista[j] = lista[j+1]
8             lista[j+1] = elemento
9
10 print lista

```

¡Buf! ¿Estará bien? He aquí el resultado de ejecutar el programa:

```
[1, 2, 3, 4, 26]
```

¡Sí! Pero, ¿estará bien con seguridad? Para tener una certeza mayor, vamos a modificar el programa para que nos diga por pantalla qué hace en cada instante:

```

1 lista = [2, 26, 4, 3, 1]
2
3 for i in range(1, len(lista)):
4     print 'Pasada', i
5     for j in range(0, len(lista)-i):
6         print 'Comparación de los elementos en posición %d y %d' % (j, j+1)
7         if lista[j] > lista[j+1]:
8             elemento = lista[j]
9             lista[j] = lista[j+1]
10            lista[j+1] = elemento
11            print 'Se intercambian'
12            print 'Estado actual de la lista', lista
13
14 print lista

```

Probemos de nuevo:

```

Pasada 1
Comparación de los elementos en posición 0 y 1
Estado actual de la lista [2, 26, 4, 3, 1]
Comparación de los elementos en posición 1 y 2
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 4, 26, 3, 1]
Comparación de los elementos en posición 2 y 3
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 4, 3, 26, 1]
Comparación de los elementos en posición 3 y 4
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 4, 3, 1, 26]
Pasada 2
Comparación de los elementos en posición 0 y 1
Estado actual de la lista [2, 4, 3, 1, 26]
Comparación de los elementos en posición 1 y 2
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 3, 4, 1, 26]
Comparación de los elementos en posición 2 y 3
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 3, 1, 4, 26]
Pasada 3
Comparación de los elementos en posición 0 y 1
Estado actual de la lista [2, 3, 1, 4, 26]
Comparación de los elementos en posición 1 y 2
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 1, 3, 4, 26]
Pasada 4
Comparación de los elementos en posición 0 y 1
Se intercambian
Estado actual de la lista [1, 2, 3, 4, 26]
[1, 2, 3, 4, 26]

```

Bueno, seguros de que esté bien no estamos, pero al menos sí parece hacer lo que toca. Ya podemos eliminar las sentencias `print` que hemos introducido en el programa para hacer esta traza automática. Mostrar los mensajes que informan de por dónde pasa el flujo de ejecución de un programa y del contenido de algunas de sus variables es un truco frecuentemente utilizado por los programadores para ver si un programa hace lo que debe y, cuando el programa tiene errores, detectarlos y corregirlos.

Por supuesto, una vez nos hemos asegurado de que el programa funciona, hemos de eliminar las sentencias adicionales.

## Ejercicios

► **207** ¿Qué ocurrirá si sustituimos la primera línea de `burbuja.py` por esta otra?:

```
lista = ['Pepe', 'Juan', 'María', 'Ana', 'Luis', 'Pedro']
```

### Depuración y corrección de programas

Es muy frecuente que un programa no se escriba bien a la primera. Por regla general, gran parte del tiempo de programación se dedica a buscar y corregir errores. Esta actividad se denomina *depurar* el código (en inglés, *debugging*, que significa *desinsectar*). Existen herramientas de ayuda a la depuración: los *depuradores* (en inglés, *debuggers*). Un depurador permite ejecutar paso a paso un programa bajo el control del programador, y consultar en cualquier instante el valor de las variables.

Pero con la ayuda de un buen depurador nunca podemos estar seguros de que un programa esté bien. Cuando un programa aborta su ejecución o deja colgado al ordenador es evidente que hay un error, pero, ¿cómo podemos estar seguros de que un programa que, de momento, parece funcionar bien, lo hará siempre? ¿Y si tiene un error tan sutil que sólo se manifiesta ante una entrada muy particular? Por extraña que sea esa entrada, cabe la posibilidad de que el programa se enfrente a ella durante su utilización por parte de los usuarios. Y cuando eso ocurra, el programa abortará su ejecución o, peor aún, ofrecerá resultados mal calculados como si fueran buenos. Asusta pensar que de ese programa puedan depender vidas humanas, cosa que ocurre en no pocos casos (programas para el cálculo de estructuras en edificaciones, para el lanzamiento y guiado de naves espaciales, para el control de centrales nucleares, etc.)

Existe una serie de técnicas matemáticas para *demostrar* que un programa hace lo que se le pide. Bajo ese enfoque, demostrar que un programa es correcto equivale a demostrar un teorema.

## 5.3. De cadenas a listas y viceversa

En muchas ocasiones nos encontraremos convirtiendo cadenas en listas y viceversa. Python nos ofrece una serie de utilidades que conviene conocer, pues nos ahorrarán muchas horas de programación.

Una acción frecuente consiste en obtener una lista con todas las palabras de una cadena. He aquí cómo puedes hacerlo:

```
>>> 'uno dos tres'.split()
['uno', 'dos', 'tres']
```

En inglés «split» significa «partir». ¿Funcionará con textos «maliciosos», es decir, con espacios en blanco al inicio, al final o repetidos?

```
>>> '  uno  dos  tres '.split()
['uno', 'dos', 'tres']
```

Sí. Fantástico. ¿Recuerdas los quebraderos de cabeza que supuso contar el número de palabras de una frase? Mira cómo se puede calcular con la ayuda de `split`:

```
>>> len('  uno  dos  tres '.split())
3
```

El método `split` acepta un argumento opcional: el carácter «divisor», que por defecto es el espacio en blanco:

### Pickle

Con lo aprendido hasta el momento ya puedes hacer algunos programas interesantes. Puedes ir anotando en una lista ciertos datos de interés, como los apuntes de una cuenta bancaria (serie de flotantes positivos o negativos para ingresos y reintegros, respectivamente). El problema estriba en que tu programa deberá leer la lista ¡cada vez que se ejecute! No es una forma natural de funcionar.

Te vamos a enseñar una técnica que te permite guardar una lista en el disco duro y recuperarla cuando quieras. Tu programa podría empezar a ejecutarse leyendo la lista del disco duro y, justo antes de acabar la ejecución, guardar nuevamente la lista en el disco duro.

El módulo `pickle` permite guardar/cargar estructuras de datos Python. Vemos un ejemplo:

```
guardar.py
import pickle

# Creamos una lista ...
lista = [1, 2, 3, 4]
# y ahora la guardamos en un fichero llamado mifichero.mio.
pickle.dump(lista, open('mifichero.mio', 'w'))
```

Al ejecutar ese programa, se crea un fichero cuyo contenido es la lista. Este otro programa leería la misma lista:

```
cargar.py
import pickle

# Leemos la lista a cargándola del fichero mifichero.mio...
lista = pickle.load(open('mifichero.mio'))
# y la mostramos por pantalla.
print lista
```

Nos hemos anticipado un poco al tema dedicado a la gestión de ficheros, pero de este modo te estamos capacitando para que hagas programas que pueden «recordar» información entre diferentes ejecuciones. Si quieres saber más, lee la documentación del módulo `pickle`. ¡Que lo disfrutes!

```
>>> 'uno:dos tres:cuatro'.split(':')
['uno', 'dos tres', 'cuatro']
```

### Ejercicios

► **208** En una cadena llamada `texto` disponemos de un texto formado por varias frases. ¿Con qué orden simple puedes contar el número de frases?

► **209** En una cadena llamada `texto` disponemos de un texto formado por varias frases. ¿Cuántas palabras tiene cada frase?

Hay un método que hace lo contrario: une las cadenas de una lista en una sola cadena. Su nombre es `join` (que en inglés significa «unir») y se usa así:

```
>>> ' '.join(['uno', 'dos', 'tres'])
'uno dos tres'
>>> ':'.join(['uno', 'dos', 'tres'])
'uno:dos:tres'
>>> '---'.join(['uno', 'dos', 'tres'])
'uno---dos---tres'
```

¿Ves? Se usa una cadena a mano izquierda del punto y se suministra una lista como argumento. El resultado es una cadena formada por los elementos de la lista separados entre sí por la cadena a mano izquierda.

Si no te gusta la notación de métodos (cadena separada por un punto de la acción a realizar) puedes utilizar funciones definidas en el módulo `string`:

```
>>> from string import split, join
>>> split('uno dos tres')
['uno', 'dos', 'tres']
>>> split('uno: dos tres: cuatro', ':')
['uno', 'dos tres', 'cuatro']
>>> join(['uno', 'dos', 'tres'], '_')
'uno dos tres'
>>> join(['uno', 'dos', 'tres'], '---')
'uno---dos---tres'
>>> join(['uno', 'dos', 'tres'], '')
'unodostres'
```

## Ejercicios

► **210** ¿Qué resulta de ejecutar esta orden?

```
>>> print ''.join(['uno', 'dos', 'tres'])
```

► **211** Disponemos de una cadena que contiene una frase cuyas palabras están separadas por un número arbitrario de espacios en blanco. ¿Podrías «estandarizar» la separación de palabras en una sola línea Python? Por estandarizar queremos decir que la cadena no empiece ni acabe con espacios en blanco y que cada palabra se separe de la siguiente por un único espacio en blanco.

Hay, además, una función predefinida que permite convertir una cadena en una lista: `list`. La función `list` devuelve una lista formada por los caracteres individuales de la cadena:

```
>>> list('cadena')
['c', 'a', 'd', 'e', 'n', 'a']
```

Los métodos `join` y `split` son insustituibles en la caja de herramientas de un programador Python. Acostúmbrate a utilizarlos.

## 5.4. Matrices

Las matrices son disposiciones bidimensionales de valores. En notación matemática, una matriz se denota encerrando entre paréntesis los valores, que se disponen en filas y columnas. He aquí una matriz  $M$ :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 12 & 6 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz tiene 4 filas y 3 columnas, lo cual abreviamos diciendo que es una matriz de dimensión  $4 \times 3$ .

Las listas permiten representar series de datos en una sola dimensión. Con una lista de números no se puede representar directamente una matriz, pero sí con una *lista de listas*.

```
>>> M = [ [1, 2, 3], [2, 12, 6], [1, 0, -3], [0, -1, 0] ]
```

En la notación matemática el elemento que ocupa la fila  $i$ -ésima y la columna  $j$ -ésima de una matriz  $M$  se representa con  $M_{i,j}$ . Por ejemplo, el elemento de una matriz que ocupa la celda de la fila 1 y la columna 2 se denota con  $M_{1,2}$ . Pero si deseamos acceder a ese elemento en la matriz Python `M`, hemos de tener en cuenta que Python siempre cuenta desde cero, así que utilizará las coordenadas  $(0,1)$  para hacer referencia a ese mismo valor:

```
>>> M[0][1]
2
```


Observa que utilizamos una doble indexación para acceder a elementos de la matriz. ¿Por qué? El primer índice aplicado sobre M devuelve un componente de M, que es una lista:

```
>>> M[0]
[1, 2, 3]
```

Y el segundo índice accede a un elemento de esa lista, que es un entero:

```
>>> M[0][0]
1
```

Este diagrama te ayudará a entender qué pasa exactamente cuando accedes a un elemento.

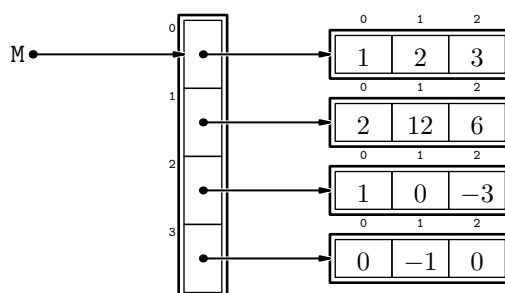

## Ejercicios

► **212** ¿Qué resulta de ejecutar este programa?

```
1 M = [ [1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1] ]
2 print M[-1][0]
3 print M[-1][-1]
4 print '--'
5 for i in range(0, 3):
6     print M[i]
7 print '--'
8 for i in range(0, 3):
9     for j in range(0, 3):
10        print M[i][j]
```

► **213** Haz un programa que almacene en una variable M la siguiente matriz de  $3 \times 3$  (que se conoce por matriz identidad):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El programa mostrará por pantalla sus componentes así:

```
1 0 0
0 1 0
0 0 1
```



### 5.4.1. Sobre la creación de matrices

Crear una matriz consiste, pues, en crear una lista de listas. Si deseamos crear una matriz nula (una matriz cuyos componentes sean todos igual a 0) de tamaño  $2 \times 2$ , bastará con escribir:

```
>>> m=[ [0, 0], [0, 0] ]
```

Parece sencillo, pero ¿y si nos piden una matriz nula de  $6 \times 6$ ? Escribir explícitamente la lista de componentes resulta muy tedioso. ¡Y pensemos en lo inviable de definir así una matriz de dimensión  $10 \times 10$  o  $100 \times 100$ !

Si recordamos, hay una forma de crear listas (vectores) de cualquier tamaño siempre que tengan el mismo valor: utilizando el operador `*`.

```
>>> a = [0] * 6
>>> a
[0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Si una matriz es una lista de listas, ¿qué ocurrirá si creamos una lista con 3 duplicados de la lista `a`?

```
>>> [a] * 3
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```


¡Estupendo! Ya tenemos una matriz nula de  $3 \times 6$ . Trabajemos con ella:

```
>>> a = [0] * 6
>>> M = [a] * 3
>>> M[0][0] = 1
>>> print M
[[1, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

¿Qué ha ocurrido? ¡No se ha modificado únicamente el componente 0 de la primera lista, sino *todos* los componentes 0 de todas las listas de la matriz!

Vamos paso a paso. Primero hemos creado `a`:


```
>>> a = [0] * 6
```



A continuación hemos definido la lista `M` como la copia por triplicado de la lista `a`:

```
>>> M = [a] * 3
```


Python nos ha obedecido copiando tres veces... ¡la referencia a dicha lista!:

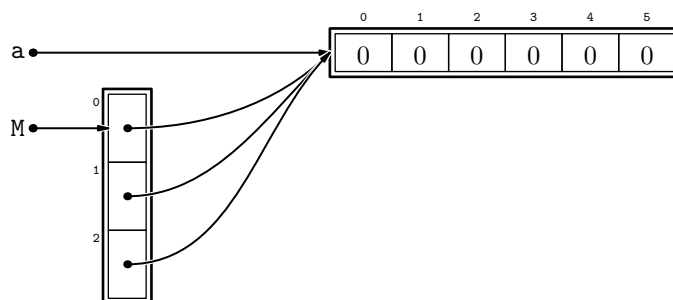

Y hemos modificado el elemento `M[0][0]` asignándole el valor 1:


```
>>> M[0][0] = 1
```

así que hemos modificado también `M[1][0]` y `M[2][0]`, pues *son el mismo elemento*:

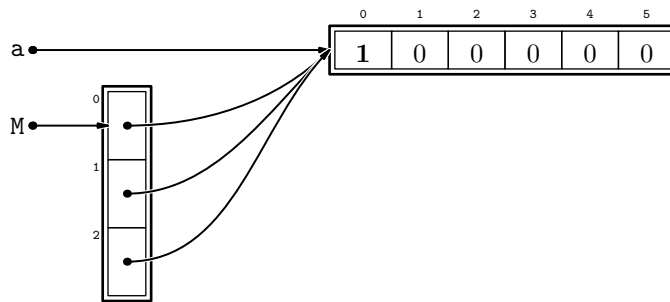

Por la misma razón, tampoco funcionará este modo más directo de crear una matriz:


```
>>> M = [ [0] * 6 ] * 3
```

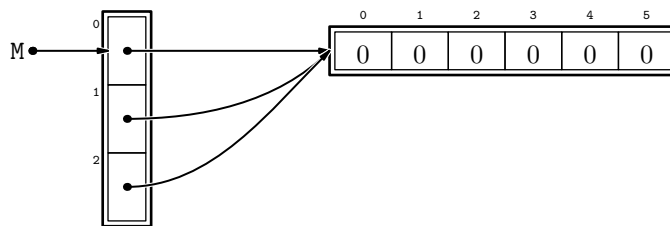

Hay que construir matrices con más cuidado, asegurándonos de que cada fila es una lista diferente de las anteriores. Intentémoslo de nuevo:


```
>>> M = []
>>> for i in range(3):
...     a = [0] * 6
...     M.append( a )
...
>>> print M
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

La lista creada en la asignación `a = [0] * 6` es diferente con cada iteración, así que estamos añadiendo a `M` una lista nueva cada vez. La memoria queda así:

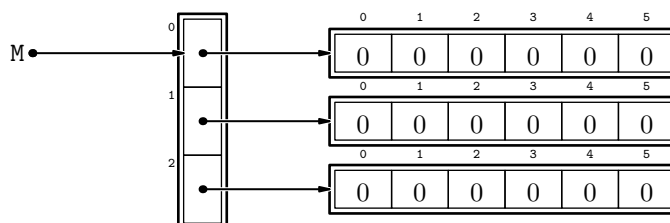

Lo cierto es que no es necesario utilizar la variable auxiliar `a`:

```
>>> M = []
>>> for i in range(3):
...     M.append( [0] * 6 )
...
>>> print M
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
>>> M[0][0] = 1
>>> print M
[[1, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

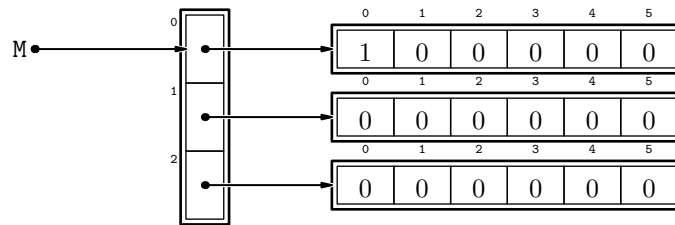

## Ejercicios

- **214** Crea la siguiente matriz utilizando la técnica del bucle descrita anteriormente.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### 5.4.2. Lectura de matrices

Si deseamos leer una matriz de tamaño determinado, podemos crear una matriz nula como hemos visto en el apartado anterior y, a continuación, rellenar cada uno de sus componentes:

```

1 # Pedimos la dimensión de la matriz,
2 m = int(raw_input('Dime el número de filas: '))
3 n = int(raw_input('Dime el número de columnas: '))
4
5 # Creamos una matriz nula...
6 M = []
7 for i in range(m):
8     M.append( [0] * n )
9
10 # ... y leemos su contenido de teclado
11 for i in range(m):
12     for j in range(n):
13         M[i][j] = float(raw_input('Dame el componente (%d,%d): ' % (i, j)))

```

### 5.4.3. ¿Qué dimensión tiene una matriz?

Cuando deseábamos saber cuál era la longitud de una lista utilizábamos la función `len`. ¿Funcionará también sobre matrices? Hagamos la prueba:

```

>>> a = [[1, 0], [0, 1], [0, 0]]
>>> len(a)
3

```

No funciona correctamente: sólo nos devuelve el número de filas (que es el número de componentes de la lista de listas que es la matriz). ¿Cómo averiguar el número de columnas? Fácil:

```

>>> a = [[1, 0], [0, 1], [0, 0]]
>>> len(a[0])
2

```

### 5.4.4. Operaciones con matrices

Desarrollemos ahora algunos programas que nos ayuden a efectuar operaciones con matrices como la suma o el producto.

Empecemos por diseñar un programa que sume dos matrices. Recuerda que sólo es posible sumar matrices con la misma dimensión, así que solicitaremos una sola vez el número de filas y columnas:

```

1 # Pedimos la dimensión de las matrices,
2 m = int(raw_input('Dime el número de filas: '))
3 n = int(raw_input('Dime el número de columnas: '))
4
5 # Creamos dos matrices nulas...
6 A = []
7 for i in range(m):
8     A.append( [0] * n )
9
10 B = []
11 for i in range(m):
12     B.append( [0] * n )
13
14 # ... y leemos sus contenidos de teclado.
15 print 'Lectura de la matriz A'
16 for i in range(m):
17     for j in range(n):
18         A[i][j] = float(raw_input('Dame el componente (%d,%d): ' % (i, j)))
19
20 print 'Lectura de la matriz B'
21 for i in range(m):
22     for j in range(n):
23         B[i][j] = float(raw_input('Dame el componente (%d,%d): ' % (i, j)))

```

Hemos de tener claro cómo se calcula  $C = A + B$ . Si la dimensión de  $A$  y de  $B$  es  $m \times n$ , la matriz resultante será de esa misma dimensión, y su elemento de coordenadas  $(i, j)$ , es decir,  $C_{i,j}$ , se calcula así:

$$C_{i,j} = A_{i,j} + B_{i,j},$$

para  $1 \leq i \leq m$  y  $1 \leq j \leq n$ . Recuerda que la convención adoptada en la notación matemática hace que los índices de las matrices empiecen en 1, pero que en Python todo empieza en 0. Codifiquemos ese cálculo en Python.

```

25 # Construimos otra matriz nula para albergar el resultado.
26 C = []
27 for i in range(m):
28     C.append( [0] * n )
29
30 # Empieza el cálculo de la suma.
31 for i in range(m):
32     for j in range(n):
33         C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
34
35 # Y mostramos el resultado por pantalla
36 print "Suma:"
37 for i in range(m):
38     for j in range(n):
39         print C[i][j],
40     print

```

## Ejercicios

► **215** Diseña un programa que lea dos matrices y calcule la diferencia entre la primera y la segunda.

► **216** Diseña un programa que lea una matriz y un número y devuelva una nueva matriz: la que resulta de multiplicar la una por la otra. (El producto de un número por una matriz es la matriz que resulta de multiplicar cada elemento por dicho número.)

Multiplicar matrices es un poco más difícil que sumarlas (y, por descontado, el operador `*` no calcula el producto de matrices). Una matriz  $A$  de dimensión  $p \times q$  se puede multiplicar por otra matriz  $B$  si ésta es de dimensión  $q \times r$ , es decir, si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Hemos de pedir, pues, el número de filas y columnas de la primera matriz y sólo el número de columnas de la segunda.

```

1 # Pedimos la dimensión de la primera matriz y el número de columnas de la segunda.
2 p = int(raw_input('Dime el número de filas de A: '))
3 q = int(raw_input('Dime el número de columnas de A (y filas de B): '))
4 r = int(raw_input('Dime el número de columnas de B: '))
5
6 # Creamos dos matrices nulas...
7 A = []
8 for i in range(p):
9     A.append( [0] * q )
10
11 B = []
12 for i in range(q):
13     B.append( [0] * r )
14
15 # ... y leemos sus contenidos de teclado.
16 print 'Lectura de la matriz A'
17 for i in range(p):
18     for j in range(q):
19         A[i][j] = float(raw_input('Dame el componente (%d,%d): ' % (i, j)))
20
21 print 'Lectura de la matriz B'
22 for i in range(q):
23     for j in range(r):
24         B[i][j] = float(raw_input('Dame el componente (%d,%d): ' % (i, j)))

```

Sigamos. La matriz resultante del producto es de dimensión  $p \times r$ :

```

26 # Creamos una matriz nula más para el resultado...
27 C = []
28 for i in range(p):
29     C.append( [0] * r )

```

El elemento de coordenadas  $C_{i,j}$  se calcula así:

$$C_{i,j} = \sum_{k=1}^q A_{i,k} \cdot B_{k,j},$$

para  $1 \leq i \leq p$  y  $1 \leq j \leq r$ .

```

31 # Y efectuamos el cálculo del producto.
32 for i in range(p):
33     for j in range(r):
34         for k in range(q):
35             C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]

```

¿Complicado? No tanto: a fin de cuentas las líneas 35–36 corresponden al cálculo de un sumatorio, algo que hemos codificado en Python una y otra vez.

Sólo falta mostrar el resultado por pantalla, pero ya hemos visto cómo se hace. Completa tú el programa.

### Otros usos de las matrices

De momento sólo hemos discutido aplicaciones numéricas de las matrices, pero son útiles en muchos otros campos. Por ejemplo, muchos juegos de ordenador representan informaciones mediante matrices:

- El tablero de tres en raya es una matriz de  $3 \times 3$  en el que cada casilla está vacía o contiene la ficha de un jugador, así que podríamos codificar con el valor 0 el que esté vacía, con el valor 1 el que tenga una ficha de un jugador y con un 2 el que tenga una ficha del otro jugador.
- Un tablero de ajedrez es una matriz de  $8 \times 8$  en el que cada casilla está vacía o contiene una pieza. ¿Cómo las codificarías?
- El tablero del juego del buscaminas es una matriz. En cada celda se codifica si hay bomba o no y si el usuario la ha descubierto ya o no.
- ...

Las cámaras de video digitales permiten recoger imágenes, cada una de las cuales no es más que una matriz de valores. Si la imagen es en blanco y negro, cada valor es un número que representa la intensidad de brillo en ese punto; si la imagen es en color, cada casilla contiene tres valores: la intensidad de la componente roja, la de la componente verde y la de la componente azul. Los sistemas de visión artificial aplican transformaciones a esas matrices y las analizan para tratar de identificar en ellas determinados objetos.

## Ejercicios

► **217** La traspuesta de una matriz  $A$  de dimensión  $m \times n$  es una matriz  $A^T$  de dimensión  $n \times m$  tal que  $A_{i,j}^T = A_{j,i}$ . Por ejemplo, si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 12 & 6 \\ 1 & 0 & -3 \\ 10 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

entonces:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 10 \\ 2 & 12 & 0 & -1 \\ 3 & 6 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Diseña un programa que lea una matriz y muestre su traspuesta.

► **218** Diseña un programa tal que lea una matriz  $A$  de dimensión  $m \times n$  y muestre un vector  $v$  de talla  $n$  tal que

$$v_i = \sum_{j=1}^m A_{i,j},$$

para  $i$  entre 1 y  $n$ .

► **219** Diseña un programa que lea una matriz  $A$  de dimensión  $m \times n$  y muestre un vector  $v$  de talla  $\min(n, m)$  tal que

$$v_i = \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^i A_{j,k},$$

para  $i$  entre 1 y  $\min(n, m)$ .

► **220** Diseña un programa que determine si una matriz es prima o no. Una matriz  $A$  es prima si la suma de los elementos de cualquiera de sus filas es igual a la suma de los elementos de cualquiera de sus columnas.

► **221** Una matriz es diagonal superior si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. Por ejemplo, esta matriz es diagonal superior:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 12 & 6 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Diseña un programa que diga si una matriz es o no es diagonal superior.


### 5.4.5. El juego de la vida

El juego de la vida es un juego sin jugadores. Se trata de colocar una serie de fichas en un tablero y dejar que evolucionen siguiendo unas reglas extremadamente simples. Lo curioso es que reglas tan simples dan origen a una gran complejidad que hacen apasionante la mera observación de la evolución de las fichas en el tablero (hay gustos para todo).

El tablero es, en principio, una matriz de dimensión infinita. Como disponer de una matriz de dimensión infinita en un programa es imposible, asumiremos que presenta una dimensión cualquiera,  $m \times n$ . Cada celda del tablero contiene una célula que puede estar viva o muerta. Representaremos las células vivas con su casilla de color negro y las células muertas con la celda en blanco. Cada casilla del tablero cuenta con ocho celdas vecinas. El mundo del juego de la vida funciona gobernado por un reloj que va marcando una serie de pulsos. Con cada pulso, mueren y nacen células. Cuándo nace y cuándo muere una célula depende únicamente del número de vecinos vivos.


He aquí las reglas:

1. Regla del nacimiento. Una célula muerta resucita si tiene exactamente tres vecinos vivos.

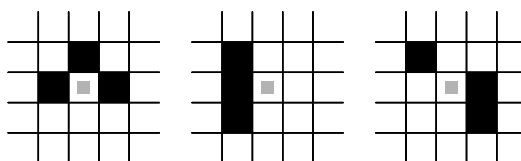


(En cada figura te señalamos una celda que ahora está muerta y pasará a estar viva con el siguiente pulso.)

2. Regla de la supervivencia. Una celda viva permanece viva si tiene dos o tres vecinos.

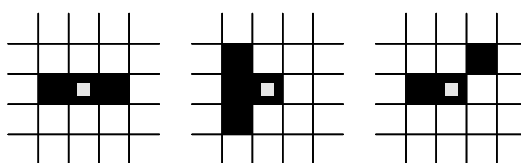


(En cada figura te señalamos una célula que ahora está viva y permanecerá viva tras el siguiente pulso.)

3. Regla de la superpoblación. Una célula muere o permanece muerta si tiene cuatro o más vecinos.

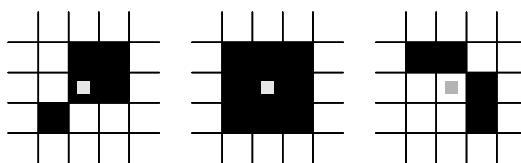

(En cada figura te señalamos una célula que ahora está viva o muerta y estará muerta tras el siguiente pulso.)

4. Regla del aislamiento. Una célula muere o permanece muerta si tiene menos de dos vecinos.

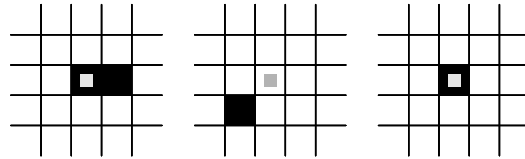

(En cada figura te señalamos una célula que ahora está viva o muerta y estará muerta tras el siguiente pulso.)

Vamos a hacer un programa que muestre la evolución del juego de la vida. Empezaremos con un prototipo que nos muestra la evolución del tablero en el terminal y lo modificaremos después para hacer uso del área gráfica de PythonG.


Empecemos. Necesitamos representar de algún modo nuestro «universo»: el tablero de celdas. Evidentemente, se trata de una matriz. ¿De qué dimensión? La que queramos. Usaremos dos variables: `filas` y `columnas` para la dimensión y una matriz de valores lógicos (0 o 1) para representar el tablero. Inicializaremos el tablero con ceros y, para hacer pruebas, supondremos que la matriz es de  $10 \times 10$ :

```


1  filas = 10
2  columnas = 10
3
4  tablero = []
5  for i in range(filas):
6      tablero.append([0]*columnas)

```

Ahora deberíamos inicializar el universo ubicando algunas células vivas. De lo contrario, nunca aparecerá «vida» en el juego. Un patrón sencillo y a la vez interesante es éste:



Fíjate en qué ocurre tras unos pocos pulsos de actividad:

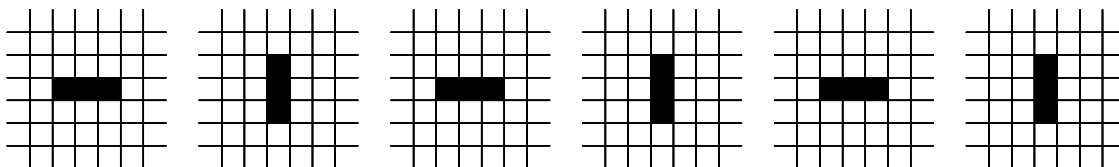

Es lo que denominamos un oscilador: alterna entre dos o más configuraciones.

```

8  tablero[4][5] = 1
9  tablero[5][5] = 1
10 tablero[6][5] = 1

```

Ahora deberíamos representar el tablero de juego en pantalla. Usaremos de momento el terminal de texto: un punto para representar una célula muerta y un asterisco representará una célula viva.



```

12  vida.py
13  for y in range(filas):
14      for x in range(columnas):
15          if tablero[y][x]:
16              print '*',
17          else:
18              print '.',
19      print

```

Aquí tienes lo que muestra por pantalla, de momento, el programa:

```

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . * . . . .
. . . . * . . . .
. . . . * . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

```

Sigamos. El mundo del juego está gobernado por un reloj. Nosotros seguiremos la evolución del juego durante un número determinado de pulsos. Fijemos, de momento, el número de pulsos a 10:

```

20  vida.py
21  pulsos = 10
22  for t in range(pulsos):
23      Acciones asociadas a cada pulso del reloj

```

¿Qué acciones asociamos a cada pulso? Primero, actualizar el tablero, y segundo, mostrarlo:

```

21  vida.py
22  for t in range(pulsos):
23      Actualizar el tablero
24
25      # Representar el tablero.
26      print "Pulso", t+1
27      for y in range(filas):
28          for x in range(columnas):
29              if tablero[y][x]:
30                  print '*',
31              else:
32                  print '.',
33      print

```

Vamos a actualizar el tablero. Detallemos un poco más esa tarea:

```

21  vida.py
22  for t in range(pulsos):
23      # Actualizar el tablero.
24      for y in range(filas):
25          for x in range(columnas):
26              # Calcular el número de vecinos de la celda que estamos visitando.
27              n = calcular el número de vecinos
28              # Aplicar las reglas.
29              if tablero[y][x] and (n == 2 or n == 3): # Supervivencia
30                  tablero[y][x] = 1
31              elif not tablero[y][x] and n == 3:      # Nacimiento
32                  tablero[y][x] = 1
33              else:
34                  # Superpoblación y aislamiento

```

```

33     tablero[y][x] = 0
34
35     # Representar el tablero.
36     ...

```

Sólo nos falta determinar el número de vecinos. ¿Cómo lo hacemos? Fácil: consultando cada una de las casillas vecinas e incrementando un contador (inicializado a cero) cada vez que encontremos una célula viva:

```

                                vida.py
{numbers=left,firstnumber=21}
for t in range(pulsos):
    # Actualizar el tablero.
    for y in range(filas):
        for x in range(columnas):
            # Calcular el número de vecinos de la celda que estamos visitando.
            n = 0
            if tablero[y-1][x-1]:
                n += 1
            if tablero[ y ][x-1]:
                n += 1
            if tablero[y+1][x-1]:
                n += 1
            if tablero[y-1][ x ]:
                n += 1
            if tablero[y+1][ x ]:
                n += 1
            if tablero[y-1][x+1]:
                n += 1
            if tablero[ y ][x+1]:
                n += 1
            if tablero[y+1][x+1]:
                n += 1
            # Aplicar las reglas.
            ...
        # Representar el tablero.
        ...

```

Ya está. Ejecutemos el programa:

```

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . * . . . .
. . . . * . . . .
. . . . * . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Traceback (most recent call last):
  File "vida.py", line 37, in ?
    if tablero[y-1][x+1]:
IndexError: list index out of range

```

¿Qué ha ido mal? Python nos dice que nos hemos salido de rango al acceder a un elemento de la matriz. Ya está claro: cuando `x` vale `columnas-1`, `x+1` vale `columnas` y nos salimos del rango válido de índices. (Hay un problema similar cuando `x` vale 0 y tratamos de consultar la columna `x-1`, sólo que no se produce un error de ejecución porque la columna de índice `-1` existe: ¡es la





```

15     if tablero[y][x]:
16         print '*',
17     else:
18         print '.',
19     print
20
21 pulsos = 10
22 for t in range(pulsos):
23     # Preparar un nuevo tablero.
24     nuevo = []
25     for i in range(filas):
26         nuevo.append([0]*columnas)
27
28     # Actualizar el tablero.
29     for y in range(filas):
30         for x in range(columnas):
31             # Calcular el número de vecinos de la celda que estamos visitando.
32             n = 0
33             if y > 0 and x > 0 and tablero[y-1][x-1]:
34                 n += 1
35             if x > 0 and tablero[ y ][x-1]:
36                 n += 1
37             if y < filas-1 and tablero[y+1][x-1]:
38                 n += 1
39             if y > 0 and tablero[y-1][ x ]:
40                 n += 1
41             if y < filas-1 and x > 0 and tablero[y+1][ x ]:
42                 n += 1
43             if y > 0 and x < columnas-1 and tablero[y-1][x+1]:
44                 n += 1
45             if x < columnas-1 and tablero[ y ][x+1]:
46                 n += 1
47             if y < filas-1 and x < columnas-1 and tablero[y+1][x+1]:
48                 n += 1
49
50             # Aplicar las reglas.
51             if tablero[y][x] and (n == 2 or n == 3): # Supervivencia
52                 nuevo[y][x] = 1
53             elif not tablero[y][x] and n == 3:      # Nacimiento
54                 nuevo[y][x] = 1
55             else:                                    # Superpoblación y aislamiento
56                 nuevo[y][x] = 0
57
58     # Actualizar el tablero.
59     tablero = nuevo
60
61     # Representar el tablero.
62     print "Pulso", t+1
63     for y in range(filas):
64         for x in range(columnas):
65             if tablero[y][x]:
66                 print '*',
67             else:
68                 print '.',
69     print

```

Prueba a ejecutar el programa para comprobar que hace lo esperado.

Introduzcamos alguna mejora. Inicializar el tablero es pesado. Sería mejor inicializarlo con una

matriz explícita y deducir el número de filas y columnas a partir de la propia matriz. Podemos sustituir las 10 primeras líneas por estas otras:

```

1  tablero = [ [0, 0, 0, 0, 0], \
2              [0, 0, 1, 0, 0], \
3              [0, 0, 1, 0, 0], \
4              [0, 0, 1, 0, 0], \
5              [0, 0, 0, 0, 0] ]
6  filas = len(tablero)
7  columnas = len(tablero[0])

```

Y ahora vamos a mejorar el programa evitando la salida por pantalla en modo texto y mostrando gráficos con PythonG. Basta con que dimensionemos adecuadamente el sistema de coordenadas y cambiemos la porción de código encargada de representar el tablero. El nuevo sistema de coordenadas se puede determinar tan pronto conozcamos la dimensión de la matriz:

```

9  window_coordinates(0,0, columnas,filas)

```


Y aquí tienes cómo representar el tablero:

```

# Representar el tablero.
for y in range(filas):
    for x in range(columnas):
        if tablero[y][x]:
            create_filled_rectangle(x, y, x+1, y+1)

```

La función predefinida (en PythonG) `create_filled_rectangle` dibuja un rectángulo relleno con un color (que por defecto es negro). Ejecutemos el programa. Aquí tienes el resultado:



Eso no es lo que esperábamos. ¿Qué ha ido mal ahora? Muy fácil: hemos dibujado las células vivas, pero no hemos borrado las muertas. Recuerda que las funciones `create_` de PythonG devuelven un valor que puede usarse para borrar los elementos gráficos creados cuando deseemos con la función `erase`. Eso haremos: memorizar esos valores y borrar los objetos gráficos con cada pulso. La primera línea del programa se leerá así:

```

cuadrados = []

```

Y el código encargado de la representación del tablero, así:


```

# Representar el tablero.
for cuadrado in cuadrados:
    erase(cuadrado)
cuadrados = []
for y in range(filas):
    for x in range(columnas):
        if tablero[y][x]:
            cuadrados.append(create_filled_rectangle(x, y, x+1, y+1))


```

Ahora sí. Puedes probar algunas configuraciones del juego de la vida tan interesantes que tienen nombre propio:


- La rana:



- El deslizador (conviene que lo pruebes en un tablero de dimensión media o grande):



- El lanzador abeja reina (conviene que lo pruebes en un tablero de gran dimensión):



### ¿El juego del universo?

El juego de la vida fue inventado en 1970 por el matemático John H. Conway y popularizado por Martin Gardner en su columna de *Scientific American*. El juego de la vida es un caso particular de autómatas celulares, un sistema en el que ciertas reglas deciden acerca del valor que debe tomar una celda en un tablero a partir de los valores de sus vecinas.

Los autómatas celulares ilustran la denominada «complejidad emergente», un campo relativamente reciente dedicado a estudiar la aparición de patrones complejos y la autoorganización a partir de reglas simples. Parecen proporcionar un buen modelo para numerosos fenómenos naturales, como la pigmentación en conchas y otros animales.

Una hipótesis interesante es que la naturaleza no es más que un superordenador que está jugando alguna variante del juego de la vida. ¿Una idea extravagante? Stephen Wolfram, el autor principal del celebrado programa *Mathematica*, se ha encerrado una década para investigar esta cuestión. El resultado: un polémico libro titulado «A new kind of science» en el que propone «un nuevo tipo de ciencia» para estudiar el funcionamiento del universo a partir del análisis y observación de autómatas celulares.

Internet está plagada de páginas web dedicadas al juego de la vida y a los autómatas celulares. Búscalas y diviértete con la infinidad de curiosos patrones que generan las formas más increíbles.

## Ejercicios

- **222** ¿Funciona esta otra forma de contar los vecinos de la casilla de la fila  $y$  y columna  $x$ ?

```
n = -tablero[y][x]
for i in [-1, 0, 1]:
    for j in [-1, 0, 1]:
        if y+i >= 0 and y+i < filas and x+j >= 0 and x+j < columnas:
            n += tablero[y+i,x+j]
```

- **223** El «juego de la vida parametrizado» es una generalización del juego de la vida. En él, el número de vecinos vivos necesarios para activar las reglas de nacimiento, supervivencia, aislamiento y superpoblación están parametrizados. Haz un programa que solicite al usuario el número de células vecinas vivas necesarias para que se disparen las diferentes reglas y muestre cómo evoluciona el tablero con ellas.

► **224** El juego de la vida toroidal se juega sobre un tablero de dimensión finita  $m \times n$  con una reglas de vecindad diferentes. Una casilla de coordenadas  $(y, x)$  tiene siempre 8 vecinas, aunque esté en un borde:

$((y - 1) \bmod m, (x - 1) \bmod n)$	$((y - 1) \bmod m, x)$	$((y - 1) \bmod m, (x + 1) \bmod n)$
$(y, (x - 1) \bmod n)$		$(y, (x + 1) \bmod n)$
$((y + 1) \bmod m, (x - 1) \bmod n)$	$((y + 1) \bmod m, x)$	$((y + 1) \bmod m, (x + 1) \bmod n)$

donde  $\bmod$  es el operador módulo (en Python, `%`).

Implementa el juego de la vida toroidal en el entorno PythonG.

► **225** El juego de la vida es un tipo particular de *autómata celular bidimensional*. Hay autómatas celulares unidimensionales. En ellos, una lista de valores (en su versión más simple, ceros y unos) evoluciona a lo largo del tiempo a partir del estado de sus celdas vecinas (solo las celdas izquierda y derecha en su versión más simple) y de ella misma en el instante anterior.

Por ejemplo, una regla  $001 \rightarrow 1$  se lee como «la célula está viva si en la iteración anterior estaba muerta y tenía una célula muerta a la izquierda y una célula viva a la derecha». Una especificación completa tiene este aspecto:

000  $\rightarrow$  0   001  $\rightarrow$  1   010  $\rightarrow$  1   011  $\rightarrow$  0   100  $\rightarrow$  1   101  $\rightarrow$  1   110  $\rightarrow$  0   111  $\rightarrow$  0

Y aquí tienes una representación (usando asteriscos para los unos y puntos para los ceros) de la evolución del sistema durante sus primeros pulsos partiendo de una configuración muy sencilla (un solo uno):

Pulso 0 :	. . . . . *	. . . . .
Pulso 1 :	. . . . . * * *	. . . . .
Pulso 2 :	. . . . . * . . *	. . . . .
Pulso 3 :	. . . . . * * * . * * *	. . . . .
Pulso 4 :	. . . . . * . . * . . *	. . . . .
Pulso 5 :	. . . . . * * * . * * * . * * *	. . . . .
Pulso 6 :	. . . . * . . . * . . . * . . . *	. . . . .

Implementa un programa para estudiar la evolución de autómatas celulares unidimensionales. El programa leerá un conjunto de reglas por teclado y un número de pulsos. A continuación, mostrará en el terminal de texto la evolución del autómata partiendo de una configuración con sólo una celda viva que ocupa la posición central del universo.


Cuando tengas el programa, explora las siguientes reglas:

- 000  $\rightarrow$  0   001  $\rightarrow$  1   010  $\rightarrow$  1   011  $\rightarrow$  1   100  $\rightarrow$  1   101  $\rightarrow$  0   110  $\rightarrow$  0   111  $\rightarrow$  0
- 000  $\rightarrow$  0   001  $\rightarrow$  0   010  $\rightarrow$  1   011  $\rightarrow$  1   100  $\rightarrow$  1   101  $\rightarrow$  0   110  $\rightarrow$  0   111  $\rightarrow$  0
- 000  $\rightarrow$  0   001  $\rightarrow$  1   010  $\rightarrow$  1   011  $\rightarrow$  1   100  $\rightarrow$  0   101  $\rightarrow$  1   110  $\rightarrow$  1   111  $\rightarrow$  0
- 000  $\rightarrow$  0   001  $\rightarrow$  1   010  $\rightarrow$  1   011  $\rightarrow$  1   100  $\rightarrow$  0   101  $\rightarrow$  1   110  $\rightarrow$  1   111  $\rightarrow$  0
- 000  $\rightarrow$  0   001  $\rightarrow$  1   010  $\rightarrow$  1   011  $\rightarrow$  0   100  $\rightarrow$  1   101  $\rightarrow$  1   110  $\rightarrow$  0   111  $\rightarrow$  1

► **226** Modifica el programa del ejercicio anterior para obtener una representación gráfica en PythonG. Tradicionalmente se muestra en cada fila el estado del «tablero unidimensional» en cada pulso. Así se puede estudiar mejor la evolución del autómata.

Aquí tienes lo que debería mostrar tu programa para el último juego de reglas del ejercicio anterior:



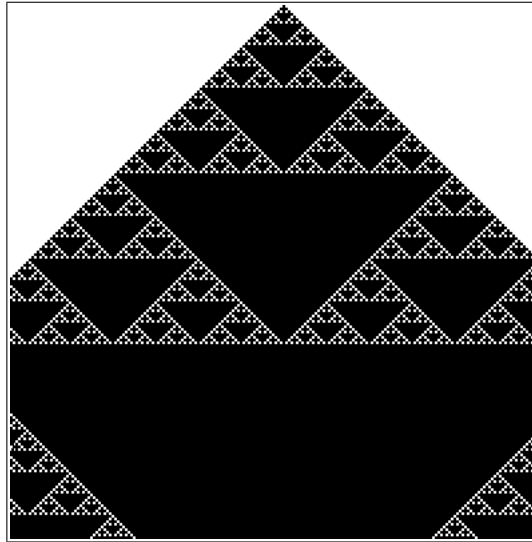

## 5.5. Una reflexión final

Repetimos mucho código al escribir nuestros programas. A veces leemos tres matrices en un mismo programa y cada inicialización o lectura de matriz nos obliga a escribir tres o cuatro líneas de código. Las tres líneas no son idénticas, de acuerdo, pero son muy parecidas. Por ejemplo, cuando inicializamos tres matrices, hacemos algo como esto:

```
A = []
for i in range(m):
    A.append( [0] * n )

B = []
for i in range(p):
    B.append( [0] * q )

C = []
for i in range(x):
    C.append( [0] * y )
```

¿No se puede evitar copiar tres veces un fragmento de código tan parecido? Sería deseable poder decirle a Python: «mira, cada vez que quiera inicializar una matriz me gustaría pasarte su dimensión y que tú me devolvieras una matriz ya construida, así que aprende una nueva orden como te indico ahora». Una vez aprendida esa nueva orden, podríamos inicializar las tres matrices así:

```
A = matriz_nula(m, n)
B = matriz_nula(p, q)
C = matriz_nula(x, y)
```

No sólo ganaríamos en comodidad, sino que, además, el código sería mucho más legible. Compara las dos versiones: en la primera has de descifrar tres líneas para averiguar que se está inicializando una matriz; en la segunda, cada línea deja bien claro su cometido.

Pues bien, Python permite que definamos nuestras propias nuevas «órdenes». De cómo hacerlo nos ocupamos en el siguiente tema.



## Tema 6

# Funciones

—Y ellos, naturalmente, responden a sus nombres, ¿no? —observó al desgairre el Mosquito.  
—Nunca oí decir tal cosa.  
—¿Pues de qué les sirve tenerlos —preguntó el Mosquito— si no responden a sus nombres?

LEWIS CARROLL, *Alicia a través del espejo*.

En temas anteriores hemos aprendido a utilizar *funciones*. Algunas de las funciones (`abs`, `round`, etc.) están predefinidas mientras que otras deben importarse de módulos antes de poder ser usadas (por ejemplo, `sin` y `cos` se importan del módulo `math` y `lower` se importa del módulo `string`).

En este tema aprenderemos a definir nuestras propias funciones. Definiendo nuevas funciones estaremos «enseñando» a Python a hacer cálculos que inicialmente no sabe hacer. Más adelante veremos que todos los programas de cierta entidad definen sus propias funciones. Definiendo funciones se consigue «adaptar» el lenguaje de programación al tipo de problema que deseamos resolver, enriqueciéndolo para que el programador pueda ejecutar acciones complejas de un modo sencillo: llamando a funciones desde su programa.

También aprenderemos a crear módulos, es decir, grupos de funciones y variables con valores predefinidos. Gracias a los módulos podremos reutilizar nuestras funciones en varios programas.

### 6.1. Un recordatorio de lo visto hasta el momento y algunas definiciones

Denominaremos *activar*, *invocar* o *llamar* a una función a la acción de usarla. Las funciones que hemos aprendido a invocar reciben cero, uno o más *argumentos* separados por comas y encerrados entre un par de paréntesis, y devuelven un valor de tipo entero, flotante o cadena.

```
>>> abs(-3)
3
>>> abs(round(2.45, 1))
2.5
>>> lower('CADENA')
'cadena'
```

Podemos llamar a una función desde una expresión siempre que el tipo del valor que devuelve la función sea compatible con la operación en la que participa:

```
>>> 1 + (abs(-3) * 2)
7
>>> 2.5 / abs(round(2.45, 1))
1.0
>>> 'una_' + 2 * lower('CADENA_')
'una_cadena_cadena_'
```

```
>>> 3 + str(3)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: number coercion failed
```

En el último caso se ha producido un error de tipos porque se ha intentado sumar una cadena a un entero, que es el tipo de dato del valor devuelto por `str`.

Observa que los argumentos de una función también pueden ser expresiones:

```
>>> abs(round(1.0/9, 4/(1+1)))
0.11
```

## 6.2. Definición e invocación de funciones

Vamos a estudiar el modo en que podemos definir y usar nuestras propias funciones Python. Estudiaremos cómo definir y llamar a funciones con un parámetro, con varios parámetros y sin parámetro alguno. Acabaremos la sección estudiando los denominados procedimientos: funciones que no devuelven ningún valor.

Además de los conceptos y técnicas que te iremos presentando, es interesante que te fijes en el modo en que desarrollamos los diferentes programas de ejemplo.

### 6.2.1. Definición y uso de funciones con un solo parámetro

Empezaremos estudiando un ejemplo muy sencillo. Vamos a definir una función que recibe un número y devuelve el cuadrado de dicho número. El nombre que daremos a la función es `cuadrado`. La función `cuadrado` recibirá un argumento y devolverá un valor de tipo numérico.

Observa este fragmento de programa:

```
_____ cuadrado.py _____
def cuadrado(x):
    return x ** 2
```

Ya está. Acabamos de definir la función `cuadrado` que se aplica sobre un valor al que llamamos `x` y devuelve un número: el resultado de elevar `x` al cuadrado. En el programa aparecen dos nuevas palabras reservadas: `def` y `return`. La palabra `def` es abreviatura de «define» y `return` significa «devuelve» en inglés. Podríamos leer el programa anterior como «define `cuadrado` de `x` como el valor que resulta de elevar `x` al cuadrado».


En las líneas que siguen a su definición, la función `cuadrado` puede utilizarse del mismo modo que las funciones predefinidas:

```
_____ cuadrado.py _____
1 def cuadrado(x):
2     return x ** 2
3
4 print cuadrado(2)
5 a = 1 + cuadrado(3)
6 print cuadrado(a * 3)
```

En cada caso, el resultado de la expresión que sigue entre paréntesis al nombre de la función es utilizado como valor de `x` durante la ejecución de `cuadrado`. En la primera llamada (línea 4) el valor es 2, en la siguiente llamada es 3 y en la última llamada, 30.

Fácil, ¿no? Detengámonos un momento para aprender algunos términos nuevos. La línea que empieza con `def` es la *cabecera* de la función y el fragmento de programa que contiene los cálculos que debe efectuar la función se denomina *cuerpo* de la función. Cuando estamos definiendo una función, su parámetro se denomina *parámetro formal* (aunque, por abreviar, normalmente usaremos

el término *parámetro*, sin más). El valor que *pasamos* a una función cuando la invocamos se denomina *parámetro real* o *argumento*. Las porciones de un programa que no son cuerpo de funciones se denominan *programa principal*: son las sentencias que se ejecutarán cuando el programa entre en acción. El cuerpo de las funciones sólo se ejecutará si se producen las correspondientes llamadas.

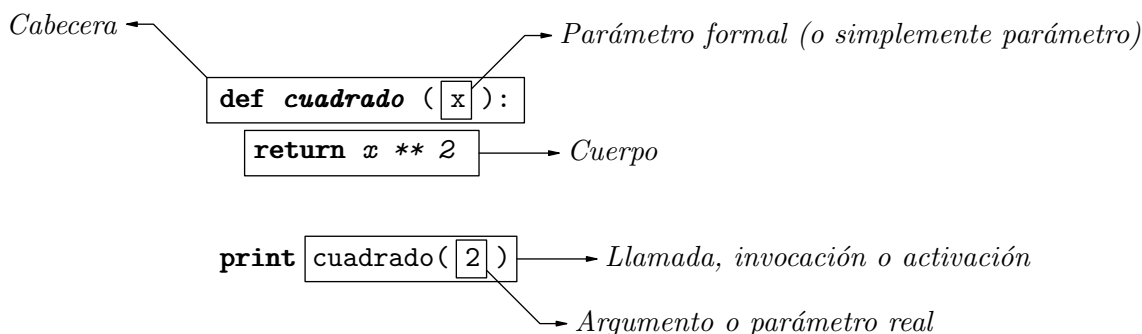

### Definir no es invocar

Si intentamos ejecutar este programa:

```
cuadrado.py
def cuadrado (x) :
    return x ** 2
```

no ocurrirá nada en absoluto; bueno, al menos nada que aparezca por pantalla. La definición de una función sólo hace que Python «aprenda» *silenciosamente* un método de cálculo asociado al identificador `cuadrado`. Nada más. Repetimos: definir una función no supone ejecutar el cálculo que se asocia al nombre de la función.

Este otro programa sí muestra algo por pantalla:

```
cuadrado.py
1 def cuadrado (x) :
2   return x ** 2
3
4 print cuadrado(2)
```

Sólo al invocar la función `cuadrado` (línea 4) se ejecuta ésta. En el programa, la invocación de la última línea provoca la ejecución de la línea 2 asumiendo que `x` vale 2. El valor devuelto con `return` es mostrado en pantalla como efecto de la sentencia `print` de la línea 4.

Del ejemplo que acabamos de presentar, podemos aprender que, al definir una función,

- la palabra clave (o palabra reservada) que inicia la definición es `def`;
- la función debe tener un nombre (su *identificador*) que indicamos a continuación de la palabra clave `def`;
- el valor que deseamos pasarle a la función (su *parámetro*) también debe tener un nombre, y éste aparece entre paréntesis (obligatoriamente);
- la línea que empieza con `def` debe acabar con dos puntos;
- el cuerpo de la función debe tener una indentación mayor que la primera línea;
- y, finalmente, el valor que devuelve la función se debe indicar con la palabra clave `return`, a la cual sigue la expresión que calcula el valor que deseamos devolver.

Las reglas para dar nombre a las funciones y a sus parámetros son las mismas que seguimos para dar nombre a las variables:

### Definición de funciones desde el entorno interactivo

Hemos aprendido a definir funciones dentro de un programa. También puedes definir funciones desde el entorno interactivo de Python. Te vamos a enseñar paso a paso qué ocurre en el entorno interactivo cuando estamos definiendo una función.

En primer lugar aparece el *prompt*. Podemos escribir entonces la primera línea:

```
>>> def cuadrado(x):
... 
```

Python nos responde con tres puntos (...). Esos tres puntos son el llamado *prompt secundario*: indica que la acción de definir la función no se ha completado aún y nos pide más sentencias. Escribimos a continuación la segunda línea respetando la indentación que le corresponde:

```
>>> def cuadrado(x):
...     return x ** 2
... 
```

Nuevamente Python responde con el *prompt* secundario. Es necesario que le demos una vez más al retorno de carro para que Python entienda que ya hemos acabado de definir la función:

```
>>> def cuadrado(x):
...     return x ** 2
...
>>>
```

Ahora aparece de nuevo el *prompt* principal o primario. Python ha aprendido la función y está listo para que introduzcamos nuevas sentencias o expresiones.

```
>>> def cuadrado(x):
...     return x ** 2
...
>>> cuadrado(2)
4
>>> 1 + cuadrado(1+3)
17
>>>
```

- sólo se pueden usar letras (del alfabeto inglés), números y el carácter de subrayado;
- la primera letra del nombre no puede ser un número; y
- no se pueden usar palabras reservadas.

Pero, ¡cuidado!: no debes dar el mismo nombre a una función y a una variable. En Python, cada nombre debe identificar claramente un único elemento: una variable o una función.<sup>1</sup>

Vamos con un ejemplo más: una función que calcula el valor de  $x \sin(x)$ .

```
1 from math import sin
2
3 def xsin(x):
4     return x * sin(x)
```

Lo interesante de este ejemplo es que la función `xsin` contiene una llamada a otra función (`sin`). No hay problema: desde una función puedes invocar a otra función (predefinida o definida por ti).

<sup>1</sup> Más adelante, al presentar las variables locales, matizaremos esta afirmación.

## Ejercicios

- ▶ **227** Define una función llamada `raiz_cubica` que devuelva el valor de  $\sqrt[3]{x}$ .  
(Nota: recuerda que  $\sqrt[3]{x}$  es  $x^{1/3}$  y ándate con ojo, no sea que utilices una división entera y eleves  $x$  a la potencia 0, que es el resultado de calcular  $1/3$ .)
- ▶ **228** Define una función llamada `area_circulo` que, a partir del radio de un círculo, devuelva el valor de su área. Utiliza el valor 3.1416 como aproximación de  $\pi$ .  
(Recuerda que el área de un círculo es  $\pi r^2$ .)
- ▶ **229** Define una función que convierta grados Fahrenheit en grados centígrados.  
(Para calcular los grados centígrados has de restar 32 a los grados Fahrenheit y multiplicar el resultado por cinco novenos.)
- ▶ **230** Define una función que convierta grados centígrados en grados Fahrenheit.
- ▶ **231** Define una función que convierta radianes en grados.  
(Recuerda que 360 grados son  $2\pi$  radianes.)
- ▶ **232** Define una función que convierta grados en radianes.

En el cuerpo de una función no sólo pueden aparecer asignaciones y sentencias `return`; también podemos usar estructuras de control: sentencias condicionales y bucles.

Vamos ahora a diseñar una función que recibe un número y devuelve una cadena. El número de entrada es la edad de una persona y la cadena de salida nos dice si la persona es menor o mayor de edad.

Una forma usual de devolver valores de función es a través de un sólo `return` ubicado al final del cuerpo de la función. De este modo, sólo podemos finalizar la ejecución de la subrutina tras ejecutar la última línea de la función:

```

1 def mayoria_de_edad(edad):
2     if edad < 18:
3         resultado = 'menor de edad'
4     else:
5         resultado = 'mayor de edad'
6     return resultado

```

mayoria\_edad.py

Sin embargo, no es el único modo en que puedes devolver diferentes valores. Mira esta otra definición de la misma función:

```

1 def mayoria_de_edad(edad):
2     if edad < 18:
3         return 'menor de edad'
4     else:
5         return 'mayor de edad'

```

mayoria\_edad.py

Aparecen dos sentencias `return`: cuando la ejecución llega a cualquiera de ellas, finaliza *inmediatamente* la llamada a la función y se devuelve el valor que sigue al `return`. De este modo el programa es más corto y permite ahorrar variables locales.

## Ejercicios

- ▶ **233** ¿Es este programa equivalente al que acabamos de ver?

```

1 def mayoria_de_edad(edad):
2     if edad < 18:
3         return 'menor de edad'
4     return 'mayor de edad'

```

mayoria\_edad2.py

¿Te parece más o menos legible que las versiones anteriores?

► **234** La última letra del DNI puede calcularse a partir de sus números. Para ello sólo tienes que dividir el número por 23 y quedarte con el resto, que es un número entre 0 y 22. La letra que corresponde a cada número la tienes en esta tabla:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

Define una función llamada `letra_dni` que, dado un número de DNI, devuelva la letra que le corresponde.

► **235** Diseña un programa que lea una cadena y muestre otra que resulte de eliminar los espacios en blanco iniciales y finales en la cadena original.

Y ahora, un problema más complicado. Vamos a diseñar una función que nos diga si un número dado es o no es *perfecto*. Se dice que un número es perfecto si es igual a la suma de todos sus divisores excluido él mismo. Por ejemplo, 28 es un número perfecto, pues sus divisores (excepto él mismo) son 1, 2, 4, 7 y 14, que suman 28.

La función que vamos a desarrollar devolverá el valor 1 («cierto») si el número que le damos es perfecto y el valor 0 («falso») si no lo es.

Empecemos. La función recibe un sólo dato: el número sobre el que hacemos la pregunta. El perfil de la función está claro:

```
_____ perfecto.py _____
def es_perfecto (n):
    ...
```

¿Y por dónde seguimos? Vamos por partes. En primer lugar estamos interesados en conocer todos los divisores del número. Una vez tengamos claro cómo saber cuáles son, los sumaremos. Si la suma coincide con el número original, éste es perfecto; si no, no.

Podemos usar un bucle y preguntar a todos los números entre 1 y  $n-1$  si son divisores de  $n$ :

```
_____ perfecto.py _____
1 def es_perfecto (n):
2     for i in range(1, n):
3         if i es divisor de n:
4             ...
```

Observa cómo seguimos siempre la reglas de indentación de código que impone Python.

¿Y cómo preguntamos ahora si un número es divisor de otro? El operador módulo % devuelve el resto de la división y resuelve fácilmente la cuestión:

```
_____ perfecto.py _____
1 def es_perfecto (n):
2     for i in range(1, n):
3         if n % i == 0:
4             ...
```

La línea 4 sólo se ejecutará para valores de  $i$  que son divisores de  $n$ . ¿Qué hemos de hacer a continuación? Deseamos sumar todos los divisores. Ya hemos visto en ejercicios anteriores cómo calcular sumatorios. Ya conocemos la «plantilla» para efectuar ese cálculo:

```
_____ perfecto.py _____
1 def es_perfecto (n):
2     sumatorio = 0
3     for i in range(1, n):
4         if n % i == 0:
5             sumatorio += i
6     ...
```



¿Qué queda por hacer? Comprobar si el número es perfecto y devolver 1 («cierto») o 0 («falso»), según proceda:

```

1 def es_perfecto(n):
2     sumatorio = 0
3     for i in range(1, n):
4         if n % i == 0:
5             sumatorio += i
6     if sumatorio == n:
7         return 1
8     else:
9         return 0

```

Y ya está. Bueno, podemos simplificar un poco las últimas cuatro líneas y convertirlas en una sola. Observa esta nueva versión:

```

1 def es_perfecto(n):
2     sumatorio = 0
3     for i in range(1, n):
4         if n % i == 0:
5             sumatorio += i
6     return sumatorio == n

```

¿Qué hace la última línea? Devuelve el resultado de evaluar la expresión lógica que compara `sumatorio` con `n`: si ambos números son iguales, devuelve «cierto» (el valor 1), y si no, devuelve «falso» (el valor 0). Mejor, ¿no?

## Ejercicios

► **236** Nuestro aprendiz de programador ha escrito la siguiente función:

```

1 def es_perfecto(n):
2     for i in range(1, n):
3         sumatorio = 0
4         if n % i == 0:
5             sumatorio += i
6     return sumatorio == n

```

¿Qué está mal?

► **237** Mejora la función `es_perfecto` haciéndola más rápida. ¿Es realmente necesario considerar todos los números entre 1 y  $n-1$ ?

► **238** Diseña una función que devuelva una lista con los números perfectos comprendidos entre 1 y  $n$ , siendo  $n$  un entero que nos proporciona el usuario.

► **239** Define una función que devuelva el número de días que tiene un año determinado. Ten en cuenta que un año es bisiesto si es divisible por 4 y no divisible por 100, excepto si es también divisible por 400, en cuyo caso es bisiesto.

(Ejemplos: El número de días de 2002 es 365: el número 2002 no es divisible por 4 y no por 100. El año 2004 es bisiesto y tendrá 366 días: el número 2004 es divisible por 4. El año 1900 es divisible por 4, pero no fue bisiesto porque 1900 también es divisible por 100 y no por 400. El año 2000 sí fue bisiesto: el número 2000 es divisible por 4 y, aunque es divisible por 100, también lo es por 400.)

Hasta el momento nos hemos limitado a suministrar valores escalares como argumentos de una función, pero también es posible suministrar argumentos de tipo secuencial. Veámoslo con un ejemplo: una función que recibe una lista de números y nos devuelve el sumatorio de todos sus elementos.

```

1 def sumatorio(lista):
2     s = 0
3     for numero in lista:
4         s += numero
5     return s

```

Podemos usar la función así:

```

7 a = [1, 2, 3]
8 print sumatorio(a)

```

o así:

```

10 print sumatorio([1, 2, 3])

```

Durante la ejecución del cuerpo de la función, el parámetro `lista` toma el valor `[1, 2, 3]`, que es el argumento suministrado en la llamada.

## Ejercicios

► **240** Diseña una función que calcule el sumatorio de la diferencia entre números contiguos en una lista. Por ejemplo, para la lista `[1, 3, 6, 10]` devolverá 9, que es  $2 + 3 + 4$  (el 2 resulta de calcular  $3 - 1$ , el 3 de calcular  $6 - 3$  y el 4 de calcular  $10 - 6$ ).

¿Eres capaz de efectuar el cálculo de ese sumatorio sin utilizar ningún bucle (ni `for-in` ni `while`)?

Estudiemos otro ejemplo: una función que recibe una lista de números y devuelve el valor de su mayor elemento. La idea básica es sencilla: recorreremos la lista e iremos actualizando el valor de una variable auxiliar que, en todo momento, contendrá el máximo valor visto hasta ese momento.

```

1 def maximo(lista):
2     for elemento in lista:
3         if elemento > candidato:
4             candidato = elemento
5     return candidato

```

Nos falta inicializar la variable local `candidato`. ¿Con qué valor? Podríamos pensar en inicializarla con el menor valor posible, de ese modo, cualquier valor de la lista será mayor que él y es seguro que su valor se modificará tan pronto empezemos a recorrer la lista. Pero hay un problema: no sabemos cuál es el menor valor posible. Una buena alternativa es inicializar `candidato` con el valor del primer elemento de la lista. Si ya es el máximo, perfecto, y si no lo es, más tarde se modificará `candidato`.

```

1 def maximo(lista):
2     candidato = lista[0]
3     for elemento in lista:
4         if elemento > candidato:
5             candidato = elemento
6     return candidato

```

## Ejercicios

► **241** Haz una traza de la llamada `maximo([6, 2, 7, 1, 10, 1, 0])`.

► **242** En un programa que estamos diseñando preguntamos al usuario numerosas cuestiones que requieren una respuesta afirmativa o negativa. Diseña una función llamada `si_o_no` que reciba una cadena (la pregunta). Dicha cadena se mostrará por pantalla y se solicitará al usuario que responda. Sólo aceptaremos como respuestas válidas 'si', 's', 'Si', 'SI', 'no', 'n', 'No', 'NO', las cuatro primeras para respuestas afirmativas y las cuatro últimas para respuestas negativas. Cada vez que el usuario se equivoque, en pantalla aparecerá un mensaje que le recuerde las respuestas aceptables. La función devolverá 1 si la respuesta es afirmativa, y 0 en caso contrario.

¿Ya está? Aún no. ¿Qué pasa si nos proporcionan una lista vacía como entrada? La línea 2 provocará un error de tipo `IndexError`, pues en ella intentamos acceder al primer elemento de la lista, cuando la lista vacía no tiene ningún elemento. Si nos pasan una lista vacía, devolveremos `None` como respuesta. ¿Qué es `None`? `None` significa en inglés «ninguno» y es un valor predefinido en Python que se usa para denotar «ausencia de valor». Es útil en ocasiones como ésta: si devolviésemos, por ejemplo, el valor 0, ¿cómo sabríamos que no estamos devolviendo el máximo de una lista cuyo máximo es, precisamente, el valor cero?

```

1 def maximo(lista):
2     if len(lista) > 0:
3         candidato = lista[0]
4         for elemento in lista:
5             if elemento > candidato:
6                 candidato = elemento
7     else:
8         candidato = None
9     return candidato

```

maximo.py

## Ejercicios

► **243** Diseña una función que, dada una lista de números enteros, devuelva el número de «series» que hay en ella. Llamamos «serie» a todo tramo de la lista con valores idénticos.

Por ejemplo, la lista [1, 1, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 2, 10, 10] tiene 5 «series» (ten en cuenta que el 2 forma parte de una «serie» de un solo elemento).

► **244** Diseña una función que diga en qué posición empieza la «serie» más larga de una lista. En el ejemplo del ejercicio anterior, la «serie» más larga empieza en la posición 2 (que es el índice donde aparece el primer 8). (Nota: si hay dos «series» de igual longitud y ésta es la mayor, debes devolver la posición de la primera de las «series». Por ejemplo, para [8, 2, 2, 9, 9] deberás devolver la posición 1.)

► **245** Haz una función que reciba una lista de números y devuelva la media de dichos números. Ten cuidado con la lista vacía (su media es cero).

► **246** Diseña una función que calcule el productorio de todos los números que componen una lista.

► **247** Modifica la función del ejercicio anterior para que devuelva el valor 0 tan pronto encuentre un 0 en la lista.

► **248** Define una función que, dada una cadena  $x$ , devuelva otra cuyo contenido sea el resultado de concatenar 6 veces  $x$  consigo misma.

► **249** Diseña una función que, dada una lista de cadenas, devuelva la cadena más larga. Si dos o más cadenas miden lo mismo y son las más largas, la función devolverá una cualquiera de ellas.

(Ejemplo: dada la lista ['Pepe', 'Juan', 'María', 'Ana'], la función devolverá la cadena 'María'.)

► **250** Diseña una función que, dada una lista de cadenas, devuelva una lista con todas las cadenas más largas, es decir, si dos o más cadenas miden lo mismo y son las más largas, la lista las contendrá a todas.

(Ejemplo: dada la lista ['Pepe', 'Ana', 'Juan', 'Paz'], la función devolverá la lista de dos elementos ['Pepe', 'Juan'].)

► **251** Diseña una función que reciba una lista de cadenas y devuelva el prefijo común más largo. Por ejemplo, el prefijo común más largo de la lista ['polideportivo', 'policía', 'politécnico', 'polinización', 'polaridad', 'politización'] es 'pol'.

### Importaciones, definiciones de función y programa principal

Los programas que diseñes a partir de ahora tendrán tres «tipos de línea»: importación de módulos (o funciones y variables de módulos), definición de funciones y sentencias del programa principal. En principio puedes alternar líneas de los tres tipos. Mira este programa, por ejemplo,

```
def cuadrado(x):
    return x**2

a = float(raw_input('Dame un número: '))
from math import sin, cos
y = cuadrado(a)
def invtan(x):
    return cos(x)/sin(x)

b = float(raw_input('Dame otro número: '))
z = invtan(y)/cuadrado(b)

from math import tan

print 1/(tan(y)*cuadrado(b))
print z
```

En él se alternan definiciones de función, importaciones de funciones y sentencias del programa principal, así que resulta difícil hacerse una idea clara de qué hace el programa.

Esta otra versión pone en primer lugar las importaciones, a continuación, las funciones y, al final, de un tirón, todas las sentencias que conforman el programa principal:

```
from math import sin, cos, tan

# Definición de funciones
def cuadrado(x):
    return x**2

def invtan(x):
    return cos(x)/sin(x)

# Programa principal
a = float(raw_input('Dame un número: '))
b = float(raw_input('Dame otro número: '))

y = cuadrado(a)
z = invtan(y)/cuadrado(b)

print 1/(tan(y)*cuadrado(b))
print z
```

Es mucho más legible. Te recomendamos que sigas siempre esta organización en tus programas. Recuerda que la legibilidad de los programas es uno de los objetivos del programador.

### 6.2.2. Definición y uso de funciones con varios parámetros

No todas las funciones tienen un sólo parámetro. Vamos a definir ahora una con dos parámetros: una función que devuelve el valor del área de un rectángulo dadas su altura y su anchura:

```

_____ rectangulo.py _____
def area_rectangulo(altura, anchura):
    return altura * anchura

```

Observa que los diferentes parámetros de una función deben separarse por comas. Al usar la función, los argumentos también deben separarse por comas:

```

_____ rectangulo.py _____
def area_rectangulo(altura, anchura):
    return altura * anchura

print area_rectangulo(3, 4)

```

### Ejercicios

► **252** Define una función que, dado el valor de los tres lados de un triángulo, devuelva la longitud de su perímetro.

► **253** Diseña una función que devuelva la solución de la ecuación lineal  $ax + b = 0$  dados  $a$  y  $b$ . Si la ecuación tiene infinitas soluciones, la función lo detectará y devolverá la cadena '**infinitas soluciones**'. Si la ecuación no tiene solución, devolverá la cadena '**sin solución**'.

► **254** Diseña una función que calcule

$$\sum_{i=a}^b i$$

dados  $a$  y  $b$ . Si  $a$  es mayor que  $b$ , la función devolverá el valor 0.

► **255** Diseña una función que calcule

$$\prod_{i=a}^b i$$

dados  $a$  y  $b$ . Si  $a$  es mayor que  $b$ , la función devolverá el valor 0. Si 0 se encuentra entre  $a$  y  $b$ , la función devolverá también el valor cero, pero sin necesidad de iterar en un bucle.

► **256** Define una función llamada **raiz\_n\_esima** que devuelva el valor de  $\sqrt[n]{x}$ . (Nota: recuerda que  $\sqrt[n]{x}$  es  $x^{1/n}$ ).

► **257** Haz una función que reciba un número de DNI y una letra. La función devolverá la cadena '**correcto**' si la letra corresponde a ese número de DNI, y la cadena '**incorrecto**' en caso contrario. La función debe llamarse **comprueba\_letra\_dni**.

Si lo deseas, puedes llamar a la función **letra\_dni**, desarrollada en el ejercicio **234**, desde esta nueva función.

► **258** Diseña una función que diga si dos números son *amigos*. Dos números son amigos si la suma de los divisores del primero (excluido él) es igual al segundo y viceversa.

### 6.2.3. Definición y uso de funciones sin parámetros

Vamos a considerar ahora cómo definir e invocar funciones sin parámetros. En realidad hay poco que decir: lo único que debes tener presente es que es obligatorio poner paréntesis a continuación del identificador, tanto en la definición de la función como al invocarla.

En el siguiente ejemplo se define y usa una función que lee de teclado un número entero:

```

1 def lee_entero():
2     return int(raw_input())
3
4 a = lee_entero()

```

lee\_entero.py

Recuerda: los paréntesis de las líneas 1 y 4 *no* son opcionales.

También podemos diseñar una función que lea un número de teclado y se asegure de que es positivo:

```

1 def lee_entero_positivo():
2     numero = int(raw_input())
3     while numero < 0:
4         numero = int(raw_input())
5     return numero
6
7 a = lee_entero_positivo()

```

lee\_positivo.py

Esta otra versión muestra por pantalla un mensaje informativo cuando el usuario se equivoca:

```

1 def lee_entero_positivo():
2     numero = int(raw_input())
3     while numero < 0:
4         print 'Ha cometido un error: el número debe ser positivo.'
5         numero = int(raw_input())
6     return numero
7
8 a = lee_entero_positivo()

```

lee\_positivo.py

#### Los paréntesis son necesarios

Un error típico de los estudiantes es llamar a las funciones sin parámetros omitiendo los paréntesis, pues les parecen innecesarios. Veamos qué ocurre en tal caso:

```

>>> def saluda():
...     print 'Hola'
...
>>> saluda()
Hola
>>> saluda
<function saluda at 0x8160854>

```

Como puedes ver, el último resultado no es la impresión del mensaje «Hola», sino otro encerrado entre los símbolos de menor y mayor. Python nos advierte de este modo de que estamos llamando incorrectamente a la función: `saluda`, sin paréntesis, es un «objeto» Python ubicado en la dirección de memoria 8160854 en hexadecimal (número que puede ser distinto con cada ejecución).

Ciertas técnicas avanzadas de programación sacan partido del uso del identificador de la función sin paréntesis, pero aún no estás preparado para entender cómo y por qué. El cuadro «Un método de integración genérico» te proporcionará más información.

Una posible aplicación de la definición de funciones sin argumentos es la presentación de menús con selección de opción por teclado. Esta función, por ejemplo, muestra un menú con tres opciones, pide al usuario que seleccione una y se asegura de que la opción seleccionada es válida. Si el usuario se equivoca, se le informa por pantalla del error:

```

1 def menu():
2     opcion = ''
3     while not (opcion >= 'a' and opcion <= 'c'):
4         print 'Cajero automático.'
5         print 'a) Ingresar dinero.'
6         print 'b) Sacar dinero.'
7         print 'c) Consultar saldo.'
8         opcion = raw_input('Escoja una opción: ')
9         if not (opcion >= 'a' and opcion <= 'c'):
10            print 'Sólo puede escoger las letras a, b o c. Inténtelo de nuevo.'
11    return opcion

```

Si en nuestro programa principal se usa con frecuencia el menú, bastará con efectuar las correspondientes llamadas a la función `menu()` y almacenar la opción seleccionada en una variable. Así:

```
accion = menu()
```

La variable `accion` contendrá la letra seleccionada por el usuario. Gracias al control que efectúa la función, estaremos seguros de que dicha variable contiene una 'a', una 'b' o una 'c'.

Hay funciones sin parámetros definidas en módulos. Una que usaremos en varias ocasiones es `random` (en inglés «random» significa «aleatorio»). La función `random`, definida en el módulo que tiene el mismo nombre, devuelve un número al azar mayor o igual que 0.0 y menor que 1.0. Veamos un ejemplo de uso de la función:

```

>>> from random import random
>>> random()
0.73646697433706487
>>> random()
0.6416606281483086
>>> random()
0.36339080016840919
>>> random()
0.99622235710683393

```

¿Ves? La función se invoca sin argumentos (entre los paréntesis no hay nada) y cada vez que lo hacemos obtenemos un resultado diferente. ¿Qué interés tiene una función tan extraña? Una función capaz de generar números aleatorios encuentra muchos campos de aplicación: estadística, videojuegos, simulaciones, etc.

## Ejercicios

► **259** Diseña una función sin argumentos que devuelva un número aleatorio mayor o igual que 0.0 y menor que 10.0. Puedes llamar a la función `random` desde tu función.

► **260** Diseña una función sin argumentos que devuelva un número aleatorio mayor o igual que -10.0 y menor que 10.0.

► **261** Para diseñar un juego de tablero nos vendrá bien disponer de un «dado electrónico». Escribe una función Python sin argumentos llamada `dado` que devuelva un número *entero* aleatorio entre 1 y 6.

### 6.2.4. Definición y uso de funciones sin devolución de valor (procedimientos)

No todas las funciones devuelven un valor. ¿Y para qué sirve una función que no devuelve nada? Bueno, puede, por ejemplo, mostrar mensajes o resultados por pantalla. No te equivoques: *mostrar* algo por pantalla no es *devolver* nada. Los mensajes por pantalla son *efectos secundarios*. Una función que no devuelve un valor se denomina *procedimiento*.

Veámoslo con un ejemplo. Vamos a implementar ahora un programa que solicita al usuario un número y muestra todos los números perfectos entre 1 y dicho número. Reutilizaremos la función `es_perfecto` que definimos antes en este mismo tema.

Como la solución no es muy complicada, te la ofrecemos completamente desarrollada:

tabla\_perfectos.py

```

1 def es_perfecto(n):
2     sumatorio = 0
3     for i in range(1, n):
4         if n % i == 0:
5             sumatorio += i
6     return sumatorio == n
7
8 def tabla_perfectos(m):
9     for i in range(1, m+1):
10        if es_perfecto(i):
11            print i, 'es un número perfecto'
12
13 numero = int(raw_input('Dame un número: '))
14 tabla_perfectos(numero)

```

Fíjate en que la función `tabla_perfectos` no devuelve nada (no hay una sentencia `return`): es un procedimiento. También resulta interesante la línea 10: como `es_perfecto` devuelve «cierto» o «falso», podemos utilizarla directamente como condición del `if`.

#### Ejercicios

► **262** Diseña un programa que, dado un número  $n$ , muestre por pantalla todas las parejas de números amigos menores que  $n$ . La impresión de los resultados debe hacerse desde un procedimiento.

Dos números amigos sólo deberán aparecer una vez por pantalla. Por ejemplo, 220 y 284 son amigos: si aparece el mensaje 220 y 284 son amigos, no podrá aparecer el mensaje 284 y 220 son amigos, pues es redundante.

Debes diseñar una función que diga si dos números son amigos y un procedimiento que muestre la tabla.

► **263** Implementa un procedimiento Python tal que, dado un número entero, muestre por pantalla sus cifras en orden inverso. Por ejemplo, si el procedimiento recibe el número 324, mostrará por pantalla el 4, el 2 y el 3 (en líneas diferentes).

► **264** Diseña una función `es_primo` que determine si un número es primo (devolviendo el valor 1) o no (devolviendo el valor 0).

Diseña a continuación un *procedimiento* `muestra_primos` que reciba un número y muestre por pantalla todos los números primos entre 1 y dicho número.

¿Y qué ocurre si utilizamos un procedimiento como si fuera una función con devolución de valor? Podemos hacer la prueba. Asignemos a una variable el resultado de llamar a `tabla_perfectos` y mostremos por pantalla el valor de la variable:

tabla\_perfectos.py

```

13 numero = int(raw_input('Dame un número: '))
14 resultado = tabla_perfectos(100)
15 print resultado

```

Por pantalla aparece lo siguiente:



### Condicionales que trabajan directamente con valores lógicos

Ciertas funciones devuelven directamente un valor lógico. Considera, por ejemplo, esta función, que nos dice si un número es o no es par:

```
def es_par(n):
    return n % 2 == 0
```

Si una sentencia condicional toma una decisión en función de si un número es par o no, puedes codificar así la condición:

```
if es_par(n):
    ...
```

Observa que no hemos usado comparador alguno en la condición del `if`. ¿Por qué? Porque la función `es_par(n)` devuelve «cierto» o «falso» directamente. Los programadores primerizos tienen tendencia a codificar la misma condición así:

```
if es_par(n) == 1:
    ...
```

Es decir, comparan el valor devuelto por `es_par` con el valor 1 («cierto»), pues les da la sensación de que un `if` sin comparación no está completo. No pasa nada si usas la comparación, pero es innecesaria. Es más, si no usas la comparación, el programa es más legible: la sentencia condicional se lee directamente como «si `n` es par» en lugar de «si `n` es par es cierto», que es un extraño circunloquio.

Si la sentencia condicional desea comprobar que el número es impar, puedes hacerlo así:

```
if not es_par(n):
    ...
```

Es muy legible: «si `n` no es par».

Nuevamente, los programadores que están empezando escriben:

```
if es_par(n) == 0:
    ...
```

que se lee como «si `n` es par es falso». Peor, ¿no? Acostúmbrate a usar la versión que no usa operador de comparación. Es más legible.

```
Dame un número: 100
6 es un número perfecto
28 es un número perfecto
None
```

Mira la última línea, que muestra el contenido de `resultado`. Recuerda que Python usa `None` para indicar un valor nulo o la ausencia de valor.

Cambiamos de tercio. Supón que mantenemos dos listas con igual número de elementos. Una de ellas, llamada `alumnos`, contiene una serie de nombres y la otra, llamada `notas`, una serie de números entre 0 y 10. En `notas` guardamos la calificación obtenida por los alumnos cuyos nombres están en `alumnos`: la nota `notas[i]` corresponde al estudiante `alumnos[i]`. Una posible configuración de las listas sería ésta:

- `notas = [10, 5.5, 2, 8.5, 7]`
- `alumnos = ['Ana Pérez', 'José López', 'Luis Guiu', 'Mar Vega', 'Paz Mir']`

De acuerdo a ella, el alumno José López, por ejemplo, fue calificado con un 5.5.

Nos piden diseñar un procedimiento que recibe como datos las dos listas y una cadena con el nombre de un estudiante. Si el estudiante pertenece a la clase, el procedimiento imprimirá su nombre y nota en pantalla. Si no es un alumno incluido en la lista, se imprimirá un mensaje que lo advierta. Aquí tienes una primera versión:

```

1 def muestra_nota_de_alumno (alumnos, notas, alumno_buscado):
2     encontrado = 0
3     for i in range(len(alumnos)):
4         if alumnos[i] == alumno_buscado:
5             print alumno_buscado, notas[i]
6             encontrado = 1
7     if not encontrado:
8         print 'El alumno %s no pertenece al grupo' % alumno_buscado

```

Lo podemos hacer más eficientemente: cuando hemos encontrado al alumno e impreso el correspondiente mensaje, no tiene sentido seguir iterando:

```

1 def muestra_nota_de_alumno (alumnos, notas, alumno_buscado):
2     encontrado = 0
3     for i in range(len(alumnos)):
4         if alumnos[i] == alumno_buscado:
5             print alumno_buscado, notas[i]
6             encontrado = 1
7             break
8     if not encontrado:
9         print 'El alumno %s no pertenece al grupo' % alumno_buscado

```

Y aún lo podemos hacer mejor:

```

1 def muestra_nota_de_alumno (alumnos, notas, alumno_buscado):
2     for i in range(len(alumnos)):
3         if alumnos[i] == alumno_buscado:
4             print alumno_buscado, notas[i]
5             return
6     print 'El alumno %s no pertenece al grupo' % alumno_buscado

```

Los procedimientos aceptan el uso de la sentencia `return` aunque, eso sí, sin expresión alguna a continuación (ten en cuenta que los procedimientos no devuelven valor alguno). ¿Qué hace esa sentencia? Aborta inmediatamente la ejecución de la llamada a la función. Es, en cierto modo, similar a una sentencia `break` en un bucle, pero asociada a la ejecución de una función.

## Ejercicios

► **265** En el problema de los alumnos y las notas, se pide:

- Diseñar un *procedimiento* que reciba las dos listas y muestre por pantalla el nombre de todos los estudiantes que aprobaron el examen.
- Diseñar una *función* que reciba la lista de notas y devuelva el número de aprobados.
- Diseñar un *procedimiento* que reciba las dos listas y muestre por pantalla el nombre de todos los estudiantes que obtuvieron la máxima nota.
- Diseñar un *procedimiento* que reciba las dos listas y muestre por pantalla el nombre de todos los estudiantes cuya calificación es igual o superior a la calificación media.
- Diseñar una *función* que reciba las dos listas y un nombre (una cadena); si el nombre está en la lista de estudiantes, devolverá su nota, si no, devolverá `None`.

### 6.2.5. Funciones que devuelven varios valores gracias a las listas

En principio una función puede devolver un solo valor con la sentencia `return`. Pero sabemos que una lista es un objeto que contiene una secuencia de valores. Si devolvemos una lista podemos, pues, devolver varios valores.

Por ejemplo, una función puede devolver al mismo tiempo el mínimo y el máximo de 3 números:

```

1  def minmax(a, b, c):
2      if a < b:
3          if a < c:
4              min = a
5          else:
6              min = c
7      else:
8          if b < c:
9              min = b
10         else:
11             min = c
12     if a > b:
13         if a > c:
14             max = a
15         else:
16             max = c
17     else:
18         if b > c:
19             max = b
20         else:
21             max = c
22     return [min, max]

```

¿Cómo podríamos llamar a esa función? Una posibilidad es ésta:

```

23  a = minmax(10, 2, 5)
24  print 'El mínimo es', a[0]
25  print 'El máximo es', a[1]

```

Y ésta es otra:

```

26  [minimo, maximo] = minmax(10, 2, 5)
27  print 'El mínimo es', minimo
28  print 'El máximo es', maximo

```

En este segundo caso hemos asignado una lista a otra. ¿Qué significa eso para Python? Pues que cada elemento de la lista a la derecha del igual debe asignarse a cada variable de la lista a la izquierda del igual.

#### Ejercicios

► **266** ¿Qué aparecerá por pantalla al ejecutar este programa?

```

a = 1
b = 2
[a, b] = [b, a]
print a, b

```

► **267** Diseña una función que reciba una lista de enteros y devuelva los números mínimo y máximo de la lista simultáneamente.

► **268** Diseña una función que reciba los tres coeficientes de una ecuación de segundo grado de la forma  $ax^2 + bx + c = 0$  y devuelva una lista con sus soluciones reales. Si la ecuación sólo tiene una solución real, devuelve una lista con dos copias de la misma. Si no tiene solución real alguna, devuelve una lista con dos copias del valor `None`.

► **269** Diseña una función que reciba una lista de palabras (cadenas) y devuelva, simultáneamente, la primera y la última palabras según el orden alfabético.

### Inicialización múltiple

Ahora que sabes que es posible asignar valores a varias variables simultáneamente, puedes simplificar algunos programas que empiezan con la inicialización de varias variables. Por ejemplo, esta serie de asignaciones:

```
a = 1
b = 2
c = 3
```

puede reescribirse así:

```
[a, b, c] = [1, 2, 3]
```

Mmmm. Aún podemos escribirlo más brevemente:

```
a, b, c = 1, 2, 3
```

¿Por qué no hacen falta los corchetes? Porque en este caso estamos usando una estructura ligeramente diferente: las *tuplas*. Una tupla es una lista inmutable y no necesita ir encerrada entre corchetes.

Así pues, el intercambio del valor de dos variables puede escribirse en Python así:

```
a, b = b, a
```

Cómodo, ¿no crees?

## 6.3. Variables locales y variables globales

Observa que en el cuerpo de las funciones es posible definir y usar variables. Vamos a estudiar con detenimiento algunas propiedades de esas variables y en qué se diferencian de las variables que definimos y usamos fuera de cualquier función, es decir, en el denominado *programa principal*.

Empecemos con un ejemplo. Definamos una función que, dados los tres lados de un triángulo, devuelva el valor de su área. Recuerda que si  $a$ ,  $b$  y  $c$  son dichos lados, el área del triángulo es

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

donde  $s = (a + b + c)/2$ . La función, que llamaremos `area_triangulo`, se define así:

```

1  from math import sqrt
2
3  def area_triangulo(a, b, c):
4      s = (a + b + c) / 2.0
5      return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))

```

La línea 4, en el cuerpo de la función, define la variable `s` asignándole un valor que es instrumental para el cálculo del área del triángulo, es decir, que no nos interesa por sí mismo, sino por ser de

ayuda para obtener el valor que realmente deseamos calcular: el que resulta de evaluar la expresión de la línea 5.

La función `area_triangulo` se usa como cabe esperar:

```
print area_triangulo(1, 3, 2.5)
```

La variable `s` *sólo existe en el cuerpo de la función*. Fuera de dicho cuerpo, `s` no está definida. El siguiente programa provoca un error al ejecutarse porque intenta acceder a `s` desde el programa principal:

```

1  from math import sqrt
2
3  def area_triangulo(a, b, c):
4      s = (a + b + c) / 2.0
5      return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7  print area_triangulo(1, 3, 2.5)
8  print s

```

Cuando se ejecuta, aparece esto por pantalla:

```

1.1709371247
Traceback (innermost last):
  File "triangulo.py", line 8, in ?
    print s
NameError: s

```

La primera línea mostrada en pantalla es el resultado de ejecutar la línea 7 del programa. La línea 7 incluye una llamada a `area_triangulo`, así que el flujo de ejecución ha pasado por la línea 4 y `s` se ha creado correctamente. De hecho, se ha accedido a su valor en la línea 5 y no se ha producido error alguno. Sin embargo, al ejecutar la línea 8 se ha producido un error por intentar mostrar el valor de una variable inexistente: `s`. La razón es que `s` se ha creado en la línea 4 y se ha destruido tan pronto ha finalizado la ejecución de `area_triangulo`.

Las variables que sólo existen en el cuerpo de una función se denominan *variables locales*. En contraposición, el resto de variables se llaman *variables globales*.

También los parámetros formales de una función se consideran variables locales, así que no puedes acceder a su valor fuera del cuerpo de la función.

Fíjate en este otro ejemplo:

```

1  from math import sqrt
2
3  def area_triangulo(a, b, c):
4      s = (a + b + c) / 2.0
5      return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7  print area_triangulo(1, 3, 2.5)
8  print a

```

Al ejecutarlo obtenemos un nuevo error, pues `a` no existe fuera de `area_triangulo`:

```


1.1709371247
Traceback (innermost last):
  File "triangulo.py", line 8, in ?
    print a
NameError: a

```

¿Y cuándo se crean  $a$ ,  $b$  y  $c$ ? ¿Con qué valores? Cuando llamamos a la función con, por ejemplo, `area_triangulo(1, 3, 2.5)`, ocurre lo siguiente: los parámetros  $a$ ,  $b$  y  $c$  se crean como variables locales en la función y apuntan a los valores 1, 3 y 2.5, respectivamente. Se inicia entonces la ejecución del cuerpo de `area_triangulo` hasta llegar a la línea que contiene el `return`. El valor que resulta de evaluar la expresión que sigue al `return` se devuelve como resultado de la llamada a la función. Al acabar la ejecución de la función, las variables locales  $a$ ,  $b$  y  $c$  *dejan de existir* (del mismo modo que deja de existir la variable local `s`).

Para ilustrar los conceptos de variables locales y globales con mayor detalle vamos a utilizar la función `area_triangulo` en un programa un poco más complejo.

Imagina que queremos ayudarnos con un programa en el cálculo del área de un triángulo de lados  $a$ ,  $b$  y  $c$  y en el cálculo del ángulo  $\alpha$  (en grados) opuesto al lado  $a$ .



El ángulo  $\alpha$  se calcula con la fórmula

$$\alpha = \frac{180}{\pi} \cdot \text{arc sen} \left( \frac{2s}{bc} \right),$$

donde  $s$  es el área del triángulo. (La función matemática «arc sen» está definida en el módulo `math` con el identificador `asin`.)

Analiza este programa en el que hemos destacado las diferentes apariciones del identificador `s`:

area\_y\_angulo.py

```

1 from math import sqrt, asin, pi
2
3 def area_triangulo(a, b, c):
4     s = (a + b + c) / 2.0
5     return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7 def angulo_alfa(a, b, c):
8     s = area_triangulo(a, b, c)
9     return 180 * asin(2.0 / (b*c) * s) / pi
10
11 def menu():
12     opcion = 0
13     while opcion != 1 and opcion != 2:
14         print '1) Calcular área del triángulo'
15         print '2) Calcular ángulo opuesto al primer lado'
16         opcion = int(raw_input('Escoge opción: '))
17     return opcion
18
19 lado1 = float(raw_input('Dame lado a: '))
20 lado2 = float(raw_input('Dame lado b: '))
21 lado3 = float(raw_input('Dame lado c: '))
22
23 s = menu()
24
25 if s == 1:
26     resultado = area_triangulo(lado1, lado2, lado3)
27 else:
28     resultado = angulo_alfa(lado1, lado2, lado3)
29
30 print 'Escogiste la opción', s
31 print 'El resultado es:', resultado

```

Ejecutemos el programa:

```
Dame lado a: 5
Dame lado b: 4
Dame lado c: 3
1) Calcular área del triángulo
2) Calcular ángulo opuesto al primer lado
Escoge opción: 1
Escogiste la opción 1
El resultado es: 6.0
```

Hagamos una traza del programa para esta ejecución:


- La línea 1 importa las funciones `sqrt` (raíz cuadrada) y `asin` (arcoseno) y la variable `pi` (aproximación de  $\pi$ ).
- Las líneas 3–5 «enseñan» a Python cómo se realiza un cálculo determinado al que denominamos `area_triangulo` y que necesita tres valores.
- Las líneas 7–9 «enseñan» a Python cómo se realiza un cálculo determinado al que denominamos `angulo_alfa` y que también necesita tres valores.
- Las líneas 11–17 definen la función `menu`. Es una función sin parámetros cuyo cometido es mostrar un menú con dos opciones y devolver la opción seleccionada, que seguro es una opción válida.
- Las líneas 19–21 leen de teclado el valor (flotante) de tres variables: `lado1`, `lado2` y `lado3`. En nuestra ejecución, las variables toman los valores 5.0, 4.0 y 3.0, respectivamente.
- La línea 23 contiene una llamada a la función `menu`. En este punto, Python memoriza que se encontraba ejecutando la línea 23 cuando se produjo una llamada a función y deja su ejecución *en suspenso*. Acto seguido, salta a la línea 12, es decir, al cuerpo de la función `menu`. Sigamos el flujo de ejecución en el cuerpo de la función:
  - Se ejecuta la línea 12. La variable local `opcion` almacena el valor 0.
  - En la línea 13 hay un bucle `while`. ¿Es `opcion` distinto de 1 y a la vez distinto de 2? Sí. Entramos, pues, en el bloque del bucle: la siguiente línea a ejecutar es la 14.
  - En la línea 14 se imprime un texto en pantalla (el de la primera opción).
  - En la línea 15 se imprime otro texto en pantalla (el de la segunda opción).
  - En la línea 16 se lee el valor de `opcion` de teclado, que es 1.
  - Como el bloque del bucle no tiene más líneas, volvemos a la línea 13. Nos volvemos a preguntar ¿es `opcion` distinto de 1 y a la vez distinto de 2? No: `opcion` vale 1. El bucle finaliza y saltamos a la línea 17.
  - En la línea 17 se devuelve el valor 1, que es el valor de `opcion`.
- ¿Qué línea se ejecuta ahora? La ejecución de la llamada a la función ha finalizado, así que Python regresa a la línea desde la que se produjo la llamada (la línea 23), que había quedado en suspenso. El valor devuelto por la función (el valor 1) se almacena ahora en una variable llamada `s`.
- La línea 25 compara el valor de `s` con el valor 1 y, como son iguales, la siguiente línea a ejecutar es la 26 (las líneas 27 y 28 no se ejecutarán).
- La línea 26 asigna a `resultado` el resultado de invocar a `area_triangulo` con los valores 5.0, 4.0 y 3.0. Al invocar la función, el flujo de ejecución del programa «salta» a la línea en la que se define la función y la ejecución de la línea 26 queda *en suspenso*.

- Saltamos, pues, a la línea 4, con la que empieza el cuerpo de la función `area_triangulo`. ¡Ojo!, los parámetros `a`, `b` y `c` toman los valores 5.0, 4.0 y 3.0, respectivamente (son los valores de `lado1`, `lado2` y `lado3`). En la línea 4 se asigna a `s` el valor que resulte de evaluar  $(a + b + c)/2.0$ , es decir, 6.0.
  - En la línea 5 se devuelve el resultado de evaluar `sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))`, que también es, casualmente, 6.0.
- Volvemos a la línea 26, cuya ejecución estaba suspendida a la espera de conocer el valor de la llamada a `area_triangulo`. El valor devuelto, 6.0, se asigna a `resultado`.
  - La línea 30 muestra por pantalla el valor actual de `s`... ¿y qué valor es éste? ¡Al ejecutar la línea 23 le asignamos a `s` el valor 1, pero al ejecutar la línea 4 le asignamos el valor 6.0! ¿Debe salir por pantalla, pues, un 6.0? No: la línea 23 asignó el valor 1 a la *variable global* `s`. El 6.0 de la línea 4 se asignó a la *variable local* a la función `area_triangulo`.
  - Finalmente, el valor de `resultado` se muestra por pantalla en la línea 31.

Observa que llamamos `s` a dos variables diferentes y que cada una de ellas «recuerda» su valor sin interferir con el valor de la otra. Si accedemos a `s` desde `area_triangulo`, accedemos a la `s` local a `area_triangulo`. Si accedemos a `s` desde fuera de cualquier función, accedemos a la `s` global.

Puede que te parezca absurdo que Python distinga entre variables locales y variables globales, pero lo cierto es que disponer de estos dos tipos de variable es de gran ayuda. Piensa en qué ocurriría si la variable `s` de la línea 4 fuese global: al acabar la ejecución de `area_triangulo`, `s` recordaría el valor 6.0 y habría olvidado el valor 1. El texto impreso en la línea 30 sería erróneo, pues se leería así: «Escogiste la opción 6.0000». Disponer de variables locales permite asegurarse de que las llamadas a función no modificarán accidentalmente nuestras variables globales, aunque se llamen igual.

En cierto modo, los parámetros son también variables locales: no existen fuera del cuerpo de la función. La siguiente figura ilustra la idea de que cada elemento del programa tiene un identificador que lo hace accesible o visible desde un *entorno* o *ámbito* diferente.

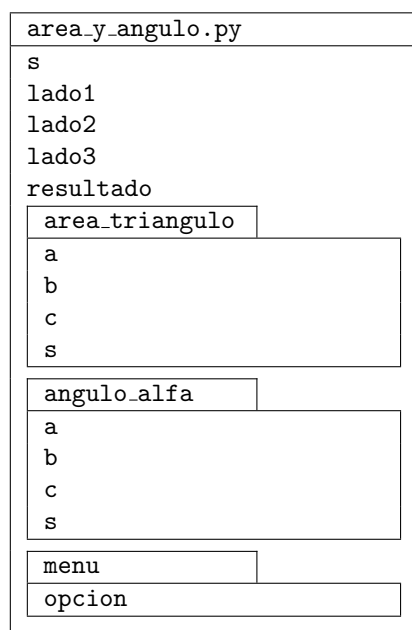

Cada función define un *ámbito local* propio: su cuerpo. Los identificadores de las variables locales sólo son visibles en su ámbito local. Hay un *ámbito global*: es el que incluye a aquellas líneas que no forman parte del cuerpo de una función. Los identificadores de las variables globales son visibles desde el ámbito global *y desde cualquier ámbito local*, con una excepción: si el identificador de una




variable (o función) definida en el ámbito global se usa para nombrar una variable local en una función, la variable (o función) global queda «oculta» y no es accesible desde el cuerpo de la función.

Por ejemplo, la variable local `s` definida en la línea 4 hace que la variable global `s` definida en la línea 23 no sea visible en el cuerpo de la función `area_triangulo`.

En el programa, la función `angulo_alfa` presenta otro aspecto de interés: desde ella se llama a la función `area_triangulo`. El cuerpo de una función puede incluir llamadas a otras funciones. ¿Qué ocurre cuando efectuamos una llamada a `angulo_alfa`? Supongamos que al ejecutar el programa introducimos los valores 5, 4 y 3 para `lado1`, `lado2` y `lado3` y que escogemos la opción 2 del menú. Al ejecutarse la línea 28 ocurre lo siguiente:

- Al evaluar la parte derecha de la asignación de la línea 28 se invoca la función `angulo_alfa` con los argumentos 5, 4 y 3, con lo que la ejecución salta a la línea 8 tomando `a`, `b` y `c` los valores 5, 4 y 3, respectivamente. Python recuerda que al acabar de ejecutar la llamada a la función, debe seguir con la ejecución de la línea 28.
  - Se ejecuta la línea 8 y, al evaluar la parte derecha de su asignación, se invoca la función `area_triangulo` con los argumentos 5, 4 y 3 (que son los valores de `a`, `b` y `c`). La ejecución salta, pues, a la línea 4 y Python recuerda que, cuando acabe de ejecutar esta nueva llamada, regresará a la línea 8.
    - En la línea 4 la variable `s` local a `area_triangulo` vale 6.0. Los parámetros `a`, `b` y `c` son *nuevas* variables locales y sus valores son 5, 4, y 3, respectivamente.
    - Se ejecuta la línea 5 y se devuelve el resultado de la expresión, que es 6.0.
  - Regresamos a la línea 8, cuya ejecución había quedado suspendida a la espera de conocer el resultado de la llamada a `area_triangulo`. Como el resultado es 6.0, se asigna dicho valor a la variable `s` local a `angulo_alfa`. Se ejecuta la línea 9 y se devuelve el resultado de evaluar la expresión, que es 90.0.
- Sigue la ejecución en la línea 28, que había quedado en suspenso a la espera de conocer el valor de la llamada a `angulo_alfa`. Dicho valor se asigna a `resultado`.
- Se ejecutan las líneas 30 y 31.

Podemos representar gráficamente las distintas activaciones de función mediante el denominado *árbol de llamadas*. He aquí el árbol correspondiente al último ejemplo:

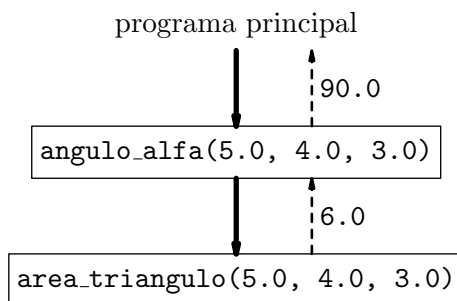

Las llamadas se producen de arriba a abajo y siempre desde la función de la que parte la flecha con trazo sólido. La primera flecha parte del «programa principal» (fuera de cualquier función). El valor devuelto por cada función aparece al lado de la correspondiente flecha de trazo discontinuo.

## Ejercicios

- ▶ **270** Haz una traza de `area_y_angulo.py` al solicitar el valor del ángulo opuesto al lado de longitud 5 en un triángulo de lados con longitudes 5, 4 y 3.
- ▶ **271** ¿Qué aparecerá por pantalla al ejecutar el siguiente programa?

```

1  from math import sqrt
2
3  s = 4
4
5  def area_triangulo(a, b, c):
6     s = (a + b + c) / 2.0
7     return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
8
9  print area_triangulo(s-1, s, s+1)
10 print s
11 print a

```

► **272** La función `area_triangulo` que hemos definido puede provocar un error en tiempo de ejecución: si el argumento de la raíz cuadrada calculada en su última línea es un número negativo, se producirá un error de dominio. Haz que la función sólo llame a `sqrt` si su argumento es mayor o igual que cero. Si el argumento es un número negativo, la función debe devolver el valor cero.

Detecta también posibles problemas en `angulo_alfa` y modifica la función para evitar posibles errores al ejecutar el programa.

► **273** Define una función que, dados dos parámetros  $b$  y  $x$ , devuelva el valor de  $\log_b(x)$ , es decir, el logaritmo en base  $b$  de  $x$ .

► **274** Vamos a adquirir una vivienda y para eso necesitaremos una hipoteca. La cuota mensual  $m$  que hemos de pagar para amortizar una hipoteca de  $h$  euros a lo largo de  $n$  años a un interés compuesto del  $i$  por cien anual se calcula con la fórmula:

$$m = \frac{hr}{1 - (1 + r)^{-12n}},$$

donde  $r = i/(100 \cdot 12)$ .

Define una función que calcule la cuota (redondeada a dos decimales) dados  $h$ ,  $n$  e  $i$ . Utiliza cuantas variables locales consideres oportuno, pero al menos  $r$  debe aparecer en la expresión cuyo valor se devuelve y antes debe calcularse y almacenarse en una variable local.

Nota: puedes comprobar la validez de tu función sabiendo que hay que pagar 1 166.75 € al mes para amortizar una hipoteca de 150 000 € en 15 años a un interés del 4.75 % anual.

► **275** Diseña una función que nos diga qué cantidad de euros habremos pagado finalmente al banco si abrimos una hipoteca de  $h$  euros a un interés del  $i$  por cien en  $n$  años. Si te conviene, puedes utilizar la función que definiste en el ejercicio anterior.

Nota: con los datos del ejemplo anterior, habremos pagado un total de 210 015 €.

► **276** Diseña una función que nos diga qué cantidad *de intereses* (en euros) habremos pagado finalmente al banco si abrimos una hipoteca de  $h$  euros a un interés del  $i$  por cien en  $n$  años. Si te conviene, puedes utilizar las funciones que definiste en los ejercicios anteriores.

Nota: con los datos del ejemplo anterior, habremos pagado un total de  $210\,015 - 150\,000 = 60\,015$  € en intereses.

► **277** Diseña una función que nos diga qué tanto por cien del capital inicial deberemos pagar en intereses al amortizar completamente la hipoteca. Si te conviene, puedes utilizar las funciones que definiste en los ejercicios anteriores.

Nota: con los datos del ejemplo anterior, habremos pagado un interés total del 40.01 % (60 015 € es el 40.01 % de 150 000 €).

► **278** Diseña un *procedimiento* que muestre por pantalla la cuota mensual que corresponde pagar por una hipoteca para un capital de  $h$  euros al  $i$  % de interés anual durante 10, 15, 20 y 25 años.

(Si te conviene, rescata ahora las funciones que diseñaste como solución de los ejercicios anteriores.)

► **279** Diseña un *procedimiento* que muestre por pantalla el capital total pagado al banco por una hipoteca de  $h$  euros al  $i\%$  de interés anual durante 10, 15, 20 y 25 años.

(Si te conviene, rescata ahora las funciones que diseñaste como solución de los ejercicios anteriores.)

Las variables locales también pueden contener valores secuenciales. Estudiemos un ejemplo de función con una variable local de tipo secuencial: una función que recibe una lista y devuelve otra cuyos elementos son los de la primera, pero sin repetir ninguno; es decir, si la función recibe la lista `[1, 2, 1, 3, 2]`, devolverá la lista `[1, 2, 3]`.

Empecemos por definir el cuerpo de la función:

```

1 def sin_repetidos(lista):
2     ...

```

¿Cómo procederemos? Una buena idea consiste en disponer de una nueva lista auxiliar (una variable local) inicialmente vacía en la que iremos insertando los elementos de la lista resultante. Podemos recorrer la lista original elemento a elemento y preguntar a cada uno de ellos si ya se encuentra en la lista auxiliar. Si la respuesta es negativa, lo añadiremos a la lista:

```

1 def sin_repetidos(lista):
2     resultado = []
3     for elemento in lista:
4         if elemento not in lista:
5             resultado.append(elemento)
6     return resultado

```

Fácil, ¿no? La variable `resultado` es local, así que su tiempo de vida se limita al de la ejecución del cuerpo de la función cuando ésta sea invocada. El contenido de `resultado` se devuelve con la sentencia `return`, así que sí será accesible desde fuera. Aquí tienes un ejemplo de uso:

```

8 una_lista = sin_repetidos([1, 2, 1, 3, 2])
9 print una_lista

```

## Ejercicios

► **280** Diseña una función que reciba dos listas y devuelva los elementos comunes a ambas, sin repetir ninguno (unión de conjuntos).

Ejemplo: si recibe las listas `[1, 2, 1]` y `[2, 3, 2, 4]`, devolverá la lista `[2]`.

► **281** Diseña una función que reciba dos listas y devuelva los elementos que pertenecen a una o a otra, pero sin repetir ninguno (intersección de conjuntos).

Ejemplo: si recibe las listas `[1, 2, 1]` y `[2, 3, 2, 4]`, devolverá la lista `[1, 2, 3, 4]`.

► **282** Diseña una función que reciba dos listas y devuelva los elementos que pertenecen a la primera pero no a la segunda, sin repetir ninguno (diferencia de conjuntos).

Ejemplo: si recibe las listas `[1, 2, 1]` y `[2, 3, 2, 4]`, devolverá la lista `[1]`.

► **283** Diseña una función que, dada una lista de números, devuelva otra lista que sólo incluya sus números impares.

► **284** Diseña una función que, dada una lista de nombres y una letra, devuelva una lista con todos los nombres que empiezan por dicha letra.

► **285** Diseña una función que, dada una lista de números, devuelva otra lista con sólo aquellos números de la primera que son primos.

## 6.4. El mecanismo de las llamadas a función

Hemos visto que desde una función podemos llamar a otra función. Desde esta última función podríamos llamar a otra, y desde ésta aún a otra... Cada vez que se produce una llamada, la ejecución del programa principal o de la función «actual» queda suspendida a la espera de que finalice la llamada realizada y prosigue cuando ésta finaliza. ¿Cómo recuerda Python qué funciones están «suspendidas» y en qué orden deben reanudarse?

Por otra parte, hemos visto que si una variable local a una función tiene el mismo nombre que una variable global, durante la ejecución de la función la variable local oculta a la global y su valor es inaccesible. ¿Cómo es posible que al finalizar la ejecución de una función se restaure el valor original? ¿Dónde se había almacenado éste mientras la variable era invisible?

### 6.4.1. La pila de llamadas a función y el paso de parámetros

Python utiliza internamente una estructura especial de memoria para recordar la información asociada a cada invocación de función: la *pila de llamadas a función*.

Una pila es una serie de elementos a la que sólo podemos añadir y eliminar componentes por uno de sus dos extremos: el que denominamos la *cima*. Un montón de platos, por ejemplo, es una pila: sólo puedes añadir un plato poniéndolo encima de la pila (*apilar*) y sólo puedes quitar el plato que está encima (*desapilar*).

Cada activación de una función apila un nuevo componente en la pila de llamadas función. Dicho componente, que recibe el nombre de *trama de activación*, es una zona de memoria en la que Python dispondrá espacio para los punteros asociados a parámetros, variables locales y otra información que se ha de recordar, como el punto exacto desde el que se efectuó la llamada a la función. Cuando iniciamos la ejecución de un programa, Python reserva una trama especial para las variables globales, así que empezamos con un elemento en la pila.

Estudiemos un ejemplo: una ejecución particular del programa `area_y_angulo.py` que reproducimos aquí:

```

1  from math import sqrt, asin, pi
2
3  def area_triangulo(a, b, c):
4      s = (a + b + c) / 2.0
5      return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7  def angulo_alfa(a, b, c):
8      s = area_triangulo(a, b, c)
9      return 180 * asin(2.0 / (b*c) * s) / pi
10
11 def menu():
12     opcion = 0
13     while opcion != 1 and opcion != 2:
14         print '1) Calcular área del triángulo'
15         print '2) Calcular ángulo opuesto al primer lado'
16         opcion = int(raw_input('Escoge opción: '))
17     return opcion
18
19 lado1 = float(raw_input('Dame lado a: '))
20 lado2 = float(raw_input('Dame lado b: '))
21 lado3 = float(raw_input('Dame lado c: '))
22
23 s = menu()
24
25 if s == 1:
26     resultado = area_triangulo(lado1, lado2, lado3)
27 else:

```

```

28 resultado = angulo_alfa(lado1, lado2, lado3)
29
30 print 'Escogiste la opción', s
31 print 'El resultado es:', resultado

```


Aquí tienes un pantallazo con el resultado de dicha ejecución:

```


Dame lado a: 5
Dame lado b: 4
Dame lado c: 3
1) Calcular área del triángulo
2) Calcular ángulo opuesto al primer lado
Escoge opción: 2
Escogiste la opción 2
El resultado es: 90.0

```


Cuando el programa arranca, Python prepara en la pila el espacio necesario para las variables globales:

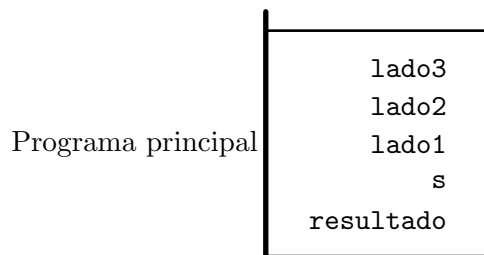

El usuario introduce a continuación el valor de lado1, lado2 y lado3. La memoria queda así:

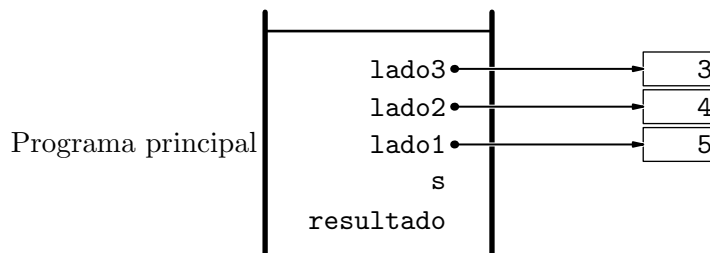


Se produce entonces la llamada a la función `menu`. Python crea una trama de activación para la llamada y la dispone en la cima de la pila. En dicha trama se almacena el valor de `opcion` y el punto desde el que se efectuó la llamada a `menu`. Aquí tienes una representación de la pila cuando el usuario acaba de introducir por teclado la opción seleccionada:

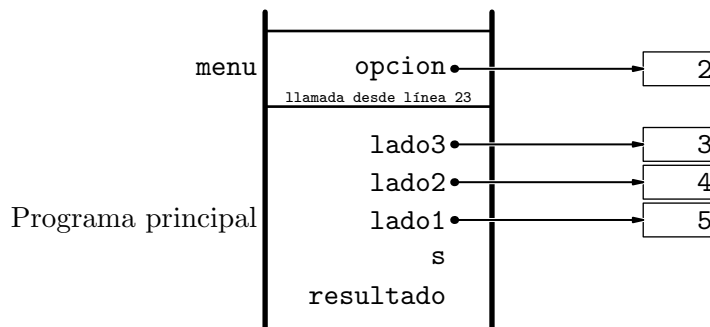


¿Qué ocurre cuando finaliza la ejecución de la función `menu`? Ya no hace falta la trama de activación, así que se desapila, es decir, se elimina. Momentáneamente, no obstante, se mantiene una referencia al objeto devuelto, en este caso, el contenido de la variable `opcion`. Python recuerda en qué línea del programa principal debe continuar (línea 23) porque se había memorizado en la trama de activación. La línea 23 dice:

```
s = menu()
```


así que la referencia devuelta por `menu` con la sentencia `return` es apuntada ahora por la variable `s`:

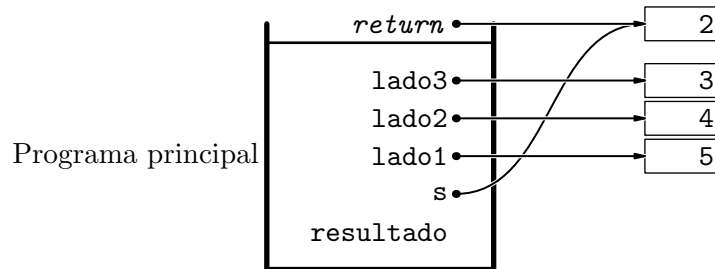


Y ahora que ya ha desaparecido completamente la trama de activación de `menu`, podemos reorganizar gráficamente los objetos apuntados por cada variable:

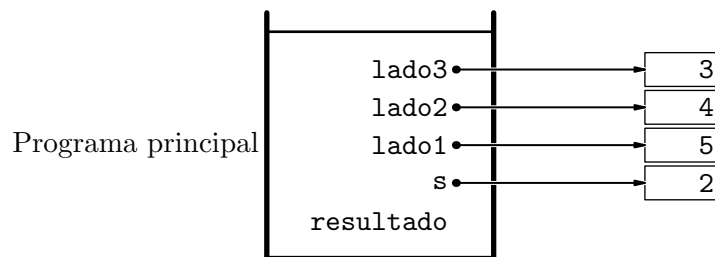

La ejecución prosigue y, en la línea 28, se produce una llamada a la función `angulo_alfa`. Se crea entonces una nueva trama de activación en la cima de la pila con espacio para los punteros de los tres parámetros y el de la variable local `s`. A continuación, cada parámetro apunta al correspondiente valor: el parámetro `a` apunta adonde apunta `lado1`, el parámetro `b` adonde `lado2` y el parámetro `c` adonde `lado3`. Esta acción se denomina *paso de parámetros*.

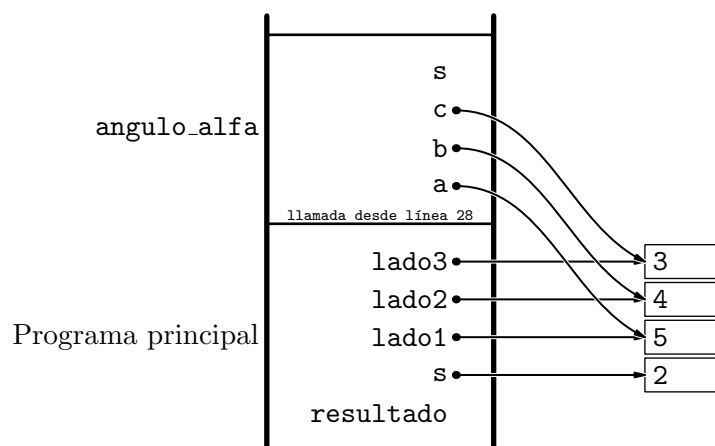


Desde el cuerpo de la función `angulo_alfa` se efectúa una llamada a la función `area_triangulo`, así que se crea una nueva trama de activación. Fíjate en que los identificadores de los parámetros y las variables locales de las dos tramas superiores tienen los mismos nombres, pero residen en espacios de memoria diferentes. En esta nueva imagen puedes ver el estado de la pila en el instante preciso en que se efectúa la llamada a `area_triangulo` y se ha producido el paso de parámetros:

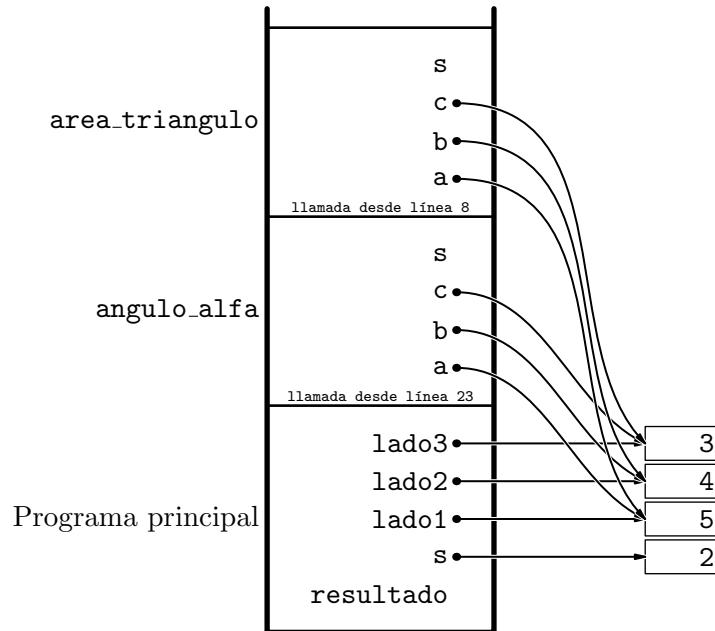


Como puedes comprobar, los parámetros `a`, `b` y `c` de `area_triangulo` apuntan al mismo lugar que los parámetros del mismo nombre de `angulo_alfa`.


Cuando `area_triangulo` ejecuta su primera línea, la variable local `s` recibe el valor 6.0:

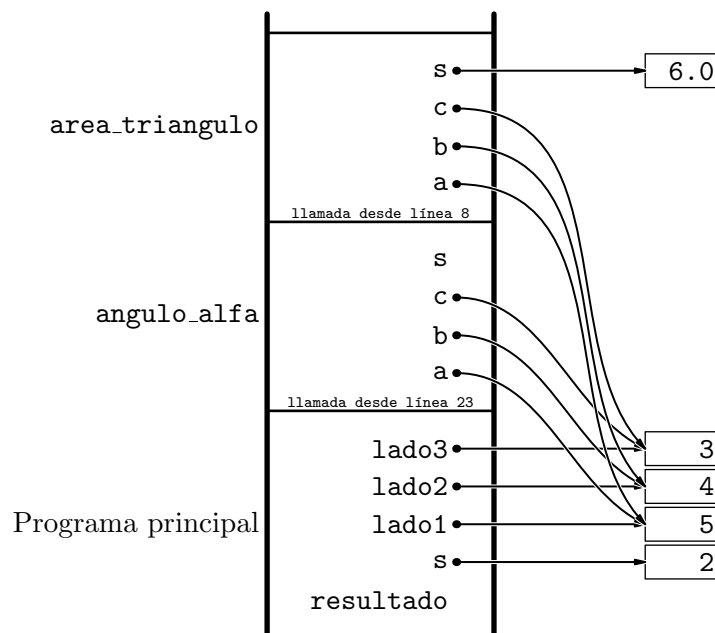


La ejecución de `area_triangulo` finaliza devolviendo el valor del área, que resulta ser 6.0. La variable `s` local a `angulo_alfa` apunta a dicho valor, pues hay una asignación al resultado de la función en la línea 8:

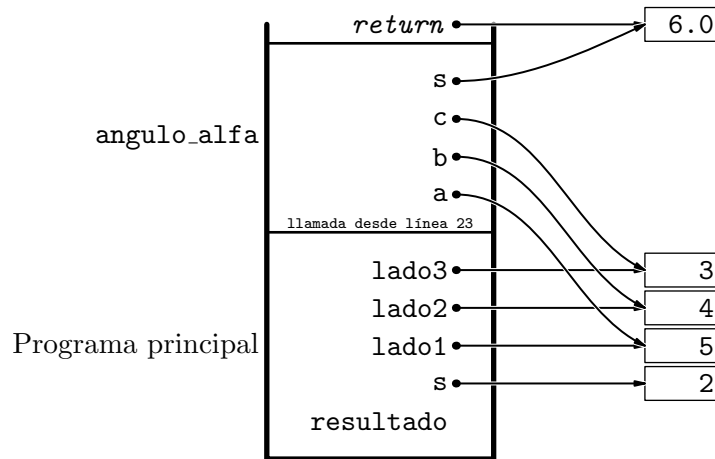


Nuevamente podemos simplificar la figura así:

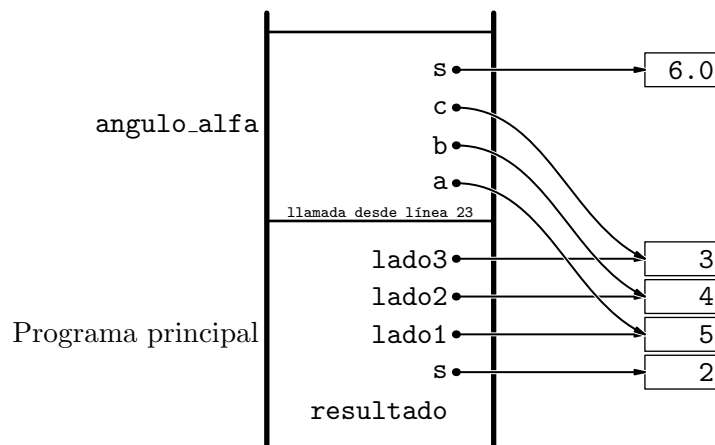

Y, ahora, una vez finaliza la ejecución de `angulo_alfa`, el valor devuelto (90.0) se almacena en la variable global `resultado`:

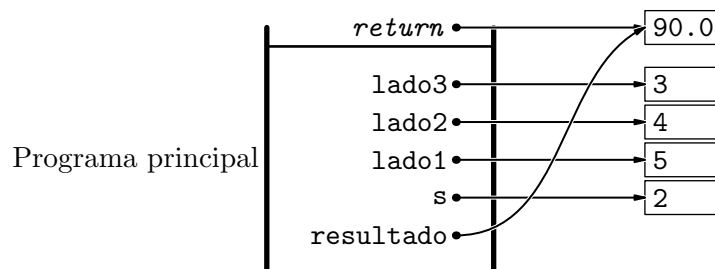

El estado final de la pila es, pues, éste:

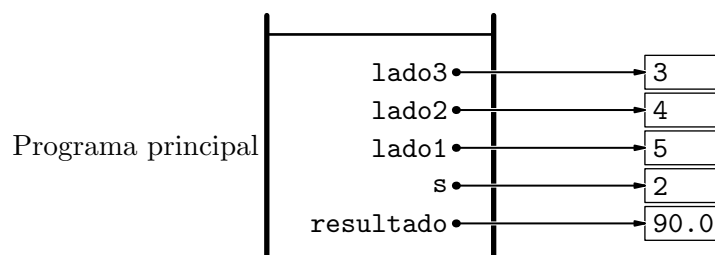

Observa que la variable `s` de la trama de activación del programa principal siempre ha valido 2, aunque las variables locales del mismo nombre han almacenado diferentes valores a lo largo de la ejecución del programa.



### 6.4.2. Paso del resultado de expresiones como argumentos

Hemos visto que el paso de parámetros comporta que el parámetro apunte a cierto lugar de la memoria. Cuando el argumento es una variable, es fácil entender qué ocurre: tanto el parámetro como la variable apuntan al mismo lugar. Pero, ¿qué ocurre si pasamos una expresión como argumento? Veamos un ejemplo:


```

1  def incrementa(p):
2      p = p + 1
3      return p
4
5  a = 1
6  a = incrementa(2+2)
7  print 'a:', a

```

parametros.py


Observa que no hemos pasado a `incrementa` una variable, sino el valor 4 (resultado de evaluar `2+2`). He aquí el estado de la memoria en el preciso instante en el que se produce el paso de parámetros:

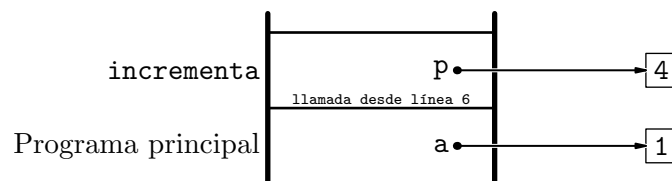

El parámetro `p` apunta a una *nueva* zona de memoria que contiene el resultado de evaluar la expresión. La operación de incremento de la línea 2 hace que `p` pase a valer 5:



y éste es el valor devuelto en la línea 3.



Así pues, la variable global `a` recibe el valor devuelto y es éste el que se muestra por pantalla:

```
a: 5
```

### 6.4.3. Más sobre el paso de parámetros

Hemos visto que el paso de parámetros comporta que cada parámetro apunte a un lugar de la memoria y que éste puede estar ya apuntado por una variable o parámetro perteneciente al ámbito desde el que se produce la llamada. ¿Qué ocurre si el parámetro es modificado dentro de la función? ¿Se modificará igualmente la variable o parámetro del ámbito desde el que se produce la llamada? Depende. Estudiemos unos cuantos ejemplos.

Para empezar, uno bastante sencillo:

```

1  def incrementa(p):
2      p = p + 1
3      return p
4
5  a = 1
6  b = incrementa(a)
7
8  print 'a:', a
9  print 'b:', b

```

Veamos qué sale por pantalla al ejecutarlo:


```

a: 1
b: 2


```

Puede que esperaras que tanto `a` como `b` tuvieran el mismo valor al final: a fin de cuentas la llamada a `incrementa` en la línea 6 hizo que el parámetro `p` apuntara al mismo lugar que `a` y esa función incrementa el valor de `p` en una unidad (línea 2). ¿No debería, pues, haberse modificado el valor de `a`? No.


Veamos qué ocurre paso a paso. Inicialmente tenemos en la pila la reserva de memoria para las variables `a` y `b`. Tras ejecutar la línea 5, `a` tiene por valor el entero 1:



Cuando llamamos a `incrementa` el parámetro `p` recibe *una referencia al valor apuntado por a*. Así pues, tanto `a` como `p` apuntan al mismo lugar y valen 1:

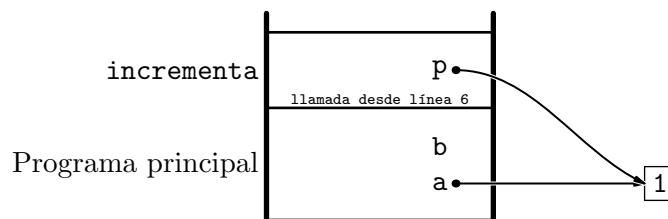

El resultado de ejecutar la línea 2 ¡hace que `p` apunte a *una nueva zona de memoria* en la que se guarda el valor 2!

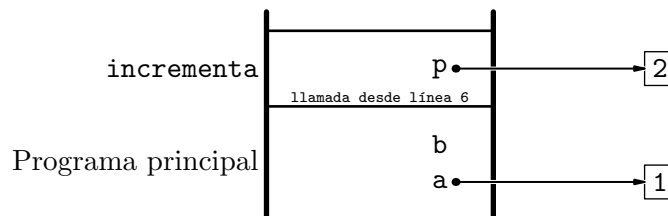


¿Por qué? Recuerda cómo procede Python ante una asignación:

- en primer lugar se evalúa la expresión a mano derecha del igual,
- y a continuación se hace que la parte izquierda del igual apunte al resultado.

La evaluación de una expresión proporciona una referencia a la zona de memoria que alberga el resultado. Así pues, la asignación tiene un efecto sobre la referencia de `p`, no sobre el contenido de la zona de memoria apuntada por `p`. Cuando Python ha evaluado la parte derecha de la asignación de

la línea 2, ha sumado al valor 1 apuntado por *p* el valor 1 que aparece explícitamente. El resultado es 2, así que Python ha reservado una nueva celda de memoria con dicho valor. Finalmente, se ha asignado a *p* el resultado de la expresión, es decir, se ha hecho que *p* apunte a la celda de memoria con el resultado.

Sigamos con la ejecución de la llamada a la función. Al finalizar ésta, la referencia de *p* se devuelve y, en la línea 6, se asigna a *b*.

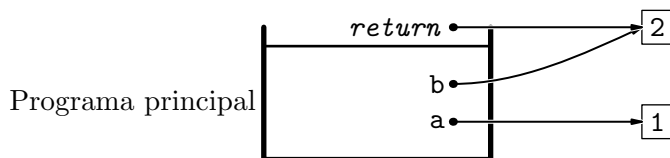

Resultado: *b* vale lo que valía *p* al final de la llamada y *a* no ve modificado su valor:



### Ejercicios

► **286** ¿Qué aparecerá por pantalla al ejecutar este programa?

```

1 def incrementa(a):
2     a = a + 1
3     return a
4
5 a = 1
6 b = incrementa(a)
7
8 print 'a:', a
9 print 'b:', b
    
```

Hazte un dibujo del estado de la pila de llamadas paso a paso para entender bien qué está pasando al ejecutar cada sentencia.

Y ahora, la sorpresa:

```

1 def modifica(a, b):
2     a.append(4)
3     b = b + [4]
4     return b
5
6 lista1 = [1, 2, 3]
7 lista2 = [1, 2, 3]
8
9 lista3 = modifica(lista1, lista2)
10
11 print lista1
12 print lista2
13 print lista3
    
```


Ejecutemos el programa:

```


[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3]
[1, 2, 3, 4]
    
```

¿Qué ha ocurrido? La lista que hemos proporcionado como primer argumento se ha modificado al ejecutarse la función y la que sirvió de segundo argumento no.


Ya deberías tener suficientes datos para averiguar qué ha ocurrido. No obstante, nos detendremos brevemente a explicarlo. Veamos en qué estado está la memoria en el momento en el que se produce el paso de parámetros en la llamada a `modifica`:

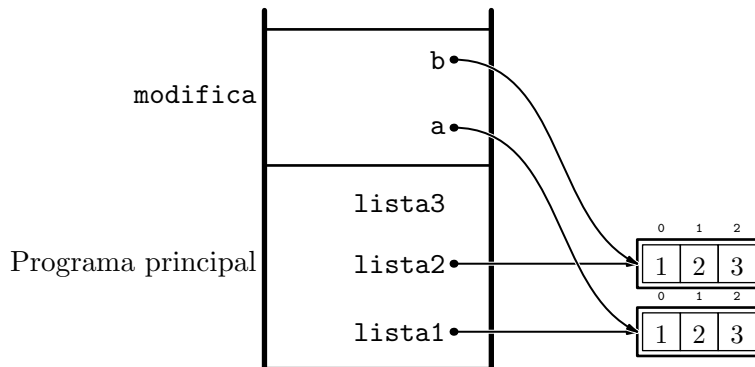


¿Qué ocurre cuando se ejecuta la línea 2? Que la lista apuntada por `a` crece por el final (con `append`) con un nuevo elemento de valor 4:

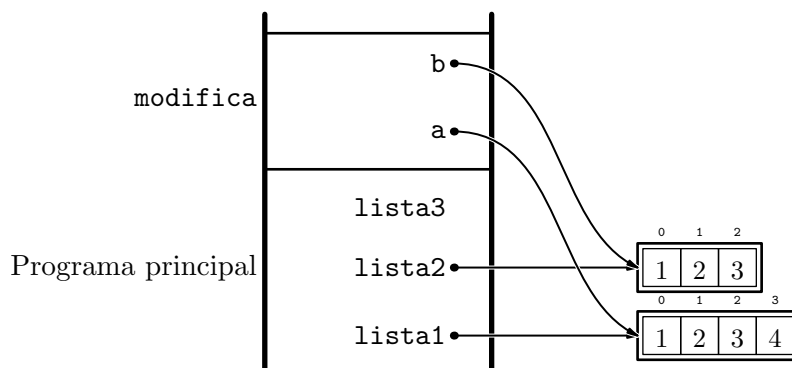


Como esa lista está apuntada tanto por el parámetro `a` como por la variable global `lista1`, ambos «sufren» el cambio y ven modificado su valor. Pasemos ahora a la línea 3: una asignación. Como siempre, Python empieza por evaluar la parte derecha de la asignación, donde se indica que se debe crear *una nueva lista* con capacidad para cuatro elementos (los valores 1, 2 y 3 que provienen de `b` y el valor 4 que aporta la lista `[4]`). Una vez creada la nueva lista, se procede a que la variable de la parte izquierda apunte a ella:

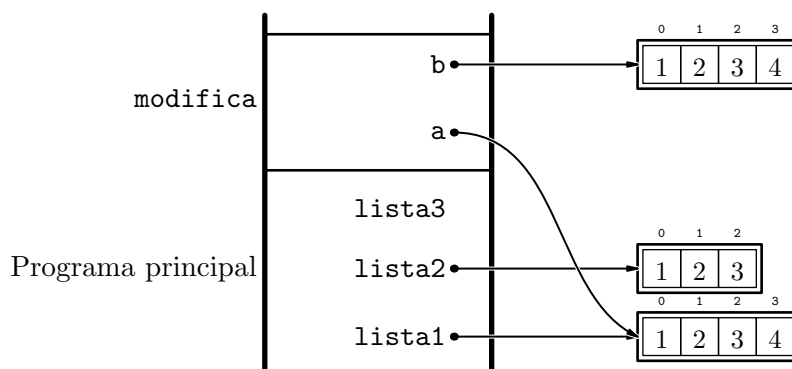

Cuando finaliza la ejecución de `modifica`, `lista3` pasa a apuntar a la lista devuelta por la función, es decir, a la lista que hasta ahora apuntaba `b`:

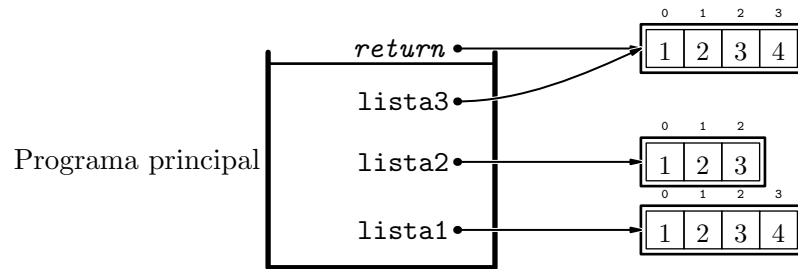

Y aquí tenemos el resultado final:

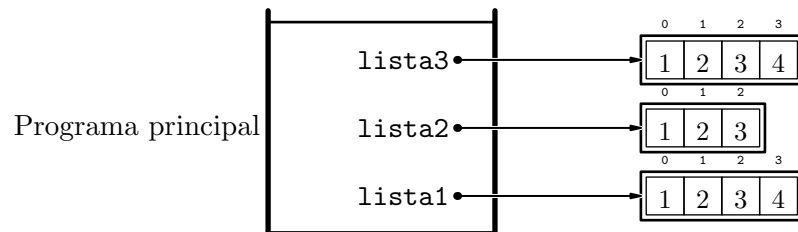

Recuerda, pues, que:

- La asignación puede comportar un cambio del lugar de memoria al que apunta una variable. Si un parámetro modifica su valor mediante una asignación, (probablemente) obtendrá una nueva zona de memoria y perderá toda relación con el argumento del que tomó valor al efectuar el paso de parámetros.
- Operaciones como `append`, `del` o la asignación a elementos indexados de listas modifican a la propia lista, por lo que los cambios afectan tanto al parámetro como al argumento.

Con las cadenas ocurre algo similar a lo estudiado con las listas, solo que las cadenas son inmutables y no pueden sufrir cambio alguno mediante operaciones como `append`, `del` o asignación directa a elementos de la cadena.

## Ejercicios

► **287** ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente programa al ejecutarse?

```

1 def modifica(a, b):
2     for elemento in b:
3         a.append(elemento)
4     b = b + [4]
5     a[-1] = 100
6     del b[0]
7     return b[:]
8
9 lista1 = [1, 2, 3]
10 lista2 = [1, 2, 3]
11
12 lista3 = modifica(lista1, lista2)
13
14 print lista1
15 print lista2
16 print lista3

```

► **288** ¿Qué muestra por pantalla este programa al ser ejecutado?

```

1 def modifica_parametros(x, y):
2     x = 1

```

```

3 | y[0] = 1
4 |
5 | a = 0
6 | b = [0, 1, 2]
7 | modifica_parametros(a, b)
8 |
9 | print a
10 | print b

```

► **289** ¿Qué muestra por pantalla este programa al ser ejecutado?

```

1 | def modifica_parametros(x, y):
2 |     x = 1
3 |     y.append(3)
4 |     y = y + [4]
5 |     y[0] = 10
6 |
7 | a = 0
8 | b = [0, 1, 2]
9 | modifica_parametros(a, b)
10 | print a
11 | print b

```

► **290** Utiliza las funciones desarrolladas en el ejercicio **265** y diseña nuevas funciones para construir un programa que presente el siguiente menú:

```

1) Añadir estudiante y calificación
2) Mostrar lista de estudiantes con sus calificaciones
3) Calcular la media de las calificaciones
4) Calcular el número de aprobados
5) Mostrar los estudiantes con mejor calificación
6) Mostrar los estudiantes con calificación superior a la media
7) Consultar la nota de un estudiante determinado
8) FINALIZAR EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

```

Ahora que sabemos que dentro de una función podemos modificar listas vamos a diseñar una función que invierta una lista. ¡Ojo!: no una función que, dada una lista, *devuelva* otra que sea la inversa de la primera, sino un procedimiento (recuerda: una función que no devuelve nada) que, dada una lista, la modifique invirtiéndola.

El aspecto de una primera versión podría ser éste:

```

1 | def invierte(lista):
2 |     for i in range(len(lista)):
3 |         intercambiar los elementos lista[i] y lista[len(lista)-1-i]

```

Intercambiaremos los dos elementos usando una variable auxiliar:

```

1 | def invierte(lista):
2 |     for i in range(len(lista)):
3 |         c = lista[i]
4 |         lista[i] = lista[len(lista)-1-i]
5 |         lista[len(lista)-1-i] = c
6 |
7 | a = [1, 2, 3, 4]
8 | invierte(a)
9 | print a

```


Ejecutemos el programa:

```
[1, 2, 3, 4]
```


No funciona. Parece que no la haya modificado. En realidad sí que lo ha hecho, pero mal. Estudiemos paso a paso qué ha ocurrido:

1. Al llamar a la función, el parámetro `lista` «apunta» (hace referencia) a la misma zona de memoria que la variable `a`.
2. El bucle que empieza en la línea 2 va de 0 a 3 (pues la longitud de `lista` es 4). La variable local `i` tomará los valores 0, 1, 2 y 3.


a) Cuando `i` vale 0, el método considera los elementos `lista[0]` y `lista[3]`:




La variable local `c` toma el valor 1 (que es el contenido de `lista[0]`), a continuación `lista[0]` toma el valor de `lista[3]` y, finalmente, `lista[3]` toma el valor de `c`. El resultado es que se intercambian los elementos `lista[0]` y `lista[3]`:




b) Ahora `i` vale 1, así que se consideran los elementos `lista[1]` y `lista[2]`:




Los dos elementos se intercambian y la lista queda así:




c) Ahora `i` vale 2, así que se consideran los elementos `lista[2]` y `lista[1]`:




Tras el intercambio, la lista pasa a ser:



d) Y, finalmente, `i` vale 3.



Se intercambian los valores de las celdas `lista[3]` y `lista[0]`:



Fíjate en que al final de la segunda iteración del bucle la lista estaba correctamente invertida. Lo que ha ocurrido es que hemos seguido iterando y ¡hemos vuelto a invertir una lista que ya estaba invertida, dejándola como estaba al principio! Ya está claro cómo actuar: iterando la mitad de las veces. Vamos allá:

```

1 def invierte(lista):
2     for i in range(len(lista)/2):
3         c = lista[i]
4         lista[i] = lista[len(lista)-1-i]
5         lista[len(lista)-1-i] = c
6
7 a = [1, 2, 3, 4]
8 invierte(a)
9 print a

```

Ahora sí. Si ejecutamos el programa obtenemos:

```
[4, 3, 2, 1]
```

## Ejercicios

► **291** ¿Qué ocurre con el elemento central de la lista cuando la lista tiene un número impar de elementos? ¿Nuestra función *invierte* correctamente la lista?

► **292** El aprendiz sugiere esta otra solución. ¿Funciona?

```

1 def invierte(lista):
2     for i in range(len(lista)/2):
3         c = lista[i]
4         lista[i] = lista[-i-1]
5         lista[-i-1] = c

```

► **293** ¿Qué muestra por pantalla este programa al ser ejecutado?

```

1 def abs_lista(lista):
2     for i in range(len(lista)):
3         lista[i] = abs(lista[i])
4
5 milista = [1, -1, 2, -3, -2, 0]
6 abs_lista(milista)
7 print milista

```

► **294** ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente programa al ejecutarse?

```

1 def intento_de_intercambio(a, b):
2     aux = a
3     a = b
4     b = aux
5
6 lista1 = [1, 2]
7 lista2 = [3, 4]
8
9 intento_de_intercambio(lista1, lista2)

```



```

10
11 print lista1
12 print lista2

```

► **295** Diseña una función `duplica` que reciba una lista de números y la modifique duplicando el valor de cada uno de sus elementos. (Ejemplo: la lista `[1, 2, 3]` se convertirá en `[2, 4, 6]`.)

► **296** Diseña una función `duplica_copia` que reciba una lista de números y devuelva *otra* lista en la que cada elemento sea el doble del que tiene el mismo índice en la lista original. La lista original *no debe sufrir ninguna modificación* tras la llamada a `duplica_copia`.

► **297** Diseña una función que reciba una lista y devuelva una lista cuyo contenido sea la lista original concatenada consigo misma. La lista original no debe modificarse.

► **298** Diseña una función que reciba una lista y devuelva una lista cuyo contenido sea la lista original invertida. La lista original no debe modificarse.

► **299** Diseña una función que reciba una lista y devuelva una lista cuyo contenido sea la lista original concatenada con una versión invertida de ella misma. La lista original no debe modificarse.

► **300** Diseña una función que reciba una matriz y, si ésta es cuadrada (es decir, tiene igual número de filas que de columnas), devuelva la suma de todos los componentes dispuestos en la diagonal principal (es decir, todos los elementos de la forma  $A_{i,i}$ ). Si la matriz no es cuadrada, la función devolverá `None`.

► **301** Guardamos en una matriz de  $m \times n$  elementos la calificación obtenida por  $m$  estudiantes (a los que conocemos por su número de lista) en la evaluación de  $n$  ejercicios entregados semanalmente (cuando un ejercicio no se ha entregado, la calificación es  $-1$ ).

Diseña funciones y procedimientos que efectúen los siguiente cálculos:

- Dado el número de un alumno, el número de ejercicios entregados.
- Dado el número de un alumno, la media sobre los ejercicios entregados.
- Dado el número de un alumno, la media sobre los ejercicios entregados si los entregó todos; en caso contrario, la media es 0.
- Número de todos los alumnos que han entregado todos los ejercicios y tienen una media superior a 3.5 puntos.
- Dado el número de un ejercicio, media obtenida por los estudiantes que lo presentaron.
- Dado el número de un ejercicio, nota más alta obtenida.
- Dado el número de un ejercicio, nota más baja obtenida.
- Dado el número de un ejercicio, número de estudiantes que lo han presentado.
- Detección del número de abandonos en función de la semana. Consideramos que un alumno abandonó en la semana  $x$  si no ha entregado ningún ejercicio desde entonces. Este procedimiento mostrará en pantalla el número de abandonos para cada semana (si un alumno no ha entregado nunca ningún ejercicio, abandonó en la «semana cero»).

#### 6.4.4. Acceso a variables globales desde funciones

Por lo dicho hasta ahora podrías pensar que en el cuerpo de una función sólo pueden utilizarse variables locales. No es cierto. Dentro de una función también puedes consultar y modificar variables globales. Eso sí, deberás «avisar» a Python de que una variable usada en el cuerpo de una función es global *antes* de usarla. Vamos a verlo con un ejemplo.

Vamos a diseñar un programa que gestiona una de las funciones de un cajero automático que puede entregar cantidades que son múltiplo de 100 €. En cada momento, el cajero tiene un número

determinado de billetes de 500, 200 y 100 €. Utilizaremos una variable para cada tipo de billete y en ella indicaremos cuántos billetes de ese tipo nos quedan en el cajero. Cuando un cliente pida sacar una cantidad determinada de dinero, mostraremos por pantalla cuántos billetes de cada tipo le damos. Intentaremos darle siempre la menor cantidad de billetes posible. Si no es posible darle el dinero (porque no tenemos suficiente dinero en el cajero o porque la cantidad solicitada no puede darse con una combinación válida de los billetes disponibles) informaremos al usuario.

Inicialmente supondremos que el cajero está cargado con 100 billetes de cada tipo:

```

1  carga500 = 100
2  carga200 = 100
3  carga100 = 100

```

Diseñaremos ahora una función que, ante una petición de dinero, muestre por pantalla los billetes de cada tipo que se entregan. La función devolverá una lista con el número de billetes de 500, 200 y 100 € si se pudo dar el dinero, y la lista [0, 0, 0] en caso contrario. Intentémoslo. Empezaremos definiendo la cabecera de la función y preguntándonos si el cajero tiene suficiente dinero para pagar:

```

1  carga500 = 100
2  carga200 = 100
3  carga100 = 100
4
5  def sacar_dinero(cantidad):
6      if cantidad < 500 * carga500 + 200 * carga200 + 100 * carga100:
7          ...
8      else:
9          return [0, 0, 0]

```

Si no tiene suficiente dinero, la función finaliza inmediatamente devolviendo la lista [0, 0, 0].

Observa que hemos escrito un `if-else` en el cuerpo de una función. No hay problema: en el cuerpo de una función podemos utilizar todo lo aprendido hasta el momento (asignaciones, sentencias condicionales, sentencias iterativas, etc.).

Sigamos solucionando el problema. Veamos ahora qué ocurre si nos queda dinero suficiente en el cajero. Primero vamos a determinar cuántos billetes de 500 € hemos de dar al usuario y qué cantidad deberemos pagar con otro tipo de billetes:

```

5  def sacar_dinero(cantidad):
6      if cantidad < 500 * carga500 + 200 * carga200 + 100 * carga100:
7          de500 = cantidad / 500
8          cantidad = cantidad % 500
9          ...

```

Pero, ¿qué pasa si no tenemos suficientes billetes de 500 €? En ese caso le daremos al usuario del cajero todos los billetes de 500 € disponibles y actualizaremos la cantidad de dinero que hemos de devolver con billetes de menor importe:

```

5  def sacar_dinero(cantidad):
6      if cantidad < 500 * carga500 + 200 * carga200 + 100 * carga100:
7          de500 = cantidad / 500
8          cantidad = cantidad % 500
9          if de500 > carga500:
10             cantidad = cantidad + (de500 - carga500) * 500
11             de500 = carga500
12             ...

```

Ahora podemos pasar a estudiar el número de billetes de 200 € y de 100 € que hemos de entregar al usuario. El procedimiento es similar al seguido con los billetes de 500 €.

```

12         de200 = cantidad / 200
13         cantidad = cantidad % 200
14         if de200 > carga200:
15             cantidad = cantidad + (de200 - carga200) * 200
16             de200 = carga200
17         de100 = cantidad / 100
18         cantidad = cantidad % 100
19         if de100 > carga100:
20             cantidad = cantidad + (de100 - carga100) * 100
21             de100 = carga100
22         ...

```

Sin embargo, es posible que no hayamos conseguido cuadrar la cantidad solicitada, pues haber superado la condición de la línea 6 no es garantía de que podamos atender la petición del usuario. Por ejemplo, si el cajero sólo tenía un billete de 500 € y ningún billete de 200 € o 100 €, seremos incapaces de atender una petición de 300 €, aunque en el cajero hay, efectivamente, más de 300 €. Recuerda que si no podemos atender la petición devolveremos la cadena 'imposible'. Si, por el contrario, podemos entregar la cantidad solicitada, actualizaremos la cantidad de billetes de cada tipo con que se queda el cajero, mostraremos por pantalla el número de billetes de 500, 200 y 100 € con que atendemos su petición y prepararemos la respuesta de la función:

```

22         if cantidad == 0:
23             carga500 = carga500 - de500
24             carga200 = carga200 - de200
25             carga100 = carga100 - de100
26             return [de500, de200, de100]
27         else:
28             return [0, 0, 0]
29     else:
30         return [0, 0, 0]

```

Bueno, parece que ya tenemos la función completa. Hagamos una prueba «sacando» alguna cantidad de dinero:

```

35 print sacar_dinero(1800)

```

### Se supone que un cajero de verdad debe entregar dinero

El programa del cajero automático no parece muy útil: se limita a imprimir por pantalla el número de billetes de cada tipo que nos ha de entregar. Se supone que un cajero de verdad debe entregar dinero y no limitarse a mostrar mensajes por pantalla.

Los cajeros automáticos están gobernados por un computador. Las acciones del cajero pueden controlarse por medio de funciones especiales. Estas funciones acceden a *puertos de entrada/salida* del ordenador que se comunican con los periféricos adecuados. El aparato que entrega billetes es, pues, un periférico más.

Lo lógico sería disponer de un módulo, digamos `cajero`, que nos diera acceso a las funciones que controlan el periférico. Una función podría, por ejemplo, entregar al usuario tantos billetes de cierto tipo como se indicara. Si dicha función se llamara `entrega`, en lugar de una sentencia como `print "Billetes de 500 euros:", de500`, realizaríamos la llamada `entrega(de500, 500)`.

Si ejecutamos el programa veremos que *no* funciona:

```

Traceback (most recent call last):
  File "cajero.py", line 35, in ?

```

```

print sacar_dinero(1800)
File "cajero.py", line 6, in sacar_dinero
    if cantidad < 500 * carga500 + 200 * carga200 + 100 * carga100:
UnboundLocalError: Local variable 'carga500' referenced before assignment

```

Analicemos el mensaje de error, pues es un mensaje doble: parece indicar que hay problemas en las líneas 35 y 6. Cuando se produce una excepción dentro de una función, Python nos muestra el mensaje correspondiente y también desde dónde se llamó a dicha función. El primer mensaje, pues, sólo indica que la llamada a la función que realmente falló se produjo en la línea 35. El verdadero error se produjo en la línea 6.

El error es del tipo `UnboundLocalError` (que podemos traducir por «error de variable local no ligada») y nos indica que hubo un problema al tratar de acceder a `carga500`, pues es una variable *local* que no tiene valor asignado previamente. Pero, ¡`carga500` debería ser una variable global, no local, y además sí se le asignó un valor: en la línea 1 asignamos a `carga500` el valor 100!

Cuando Python accede a una variable dentro de una función debes esperar que Python interprete que dicha variable es local. Para decirle a Python que deseamos referirnos a una variable global, deberemos indicarlo explícitamente con la palabra clave `global`. Observa cómo:

```

----- cajero.py -----
1 carga500 = 100
2 carga200 = 100
3 carga100 = 100
4
5 def sacar_dinero(cantidad):
6     global carga500, carga200, carga100
7     if cantidad < 500 * carga500 + 200 * carga200 + 100 * carga100:
8         de500 = cantidad / 500
9         cantidad = cantidad % 500
10        if de500 > carga500:
11            cantidad = cantidad + (de500 - carga500) * 500
12            de500 = carga500
13        de200 = cantidad / 200
14        cantidad = cantidad % 200
15        if de200 > carga200:
16            cantidad = cantidad + (de200 - carga200) * 200
17            de200 = carga200
18        de100 = cantidad / 100
19        cantidad = cantidad % 100
20        if de100 > carga100:
21            cantidad = cantidad + (de100 - carga100) * 100
22            de100 = carga100
23        if cantidad == 0:
24            carga500 = carga500 - de500
25            carga200 = carga200 - de200
26            carga100 = carga100 - de100
27            return [de500, de200, de100]
28        else:
29            return [0, 0, 0]
30    else:
31        return [0, 0, 0]
32
33 print sacar_dinero(1800)

```

Si ejecutamos ahora el programa de prueba, por pantalla sale lo siguiente:

```
[3, 1, 1]
```

Ya no hay errores.

### ¿Local o global?: las reglas seguidas por Python

No te hemos contado todo sobre cuándo Python decide que una variable es local o global. La regla que sigue Python es esta: si en una función una variable recibe un valor (es decir, aparece en la parte izquierda de una asignación), es local, y si no, es global.

Estudiamos un ejemplo ilustrativo:

```

1 def una_funcion():
2     global c
3     a = b + 1
4     c = c + 1
5     print 'En la llamada:', a, b, c
6
7 a = 1
8 b = 2
9 c = 3
10
11 print 'Antes de la llamada:', a, b, c
12 una_funcion()
13 print 'Después de la llamada:', a, b, c

```

Al ejecutar obtenemos:

```

Antes de la llamada: 1 2 3
En la llamada: 3 2 4
Después de la llamada: 1 2 4

```

Antes de la llamada, las tres variables globales a, b y c valen 1, 2 y 3, respectivamente. En la función se cambia el valor de a (línea 3), así que a es *local*. Puedes comprobarlo, porque al mostrarla desde la propia función se ha modificado su valor, pero en el ámbito global, tras la llamada a la función, sigue valiendo lo que valía antes de la llamada. En la llamada a la función no se modifica b, así que puedes usarla sin problemas (línea 3) porque Python entiende que es la variable *global* b. La variable c sí modifica su valor (línea 4), pero se entiende que es *global* porque así lo dijimos explícitamente en la línea 2, así que la modificación del contenido es efectiva y se manifiesta en la impresión de su valor en la última línea.

Te aconsejamos que siempre que necesites acceder a una variable global desde una función, la declares explícitamente como tal.

Ahora que ya hemos diseñado y probado la función, acabemos el programa. Eliminamos la línea de prueba (línea 36) y añadimos el siguiente código:

```

33 # Programa principal
34 while carga500 + carga200 + carga100 > 0:
35     peticion = int(raw_input('Cantidad que desea sacar: '))
36     billetes = sacar_dinero(peticion)
37     if billetes != [0, 0, 0]:
38         print 'Billetes de 500 euros:', billetes[0]
39         print 'Billetes de 200 euros:', billetes[1]
40         print 'Billetes de 100 euros:', billetes[2]
41         print 'Gracias por usar el cajero.'
42     else:
43         print 'Lamentamos no poder atender su petición.'
44 print 'Cajero sin dinero.'

```

Ten en cuenta que modificar variables globales desde una función no es una práctica de programación recomendable. Sólo en contadas ocasiones está justificado que una función modifique variables globales. Se dice que modificar variables globales desde una función es un *efecto secundario* de la lla-

mada a la función. Si cada función de un programa largo modificara libremente el valor de variables globales, tu programa sería bastante ilegible y, por tanto, difícil de ampliar o corregir en el futuro.

## 6.5. Ejemplos

Vamos ahora a desarrollar unos cuantos ejemplos de programas con funciones.

### 6.5.1. Integración numérica

Vamos a implementar un programa de integración numérica que aproxime el valor de


$$\int_a^b x^2 dx$$

con la fórmula

$$\sum_{i=0}^{n-1} \Delta x \cdot (a + i \cdot \Delta x)^2,$$

donde  $\Delta x = (b-a)/n$ . El valor de  $n$  lo proporcionamos nosotros: a mayor valor de  $n$ , mayor precisión en la aproximación. Este método de aproximación de integrales se basa en el cálculo del área de una serie de rectángulos.

En la gráfica de la izquierda de la figura que aparece a continuación se marca en gris la región cuya área corresponde al valor de la integral de  $x^2$  entre  $a$  y  $b$ . En la gráfica de la derecha se muestra en gris el área de cada uno de los 6 rectángulos ( $n = 6$ ) utilizados en la aproximación. La suma de las 6 áreas es el resultado de nuestra aproximación. Si en lugar de 6 rectángulos usásemos 100, el valor calculado sería más aproximado al real.

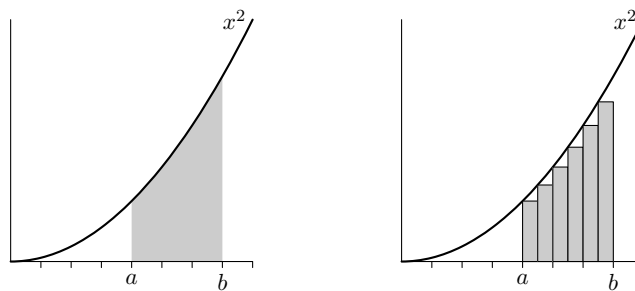

La función Python que vamos a definir se denominará `integral_x2` y necesita tres datos de entrada: el extremo izquierdo del intervalo ( $a$ ), el extremo derecho ( $b$ ) y el número de rectángulos con los que se efectúa la aproximación ( $n$ ).

La cabecera de la definición de la función será, pues, de la siguiente forma:

```

1 def integral_x2(a, b, n):
2     ...

```

¿Qué ponemos en el cuerpo? Pensemos. En el fondo, lo que se nos pide no es más que el cálculo de un sumatorio. Los elementos que participan en el sumatorio son un tanto complicados, pero esta complicación no afecta a la forma general de cálculo de un sumatorio. Los sumatorios se calculan siguiendo un patrón que ya hemos visto con anterioridad:

```

1 def integral_x2(a, b, n):
2     sumatorio = 0
3     for i in range(n):
4         sumatorio += lo que sea

```

Ese «*lo que sea*» es, precisamente, la fórmula que aparece en el sumatorio. En nuestro caso, ese fragmento del cuerpo de la función será así:

```

1 def integral_x2(a, b, n):
2     sumatorio = 0
3     for i in range(n):
4         sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2

```

Mmmmm... En el bucle hacemos uso de una variable `deltax` que, suponemos, tiene el valor de  $\Delta x$ . Así pues, habrá que calcular previamente su valor:

```

1 def integral_x2(a, b, n):
2     deltax = (b-a) / n
3     sumatorio = 0
4     for i in range(n):
5         sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2

```

La variable `deltax` es una variable local.

Ya casi está. Faltará añadir una línea: la que devuelve el resultado.

```

1 def integral_x2(a, b, n):
2     deltax = (b-a) / n
3     sumatorio = 0
4     for i in range(n):
5         sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2
6     return sumatorio

```

¿Hecho? Repasemos, a ver si todo está bien. Fíjate en la línea 2. Esa expresión puede dar problemas:

1. ¿Qué pasa si  $n$  vale 0?
2. ¿Qué pasa si tanto  $a$ , como  $b$  y  $n$  son enteros?

Vamos por partes. En primer lugar, evitemos la división por cero. Si  $n$  vale cero, el resultado de la integral será 0.

```

1 def integral_x2(a, b, n):
2     if n == 0:
3         sumatorio = 0
4     else:
5         deltax = (b-a) / n
6         sumatorio = 0
7         for i in range(n):
8             sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2
9     return sumatorio

```

Y, ahora, nos aseguraremos de que la división siempre proporcione un valor flotante, aun cuando las tres variables,  $a$ ,  $b$  y  $n$ , tengan valores de tipo entero:

```

1 def integral_x2(a, b, n):
2     if n == 0:
3         sumatorio = 0
4     else:
5         deltax = (b-a) / float(n)
6         sumatorio = 0
7         for i in range(n):
8             sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2
9     return sumatorio

```

Ahora podemos utilizar nuestra función:

```

11 inicio = float(raw_input('Inicio del intervalo: '))
12 final = float(raw_input('Final del intervalo: '))
13 partes = int(raw_input('Número de rectángulos: '))
14
15 print 'La integral de x**2 entre %f y %f' % (inicio, final),
16 print 'vale aproximadamente %f' % integral_x2(inicio, final, partes)

```

En la línea 16 llamamos a `integral_x2` con los argumentos `inicio`, `final` y `partes`, variables cuyo valor nos suministra el usuario en las líneas 11–13. Recuerda que cuando llamamos a una función, Python asigna a cada parámetro el valor de un argumento siguiendo el orden de izquierda a derecha. Así, el parámetro `a` recibe el valor que contiene el argumento `inicio`, el parámetro `b` recibe el valor que contiene el argumento `final` y el parámetro `n` recibe el valor que contiene el argumento `partes`. No importa cómo se llama cada argumento. Una vez se han hecho esas asignaciones, empieza la ejecución de la función.

### Un método de integración genérico

El método de integración que hemos implementado presenta un inconveniente: sólo puede usarse para calcular la integral definida de una sola función:  $f(x) = x^2$ . Si queremos integrar, por ejemplo,  $g(x) = x^3$ , tendremos que codificar otra vez el método y cambiar una línea. ¿Y por una sólo línea hemos de volver a escribir otras ocho?

Analiza este programa:

```

1 def cuadrado(x):
2     return x**2
3
4 def cubo(x):
5     return x**3
6
7 def integral_definida(f, a, b, n):
8     if n == 0:
9         sumatorio = 0
10    else:
11        deltax = (b-a) / float(n)
12        sumatorio = 0
13        for i in range(n):
14            sumatorio += deltax * f(a + i * deltax)
15    return sumatorio
16
17 a = 1
18 b = 2
19 print 'Integración entre %f y %f' % (a, b)
20 print 'Integral de x**2:', integral_definida(cuadrado, a, b, 100)
21 print 'Integral de x**3:', integral_definida(cubo, a, b, 100)

```

¡Podemos pasar funciones como argumentos! En la línea 20 calculamos la integral de  $x^2$  entre 1 y 2 (con 100 rectángulos) y en la línea 21, la de  $x^3$ . Hemos codificado una sola vez el método de integración y es, en cierto sentido, «genérico»: puede integrar cualquier función.

#### 6.5.2. Aproximación de la exponencial de un número real

Vamos a desarrollar una función que calcule el valor de  $e^a$ , siendo  $a$  un número real, con una restricción: no podemos utilizar el operador de exponenciación `**`.

Si  $a$  fuese un número natural, sería fácil efectuar el cálculo:



```

1  from math import e
2
3  def exponencial(a):
4      global e
5      exp = 1
6      for i in range(a):
7          exp *= e
8      return exp

```

## Ejercicios

► **302** ¿Y si  $a$  pudiera tomar valores enteros negativos? Diseña una función `exponencial` que trate también ese caso.

(Recuerda que  $e^{-a} = 1/e^a$ .)

Pero siendo  $a$  un número real (bueno, un flotante), no nos vale esa aproximación. Refrescando conocimientos matemáticos, vemos que podemos calcular el valor de  $e^a$  para  $a$  real con la siguiente fórmula:

$$e^a = 1 + a + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3!} + \frac{a^4}{4!} + \cdots + \frac{a^k}{k!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}.$$

La fórmula tiene un número infinito de sumandos, así que no la podemos codificar en Python. Haremos una cosa: diseñaremos una función que aproxime el valor de  $e^a$  con tantos sumandos como nos indique el usuario.

Vamos con una primera versión:

```

1  def exponencial(a, n):
2      sumatorio = 0.0
3      for k in range(n):
4          sumatorio += a**k / (k!)
5      return sumatorio

```

Mmmm. Mal:

- Nos han prohibido usar el operador `**`, así que tendremos que efectuar el correspondiente cálculo de otro modo. Recuerda que

$$a^k = \prod_{i=1}^k a.$$

```

1  def exponencial(a, n):
2      sumatorio = 0.0
3      for k in range(n):
4          # Cálculo de a**k.
5          numerador = 1.0
6          for i in range(1, k+1):
7              numerador *= a
8          # Adición de nuevo sumando al sumatorio.
9          sumatorio += numerador / k!
10     return sumatorio

```

- No hay operador factorial en Python. Tenemos que calcular el factorial explícitamente. Recuerda que

$$k! = \prod_{i=1}^k i.$$

Corregimos el programa anterior:

```

1 def exponencial(a, n):
2     sumatorio = 0.0
3     for k in range(n):
4         # Cálculo de a**k.
5         numerador = 1.0
6         for i in range(1, k+1):
7             numerador *= a
8         # Cálculo de k!.
9         denominador = 1.0
10        for i in range(1, k+1):
11            denominador *= i
12        # Adición de nuevo sumando al sumatorio.
13        sumatorio += numerador / denominador
14    return sumatorio

```

Y ya está. La verdad es que no queda muy legible. Analiza esta otra versión:

```

1 def elevado(a, k):
2     productorio = 1.0
3     for i in range(1, k+1):
4         productorio *= a
5     return productorio
6
7 def factorial(k):
8     productorio = 1.0
9     for i in range(1, k+1):
10        productorio *= i
11    return productorio
12
13 def exponencial(a, n):
14    sumatorio = 0.0
15    for k in range(n):
16        sumatorio += elevado(a, k) / factorial(k)
17    return sumatorio

```

Esta versión es mucho más elegante que la anterior, e igual de correcta. Al haber separado el cálculo de la exponenciación y del factorial en sendas funciones hemos conseguido que la función `exponencial` sea mucho más legible.

## Ejercicios

► **303** ¿Es correcta esta otra versión? (Hemos destacado los cambios con respecto a la última.)

```

1 def elevado(a, k):
2     productorio = 1.0
3     for i in range(k):
4         productorio *= a
5     return productorio
6
7 def factorial(k):
8     productorio = 1.0
9     for i in range(2, k):
10        productorio *= i
11    return productorio
12
13 def exponencial(a, n):
14    sumatorio = 0.0
15    for k in range(n):

```

```

16     sumatorio += elevado(a, k) / factorial(k)
17     return sumatorio

```

► **304** Las funciones seno y coseno se pueden calcular así

$$\begin{aligned} \text{sen}(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \text{cos}(x) &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

Diseña sendas funciones `seno` y `coseno` para aproximar, respectivamente, el seno y el coseno de  $x$  con  $n$  términos del sumatorio correspondiente.

► **305** El método de cálculo utilizado en la función `exponencial` del programa `exponencial.py` es algo ineficiente: el término `elevado(a, k) / factorial(k)` resulta costoso de calcular (hay una llamada a `elevado` y otra a `factorial` que tardan tanto más tiempo cuanto mayor sea el valor de  $k$ ). ¿Serías capaz de evitar las llamadas a `elevado` y `factorial` y obtener una versión más eficiente sabiendo que

$$\frac{a^k}{k!} = \frac{a^{k-1}}{(k-1)!} \cdot \frac{a}{k},$$

donde  $a^{k-1}/(k-1)!$  es el término de la última iteración del bucle `for-in`?

► **306** Modifica las funciones que has propuesto como solución al ejercicio **304** en la misma línea apuntada en el ejercicio anterior.

Resolvamos ahora un problema ligeramente diferente: vamos a aproximar  $e^a$  con tantos términos como sea preciso hasta que el último considerado sea menor o igual que un valor  $\epsilon$  dado.

Ahora no es apropiado utilizar un bucle `for-in`, pues no sabemos cuántas iteraciones habrá que dar hasta llegar a un  $a^k/k!$  menor o igual que  $\epsilon$ . Utilizaremos un bucle `while`:

```

----- exponencial2.py -----
1  def elevado(a, k):
2      productorio = 1.0
3      for i in range(k):
4          productorio *= a
5      return productorio
6
7  def factorial(n):
8      productorio = 1.0
9      for i in range(1, n+1):
10         productorio *= i
11     return productorio
12
13  def exponencial2(a, epsilon):
14     sumatorio = 0.0
15     k = 0
16     termino = elevado(a, k) / factorial(k)
17     while termino > epsilon:
18         sumatorio += termino
19         k += 1
20         termino = elevado(a, k) / factorial(k)
21     return sumatorio

```

### 6.5.3. Cálculo de números combinatorios

Ahora vamos a diseñar una función que calcule de cuántas formas podemos escoger  $m$  elementos de un conjunto con  $n$  objetos. Recuerda que la formula es:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

Esta función es fácil de codificar... ¡si reutilizamos la función `factorial` del apartado anterior!

```

1 def factorial(n):
2     productorio = 1.0
3     for i in range(1, n+1):
4         productorio *= i
5     return productorio
6
7 def combinaciones(n, m):
8     return factorial(n) / (factorial(n-m) * factorial(m))


```

Observa cuán apropiado ha resultado que `factorial` fuera una función definida independientemente: hemos podido utilizarla en tres sitios diferentes con sólo invocarla. Además, una vez diseñada la función `factorial`, podemos reutilizarla en otros programas con sólo «copiar y pegar». Más adelante te enseñaremos cómo hacerlo aún más cómodamente.

### 6.5.4. El método de la bisección

El método de la bisección permite encontrar un cero de una función matemática  $f(x)$  en un intervalo  $[a, b]$  si  $f(x)$  es continua en dicho intervalo y  $f(a)$  y  $f(b)$  son de distinto signo.

El método de la bisección consiste en dividir el intervalo en dos partes iguales. Llamemos  $c$  al punto medio del intervalo. Si el signo de  $f(c)$  tiene el mismo signo que  $f(a)$ , aplicamos el mismo método al intervalo  $[c, b]$ . Si  $f(c)$  tiene el mismo signo que  $f(b)$ , aplicamos el método de la bisección al intervalo  $[a, c]$ . El método finaliza cuando hallamos un punto  $c$  tal que  $f(c) = 0$  o cuando la longitud del intervalo de búsqueda es menor que un  $\epsilon$  determinado.

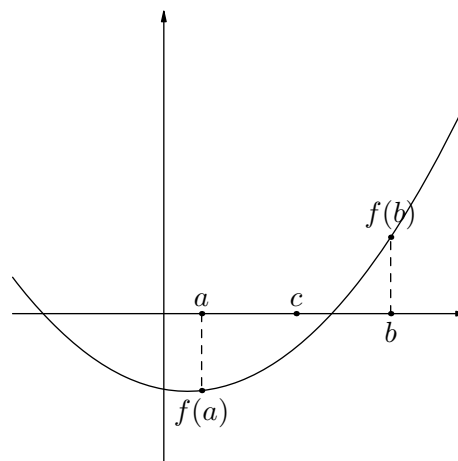

Deseamos diseñar un programa que aplique el método de la bisección a la búsqueda de un cero de la función  $f(x) = x^2 - 2x - 2$  en el intervalo  $[0.5, 3.5]$ . No debemos considerar intervalos de búsqueda mayores que  $10^{-5}$ .

Parece claro que implementaremos dos funciones: una para la función matemática  $f(x)$  y otra para el método de la bisección. Esta última tendrá tres parámetros: los dos extremos del intervalo y el valor de  $\epsilon$  que determina el intervalo de búsqueda más pequeño:

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     ...

```

El método de la bisección es un método iterativo: aplica un mismo procedimiento repetidas veces hasta satisfacer cierta condición. Utilizaremos un bucle, pero ¿un `while` o un `for-in`? Obviamente, un bucle `while`: no sabemos a priori cuántas veces iteraremos. ¿Cómo decidimos cuándo hay que volver a iterar? Hay que volver a iterar mientras no hayamos hallado el cero  $y$ , además, el intervalo de búsqueda sea mayor que  $\epsilon$ :

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
6         ...

```

Para que la primera comparación funcione `c` ha de tener asignado algún valor:

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         ...

```

Dentro del bucle hemos de actualizar el intervalo de búsqueda:

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         if (f(a) < 0 and f(c) < 0) or (f(a) > 0 and f(c) > 0):
8             a = c
9         elif (f(b) < 0 and f(c) < 0) or (f(b) > 0 and f(c) > 0):
10            b = c
11         ...

```

Podemos simplificar las condiciones del `if-elif` con una idea feliz: dos números  $x$  e  $y$  tienen el mismo signo si su producto es positivo.

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         if f(a)*f(c) > 0:
8             a = c
9         elif f(b)*f(c) > 0:
10            b = c
11         ...

```

Aún nos queda «preparar» la siguiente iteración. Si no actualizamos el valor de  $c$ , la función quedará atrapada en un bucle sin fin. ¡Ah! Y al finalizar el bucle hemos de devolver el cero de la función:

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         if f(a)*f(c) > 0:
8             a = c
9         elif f(b)*f(c) > 0:
10            b = c
11            c = (a + b) / 2.0
12    return c

```

Ya podemos completar el programa introduciendo el intervalo de búsqueda y el valor de  $\epsilon$ :

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         if f(a)*f(c) > 0:
8             a = c
9         elif f(b)*f(c) > 0:
10            b = c
11            c = (a + b) / 2.0
12    return c
13
14 print 'El cero está en:', biseccion(0.5, 3.5, 1e-5)

```

## Ejercicios

► **307** La función `biseccion` aún no está acabada del todo. ¿Qué ocurre si el usuario introduce un intervalo  $[a, b]$  tal que  $f(a)$  y  $f(b)$  tienen el mismo signo? ¿Y si  $f(a)$  o  $f(b)$  valen 0? Modifica la función para que sólo inicie la búsqueda cuando procede y, en caso contrario, devuelva el valor especial `None` (que en Python representa la ausencia de valor). Si  $f(a)$  o  $f(b)$  valen cero, `biseccion` devolverá el valor de  $a$  o  $b$ , según proceda.

► **308** Modifica el programa para que solicite al usuario los valores  $a$ ,  $b$  y  $\epsilon$ . El programa sólo aceptará valores de  $a$  y  $b$  tales que  $a < b$ .

## 6.6. Diseño de programas con funciones

Hemos aprendido a diseñar funciones, cierto, pero puede que no tengas claro qué ventajas nos reporta trabajar con funciones. El programa de integración numérica que hemos desarrollado en la sección anterior podría haberse escrito directamente así:

```

1 a = float(raw_input('Inicio del intervalo: '))
2 b = float(raw_input('Final del intervalo: '))
3 n = int(raw_input('Número de rectángulos: '))
4
5 if n == 0:
6     sumatorio = 0

```

### Evita las llamadas repetidas

En nuestra última versión del programa `biseccion.py` hay una fuente de ineficiencia: `f(c)`, para un `c` fijo, se calcula 3 veces por iteración.

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         if f(a)*f(c) > 0:
8             a = c
9         elif f(b)*f(c) > 0:
10            b = c
11            c = (a + b) / 2.0
12        return c
13
14 print 'El cero está en:', biseccion(0.5, 3.5, 1e-5)

```

Llamar a una función es costoso: Python debe dedicar un tiempo a gestionar la pila de llamadas apilando una nueva activación de función (y ocupar, en consecuencia, algo de memoria), copiar las referencias a los valores de los argumentos en los parámetros formales, efectuar nuevamente un cálculo que ya hemos hecho y devolver el valor resultante.

Una optimización evidente del programa consiste en no llamar a `f(c)` más que una vez, almacenando el resultado en una variable temporal y usar ésta cada vez que hubiéramos llamado a `f(c)`:

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     fc = f(c)
7     while fc != 0 and b - a > epsilon:
8         if f(a)*fc > 0:
9             a = c
10        elif f(b)*fc > 0:
11            b = c
12            c = (a + b) / 2.0
13            fc = f(c)
14        return c
15
16 print 'El cero está en:', biseccion(0.5, 3.5, 1e-5)

```

```

7 else:
8     deltax = (b-a) / float(n)
9     sumatorio = 0
10    for i in range(n):
11        sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2
12
13 print 'La integral de x**2 entre %f y %f es (aprox) %f' % (a, b, sumatorio)

```

Este programa ocupa menos líneas y hace lo mismo, ¿no? Sí, así es. Con programas pequeños como éste apenas podemos apreciar las ventajas de trabajar con funciones. Imagina que el programa fuese

mucho más largo y que en tres o cuatro lugares diferentes hiciese falta aproximar el valor de la integral definida de  $x^2$ ; entonces sí que sería una gran ventaja el haber definido una función: sólo escribiríamos el procedimiento de cálculo una vez y podríamos ejecutarlo cuantas veces quisiéramos con sólo ir invocando la función.

Por ejemplo, supón que en un programa deseamos leer dos números enteros y asegurarnos de que sean positivos. Podemos proceder repitiendo el bucle correspondiente dos veces:

```

1 a = int(raw_input('Dame un número positivo: '))
2 while a < 0:
3     print 'Has cometido un error: el número debe ser positivo'
4     a = int(raw_input('Dame un número positivo: '))
5
6 b = int(raw_input('Dame otro número positivo: '))
7 while b < 0:
8     print 'Has cometido un error: el número debe ser positivo'
9     b = int(raw_input('Dame otro número positivo: '))

```

O podemos diseñar una función que lea un número asegurándose de que éste sea positivo y llamarla dos veces:

```

1 def lee_entero_positivo(texto):
2     numero = int(raw_input(texto))
3     while numero < 0:
4         print 'Ha cometido un error: el número debe ser positivo'
5         numero = int(raw_input(texto))
6     return numero
7
8 a = lee_entero_positivo('Dame un número positivo: ')
9 b = lee_entero_positivo('Dame otro número positivo: ')

```

Un programa que utiliza funciones es, por regla general, más legible que uno que inserta los procedimientos de cálculo directamente donde se utilizan. . . siempre que escojas nombres de función que describan bien qué hacen éstas. Fíjate en que el último programa es más fácil de leer que el anterior.

Las funciones son un elemento fundamental de los programas. Ahora ya sabes *cómo* construir funciones, pero quizá no sepas *cuándo* conviene construirlas. Lo cierto es que no podemos decírtelo: no es una ciencia exacta, sino una habilidad que irás adquiriendo con la práctica. De todos modos, sí podemos darte algunos consejos.

1. Por una parte, *todos los fragmentos de programa que vayas a utilizar en más de una ocasión son buenos candidatos a definirse como funciones*, pues de ese modo evitarás tener que copiarlos en varios lugares. Evitar esas copias no sólo resulta más cómodo: también reduce considerablemente la probabilidad de que cometas errores, pues acabas escribiendo menos texto. Además, si cometes errores y has de corregirlos o si has de modificar el programa para ampliar su funcionalidad, siempre será mejor que el mismo texto no aparezca en varios lugares, sino una sola vez en una función.
2. *Si un fragmento de programa lleva a cabo una acción que puedes nombrar o describir con una sola frase, probablemente convenga convertirlo en una función*. No olvides que los programas, además de funcionar correctamente, deben ser legibles. Lo ideal es que el programa conste de una serie de definiciones de función y un programa principal breve que las use y resulte muy legible.
3. *No conviene que las funciones que definas sean muy largas*. En general, una función debería ocupar menos de 30 o 40 líneas (aunque siempre hay excepciones). *Una función no sólo debería ser breve, además debería hacer una única cosa. . . y hacerla bien*. Deberías ser capaz de



describir con *una sola* frase lo que hace cada una de tus funciones. Si una función hace tantas cosas que explicarlas todas cuesta mucho, probablemente harías bien en dividir tu función en otras funciones más pequeñas y simples. Recuerda que siempre puedes llamar a una función desde otra.

El proceso de identificar acciones complejas y dividir las en acciones más sencillas se conoce como *estrategia de diseño descendente* (en inglés, «top-down»). La forma de proceder es ésta:

- analiza primero qué debe hacer tu programa y haz un diagrama que represente las diferentes acciones que debe efectuar, pero sin entrar en los detalles de cada una de ellas;
- descompón el programa en una posible función por cada una de esas acciones;
- analiza entonces cada una de esas acciones y mira si aún son demasiado complejas; si es así, aplica el mismo método hasta que obtengas funciones más pequeñas y simples.

Una estrategia de diseño alternativa recibe el calificativo de *ascendente* (en inglés, «bottom-up») y consiste en lo contrario:

- detecta algunas de las acciones más simples que necesitarás en tu programa y escribe pequeñas funciones que las implementen;
- combina estas acciones en otras más sofisticadas y crea nuevas funciones para ellas;
- sigue hasta llegar a una o unas pocas funciones que resuelven el problema planteado.

Ahora que empiezas a programar resulta difícil que seas capaz de anticiparte y detectes a simple vista qué pequeñas funciones te irán haciendo falta y cómo combinarlas apropiadamente. Será más efectivo que empieces siguiendo la metodología descendente: ve dividiendo cada problema en subproblemas más y más sencillos que, al final, se combinarán para dar solución al problema original. Cuando tengas mucha más experiencia, probablemente descubrirás que al programar sigues una estrategia híbrida, ascendente y descendente a la vez. Todo llega. Paciencia.

## 6.7. Recursión

Desde una función puedes llamar a otras funciones. Ya lo hemos hecho en los ejemplos que hemos estudiado, pero ¿qué ocurriría si una función llamara a otra y ésta, a su vez, llamara a la primera? O de modo más inmediato, ¿qué pasaría si una función se llamara a sí misma?

La capacidad de que una función se llame a sí misma, directa o indirectamente, se denomina *recursión*. La recursión es un potente concepto con el que se pueden expresar procedimientos de cálculo muy elegantemente. No obstante, al principio cuesta un poco entender las funciones recursivas... y un poco más diseñar nuestras propias funciones recursivas.

La recursión es un concepto difícil cuando estás aprendiendo a programar. No te asustes si este material se te resiste más que el resto.

### 6.7.1. Cálculo recursivo del factorial

Empezaremos por presentar y estudiar una función recursiva: el cálculo recursivo del factorial de un número natural. Partiremos de la siguiente fórmula matemática para el cálculo del factorial:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 0 \text{ o } n = 1; \\ n \cdot (n - 1)!, & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Es una definición de factorial un tanto curiosa, pues ¡se define en términos de sí misma! El segundo de sus dos casos dice que para conocer el factorial de  $n$  hay que conocer el factorial de  $n - 1$  y

multiplicarlo por  $n$ . Entonces, ¿cómo calculamos el factorial de  $n - 1$ ? En principio, conociendo antes el valor del factorial de  $n - 2$  y multiplicando ese valor por  $n - 1$ . ¿Y el de  $n - 2$ ? Pues del mismo modo... y así hasta que acabemos por preguntarnos cuánto vale el factorial de 1. En ese momento no necesitaremos hacer más cálculos: el primer caso de la fórmula nos dice que el factorial de 1 vale 1.

Vamos a plasmar este mismo procedimiento en una función Python:

```

1 def factorial(n):
2     if n == 0 or n == 1:
3         resultado = 1
4     elif n > 1:
5         resultado = n * factorial(n-1)
6     return resultado

```

Compara la fórmula matemática y la función Python. No son tan diferentes. Python nos fuerza a decir lo mismo de otro modo, es decir, con otra *sintaxis*. Más allá de las diferencias de forma, ambas definiciones son idénticas.

Empezamos invocando `factorial(5)`. Se ejecuta, pues, la línea 2 y como `n` no vale 0 o 1, pasamos a ejecutar la línea 4. Como `n` es mayor que 1, pasamos ahora a la línea 5. Hemos de calcular el producto de `n` por algo cuyo valor es aún desconocido: `factorial(4)`. El resultado de ese producto se almacenará en la variable local `resultado`, pero antes hay que calcularlo, así que hemos de invocar a `factorial(4)`.

Invocamos ahora `factorial(4)`. Se ejecuta la línea 2 y como `n`, que ahora vale 4, no vale 0 o 1, pasamos a ejecutar la línea 4. Como `n` es mayor que 1, pasamos ahora a la línea 5. Hemos de calcular el producto de `n` por algo cuyo valor es aún desconocido: `factorial(3)`. El resultado de ese producto se almacenará en la variable local `resultado`, pero antes hay que calcularlo, así que hemos de invocar a `factorial(3)`.

Invocamos ahora `factorial(3)`. Se ejecuta la línea 2 y como `n`, que ahora vale 3, no vale 0 o 1, pasamos a ejecutar la línea 4, de la que pasamos a la línea 5 por ser `n` mayor que 1. Hemos de calcular el producto de `n` por algo cuyo valor es aún desconocido: `factorial(2)`. El resultado de ese producto se almacenará en la variable local `resultado`, pero antes hay que calcularlo, así que hemos de invocar a `factorial(2)`.

Invocamos ahora `factorial(2)`. Se ejecuta la línea 2 y como `n`, que ahora vale 2, no es 0 o 1, pasamos a ejecutar la línea 4 y de ella a la 5 por satisfacerse la condición de que `n` sea mayor que 1. Hemos de calcular el producto de `n` por algo cuyo valor es aún desconocido: `factorial(1)`. El resultado de ese producto se almacenará en la variable local `resultado`, pero antes hay que calcularlo, así que hemos de invocar a `factorial(1)`.

Invocamos ahora `factorial(1)`. Se ejecuta la línea 2 y como `n` vale 1, pasamos a la línea 3. En ella se dice que `resultado` vale 1, y en la línea 6 se devuelve ese valor como resultado de llamar a `factorial(1)`.

Ahora que sabemos que el valor de `factorial(1)` es 1, lo multiplicamos por 2 y almacenamos el valor resultante, 2, en `resultado`. Al ejecutar la línea 6, ése será el valor devuelto.

Ahora que sabemos que el valor de `factorial(2)` es 2, lo multiplicamos por 3 y almacenamos el valor resultante, 6, en `resultado`. Al ejecutar la línea 6, ése será el valor devuelto.

Ahora que sabemos que el valor de `factorial(3)` es 6, lo multiplicamos por 4 y almacenamos el valor resultante, 24, en `resultado`. Al ejecutar la línea 6, ése será el valor devuelto.

Ahora que sabemos que el valor de `factorial(4)` es 24, lo multiplicamos por 5 y almacenamos el valor resultante, 120, en `resultado`. Al ejecutar la línea 6, ése será el valor devuelto.

**Figura 6.1:** Traza del cálculo recursivo de `factorial(5)`.

Para entender la recursión, nada mejor que verla en funcionamiento. La figura 6.1 te muestra paso a paso qué ocurre si solicitamos el cálculo del factorial de 5. Estudia bien la figura. Con el anidamiento de cada uno de los pasos pretendemos ilustrar que el cálculo de cada uno de los factoriales tiene

lugar mientras el anterior aún está pendiente de completarse. En el nivel más interno, `factorial(5)` está pendiente de que acabe `factorial(4)`, que a su vez está pendiente de que acabe `factorial(3)`, que a su vez está pendiente de que acabe `factorial(2)`, que a su vez está pendiente de que acabe `factorial(1)`. Cuando `factorial(1)` acaba, pasa el valor 1 a `factorial(2)`, que a su vez pasa el valor 2 a `factorial(3)`, que a su vez pasa el valor 6 a `factorial(4)`, que a su vez pasa el valor 24 a `factorial(5)`, que a su vez devuelve el valor 120.

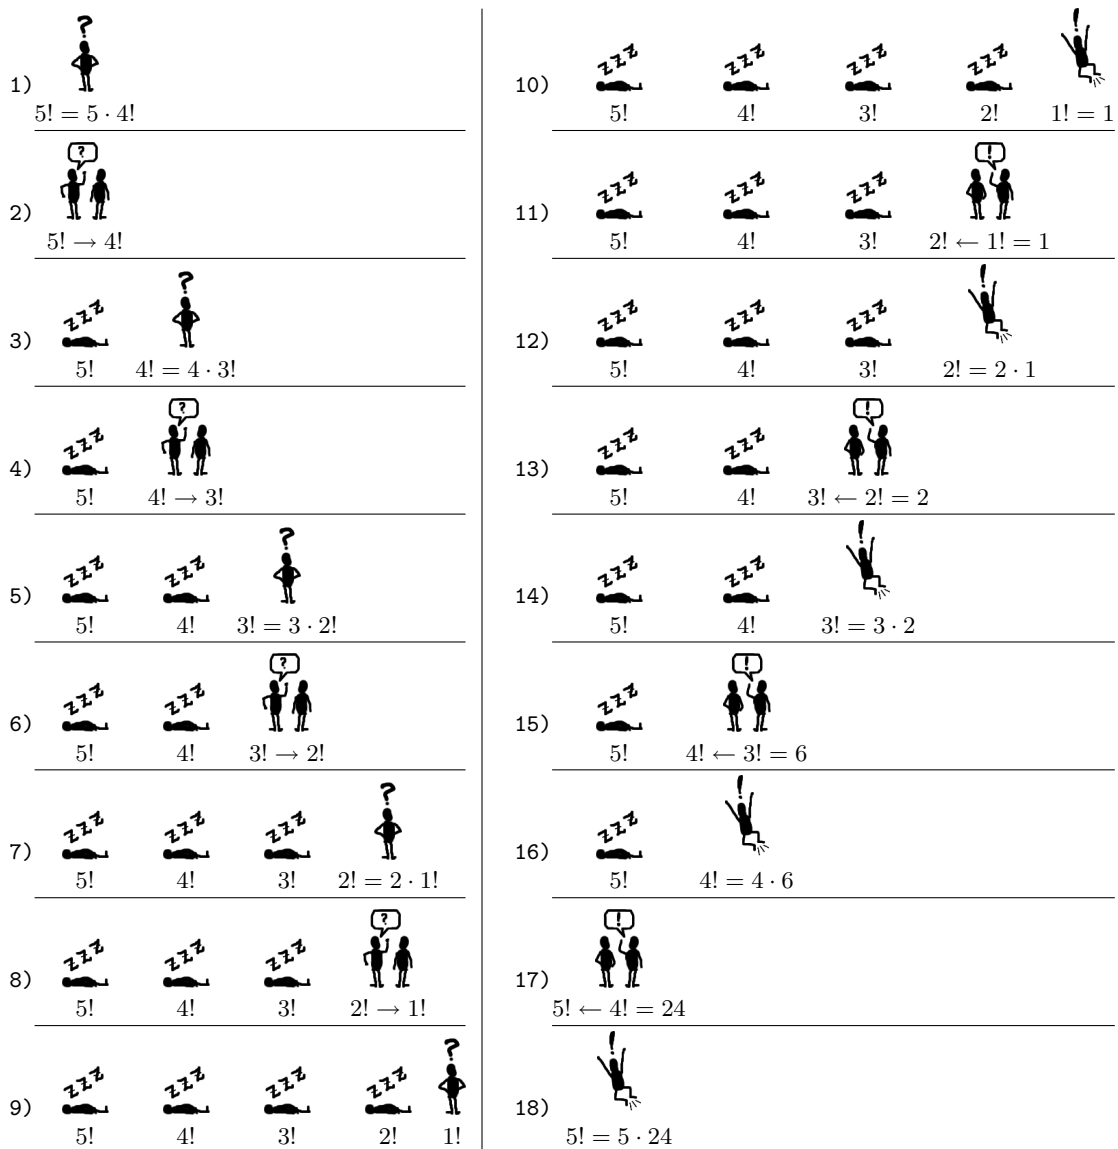


Figura 6.2: Cómico explicativo del cálculo recursivo del factorial de 5.


De acuerdo, la figura 6.1 describe con mucho detalle lo que ocurre, pero es difícil de seguir y entender. Veamos si la figura 6.2 te es de más ayuda. En esa figura también se describe paso a paso lo que ocurre al calcular el factorial de 5, sólo que con la ayuda de unos muñecos.

- En el paso 1, le encargamos a Amadeo que calcule el factorial de 5. Él no sabe calcular el factorial de 5, a menos que alguien le diga lo que vale el factorial de 4.
- En el paso 2, Amadeo llama a un hermano clónico suyo, Benito, y le pide que calcule el factorial de 4. Mientras Benito intenta resolver el problema, Amadeo se echa a dormir (paso 3).
- Benito tampoco sabe resolver directamente factoriales tan complicados, así que llama a su clon Ceferino en el paso 4 y le pide que calcule el valor del factorial de 3. Mientras, Benito se echa

a dormir (paso 5).

- La cosa sigue igual un ratillo: Ceferino llama al clon David y David a Eduardo. Así llegamos al paso 9 en el que Amadeo, Benito, Ceferino y David están durmiendo y Eduardo se pregunta cuánto valdrá el factorial de 1.
- En el paso 10 vemos que Eduardo cae en la cuenta de que el factorial de 1 es muy fácil de calcular: vale 1.
- En el paso 11 Eduardo despierta a David y le comunica lo que ha averiguado: el factorial de 1! vale 1.
- En el paso 12 Eduardo nos ha abandonado: él ya cumplió con su deber. Ahora es David el que resuelve el problema que le habían encargado: 2! se puede calcular multiplicando 2 por lo que valga 1!, y Eduardo le dijo que 1! vale 1.
- En el paso 13 David despierta a Ceferino para comunicarle que 2! vale 2. En el paso 14 Ceferino averigua que 3! vale 6, pues resulta de multiplicar 3 por el valor que David le ha comunicado.
- Y así sucesivamente hasta llegar al paso 17, momento en el que Benito despierta a Amadeo y le dice que 4! vale 24.
- En el paso 18 sólo queda Amadeo y descubre que 5! vale 120, pues es el resultado de multiplicar por 5 el valor de 4!, que según Benito es 24.

Una forma compacta de representar la secuencia de llamadas es mediante el denominado *árbol de llamadas*. El árbol de llamadas para el cálculo del factorial de 5 es:

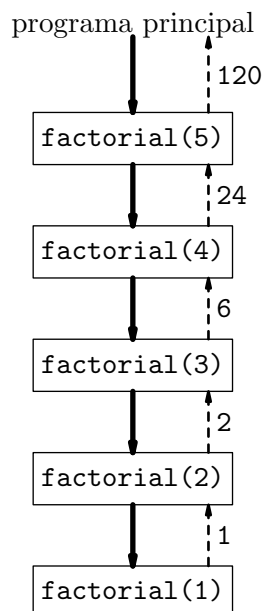

Los nodos del árbol de llamadas se visitan de arriba a abajo (flechas de trazo continuo) y cuando se ha alcanzado el último nodo, de abajo arriba. Sobre las flechas de trazo discontinuo hemos representado el valor devuelto por cada llamada.

## Ejercicios

- **309** Haz una traza de la pila de llamadas a función paso a paso para `factorial(5)`.

### ¿Recurrir o iterar?

Hemos propuesto una solución recursiva para el cálculo del factorial, pero en anteriores apartados hemos hecho ese mismo cálculo con un método iterativo. Esta función calcula el factorial iterativamente (con un bucle `for-in`):

```

1 def factorial(n):
2     f = 1
3     for i in range(1,n+1):
4         f *= i
5     return f

```

factorial.py

Pues bien, para toda función recursiva podemos encontrar otra que haga el mismo cálculo de modo iterativo. Ocurre que no siempre es fácil hacer esa conversión o que, en ocasiones, la versión recursiva es más elegante y legible que la iterativa (al menos se parece más a la definición matemática). Por otra parte, las versiones iterativas suelen ser más eficientes que las recursivas, pues cada llamada a una función supone pagar una pequeña penalización en tiempo de cálculo y espacio de memoria, ya que se consume memoria y algo de tiempo en gestionar la pila de llamadas a función.

- **310** También podemos formular recursivamente la suma de los  $n$  primeros números naturales:

$$\sum_{i=1}^n i = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 1; \\ n + \sum_{i=1}^{n-1} i, & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Diseña una función Python recursiva que calcule el sumatorio de los  $n$  primeros números naturales.

- **311** Diseña una función recursiva que, dados  $m$  y  $n$ , calcule

$$\sum_{i=m}^n i.$$

- **312** La siguiente función implementa recursivamente una comparación entre dos números naturales. ¿Qué comparación?

```

def comparacion(a, b):
    if b == 0:
        return 0
    elif a == 0:
        return 1
    else:
        return comparacion(a-1, b-1)

```

compara.py

Nota: recuerda que, en Python, 0 es falso y 1 es cierto.

### 6.7.2. Cálculo recursivo del número de bits necesarios para representar un número

Vamos con otro ejemplo de recursión. Vamos a hacer un programa que determine el número de bits necesarios para representar un número entero dado. Para pensar en términos recursivos hemos de actuar en dos pasos:

1. Encontrar uno o más casos sencillos, tan sencillos que sus respectivas soluciones sean obvias. A esos casos los llamaremos *casos base*.

### Regresión infinita

Observa que una elección inapropiada de los casos base puede conducir a una recursión que no se detiene jamás. Es lo que se conoce por *regresión infinita* y es análoga a los bucles infinitos.

Por ejemplo, imagina que deseamos implementar el cálculo recursivo del factorial y diseñamos esta función errónea:

\_\_\_\_\_ factorial.py \_\_\_\_\_

```
def factorial(n):
    if n == 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n-1)
```



¿Qué ocurre si calculamos con ella el factorial de 0, que es 1? Se dispara una cadena infinita de llamadas recursivas, pues el factorial de 0 llama a factorial de  $-1$ , que a su vez llama a factorial de  $-2$ , y así sucesivamente. Jamás llegaremos al caso base.

De todos modos, el computador no se quedará colgado indefinidamente: el programa acabará por provocar una excepción. ¿Por qué? Porque la pila de llamadas irá creciendo hasta ocupar toda la memoria disponible, y entonces Python indicará que se produjo un «desbordamiento de pila» (en inglés, «stack overflow»).

- Plantear el caso general en términos de un problema similar, *pero más sencillo*. Si, por ejemplo, la entrada del problema es un número, conviene que propongas una solución en términos de un problema equivalente sobre un número más pequeño.

En nuestro problema los casos base serían 0 y 1: los números 0 y 1 necesitan un solo bit para ser representados, sin que sea necesario hacer ningún cálculo para averiguarlo. El caso general, digamos  $n$ , puede plantearse del siguiente modo: el número  $n$  puede representarse con 1 bit más que el número  $n/2$  (donde la división es entera). El cálculo del número de bits necesarios para representar  $n/2$  parece más sencillo que el del número de bits necesarios para representar  $n$ , pues  $n/2$  es más pequeño que  $n$ .

Comprobemos que nuestro razonamiento es cierto. ¿Cuántos bits hacen falta para representar el número 5? Uno más que los necesarios para representar el 2 (que es el resultado de dividir 5 entre 2 y quedarnos con la parte entera). ¿Y para representar el número 2? Uno más que los necesarios para representar el 1. ¿Y para representar el número 1?: fácil, ese es un caso base cuya solución es 1 bit. Volviendo hacia atrás queda claro que necesitamos 2 bits para representar el número 2 y 3 bits para representar el número 5.

Ya estamos en condiciones de escribir la función recursiva:

\_\_\_\_\_ bits.py \_\_\_\_\_

```
1 def bits(n):
2     if n == 0 or n == 1:
3         resultado = 1
4     else:
5         resultado = 1 + bits(n / 2)
6     return resultado
```

## Ejercicios

- ▶ **313** Dibuja un árbol de llamadas que muestre paso a paso lo que ocurre cuando calculas `bits(63)`.
- ▶ **314** Diseña una función recursiva que calcule el número de dígitos que tiene un número entero (en base 10).

### 6.7.3. Los números de Fibonacci

El ejemplo que vamos a estudiar ahora es el del cálculo recursivo de números de Fibonacci. Los números de Fibonacci son una secuencia de números muy particular:

$$\begin{array}{cccccccccccc} F_1 & F_2 & F_3 & F_4 & F_5 & F_6 & F_7 & F_8 & F_9 & F_{10} & F_{11} & \dots \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 13 & 21 & 34 & 55 & 89 & \dots \end{array}$$

Los dos primeros números de la secuencia valen 1 y cada número a partir del tercero se obtiene sumando los dos anteriores. Podemos expresar esta definición matemáticamente así:

$$F_n = \begin{cases} F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{si } n > 2. \\ 1, & \text{si } n = 1 \text{ o } n = 2. \end{cases}$$

#### Los números de Fibonacci en el mundo real

Los números de Fibonacci son bastante curiosos, pues aparecen espontáneamente en la naturaleza. Te presentamos algunos ejemplos:

- Las abejas comunes viven en colonias. En cada colonia hay una sola reina (hembra), muchas trabajadoras (hembras estériles), y algunos zánganos (machos). Los machos nacen de huevos no fertilizados, por lo que tienen madre, pero no padre. Las hembras nacen de huevos fertilizados y, por tanto, tienen padre y madre. Estudiemos el árbol genealógico de **1** zángano: tiene **1** madre, **2** abuelos (su madre tiene padre y madre), **3** bisabuelos, **5** tatarabuelos, **8** tataratatarabuelos, **13** tataratataratatarabuelos... Fíjate en la secuencia: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... A partir del tercero, cada número se obtiene sumando los dos anteriores. Esta secuencia es la serie de Fibonacci.
- Muchas plantas tienen un número de pétalos que coincide con esa secuencia de números: la flor del iris tiene 3 pétalos, la de la rosa silvestre, 5 pétalos, la del dephinium, 8, la de la cineraria, 13, la de la chicoria, 21... Y así sucesivamente (las hay con 34, 55 y 89 pétalos).
- El número de espirales cercanas al centro de un girasol que van hacia a la izquierda y las que van hacia la derecha son, ambos, números de la secuencia de Fibonacci.
- También el número de espirales que en ambos sentidos presenta la piel de las piñas coincide con sendos números de Fibonacci.

Podríamos dar aún más ejemplos. Los números de Fibonacci aparecen por doquier. Y además, son tan interesantes desde un punto de vista matemático que hay una asociación dedicada a su estudio que edita trimestralmente una revista especializada con el título *The Fibonacci Quarterly*.

La transcripción de esta definición a una función Python es fácil:

```

1 def fibonacci(n):
2     if n==1 or n==2:
3         resultado = 1
4     elif n > 2:
5         resultado = fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
6     return resultado
  
```


Ahora bien, entender cómo funciona `fibonacci` en la práctica puede resultar un tanto más difícil, pues el cálculo de *un* número de Fibonacci necesita conocer el resultado de *dos* cálculos adicionales (salvo en los casos base, claro está). Veámoslo con un pequeño ejemplo: el cálculo de `fibonacci(4)`.

- Llamamos a `fibonacci(4)`. Como `n` no vale ni 1 ni 2, hemos de llamar a `fibonacci(3)` y a `fibonacci(2)` para, una vez devueltos sus respectivos valores, sumarlos. Pero no se ejecutan ambas llamadas simultáneamente. Primero se llama a uno (a `fibonacci(3)`) y luego al otro (a `fibonacci(2)`).


- Llamamos primero a `fibonacci(3)`. Como  $n$  no vale ni 1 ni 2, hemos de llamar a `fibonacci(2)` y a `fibonacci(1)` para, una vez recibidos los valores que devuelven, sumarlos. Primero se llama a `fibonacci(2)`, y luego a `fibonacci(1)`.
  - Llamamos primero a `fibonacci(2)`. Este es fácil: devuelve el valor 1.
  - Llamamos a continuación a `fibonacci(1)`. Este también es fácil: devuelve el valor 1.
 Ahora que sabemos que `fibonacci(2)` devuelve un 1 y que `fibonacci(1)` devuelve un 1, sumamos ambos valores y devolvemos un 2. (Recuerda que estamos ejecutando una llamada a `fibonacci(3)`.)
- Y ahora llamamos a `fibonacci(2)`, que inmediatamente devuelve un 1.

Ahora que sabemos que `fibonacci(3)` devuelve un 2 y que `fibonacci(2)` devuelve un 1, sumamos ambos valores y devolvemos un 3. (Recuerda que estamos ejecutando una llamada a `fibonacci(4)`.)

He aquí el árbol de llamadas para el cálculo de `fibonacci(4)`:

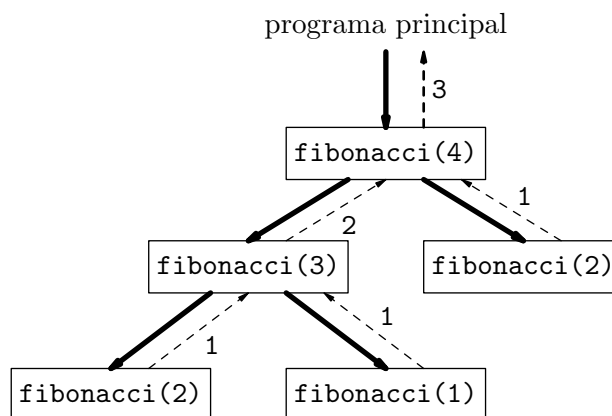

¿En qué orden se visitan los nodos del árbol? El orden de visita se indica en la siguiente figura con los números rodeados por un círculo.

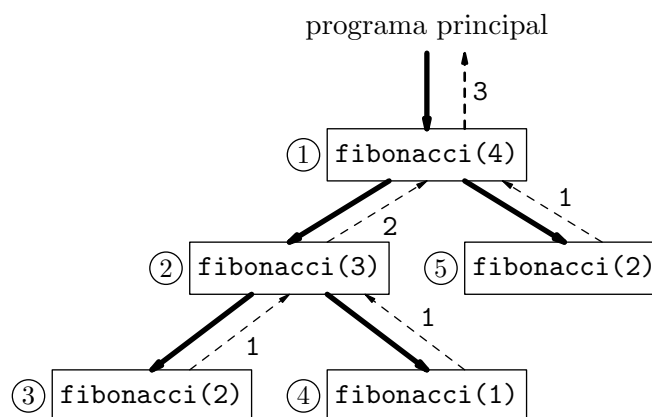

## Ejercicios

- ▶ **315** Calcula  $F_{12}$  con ayuda de la función que hemos definido.
- ▶ **316** Dibuja el árbol de llamadas para `fibonacci(5)`.
- ▶ **317** Modifica la función para que, cada vez que se la llame, muestre por pantalla un mensaje que diga «Empieza cálculo de Fibonacci de  $n$ », donde  $n$  es el valor del argumento, y para que, justo antes de acabar, muestre por pantalla «Acaba cálculo de Fibonacci de  $n$  y devuelve el valor  $m$ », donde  $m$  es el valor a devolver. A continuación, llama a la función para calcular el cuarto número de Fibonacci y analiza el texto que aparece por pantalla. Haz lo mismo para el décimo número de Fibonacci.



### ¿Programas eficientes o algoritmos eficientes?

Hemos presentado un programa recursivo para el cálculo de números de Fibonacci. Antes dijimos que todo programa recursivo puede reescribirse con estructuras de control iterativas. He aquí una función iterativa para calcular números de Fibonacci:

```

1  def fibonacci_iterativo(n):
2      if n == 1 or n == 2:
3          f = 1
4      else:
5          f1 = 1
6          f2 = 1
7          for i in range(3, n+1):
8              f = f1 + f2
9              f1 = f2
10             f2 = f
11     return f

```

Analízala hasta que entiendas su funcionamiento (te ayudará hacer una traza). En este caso, la función iterativa es *muchísimo* más rápida que la recursiva. La mayor rapidez no se debe a la menor penalización porque hay menos llamadas a función, sino al propio algoritmo utilizado. El algoritmo recursivo que hemos diseñado tiene un *coste exponencial*, mientras que el iterativo tiene un *coste lineal*. ¿Que qué significa eso? Pues que el número de «pasos» del algoritmo lineal es directamente proporcional al valor de  $n$ , mientras que crece brutalmente en el caso del algoritmo recursivo, pues cada llamada a función genera (hasta) dos nuevas llamadas a función que, a su vez, generarán (hasta) otras dos cada una, y así sucesivamente. El número total de llamadas recursivas crece al mismo ritmo que  $2^n$ . . . una función que crece muy rápidamente con  $n$ .

¿Quiere eso decir que un algoritmo iterativo es siempre preferible a uno recursivo? No. No siempre hay una diferencia de costes tan alta.

En este caso, no obstante, podemos estar satisfechos del programa iterativo, al menos si lo comparamos con el recursivo. ¿Conviene usarlo siempre? No. El algoritmo iterativo no es el más eficiente de cuantos se conocen para el cálculo de números de Fibonacci. Hay una fórmula no recursiva de  $F_n$  que conduce a un algoritmo aún más eficiente:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Si defines una función que implemente ese cálculo, verás que es mucho más rápida que la función iterativa. Moraleja: la clave de un programa eficiente se encuentra (casi siempre) en diseñar (¡o encontrar en la literatura!) un algoritmo eficiente. Los libros de algorítmica son una excelente fuente de soluciones ya diseñadas por otros o, cuando menos, de buenas ideas aplicadas a otros problemas que nos ayudan a diseñar mejores soluciones para los nuestros. En un tema posterior estudiaremos la cuestión de la eficiencia de los algoritmos.

- **318** Puedes calcular recursivamente los números combinatorios sabiendo que, para  $n \geq m$ ,

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$$

y que

$$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1.$$

Diseña un programa que, a partir de un valor  $n$  leído de teclado, muestre  $\binom{n}{m}$  para  $m$  entre 0 y  $n$ . El programa llamará a una función `combinaciones` definida recursivamente.

### 6.7.4. El algoritmo de Euclides

Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el máximo común divisor (mcd) de dos números  $n$  y  $m$  por un procedimiento conocido como algoritmo de Euclides, un método que se conoce desde la antigüedad y que se suele considerar el primer algoritmo propuesto por el hombre. El algoritmo dice así:

Calcula el resto de dividir el mayor de los dos números por el menor de ellos. Si el resto es cero, entonces el máximo común divisor es el menor de ambos números. Si el resto es distinto de cero, el máximo común divisor de  $n$  y  $m$  es el máximo común divisor de otro par de números: el formado por el menor de  $n$  y  $m$  y por dicho resto.

Resolvamos un ejemplo a mano. Calculemos el mcd de 500 y 218 paso a paso:

1. Queremos calcular el mcd de 500 y 218. Empezamos calculando el resto de dividir 500 entre 218: es 64. Como el resto no es cero, aún no hemos terminado. Hemos de calcular el mcd de 218 (el menor de 500 y 218) y 64 (el resto de la división).
2. Ahora queremos calcular el mcd de 218 y 64, pues ese valor será también la solución al problema original. El resto de dividir 218 entre 64 es 26, que no es cero. Hemos de calcular el mcd de 64 y 26.
3. Ahora queremos calcular el mcd de 64 y 26, pues ese valor será también la solución al problema original. El resto de dividir 64 entre 26 es 12, que no es cero. Hemos de calcular el mcd de 26 y 12.
4. Ahora queremos calcular el mcd de 26 y 12, pues ese valor será también la solución al problema original. El resto de dividir 26 entre 12 es 2, que no es cero. Hemos de calcular el mcd de 12 y 2.
5. Ahora queremos calcular el mcd de 12 y 2, pues ese valor será también la solución al problema original. El resto de dividir 12 entre 2 es 0. Por fin: el resto es nulo. El mcd de 12 y 2, que es el mcd de 26 y 12, que es el mcd de 64 y 26, que es el mcd de 218 y 64, que es el mcd de 500 y 218, es 2.

En el ejemplo desarrollado se hace explícito que una y otra vez resolvemos el mismo problema, sólo que con datos diferentes. Si analizamos el algoritmo en términos de recursión encontramos que el caso base es aquel en el que el resto de la división es 0, y el caso general, cualquier otro.

Necesitaremos calcular el mínimo y el máximo de dos números, por lo que nos vendrá bien definir antes funciones que hagan esos cálculos.<sup>2</sup> Aquí tenemos el programa que soluciona recursivamente el problema:

```

1  def min(a, b):
2      if a < b:
3          return a
4      else:
5          return b
6
7  def max(a, b):
8      if a > b:
9          return a
10     else:
11         return b
12
13 def mcd(m, n):
14     menor = min(m, n)

```


<sup>2</sup> Fíjate: estamos aplicando la estrategia de diseño *ascendente*. Antes de saber qué haremos exactamente, ya estamos definiendo pequeñas funciones auxiliares que, seguro, nos interesará tener definidas.

```

15 mayor = max(m, n)
16 resto = mayor % menor
17 if resto == 0:
18     return menor
19 else:
20     return mcd(menor, resto)

```

Podemos hacer una traza con el árbol de llamadas recursivas para `mcd(500, 128)`:

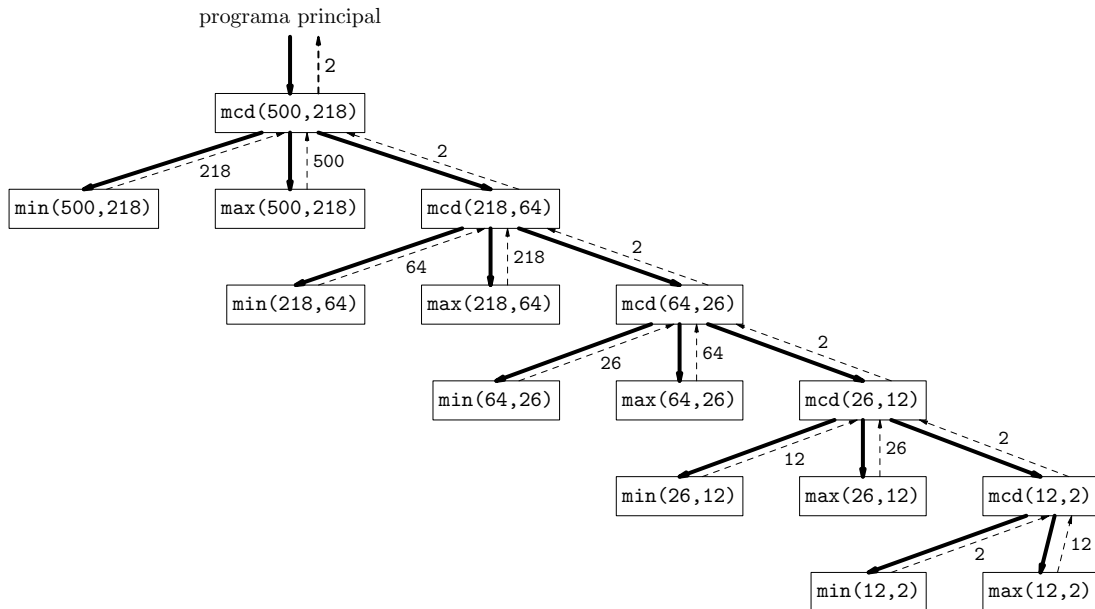

## Ejercicios


- ▶ **319** Haz una traza de las llamadas a `mcd` para los números 1470 y 693.
- ▶ **320** Haz una traza de las llamadas a `mcd` para los números 323 y 323.
- ▶ **321** En el apartado 6.5.4 presentamos el método de la bisección. Observa que, en el fondo, se trata de un método recursivo. Diseña una función que implemente el método de la bisección recursivamente.

### 6.7.5. Las torres de Hanoi


Cuenta la leyenda que en un templo de Hanoi, bajo la cúpula que señala el centro del mundo, hay una bandeja de bronce con tres largas agujas. Al crear el mundo, Dios colocó en una de ellas sesenta y cuatro discos de oro, cada uno de ellos más pequeño que el anterior hasta llegar al de la cima. Día y noche, incesantemente, los monjes transfieren discos de una aguja a otra siguiendo las inmutables leyes de Dios, que dicen que debe moverse cada vez el disco superior de los ensartados en una aguja a otra y que bajo él no puede haber un disco de menor radio. Cuando los sesenta y cuatro discos pasen de la primera aguja a otra, todos los creyentes se convertirán en polvo y el mundo desaparecerá con un estallido.<sup>3</sup>

Nuestro objetivo es ayudar a los monjes con un ordenador. Entendamos bien el problema resolviendo a mano el juego para una torre de cuatro discos. La situación inicial es ésta.


<sup>3</sup> La leyenda fue inventada por De Parville en 1884, en «Mathematical Recreations and Essays», un libro de pasatiempos matemáticos. La ambientación era diferente: el templo estaba en Benarés y el dios era Brahma.

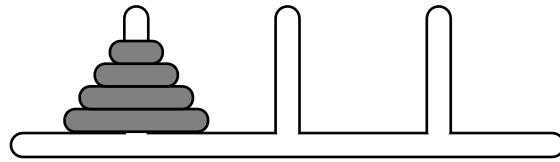


Y deseamos pasar a esta otra situación:

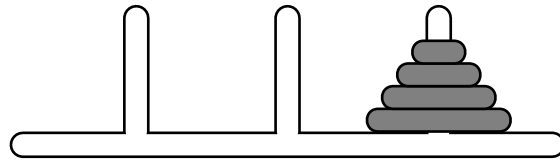

Aunque sólo podemos tocar el disco superior de un montón, pensemos en el disco del fondo. Ese disco debe pasar de la primera aguja a la tercera, y para que eso sea posible, hemos de conseguir alcanzar esta configuración:

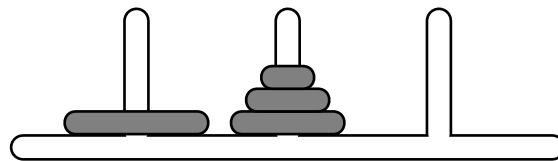

Sólo en ese caso podemos pasar el disco más grande a la tercera aguja, es decir, alcanzar esta configuración:

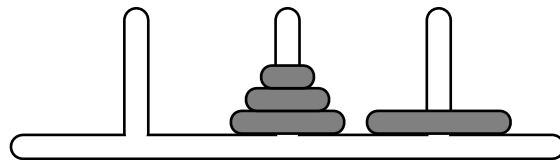

Está claro que el disco más grande no se va a mover ya de esa aguja, pues es su destino final. ¿Cómo hemos pasado los tres discos superiores a la segunda aguja? Mmmmm. Piensa que pasar una pila de tres discos de una aguja a otra no es más que el problema de las torres de Hanoi para una torre de tres discos. ¿Qué nos faltará por hacer? Mover la pila de tres discos de la segunda aguja a la tercera, y eso, nuevamente, en el problema de las torres de Hanoi para tres discos. ¿Ves cómo aparece la recursión? Resolver el problema de las torres de Hanoi con cuatro discos requiere:

- resolver el problema de las torres de Hanoi con tres discos,
- mover el cuarto disco de la aguja en que estaba inicialmente a la aguja de destino,
- y resolver el problema de las torres de Hanoi con tres discos.

La verdad es que falta cierta información en la solución que hemos esbozado: deberíamos indicar de qué aguja a qué aguja movemos los discos en cada paso. Reformulemos, pues, la solución y hagámosla general formulándola para  $n$  discos y llamando a las agujas inicial, libre y final (que originalmente son las agujas primera, segunda y tercera, respectivamente):

*Resolver el problema de las torres de Hanoi con  $n$  discos que hemos de transferir de la aguja inicial a la aguja final requiere:*

- *resolver el problema de las torres de Hanoi con  $n - 1$  discos de la aguja inicial a la aguja final,*
- *mover el último disco de la aguja inicial a la aguja libre,*
- *y resolver el problema de las torres de Hanoi con  $n - 1$  discos de la aguja libre a la aguja final.*

Hay un caso trivial o caso base: el problema de la torres de Hanoi para un solo disco (basta con mover el disco de la aguja en la que esté insertado a la aguja final). Ya tenemos, pues, los elementos necesarios para resolver recursivamente el problema.

¿Qué parámetros necesita nuestra función? Al menos necesita el número de discos que vamos a mover, la aguja origen y la aguja destino. Identificaremos cada aguja con un número. Esbozcemos una primera solución:

```

1  def resuelve_hanoi(n, inicial, final):
2      if n == 1:
3          print 'Mover disco superior de aguja', inicial, 'a', final
4      else:
5          # Determinar cual es la aguja libre
6          if inicial != 1 and final != 1:
7              libre = 1
8          elif inicial != 2 and final != 2:
9              libre = 2
10         else:
11             libre = 3
12         # Primer subproblema: mover n-1 discos de inicial a libre
13         resuelve_hanoi(n-1, inicial, libre)
14         # Transferir el disco grande a su posición final
15         print 'Mover disco superior de aguja', inicial, 'a', final
16         # Segundo subproblema: mover n-1 discos de libre a final
17         resuelve_hanoi(n-1, libre, final)

```

Para resolver el problema con  $n = 4$  invocaremos `resuelve_hanoi(4,1,3)`.

Podemos presentar una versión más elegante que permite suprimir el bloque de líneas 5–11 añadiendo un tercer parámetro.

```

1  def resuelve_hanoi(n, inicial, final, libre):
2      if n == 1:
3          print 'Mover disco superior de aguja', inicial, 'a', final
4      else:
5          resuelve_hanoi(n-1, inicial, libre, final)
6          print 'Mover disco superior de aguja', inicial, 'a', final
7          resuelve_hanoi(n-1, libre, final, inicial)
8
9  resuelve_hanoi(4,1,3,2)

```


El tercer parámetro se usa para «pasar» el dato de qué aguja está libre, y no tener que calcularla cada vez. Ahora, para resolver el problema con  $n = 4$  invocaremos `resuelve_hanoi(4,1,3,2)`. Si lo hacemos, por pantalla aparece:

```

Mover disco superior de aguja 1 a 2
Mover disco superior de aguja 1 a 3
Mover disco superior de aguja 2 a 3
Mover disco superior de aguja 1 a 2
Mover disco superior de aguja 3 a 1
Mover disco superior de aguja 3 a 2
Mover disco superior de aguja 1 a 2
Mover disco superior de aguja 1 a 3
Mover disco superior de aguja 2 a 3
Mover disco superior de aguja 2 a 1
Mover disco superior de aguja 3 a 1
Mover disco superior de aguja 2 a 3
Mover disco superior de aguja 1 a 2
Mover disco superior de aguja 1 a 3
Mover disco superior de aguja 2 a 3

```

Ejecutemos las órdenes que imprime `resuelve_hanoi`:

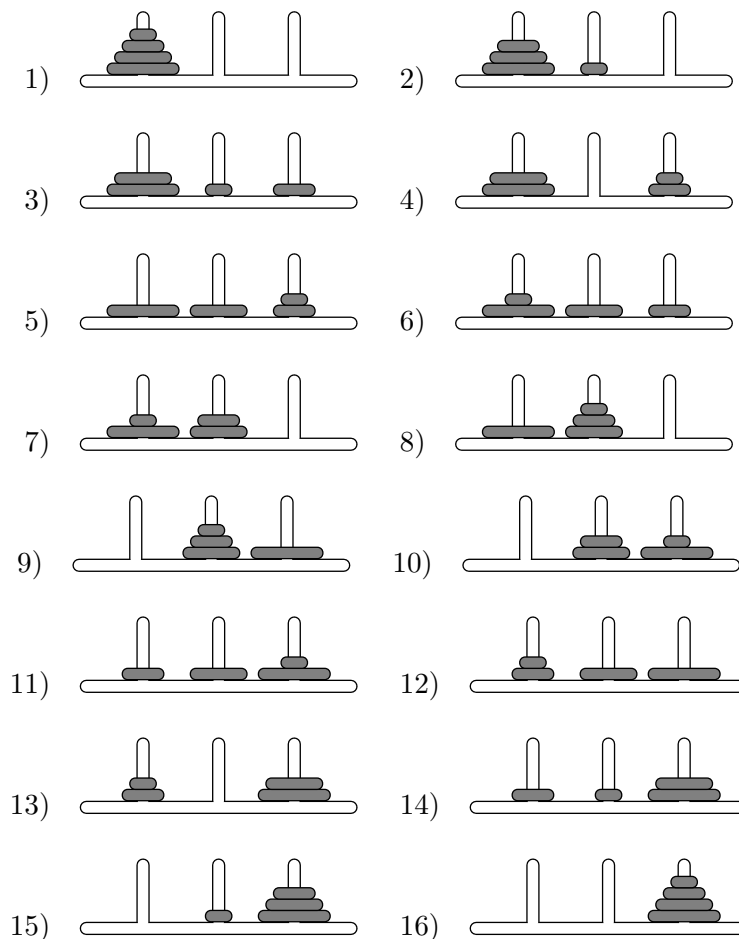

## Ejercicios

► **322** Es hora de echar una manita a los monjes. Ellos han de resolver el problema con 64 discos. ¿Por qué no pruebas a ejecutar `resuelve_hanoi(64, 1, 3, 2)`?

► **323** ¿Cuántos movimientos son necesarios para resolver el problema de las torres de Hanoi con 1 disco, y con 2, y con 3, ...? Diseña una función `movimientos_hanoi` que reciba un número y devuelva el número de movimientos necesarios para resolver el problema de la torres de Hanoi con ese número de discos.

► **324** Implementa un programa en el entorno PythonG que muestre gráficamente la resolución del problema de las torres de Hanoi.

► **325** Dibuja el árbol de llamadas para `resuelve_hanoi(4, 1, 3, 2)`.

### 6.7.6. Recursión indirecta

Las recursiones que hemos estudiado hasta el momento reciben el nombre de *recursiones directas*, pues una función se llama a sí misma. Es posible efectuar recursión indirectamente: una función puede llamar a otra quien, a su vez, acabe llamando a la primera.

Estudiemos un ejemplo sencillo, meramente ilustrativo de la idea y, la verdad, poco útil. Podemos decidir si un número natural es par o impar siguiendo los siguientes principios de *recursión indirecta*:

- un número  $n$  es par si  $n - 1$  es impar,
- un número  $n$  es impar si  $n - 1$  es par.

Necesitamos un caso base:

- 0 es par.

Podemos implementar en Python las funciones `par` e `impar` así:


```

1 def par(n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     else:
5         return impar(n-1)
6
7 def impar(n):
8     if n == 0:
9         return 0
10    else:
11    return par(n-1)

```


par\_impar.py

Fíjate en que el árbol de llamadas de `par(4)` alterna llamadas a `par` e `impar`:

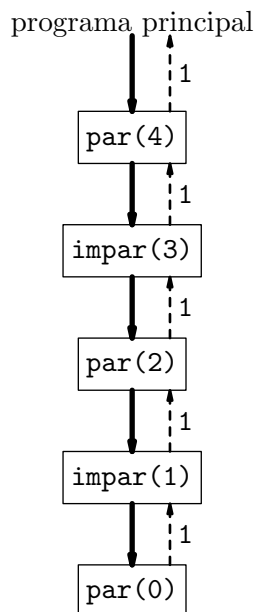

### 6.7.7. Gráficos fractales: copos de nieve de von Koch

En 1904, Helge von Koch, presentó en un trabajo científico una curiosa curva que da lugar a unos gráficos que hoy se conocen como copos de nieve de von Koch. La curva de von Koch se define recursivamente y es tanto más compleja cuanto más profunda es la recursión. He aquí algunos ejemplos de curvas de von Koch con niveles de recursión crecientes:

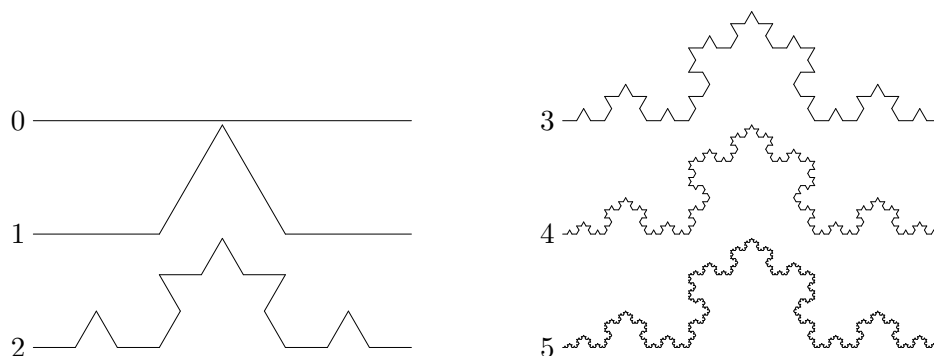


### El arte de la recursión

La recursividad no es un concepto de exclusiva aplicación en matemáticas o programación. También el mundo de la literatura, el cine o el diseño han explotado la recursión. El libro de «Las mil y una noches», por ejemplo, es un relato que incluye relatos que, a su vez, incluyen relatos. Numerosas películas incluyen en su trama el rodaje o el visionado de otras películas: «Cantando bajo la lluvia», de Stanley Donen y Gene Kelly, «Nickelodeon», de Peter Bogdanovich, o «Vivir rodando», de Tom DiCillo, son películas en las que se filman otras películas; en «Angustia», de Bigas Luna, somos espectadores de una película en la que hay espectadores viendo otra película. Maurits Cornelius Escher es autor de numerosos grabados en los que está presente la recursión, si bien normalmente con *regresiones infinitas*. En su grabado «Manos dibujando», por ejemplo, una mano dibuja a otra que, a su vez, dibuja a la primera (una recursión indirecta).

El libro «Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle», de Douglas R. Hofstadter, es un apasionante ensayo sobre ésta y otras cuestiones.


Los copos de nieve de von Koch se forman combinando tres curvas de von Koch que unen los vértices de un triángulo equilátero. Aquí tienes cuatro copos de nieve de von Koch para niveles de recursión 0, 1, 2 y 3, respectivamente:

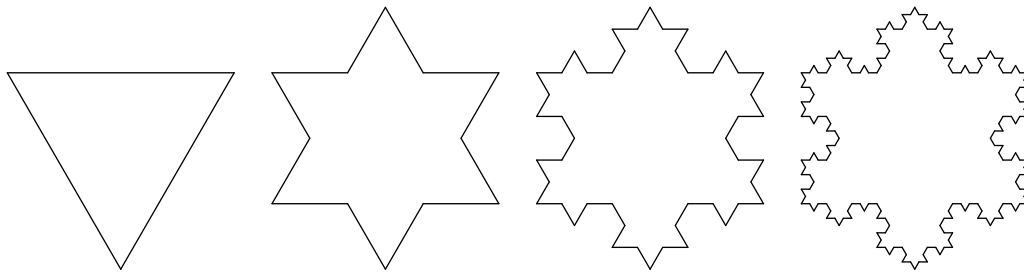

Estos gráficos reciben el nombre de «copos de nieve de von Koch» porque recuerdan los diseños de cristalización del agua cuando forma copos de nieve.


Veamos cómo dibujar copos de nieve de von Koch. Empezaremos estudiando un procedimiento recursivo para la generación de curvas de von Koch.

La curva de von Koch se define recursivamente a partir de un segmento de línea entre dos puntos  $(x_a, y_a)$  e  $(x_b, y_b)$  sustituyendo su tercio central con dos nuevos segmentos así:

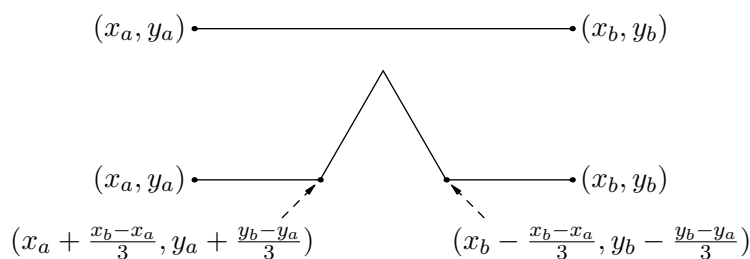

Denominaremos en lo sucesivo  $(x_c, y_c)$  y  $(x_d, y_d)$  a los dos nuevos puntos indicados en la figura.

Los dos nuevos segmentos tienen un punto en común al que denotaremos  $(x_e, y_e)$ :

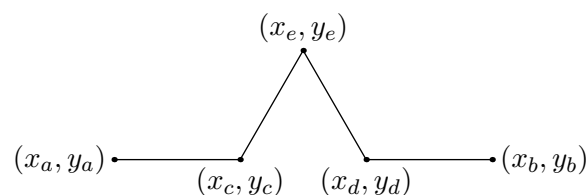

El punto  $(x_e, y_e)$  se escoge de modo que, junto a los dos puntos señalados antes, forme un triángulo equilátero; es decir, el ángulo entre el primer nuevo segmento y el original es de 60 grados ( $\pi/3$



radianes). Aquí tienes las fórmulas que nos permiten calcular  $x_e$  e  $y_e$ :

$$\begin{aligned}x_e &= (x_c + x_d) \cdot \cos(\pi/3) - (y_d - y_c) \cdot \text{sen}(\pi/3) \\y_e &= (y_c + y_d) \cdot \cos(\pi/3) + (x_d - x_c) \cdot \text{sen}(\pi/3)\end{aligned}$$

¿Cómo dibujamos una curva de von Koch? Depende del nivel de recursión:

- Si el nivel de recursión es 0, basta con unir con un segmento de línea los puntos  $(x_a, y_a)$  y  $(x_b, y_b)$ .
- Si el nivel de recursión es mayor que 0, hemos de calcular los puntos  $(x_c, y_c)$ ,  $(x_d, y_d)$  y  $(x_e, y_e)$  y, a continuación, dibujar:
  - una curva de von Koch con un nivel de recursión menos entre  $(x_a, y_a)$  y  $(x_c, y_c)$ ,
  - una curva de von Koch con un nivel de recursión menos entre  $(x_c, y_c)$  y  $(x_e, y_e)$ ,
  - una curva de von Koch con un nivel de recursión menos entre  $(x_e, y_e)$  y  $(x_d, y_d)$ ,
  - y una curva de von Koch con un nivel de recursión menos entre  $(x_d, y_d)$  y  $(x_b, y_b)$ .

¿Ves la recursión?

He aquí una implementación (para PythonG) del algoritmo:

```

1  from math import sin, cos, pi
2
3  def curva_von_koch(xa, ya, xb, yb, n):
4      if n == 0:
5          create_line(xa, ya, xb, yb)
6      else:
7          xc = xa + (xb - xa) / 3.0
8          yc = ya + (yb - ya) / 3.0
9          xd = xb + (xa - xb) / 3.0
10         yd = yb + (ya - yb) / 3.0
11         xe = (xc+xd)*cos(pi/3)-(yd-yc)*sin(pi/3)
12         ye = (yc+yd)*cos(pi/3)+(xd-xc)*sin(pi/3)
13         curva_von_koch(xa, ya, xc, yc, n-1)
14         curva_von_koch(xc, yc, xe, ye, n-1)
15         curva_von_koch(xe, ye, xd, yd, n-1)
16         curva_von_koch(xd, yd, xb, yb, n-1)

```

La función recibe las coordenadas de los dos puntos del segmento inicial y el nivel de recursión de la curva ( $n$ ) y la dibuja en el área de dibujo de PythonG.

El copo de von Koch se obtiene uniendo tres curvas de von Kock. Esta función recibe como datos el tamaño de los segmentos principales y el nivel de recursión:

```

18  def copo_von_koch(t, n):
19     v1x = 0
20     v1y = 0
21     v2x = t*cos(2*pi/3)
22     v2y = t*sin(2*pi/3)
23     v3x = t*cos(pi/3)
24     v3y = t*sin(pi/3)
25     curva_von_koch(v1x, v1y, v2x, v2y, n)
26     curva_von_koch(v2x, v2y, v3x, v3y, n)
27     curva_von_koch(v3x, v3y, v1x, v1y, n)

```


Nuestro programa principal puede invocar a `copo_von_koch` así:

```

koch.py
window_coordinates(-200,0,200,400)
copo_von_koch (325, 3)

```

Aquí tienes el resultado de ejecutar la función con diferentes niveles de recursión (0, 1, 3 y 4, respectivamente) en Python:

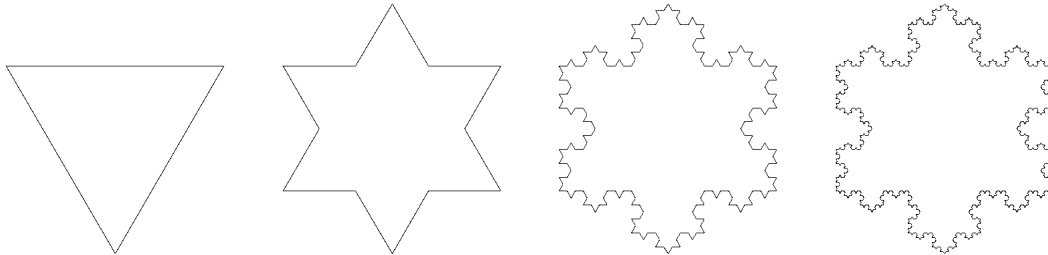


## Ejercicios

► **326** Puedes jugar con los diferentes parámetros que determinan la curva de von Kock para obtener infinidad de figuras diferentes. Te mostramos algunas de ellas junto a las nuevas expresiones de cálculo de los puntos  $(x_c, y_c)$ ,  $(x_d, y_d)$  y  $(x_e, y_e)$ :

```

xc = xa + (xb - xa) / 3.0
yc = ya + (yb - ya) / 3.0
xd = xb + (xa - xb) / 3.0
yd = yb + (ya - yb) / 3.0
xe = (xc+xd)*cos(pi/4) - (yd-yc)*sin(pi/3)
ye = (yc+yd)*cos(pi/4) + (xd-xc)*sin(pi/3)


```



```

xc = xa + (xb - xa) / 3.0
yc = ya + (yb - ya) / 3.0
xd = xb + (xa - xb) / 3.0
yd = yb + (ya - yb) / 3.0
xe = (xc+xd)*cos(pi/3) - 2*(yd-yc)*sin(pi/3)
ye = (yc+yd)*cos(pi/3) + (xd-xc)*sin(pi/3)


```



```

xc = xa + (xb - xa) / 3.0
yc = ya + (yb - ya) / 3.0
xd = xb + (xa - xb) / 3.0
yd = yb + (ya - yb) / 3.0
xe = (xc+xd)*cos(pi/3) + (yd-yc)*sin(pi/3)
ye = (yc+yd)*cos(pi/3) - (xd-xc)*sin(pi/3)


```



```

xc = xa + (xb - xa) / 3.0
yc = ya + (yb - ya) / 4.0
xd = xb + (xa - xb) / 5.0
yd = yb + (ya - yb) / 3.0
xe = (xc+xd)*cos(pi/3) - (yd-yc)*sin(pi/3)
ye = (yc+yd)*cos(pi/3) + (xd-xc)*sin(pi/3)


```




Prueba a cambiar los diferentes parámetros y trata de predecir la figura que obtendrás en cada caso antes de ejecutar el programa.

(Recuerda definir adecuadamente las coordenadas con `window_coordinates` para que te quepan las figuras.)

► **327** La curva dragón se define de modo aún más sencillo que la curva de von Koch. La curva dragón de nivel 0 que une los puntos  $(x_a, y_a)$  y  $(x_b, y_b)$  es la línea recta que las une. La curva dragón de nivel 1 entre  $(x_a, y_a)$  y  $(x_b, y_b)$  se forma con dos curvas dragón de nivel 0: la que une  $(x_a, y_a)$  con  $(\frac{x_a+x_b+y_a-y_b}{2}, \frac{x_b-x_a+y_a+y_b}{2})$  y la que une  $(x_b, y_b)$  con  $(\frac{x_a+x_b+y_a-y_b}{2}, \frac{x_b-x_a+y_a+y_b}{2})$ . He aquí las curvas dragón de niveles 0 y 1:

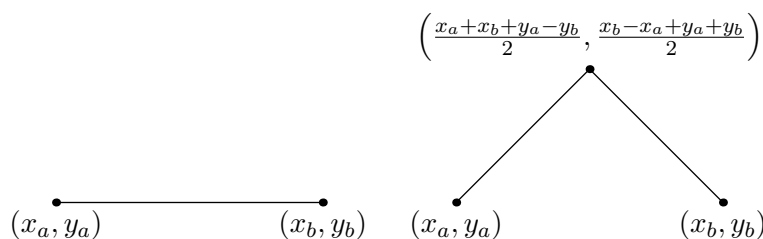


Ya ves cuál es el principio recursivo con el que se generan curvas dragón. Aquí tienes las curvas dragón de niveles 2, 3, 4, 5 y 6.




El perfil de la curvas dragón tiene una analogía con las dobleces de una hoja de papel. La curva dragón de nivel 0 es el perfil de una hoja de papel que no ha sido doblada. La de nivel 1 ha sido doblada una vez y desdoblada hasta que las partes dobladas forman un ángulo de 90 grados. La curva dragón de nivel 1 es el perfil de una hoja doblada dos veces y desdoblada de forma que cada parte forme un ángulo de 90 grados con la siguiente.

Diseña un programa que dibuje, en el entorno PythonG, curvas dragón entre dos puntos del nivel que se desee.

Por cierto, ¿de dónde viene el nombre de «curva dragón»? Del aspecto que presenta en niveles «grandes». Aquí tienes la curva dragón de nivel 11:

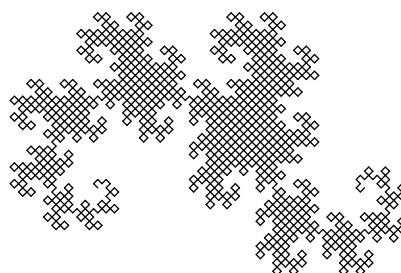


► **328** Otra figura recursiva que es todo un clásico es la criba o triángulo de Sierpinski. En cada nivel de recursión se divide cada uno de los triángulos del nivel anterior en tres nuevos triángulos. Esta figura muestra los triángulos de Sierpinski para niveles de recursión de 0 a 4:

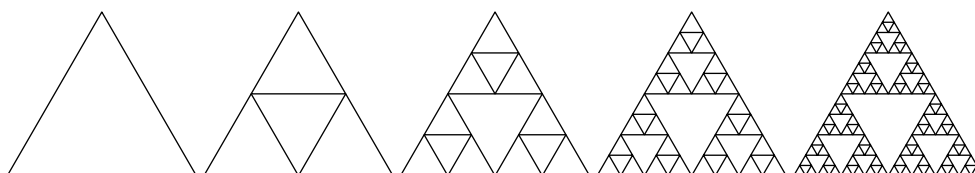


Diseña un programa para PythonG que dibuje triángulos de Sierpinski para un nivel de recursión dado.

(Por cierto, ¿no te parecen los triángulos de Sierpinski sospechosamente similares a la figura del ejercicio 226?)


► **329** Otra curva fractal de interés es la denominada «curva de relleno del espacio de Hilbert». Esta figura te muestra dicha curva con niveles de recursión 0, 1, 2, 3 y 4:

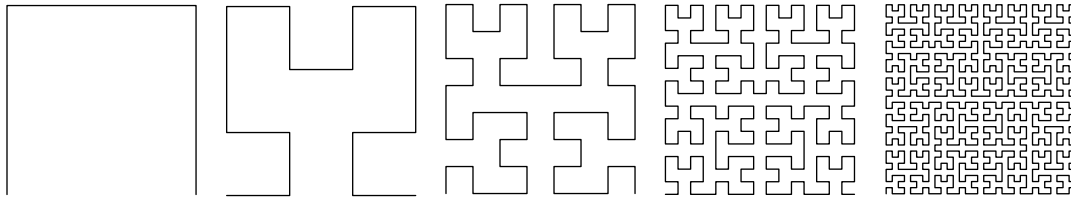

Diseña un programa capaz de dibujar curvas de relleno del espacio de Hilbert en el entorno PythonG dado el nivel de recursión deseado. Estas figuras te pueden ser de ayuda para descubrir el procedimiento de cálculo que has de programar:

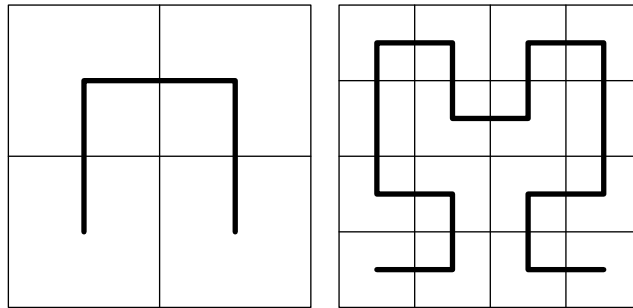

► **330** Un curiosa aplicación de la recursión es la generación de paisajes por ordenador. Las montañas, por ejemplo, se dibujan con modelos recursivos: los denominados fractales (las curvas de von Koch, entre otras, son fractales). Los árboles pueden generarse también con procedimientos recursivos. Estas imágenes, por ejemplo, muestran «esqueletos» de árboles generados en el entorno PythonG:

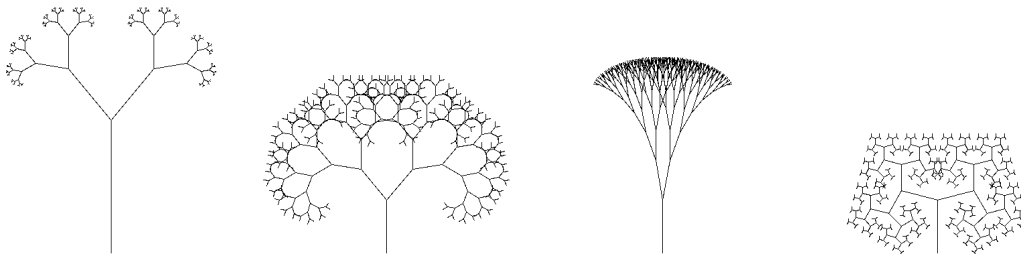

Todos han sido generados con una misma función recursiva, pero usando diferentes argumentos. Te vamos a describir el principio básico de generación de estos árboles, pero has de ser tú mismo quien diseñe una función recursiva capaz de efectuar este tipo de dibujos. Vamos con el método. El usuario nos proporciona los siguientes datos:


- Los puntos en los que empieza y acaba el tronco.
- El ángulo  $\alpha$  que forma la rama que parte a mano derecha del tronco con el propio tronco. La rama que parte a mano izquierda lo hace con un ángulo  $-\alpha$ .
- La proporción (en tanto por uno) del tamaño de las ramas con respecto al tronco.
- El nivel de recursión deseado.

La recursión tiene lugar cuando consideramos que cada una de las dos ramas es un nuevo tronco.

Por cierto, los árboles ganan bastante si en primeros niveles de recursión usas un color anaranjado o marrón y en los últimos usas un color verde.

► **331** Los árboles que hemos generado en el ejercicio anterior parecen un tanto artificiales por ser tan regulares y simétricos. Introducir el azar en su diseño los hará parecer más naturales. Modifica la función del ejercicio anterior para que tanto el ángulo como la proporción rama/tronco se escojan aleatoriamente (dentro de ciertos márgenes).

Aquí tienes un par de ejemplos. El árbol de la izquierda sí parece bastante real y el de la derecha parece mecido por el viento (bueno, ¡más bien por un huracán!).

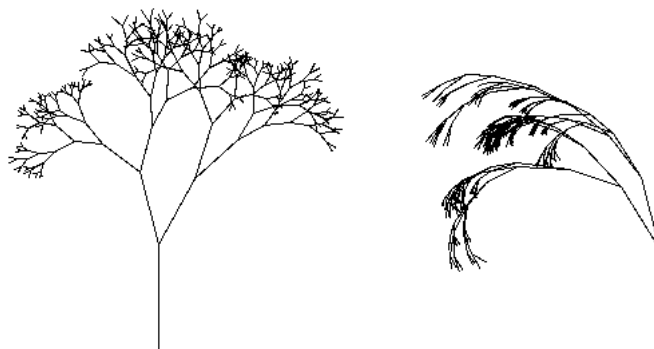

## 6.8. Módulos

Las funciones ayudan a hacer más legibles tus programas y a evitar que escribas una y otra vez los mismos cálculos en *un* mismo programa. Sin embargo, cuando escribas *varios* programas, posiblemente descubrirás que acabas escribiendo la misma función en cada programa... a menos que escribas tus propios módulos.

Los módulos son colecciones de funciones que puedes utilizar desde tus programas. Conviene que las funciones se agrupen en módulos según su ámbito de aplicación.

La distribución estándar de Python nos ofrece gran número de módulos predefinidos. Cada módulo agrupa las funciones de un ámbito de aplicación. Las funciones matemáticas se agrupan en el módulo `math`; las que tratan con cadenas, en el módulo `string`; las que analizan documentos HTML (el lenguaje de marcas del World Wide Web) en `htmllib`; las que generan números al azar, en `random`; las que trabajan con fechas de calendario, en `calendar`; las que permiten montar un cliente propio de FTP (un protocolo de intercambio de ficheros en redes de ordenadores), en `ftplib`... Como ves, Python tiene una gran colección de módulos predefinidos. Conocer aquéllos que guardan relación con las áreas de trabajo para las que vas a desarrollar programas te convertirá en un programador más eficiente: ¿para qué volver a escribir funciones que ya han sido *escritas por otros*?<sup>4</sup>

En esta sección aprenderemos a crear y usar nuestros propios módulos. ¿Para qué volver a escribir funciones que ya han sido *escritas por nosotros mismos*?<sup>5</sup>

### 6.8.1. Un módulo muy sencillo

Empezaremos creando un módulo con las funciones `max` y `min` que definimos en un ejemplo anterior. Llamaremos al módulo `minmax`, así que deberemos crear un fichero de texto llamado `minmax.py`. El sufijo o *extensión* `.py` sirve para indicar que el fichero contiene código Python. Este es el contenido del fichero:

```

1  def min(a, b):
2      if a < b:
3          return a
4      else:
5          return b
6
7  def max(a, b):
8      if a > b:
9          return a
10     else:
11         return b

```

minmax.py

<sup>4</sup> Bueno, si estás aprendiendo a programar, sí tiene algún sentido.

<sup>5</sup> Bueno, si estás aprendiendo a programar, sí tiene algún sentido.

En cualquier programa donde deseemos utilizar las funciones `max` y `min` bastará con incluir antes la siguiente línea:

```
1 from minmax import min, max
```

Observa que escribimos «`from minmax`», y no «`from minmax.py`»: la extensión del fichero no forma parte del nombre del módulo.

## Ejercicios

► **332** Construye un módulo llamado `dni` que incluya las funciones propuestas en los ejercicios **234** y **257**.

Usa el módulo desde un programa que pida al usuario su número de DNI y su letra. Si el usuario mete un número y letra de DNI correctos, el programa emitirá el mensaje «Bienvenido». En caso contrario dirá «Ha cometido ud. un error».

### minmax.py y minmax.pyc

Cuando importas por primera vez el módulo `minmax.py`, Python crea automáticamente un fichero llamado `minmax.pyc`. Ese fichero contiene una versión de tu módulo más fácil de cargar en memoria para Python, pero absolutamente ilegible para las personas: está codificado en lo que llamamos «formato binario». Python pretende acelerar así la carga de módulos que usas en tus programas, pero sin obligarte a ti a gestionar los ficheros `pyc`.

Si borras el fichero `minmax.pyc`, no pasará nada grave: sencillamente, Python lo volverá a crear cuando cargues nuevamente el módulo `minmax.py` desde un programa cualquiera. Si modificas el contenido de `minmax.py`, Python regenera automáticamente el fichero `minmax.pyc` para que siempre esté «sincronizado» con `minmax.py`.

## 6.8.2. Un módulo más interesante

En un módulo no sólo puede haber funciones: también puedes definir variables cuyo valor debe estar predefinido. Por ejemplo, el módulo matemático (`math`) incluye constantes como `pi` o `e` que almacenan (sendas aproximaciones a) el valor de  $\pi$  y  $e$ , respectivamente. Para definir una variable en un módulo basta con incluir una asignación en el fichero de texto.

Vamos con un nuevo ejemplo: un módulo con funciones y constantes físicas relacionadas con la gravitación. Pero antes, un pequeño repaso de física.

La fuerza (en Newtons) con que se atraen dos cuerpos de masa  $M$  y  $m$  (en kilogramos) separados una distancia  $r$  (en metros) es

$$F = G \frac{Mm}{r^2},$$

donde  $G$  es la denominada constante de gravitación universal.  $G$  vale, aproximadamente,  $6.67 \times 10^{-11} \text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$ . Por otra parte, la velocidad de escape de un planeta para un cuerpo cualquiera es

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}},$$

donde  $M$  es la masa del planeta (en kilogramos) y  $R$  su radio (en metros).

Nuestro módulo, al que denominaremos `gravedad`, exportará unas cuantas constantes:

- `G`: la constante universal de gravitación.
- `M_Tierra`: la masa de la Tierra.
- `R_Tierra`: el radio de la Tierra.
- `ve_Tierra`: la velocidad de escape de la Tierra.

### Probando los módulos

Una vez has escrito un módulo es buena práctica probar que funciona correctamente. Puedes crear un programa que utilice a tu módulo en muchas circunstancias diferentes para ver que proporciona los resultados correctos. En ese caso tendrás dos ficheros de texto: el fichero que corresponde al módulo en sí y el que contiene el programa de pruebas. Python te permite que el contenido de ambos ficheros resida en uno solo: el del módulo.

El siguiente texto reside en un único fichero (`minmax.py`):

```

1  def min(a, b):
2      if a < b:
3          return a
4      else:
5          return b
6
7  def max(a, b):
8      if a > b:
9          return a
10     else:
11         return b
12
13  if __name__ == '__main__':
14     print 'El máximo de 3 y 10 es', max(3,10)
15     print 'El máximo de 3 y -10 es', max(3,-10)
16     print 'El mínimo de 3 y 10 es', min(3,10)
17     print 'El mínimo de 3 y -10 es', min(3,-10)

```

El módulo en sí mismo es el texto que va de la línea 1 a la línea 12. La línea 13 es una sentencia condicional que hace que la ejecución de las líneas 14 a 17 dependa de si una cierta variable `__name__` vale `'__main__'` o no. La variable `__name__` está predefinida en Python y vale `'__main__'` sólo cuando *ejecutamos* directamente el fichero `minmax.py`.

```

$ python minmax.py
El máximo de 3 y 10 es 10
El máximo de 3 y -10 es 3
El mínimo de 3 y 10 es 3
El mínimo de 3 y -10 es -10

```

Si lo que hacemos es *importar* el módulo `minmax` desde otro fichero, así:

```
from minmax import min, max
```

la variable `__name__` vale `'minmax'`, que es como se llama el módulo.

De este modo podemos saber si el código del fichero se está ejecutando o importando. Pues bien, el truco está en ejecutar la batería de pruebas sólo cuando el fichero se está ejecutando.

- `M.Luna`: la masa de la Luna.
- `R.Luna`: el radio de la Luna.
- `ve.Luna`: la velocidad de escape de la Luna.

Por cierto, la masa de la Tierra es de  $5.97 \times 10^{24}$  kilogramos y su radio es de  $6.37 \times 10^6$  metros; y la masa de la Luna es de  $7.35 \times 10^{22}$  kilogramos y su radio es de  $1.74 \times 10^6$  metros.

Por otra parte, el módulo definirá las siguientes funciones:

- `fuerza_grav`: recibe la masa de dos cuerpos (en kilogramos) y la distancia que los separa (en metros) y devuelve la fuerza gravitatoria que experimentan (en Newtons).

### Máximo y mínimo

Ya te hemos comentado que Python trae muchas utilidades «de fábrica». Las funciones de cálculo del máximo y el mínimo parecen muy útiles, así que sería de extrañar que no estuvieran predefinidas. Pues bien, lo están: la función `max` calcula el máximo y `min` el mínimo. Fíjate:

```
>>> print max(1, 3)
3
>>> print min(3, 2, 8, 10, 7)
2
```

Las funciones `max` y `min` funcionan con cualquier número de argumentos mayor que cero. ¿Recuerdas los ejercicios en que te pedíamos calcular el mayor (o menor) de 5 números? ¡Entonces sí que te hubiera venido bien saber que existían `max` (o `min`)!

Estas funciones también trabajan con listas:

```
>>> a = [10, 2, 38]
>>> print max(a)
38
>>> print min(a)
2
```

Lo cierto es que `max` y `min` funcionan con cualquier tipo de secuencia. Una curiosidad: ¿qué crees que devolverá `max('una cadena')`? ¿Y `min('una cadena')`?

- `distancia`: recibe la masa de dos cuerpos (en kilogramos) y la fuerza gravitatoria que experimentan por efecto mutuo (en Newtons) y devuelve la distancia que los separa (en metros).
- `velocidad_escape`: recibe la masa (en kilogramos) y el radio (en metros) de un planeta y devuelve la velocidad (en metros por segundo) que permite a un cuerpo cualquiera escapar de la órbita del planeta.

He aquí (una primera versión de) el contenido del fichero `gravedad.py` (recuerda que el fichero debe finalizar con la extensión `py`):

```

1  from math import sqrt
2
3  G = 6.67e-11
4  M_Tierra = 5.97e24
5  R_Tierra = 6.37e6
6  M_Luna = 7.35e22
7  R_Luna = 1.74e6
8
9  def fuerza_grav(M, m, r):
10     return G * M * m / r**2
11
12 def distancia(M, m, F):
13     return sqrt( G * M * m / F )
14
15 def velocidad_escape(M, R):
16     return sqrt( 2 * G * M / R )
17
18 ve_Tierra = velocidad_escape(M_Tierra, R_Tierra)
19 ve_Luna = velocidad_escape(M_Luna, R_Luna)

```

Observa que las variables `ve_Tierra` y `ve_Luna` se han definido al final (líneas 18 y 19). Lo hemos hecho así para poder aprovechar la función `velocidad_escape`, que ha de estar definida antes de



ser usada (líneas 15–16). Observa también que la variable `G` se ha definido como global en cada una de las funciones en las que se usa. De ese modo le decimos a Python que busque la variable fuera de la función, y como `G` está definida en el módulo (línea 3), entiende que nos referimos a esa variable. Por otra parte, el módulo utiliza una función (`sqrt`) del módulo matemático, así que empieza importándola (línea 1).

Acabaremos mostrando un ejemplo de uso del módulo `gravedad` desde un programa (que estará escrito en otro fichero de texto):

```

1  from gravedad import velocidad_escape, ve_Tierra
2
3  print 'La velocidad de escape de Plutón es'
4  print 'de', velocidad_escape(1.29e22, 1.16e6), 'm/s.'
5  print 'La de la Tierra es de', ve_Tierra, 'm/s.'

```

Ya empezamos a crear programas de cierta entidad. ¡Y sólo estamos aprendiendo a programar! Cuando trabajes con programas del «mundo real», verás que éstos se dividen en numerosos módulos y, generalmente, cada uno de ellos define muchas funciones y constantes. Esos programas, por regla general, no son obra de un solo programador, sino de un equipo de programadores. Muchas veces, el autor o autores de un módulo necesitan consultar módulos escritos por otros autores, o a un programador se le puede encargar que siga desarrollando un módulo de otros programadores, o que modifique un módulo que él mismo escribió hace mucho tiempo. Es vital, pues, que los programas sean *legibles* y estén bien *documentados*.

Hemos de acostumbrarnos a documentar el código. Nuestro módulo estará incompleto sin una buena documentación:

```

1  #----- gravedad.py -----
2  # Módulo: gravedad
3  #
4  # Propósito: proporciona algunas constantes y funciones sobre física gravitatoria.
5  #
6  # Autor/es: Isaac Pérez González y Alberto Pérez López
7  #-----
8  # Constantes exportadas:
9  #   G       : Constante de gravitación universal.
10 #   M_Tierra : Masa de la Tierra (en kilos).
11 #   R_Tierra : Radio de la Tierra (en metros).
12 #   M_Luna   : Masa de la Luna (en kilos).
13 #   R_Luna   : Radio de la Luna (en metros).
14 #
15 # Funciones exportadas:
16 #   fuerza_grav : calcula la fuerza gravitatoria existente entre dos cuerpos.
17 #   entradas:
18 #       M : masa de un cuerpo (en kg).
19 #       m : masa del otro cuerpo (en kg).
20 #       r : distancia entre ellos (en m).
21 #   salida:
22 #       fuerza (en Newtons).
23 #
24 #   distancia : calcula la distancia que separa dos cuerpos atraídos por una fuerza
25 #               gravitatoria determinada.
26 #   entradas:
27 #       M : masa de un cuerpo (en kg).
28 #       m : masa del otro cuerpo (en kg).
29 #       F : fuerza gravitatoria experimentada (en m).
30 #   salida:
31 #       distancia (en m).
32 #
33 #   velocidad_escape: calcula la velocidad necesaria para escapar de la atracción gravitatoria

```

```

34 #           de un cuerpo esférico.
35 #   entradas:
36 #       M : masa del cuerpo (en kg).
37 #       R : radio del cuerpo (en m).
38 #   salida:
39 #       velocidad (en m/s).
40 #-----
41 # Historia:
42 #   * Creado el 13/11/2001 por Isaac
43 #   * Modificado el 15/11/2001 por Alberto:
44 #     - se incluyen las constantes M_Luna y R_Luna
45 #     - se añade la función velocidad_escape
46 #-----
47 from math import sqrt
48
49 G = 6.67e-11
50 M_Tierra = 5.97e24
51 R_Tierra = 6.37e6
52 M_Luna = 7.35e22
53 R_Luna = 1.74e6
54
55 def fuerza_grav(M, m, r):
56     return G * M * m / r**2
57
58 def distancia(M, m, F):
59     return sqrt( G * M * m / F )
60
61 def velocidad_escape(M, R):
62     return sqrt( 2 * G * M / R )
63
64 ve_Tierra = velocidad_escape(M_Tierra, R_Tierra)
65 ve_Luna = velocidad_escape(M_Luna, R_Luna)

```

De acuerdo, el módulo es ahora mucho más largo, pero está bien documentado. Cualquiera puede averiguar su utilidad con sólo leer la cabecera.

Ándate con ojo: no todos los comentarios comentario son interesantes. Este, por ejemplo, es absurdo:

```

return G * M * m / r ** 2 # Devuelve el producto de G por M y m dividido por r al cuadrado.

```

Lo que dice ese comentario es una obviedad. En este caso, el comentario no ayuda a entender nada que no esté ya dicho en la propia sentencia. Más que ayudar, distrae al lector. La práctica te hará ir mejorando el estilo de tus comentarios y te ayudará a decidir cuándo convienen y cuándo son un estorbo.

## Ejercicios

► **333** Diseña un módulo que agrupe las funciones relacionadas con hipotecas de los ejercicios 274–277. Documenta adecuadamente el módulo.

### 6.8.3. Otro módulo: cálculo vectorial

Vamos a desarrollar ahora un módulo para cálculo vectorial en tres dimensiones. Un vector tridimensional  $(x, y, z)$  se representará mediante una lista con tres elementos numéricos:  $[x, y, z]$ . Nuestro módulo suministrará funciones y constantes útiles para el cálculo con este tipo de datos.

Empezaremos definiendo una a una las funciones y constantes que ofrecerá nuestro módulo. Después mostraremos el módulo completo.

Definamos una función que sume dos vectores. Primero hemos de tener claro cómo se define matemáticamente la suma de vectores:  $(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$ . Llamaremos `v_suma` a la operación de suma de vectores:

```
def v_suma(u, v):
    return [u[0] + v[0], u[1] + v[1], u[2] + v[2]]
```

La longitud de un vector  $(x, y, z)$  es  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ . Definamos una función `v_longitud`:

```
def v_longitud(v):
    return sqrt(v[0]**2 + v[1]**2 + v[2]**2)
```

Recuerda que antes deberemos importar `sqrt` del módulo `math`.

El producto escalar de dos vectores  $(x, y, z)$  y  $(x', y', z')$  es una cantidad escalar igual a  $xx' + yy' + zz'$ :

```
def v_producto_escalar(u, v):
    return u[0]*v[0] + u[1]*v[1] + u[2]*v[2]
```

Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es cero. Construyamos una función que devuelva *cierto* (valor 1) cuando dos vectores son perpendiculares y *falso* (valor 0) en caso contrario:

```
def v_son_perpendiculares(u, v):
    return (v_producto_escalar(u, v) == 0)
```

El producto vectorial de dos vectores  $(x, y, z)$  y  $(x', y', z')$  es el vector  $(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$ :

```
def v_producto_vectorial(u, v):
    resultado_x = u[1]*v[2] - u[2]*v[1]
    resultado_y = u[2]*v[0] - u[0]*v[2]
    resultado_z = u[0]*v[1] - u[1]*v[0]
    return [resultado_x, resultado_y, resultado_z]
```

Para facilitar la introducción de vectores, vamos a definir una función `v_lee_vector` que lea de teclado las tres componentes de un vector:

```
def v_lee_vector():
    x = float(raw_input('Componente x: '))
    y = float(raw_input('Componente y: '))
    z = float(raw_input('Componente z: '))
    return [x, y, z]
```

Y para facilitar la impresión de vectores, definiremos un procedimiento que muestre un vector por pantalla siguiendo la notación habitual en matemáticas (con paréntesis en lugar de corchetes):

```
def v_muestra_vector(v):
    print '(%f, %f, %f)' % (v[0], v[1], v[2])
```

Los vectores  $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$  y  $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$  se definirán en nuestro módulo como las variables `v_i`, `v_j` y `v_k`, respectivamente.

```
v_i = [1, 0, 0]
v_j = [0, 1, 0]
v_k = [0, 0, 1]
```

Bueno, es hora de juntarlo todo en un módulo. En un fichero llamado `vectores.py` tecleamos el siguiente texto:

```

1  #----- vectores.py -----
2  # Módulo vectores
3  #-----
4  # Proporciona constantes y funciones para el cálculo vectorial en 3 dimensiones.
5  #-----
6  # Constantes que exporta:
7  #   v_i, v_j, v_k: vectores unidad
8  #
9  # Funciones que exporta:
10 #   v_lee_vector:
11 #     sin parámetros
12 #     devuelve un vector leído de teclado que se pide al usuario
13 #
14 #   v_muestra_vector(v):
15 #     muestra por pantalla el vector v con la notación (x,y,z)
16 #     no devuelve nada
17 #
18 #   v_longitud(v):
19 #     devuelve la longitud del vector v
20 #
21 #   v_suma(u, v):
22 #     devuelve el vector resultante de sumar u y v
23 #
24 #   v_producto_escalar(u, v):
25 #     devuelve el escalar resultante del producto escalar de u por v
26 #
27 #   v_producto_vectorial(u, v):
28 #     devuelve el vector resultante del producto vectorial de u por v
29 #
30 #   v_son_perpendiculares(u, v):
31 #     devuelve cierto (1) si u y v son perpendiculares, y falso (0) en caso contrario
32 #-----
33
34 # Constantes
35
36 v_i = [1, 0, 0]
37 v_j = [0, 1, 0]
38 v_k = [0, 0, 1]
39
40
41 # Funciones de entrada/salida
42
43 def v_lee_vector():
44     x = float(raw_input('Componente x:'))
45     y = float(raw_input('Componente y:'))
46     z = float(raw_input('Componente z:'))
47     return [x, y, z]
48
49 def v_muestra_vector(v):
50     print '(%f, %f, %f)' % (v[0], v[1], v[2])
51
52
53 # Funciones de cálculo
54
55 def v_longitud(v):
56     return sqrt(v[0]**2 + v[1]**2 + v[2]**2)

```

```

57
58 def v_suma(u, v):
59     return [u[0] + v[0], u[1] + v[1], u[2] + v[2] ]
60
61 def v_producto_escalar(u, v):
62     return u[0]*v[0] + u[1]*v[1] + u[2]*v[2]
63
64 def v_producto_vectorial(u, v):
65     resultado_x = u[1]*v[2] - u[2]*v[1]
66     resultado_y = u[2]*v[0] - u[0]*v[2]
67     resultado_z = u[0]*v[1] - u[1]*v[0]
68     return [resultado_x, resultado_y, resultado_z]
69
70
71 # Predicados
72
73 def v_son_perpendiculares(u, v):
74     return v_producto_escalar(u, v) == 0

```

## Ejercicios

► **334** Diseña un módulo similar al anterior pero que permita efectuar cálculos con vectores  $n$ -dimensionales, donde  $n$  es un valor arbitrario. Las funciones que debes definir son:

- `v_lee_vector`: Pide el valor de  $n$  y a continuación lee los  $n$  componentes del vector. El resultado devuelto es la lista de los componentes.
- `v_muestra_vector`: Muestra por pantalla el vector en la notación  $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ .
- `v_longitud`: devuelve la longitud del vector, que es

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$$

- `v_suma`: Devuelve la suma de dos vectores. Los dos vectores deben tener la misma dimensión. Si no la tienen, `v_suma` devolverá el valor `None`.
- `v_producto_escalar`: Devuelve el producto escalar de dos vectores. Los dos vectores deben tener la misma dimensión. Si no la tienen, la función devolverá el valor `None`.

► **335** Diseña un módulo que facilite el trabajo con conjuntos. Recuerda que un conjunto es una lista en la que no hay elementos repetidos. Deberás implementar las siguientes funciones:

- `lista_a_conjunto(lista)`: Devuelve un conjunto con los mismos elementos que hay en `lista`, pero sin repeticiones. (Ejemplo: `lista_a_conjunto([1,1,3,2,3])` devolverá la lista `[1, 2, 3]` (aunque también se acepta como equivalente cualquier permutación de esos mismos elementos, como `[3,1,2]` o `[3,2,1]`).
- `union(A, B)`: devuelve el conjunto resultante de unir los conjuntos A y B.
- `interseccion(A, B)`: devuelve el conjunto cuyos elementos pertenecen a A y a B.
- `diferencia(A, B)`: devuelve el conjunto de elementos que pertenecen a A y no a B.
- `iguales(A, B)`: devuelve cierto si ambos conjuntos tienen los mismos elementos, y falso en caso contrario. (Nota: ten en cuenta que los conjuntos representados por las listas `[1, 3, 2]` y `[2, 1, 3]` son iguales.)

### 6.8.4. Un módulo para trabajar con polinomios

Supón que deseamos trabajar con polinomios, es decir, con funciones de la forma

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_nx^n.$$

Nos interesará poder operar con polinomios. Diseñaremos un módulo que permita:

- Mostrar por pantalla los polinomios en una notación similar a la matemática.
- Evaluar un polinomio para un valor dado de  $x$ .
- Obtener el polinomio que resulta de sumar otros dos.
- Obtener el polinomio que resulta de restar un polinomio a otro.
- Obtener el polinomio que resulta de multiplicar dos polinomios.

Empezaremos por decidir una representación para los polinomios. Un polinomio de orden  $n$  es una lista de  $n + 1$  elementos: los  $n + 1$  coeficientes del polinomio. El polinomio

$$1 + 2x + 4x^2 - 5x^3 + 6x^5$$

es de orden 5, así que se representará con una lista de 6 elementos:

[1, 2, 4, -5, 0, 6]

Ahora que hemos decidido la representación que usaremos, hagamos un procedimiento que muestre por pantalla un polinomio en un formato «agradable» y no como una lista de números:

```
def muestra(a):
    print a[0],
    for i in range(1, len(a)):
        print '+', a[i], 'x **', i,
    print
```

Diseñemos la función que evalúe un polinomio  $p$  para un valor dado de  $x$ :

```
def evalua(a, x):
    s = 0
    for i in range(len(a)):
        s = s + p[i] * x**i
    return s
```

Vamos a por la función que suma dos polinomios. Antes de empezar, entendamos qué hay que hacer. Supongamos que hemos de sumar los polinomios  $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$  y  $b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ . Fácil: la solución es un polinomio  $c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n$  donde  $c_i = a_i + b_i$ , para  $i$  entre 0 y  $n$ . Bueno, este caso era particularmente fácil porque ambos polinomios eran del mismo orden. Si los polinomios sumados son de órdenes distintos deberemos llevar más cuidado.

Lo que no va a funcionar es el operador  $+$ , pues al trabajar con listas efectúa una concatenación. Es decir, si concatenamos las listas [1, 2, 3] y [1, 0, -1], que representan polinomios de orden 2, obtenemos un polinomio de orden 5 (el representado por la lista [1, 2, 3, 1, 0, -1]), y eso es incorrecto.

Vamos con una propuesta de función *suma*:

```

def suma(a, b):
    # creamos un polinomio nulo de orden igual al de mayor orden
    c = [0] * max(len(a), len(b))
    # sumamos los coeficientes hasta el orden menor
    for i in range(min(len(a), len(b))):
        c[i] = a[i] + b[i]
    # y ahora copiamos el resto de coeficientes del polinomio de mayor orden.
    if len(a) > len(b):
        for i in range(len(b), len(c)):
            c[i] = a[i]
    else:
        for i in range(len(a), len(c)):
            c[i] = b[i]
    # y devolvemos el polinomio c
    return c

```

Nos han hecho falta las funciones `maximo` y `minimo`, así que antes deberemos definir las (o importarlas de un módulo).

## Ejercicios

► **336** ¿Es correcta esta otra versión de la función `suma`?

```

1 def suma(a, b):
2     c = []
3     m = minimo(len(a), len(b))
4     for i in range(m):
5         c.append(a[i] + b[i])
6     c = c + a[m:] + b[m:]
7     return c

```

Ya casi está. Hay un pequeño detalle: imagina que sumamos los polinomios representados por `[1, 2, 3]` y `[1, 2, -3]`. El polinomio resultante es `[2, 4, 0]`. Bien, pero ese polinomio es un poco «anormal»: parece de orden 2, pero en realidad es de orden 1, ya que el último coeficiente, el que afecta a  $x^2$  es nulo. Diseñemos una función que «normalice» los polinomios eliminando los coeficientes nulos a la derecha del todo:

```

def normaliza(a):
    while len(a) > 0 and a[-1] == 0:
        del a[-1]

```

Nuestra función `suma` (y cualquier otra que opere con polinomios) deberá asegurarse de que devuelve un polinomio normalizado:

```

def suma(a, b):
    c = [0] * maximo(len(a), len(b))
    for i in range(minimo(len(a), len(b))):
        c[i] = a[i] + b[i]
    if len(a) > len(b):
        for i in range(len(b), len(c)):
            c[i] = a[i]
    else:
        for i in range(len(a), len(c)):
            c[i] = b[i]
    normaliza(c)
    return c

```

La función que resta un polinomio de otro te la dejamos como ejercicio. Vamos con el producto de polinomios, que es una función bastante más complicada. Si multiplicamos dos polinomios  $a$  y  $b$  de órdenes  $n$  y  $m$ , respectivamente, el polinomio resultante  $c$  es de orden  $n + m$ . El coeficiente de orden  $c_i$  se obtiene así:

$$c_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}.$$

Vamos con la función:

```
def multiplica (a, b):
    orden = len(a) + len(b) - 2
    c = [0] * orden
    for i in range(len(orden)):
        s = 0
        for j in range(i+1):
            s += a[j] * b[i-j]
        c[i] == s
    return c
```

Encárgate tú ahora de unir las funciones desarrolladas en un módulo llamado `polinomios`.

## Ejercicios

► **337** Diseña el siguiente programa que usa el módulo `polinomios` y, si te parece conveniente, enriquece dicho módulo con nuevas funciones útiles para el manejo de polinomios. El programa presentará al usuario este menú:

```
1) Leer polinomio a
2) Mostrar polinomio a
3) Leer polinomio b
4) Mostrar polinomio b
5) Sumar polinomios a y b
6) Restar a de b
7) Restar b de a
8) Multiplicar a por b
9) FIN DE PROGRAMA
```

### 6.8.5. Un módulo con utilidades estadísticas

Vamos a ilustrar lo aprendido con el desarrollo de un módulo interesante: una colección de funciones que permitan realizar estadísticas de series de números, concretamente, el cálculo de la media, de la varianza y de la desviación típica.

Nuestro módulo debería utilizarse desde programas como se ilustra en este ejemplo:

```
1 from estadisticas import media, desviacion_tipica
2
3 notas = []
4 nota = 0
5 while nota >= 0 and nota <= 10:
6     nota = float(raw_input('Dame una nota (entre 0 y 10): '))
7     if nota >= 0 and nota <= 10:
8         notas.append(nota)
9
10 print 'Media:', media(notas)
11 print 'Desviacion típica:', desviacion_tipica(notas)
```



La media de una serie de números  $a_1, a_2, \dots, a_n$  es

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i,$$

su varianza es

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2.$$

y su desviación típica es

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2}.$$

Empecemos por el cálculo de la media:

```

1  from math import sqrt
2
3  def media(lista):
4      s = 0
5      for elemento in lista:
6          s += elemento
7      return s / float(len(lista))

```

La varianza típica utiliza el valor de la media y podemos obtenerlo llamando a `media`:

```

9  def varianza(lista):
10     s = 0
11     for elemento in lista:
12         s += (elemento - media(lista)) ** 2
13     return s / float(len(lista))

```

Mmmm. Está bien, pero se efectúa una llamada a `media` por cada iteración del bucle y hay tantas como elementos tiene la lista. Esa es una fuente de ineficiencia. Mejor calcular la media una sola vez y guardarla en una variable local:

```

9  def varianza(lista):
10     s = 0
11     m = media(lista)
12     for elemento in lista:
13         s += elemento - m
14     return s / float(len(lista))

```

Finalmente, la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza, así que:

```

16 def desviacion_tipica(lista):
17     return sqrt(varianza(lista))

```

## Ejercicios

► **338** ¿Funcionan bien las funciones que hemos definido cuando suministramos listas vacías? Corrige las funciones para que traten correctamente este caso particular.

► **339** Enriquece el módulo `estadisticas` añadiendo una función que calcule el coeficiente de variación (definido como  $\sigma/\bar{a}$ ) y el recorrido de la lista (que es la diferencia entre el mayor y el menor elemento de la lista).

► **340** Suponiendo que nos suministran una lista de enteros, diseña una función que calcule su moda. La moda es el elemento más repetido en una serie de valores.

### 6.8.6. Un módulo para cálculo matricial

En el tema anterior estudiamos cómo operar con matrices. Vamos a «empaquetar» ahora algunas funciones útiles para manejar matrices.

Empezaremos por una función que crea una matriz nula dados su número de filas y columnas:

```

----- matrices.py -----
def matriz_nula(filas, columnas):
    M = []
    for i in range(filas):
        M.append( [0] * columnas )
    return M

```

Para crear una matriz A de dimensión  $3 \times 4$  invocaremos así a la función:

```

-----
A = matriz_nula(3, 4)
-----

```

Ahora podemos escribir una función que lee de teclado los componentes de una matriz:

```

----- matrices.py -----
def lee_matriz(filas, columnas):
    M = matriz_nula(filas, columnas)
    for i in range(filas):
        for j in range(columnas):
            M[i,j] = float(raw_input('Introduce el componente (%d,%d): ' % (i, j)))
    return M

```

Vamos ahora a por una función que sume dos matrices. Dos matrices A y B se pueden sumar si presentan la misma dimensión, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Nuestra función debería empezar comprobando este extremo. ¿Cómo podemos conocer la dimensión de una matriz M? El número de filas está claro: `len(M)`. ¿Y el número de columnas? Fácil, es el número de elementos de la primera fila (de cualquier fila, de hecho): `len(M[0])`. Expresar el número de filas y columnas como `len(M)` y `len(M[0])` no ayudará a hacer legible nuestra función de suma de matrices. Antes de empezar a escribirla, definamos una función que devuelva la dimensión de una matriz:

```

----- matrices.py -----
def dimension(M):
    return [len(M), len(M[0])]

```

Para averiguar el número de filas y columnas de una matriz A bastará con hacer:

```

-----
[filas, columnas] = dimension(A)
-----

```

### Ejercicios

► **341** Diseña una función llamada `es_cuadrada` que devuelva el valor 1 (que representa el valor lógico *cierto*) si la matriz es cuadrada (tiene igual número de filas que columnas) y el valor 0 (*falso*) en caso contrario. Sírrete de la función `dimension` para averiguar la dimensión de la matriz.

Ahora, nuestra función de suma de matrices empezará comprobando que las matrices que se le suministran son «compatibles». Si no lo son compatibles, devolveremos `None` (ausencia de valor):

```

----- matrices.py -----
def suma(A, B):
    if dimension(A) != dimension(B):
        return None
    else:
        ...

```

Utilizaremos ahora la función `matriz_nula` para inicializar a cero la matriz resultante de la suma y efectuamos el cálculo (si tienes dudas acerca del procedimiento, consulta el tema anterior):

— matrices.py —

```
def suma(A, B):
    if dimension(A) != dimension(B):
        return None
    else:
        [m, n] = dimension(A)
        C = crea_matriz_nula(m, n)
        for i in range(m):
            for j in range(n):
                C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
        return C
```

## Ejercicios

---

► **342** Enriquece el módulo `matrices.py` una función que devuelva el producto de dos matrices. Si las matrices no son «multiplicables», la función devolverá `None`.

---



## Tema 7

# Tipos estructurados: registros

—No tendría un sabor muy bueno, me temo. . .

—Solo no —le interrumpió con cierta impaciencia el Caballero— pero no puedes imaginarte qué diferencia si lo mezclas con otras cosas. . .

LEWIS CARROLL, *Alicia a través del espejo*.

El conjunto de tipos de datos Python que hemos estudiado se divide en tipos *escalares* (enteros y flotantes) y tipos *secuenciales* (cadenas y listas). En este tema aprenderemos a definir y utilizar tipos de datos definidos por nosotros mismos *agregando* tipos de datos de diferente o igual naturaleza. Por ejemplo, podremos definir un nuevo tipo que reúna un entero y dos cadenas o uno diferente con una lista y un flotante. Los datos de estos nuevos tipos reciben el nombre de *registros*.

Python no ofrece soporte nativo para registros, sino para *clases*, un concepto más general y potente. Usaremos registros a través de un módulo especial que ofrece una clase cuyo comportamiento es el que cabe esperar de los registros. Hemos optado por explicar el concepto de registro y enseñar a programar con ellos por una razón: el objetivo del curso es aprender a programar en Python *y en C*, lenguaje este último que no ofrece soporte para programación con clases y sí para el trabajo con registros.

### 7.1. Asociando datos relacionados


#### 7.1.1. Lo que sabemos hacer

Supón que en un programa utilizamos el nombre, el DNI y la edad de dos personas. En principio, necesitaremos tres variables para almacenar los datos de cada persona: dos variables con valores de tipo cadena (el nombre y el DNI) y otra con un valor de tipo entero (la edad):

```
nombre = 'Juan Pérez'
dni     = '12345678Z'
edad   = 19

otronombre = 'Pedro López'
otrodni    = '23456789D'
otraedad   = 18
```

Los datos almacenados en `nombre`, `dni` y `edad` corresponden a la primera persona y los datos guardados en `otronombre`, `otrodni` u `otraedad` corresponden a la segunda persona, pero nada en el programa permite deducir eso con seguridad: cada dato está almacenado en una variable *diferente y completamente independiente* de las demás.

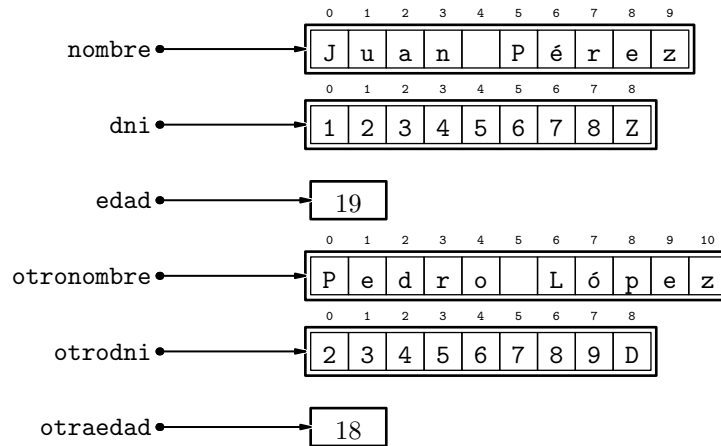

El programador debe recordar en todo momento qué variables están relacionadas entre sí y en qué sentido para utilizarlas coherentemente.

Diseñemos un procedimiento que muestre por pantalla los datos de una persona y usémoslo:

```

1 def mostrar_persona(nombre, dni, edad):
2     print 'Nombre:', nombre
3     print 'DNI: ', dni
4     print 'Edad: ', edad
5
6 nombre = 'Juan Pérez'
7 dni    = '12345678Z'
8 edad  = 19
9
10 otro nombre = 'Pedro López'
11 otro dni    = '23456789D'
12 otra edad   = 18
13
14 mostrar_persona(nombre, dni, edad)
15 mostrar_persona(otro nombre, otro dni, otra edad)

```

Al ejecutar ese fragmento de programa, por pantalla aparecerá:

```

Nombre: Juan Pérez
DNI:    12345678Z
Edad:   19
Nombre: Pedro López
DNI:    23456789D
Edad:   18

```

Funciona, pero resulta un tanto incómodo pasar tres parámetros cada vez que usamos el procedimiento. Si más adelante enriquecemos los datos de una persona añadiendo su domicilio, por ejemplo, tendremos que redefinir el procedimiento `mostrar_persona` y cambiar todas sus llamadas para incluir el nuevo dato. En un programa de tamaño moderadamente grande puede haber decenas o cientos de llamadas a esa función, así que modificar el programa se anuncia como una labor muy pesada.

Imaginemos ahora que nuestro programa gestiona la relación de personas que asiste a clase. No sabemos a priori de cuántas personas estamos hablando, así que hemos de gestionar una lista a la que iremos añadiendo tantas personas como sea necesario. Bueno, *una* lista no, sino *tres* listas «paralelas»: una para los nombres, una para los DNI y una para las edades. Entenderemos que los elementos de las tres listas que tienen el mismo índice contienen los tres datos que describen a una persona en nuestro programa. Este fragmento de código ilustra la idea:

```

nombre = ['Juan Pérez', 'Pedro López', 'Ana García']
dni    = ['12345678Z', '23456789D', '13577532B']

```


```

edad = [19,      18,      18]

for i in range(len(nombre)):
    mostrar_persona(nombre[i], dni[i], edad[i])

```

El bucle recorre con *i* los índices 0, 1 y 2 y, para cada uno, muestra los tres datos asociados a una de las personas.

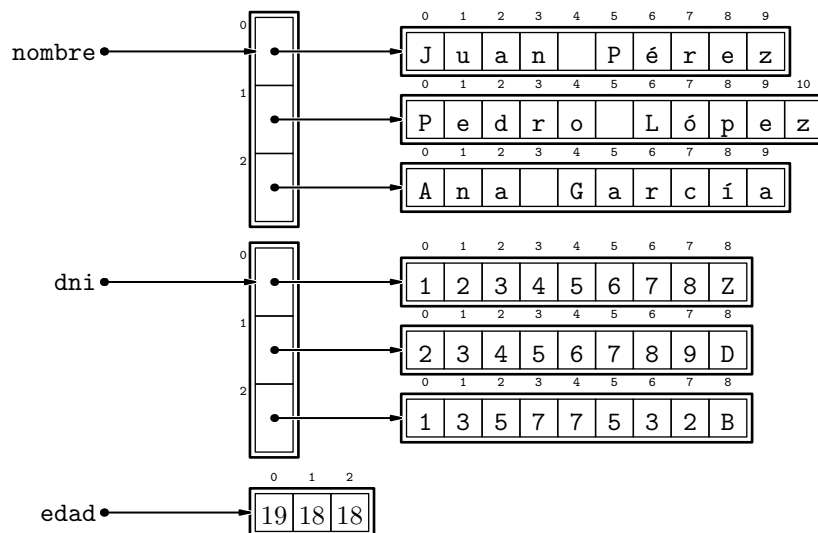

Por ejemplo, cuando *i* vale 1 se muestran los datos de Pedro López, que están almacenados en `nombre[1]`, `dni[1]` y `edad[1]`. Hemos ganado en comodidad (ya no hay que inventar un nombre de variable para cada dato de cada persona), pero hemos de estar atentos y mantener la coherencia entre las tres listas. Si, por ejemplo, queremos borrar los datos de Pedro López, tendremos que ejecutar tres operaciones de borrado (`del`):

```

del nombre[1]
del dni[1]
del edad[1]

```

Y si deseamos ordenar alfabéticamente la relación de personas por su nombre deberemos ser cuidadosos: cada intercambio de elementos de la lista `nombre`, supondrá el intercambio de los elementos correspondientes en las otras dos listas. Complicado y toda una invitación a que el programador cometa errores.

En resumen, es posible desarrollar programas que gestionan «personas» con esta metodología, pero resulta incómodo.


### 7.1.2. ... pero sabemos hacerlo mejor

Hay una alternativa a trabajar con grupos de tres variables independientes por persona o gestionar una lista por cada dato de las personas: definir una «persona» como una lista con tres elementos. En cada elemento de la lista almacenaremos uno de sus valores, siempre en el mismo orden:

```

juan = ['Juan Pérez', '12345678Z', 19]
pedro = ['Pedro López', '23456789D', 18]

```

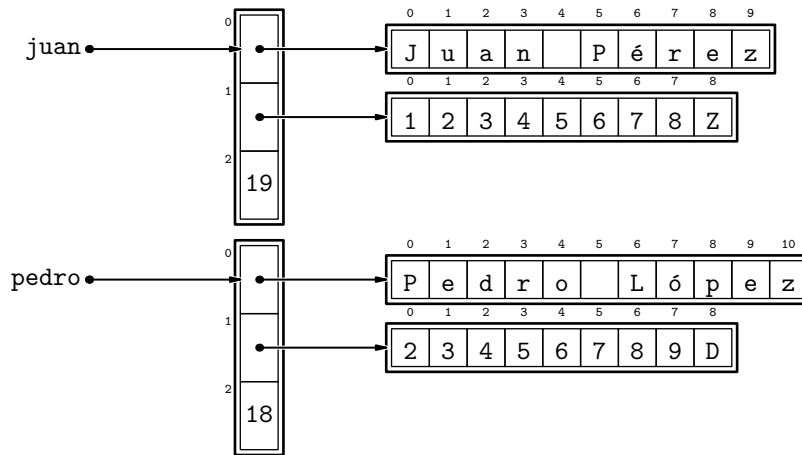

Trabajar así permite que los datos de cada persona estén agrupados, sí, pero también hace algo incómodo su uso. Debemos recordar que el índice 0 accede al nombre, el índice 1 al DNI y el índice 2 a la edad. Por ejemplo, para acceder a la edad de Juan Pérez hemos de escribir `juan[2]`. Es probable que cometamos algún error difícil de detectar si utilizamos los índices erróneamente. La función que muestra por pantalla todos los datos de una persona tendría este aspecto:

```
def mostrar_persona (persona):
    print 'Nombre: ', persona[0]
    print 'DNI:   ', persona[1]
    print 'Edad:  ', persona[2]
```

Este procedimiento sólo tiene un parámetro, así que, si más adelante decidimos añadir nuevos datos a una «persona», sólo modificaremos el cuerpo del procedimiento, *pero no todas y cada una de sus llamadas*. Hemos mejorado, pues, con respecto a la solución desarrollada en el apartado anterior.


Siguiendo esta filosofía, también es posible tener listas de «personas», que no serán más que listas de listas:

```
juan = ['Juan Pérez', '12345678Z', 19]
pedro = ['Pedro López', '23456789D', 18]

personas = [juan, pedro]
```

O, directamente:

```
personas = [ ['Juan Pérez', '12345678Z', 19], \
             ['Pedro López', '23456789D', 18] ]
```

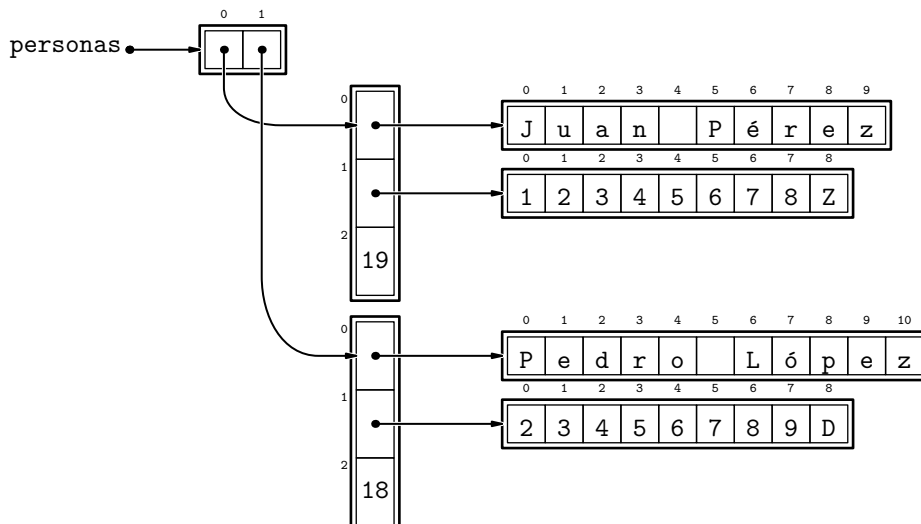



El nombre de Pedro López, por ejemplo, está accesible en `personas[1][0]`. Si deseamos mostrar el contenido completo de la lista podemos hacer:

```
for persona in personas:
    mostrar_persona(persona)
```

Esta opción parece, pues, mejor que la anterior. Sólo presenta un serio inconveniente: la necesidad de recordar de algún modo qué información ocupa qué posición en el vector que describe a cada persona (el nombre es el elemento 0, el DNI es el elemento 1, etc.). ¿Podemos superar ese inconveniente?

## 7.2. Registros

La solución pasa por definir un nuevo tipo de datos para las personas llamado, por ejemplo, `Persona`. Una variable del tipo `Persona` agrupará las tres informaciones de una persona (su nombre, su dni y su edad) de modo similar a como hace una lista. La diferencia estribará en la forma con que accederemos a cada información: en lugar de usar una notación como `juan[0]` para acceder al nombre, usaremos esta otra: `juan.nombre`. Mucho más legible, ¿no?

### 7.2.1. Definición de nuevos tipos de dato

¿Cómo definimos un nuevo tipo de dato? Ya te hemos dicho que Python no da soporte nativo para registros, sino para clases, así que los simularemos a través de un módulo llamado `record` (que en inglés significa «registro»)<sup>1</sup>. Nuestros programas empezarán, pues, con:

```
from record import record
```

La definición de un nuevo tipo de dato es equivalente, en cierto sentido, a la definición de una nueva función. La definición de un tipo «registro» enseña a Python *cómo* construir objetos de un nuevo tipo de dato, pero no constituye en sí misma la construcción de uno de dichos objetos. Veamos cómo definir el tipo `Persona`:

```
class Persona(record):
    nombre = ''
    dni = ''
    edad = 0
```

Observa que la definición empieza por la palabra `class` (en inglés, «clase»), a la que sigue el identificador del nuevo tipo (`Persona`) y la palabra `record` entre paréntesis. La primera línea acaba con dos puntos, así que las siguientes líneas de la definición aparecen más indentadas. Cada línea indica el nombre de uno de los *campos* o *atributos* del registro y, mediante una asignación, su *valor por defecto* (más tarde veremos qué es eso de «valor por defecto»).

Ahora que hemos definido el nuevo tipo de dato, podemos crear variables de ese tipo así:

```
juan = Persona(nombre='Juan Pérez', dni='12345678Z', edad=19)
pedro = Persona(nombre='Pedro López', dni='23456789Z', edad=18)
```

Esta operación recibe el nombre de *construcción* o *instanciación*: una variable del tipo `Persona` es una *instancia* o *registro* de dicho tipo.


Y podemos acceder a sus campos de este modo:

<sup>1</sup> Puedes bajarte el módulo `record.py` desde la página web de la asignatura.

```
print juan.nombre
print juan.dni
print juan.edad
```

Observa que el identificador de la variable (`juan`) y el identificador del campo (`nombre`, `dni` o `edad`) se separan entre sí por un punto.

Representaremos los registros gráficamente así:

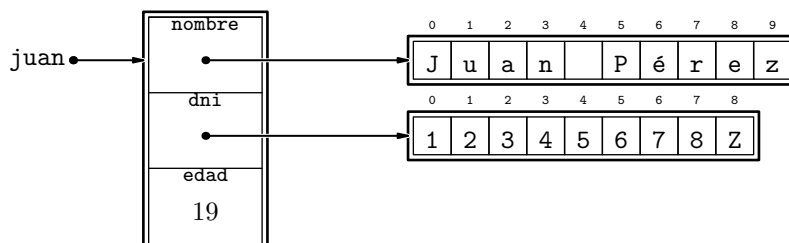

El dibujo enfatiza el hecho de que el registro agrupa los tres campos en una zona de memoria.

¿Qué ocurre si mostramos el valor de un registro con `print`? Mostremos el valor de `juan` con `print`:

```
print juan
```

Python nos lo muestra así:

```
Persona(edad=19, nombre='Juan Pérez', dni='12345678Z')
```

Mmmmm. No queda bien mostrar información tan «técnica» a un usuario que no necesariamente sabe de Python. Redefinamos nuestra función de impresión de datos de una persona:

```
def mostrar_persona(persona):
    print 'Nombre: ', persona.nombre
    print 'DNI:   ', persona.dni
    print 'Edad:   ', persona.edad
```

Podemos llamarla a la función así:

```
mostrar_persona(juan)
```

## Ejercicios

► **343** Modifica el programa del ejercicio anterior enriqueciendo el tipo de datos `Persona` con un nuevo campo: el sexo, que codificaremos con una letra ('M' para mujer y 'V' para varón). Modifica la función `mostrar_persona` para que también imprima el valor del nuevo campo.

► **344** Diseña una función que permita determinar si una persona es menor de edad devolviendo cierto si la edad es menor que 18, y falso en caso contrario.

► **345** Diseña una función `nombre_de_pila` que devuelva el nombre de pila de una `Persona`. Supondremos que el nombre de pila es la primera palabra del campo `nombre` (es decir, que no hay nombres compuestos).

Es posible definir listas cuyos elementos básicos son del tipo `Persona`, bien directamente,

```
personas = [ Persona(nombre='Juan Pérez', dni='12345678Z', edad=19), \
             Persona(nombre='Pedro López', dni='23456789Z', edad=18) ]
```

bien a través de valores almacenados en variables,

```
juan = Persona(nombre='Juan Pérez', dni='12345678Z', edad=19)
pedro = Persona(nombre='Pedro López', dni='23456789Z', edad=18)

personas = [ juan, pedro ]
```

Acceder a los campos de cada elemento es sencillo:

```
print personas[0].nombre
print personas[0].dni
print personas[0].edad
```

Y podemos pasar elementos de la lista como argumentos de una función:

```
mostrar_persona(personas[0])
```

## Ejercicios

► **346** Diseña un programa que pida por teclado los datos de varias personas y los añada a una lista inicialmente vacía. Cada vez que se lean los datos de una persona el programa preguntará si se desea continuar introduciendo nuevas personas. Cuando el usuario responda que no, el programa se detendrá.

► **347** Modifica el programa del ejercicio anterior para que, a continuación, muestre el nombre de la persona más vieja. Si dos o más personas tienen la mayor edad, el programa mostrará el nombre de todas ellas.

Cuando construyes una variable de tipo `Persona` puedes omitir alguno de sus campos:

```
maria = Persona(nombre='María Ruiz', dni='12345701Z')
```

En tal caso, el campo que no aparece entre los argumentos del constructor existe y tiene por valor el *valor por defecto*. Si ejecutamos, por ejemplo, esta sentencia:

```
print maria.edad
```

por pantalla aparecerá el valor 0.

En cualquier instante puedes modificar el valor de un campo:

```
maria.edad = 20
juan.edad += 1
```

Lo que no puedes hacer es añadir nuevos campos al registro, es decir, sólo puede referirse a aquellos campos que indicaste en el momento de definir el registro. Una sentencia como ésta es errónea:


```
maria.calle = 'Rue del Percebe'
```



### 7.2.2. Referencias a registros

Debes tener en cuenta que las variables no *contienen* registros, sino que *apuntan* a registros. La asignación de un registro a otro comporta, pues, una simple copia del puntero y es muy eficiente:

```
juan = Persona(nombre='Juan Pérez')
otro = juan
```

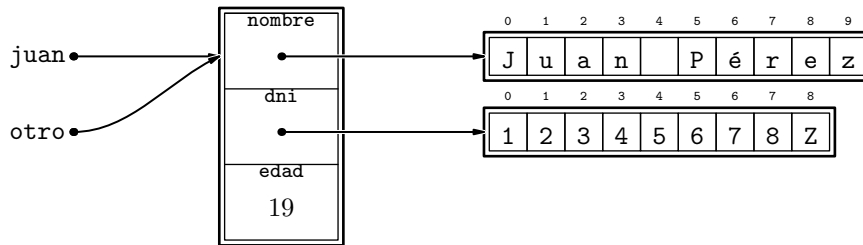

Modificar un campo de `otro` tiene como efecto la modificación del campo del mismo nombre en `juan`, pues ambos apuntan a la misma zona de memoria y son, por tanto, el mismo registro. Este fragmento de programa, por ejemplo, muestra el valor 20 por pantalla:


```
otro.edad = 20
print juan.edad
```

¿Cómo podemos obtener una copia de una variable de tipo `Persona`? Fácil, construyendo otra nueva:

```
otro = Persona(nombre=juan.nombre, dni=juan.dni, edad=juan.edad)
```

La verdad es que ahora `juan` y `otro` ahora apuntan a `Personas` diferentes, pero no completamente independientes: ¡siguen compartiendo la memoria de las cadenas! ¿Por qué? Recuerda que la asignación de una cadena a otra se traduce en la copia de la referencia, no del contenido, y cuando se ejecuta (implícitamente) `otro.nombre = juan.nombre`, el valor de `otro.nombre` es una referencia a la memoria apuntada por `juan.nombre`.

Como las cadenas son inmutables en Python, no hay problema alguno en que `juan` y `nombre` compartan la memoria de sus campos `nombre` y `dni`. Aun así, si quisiéramos que ambos tuvieran su propia zona de memoria para estos datos, deberíamos modificar el método de copia de `Personas`:

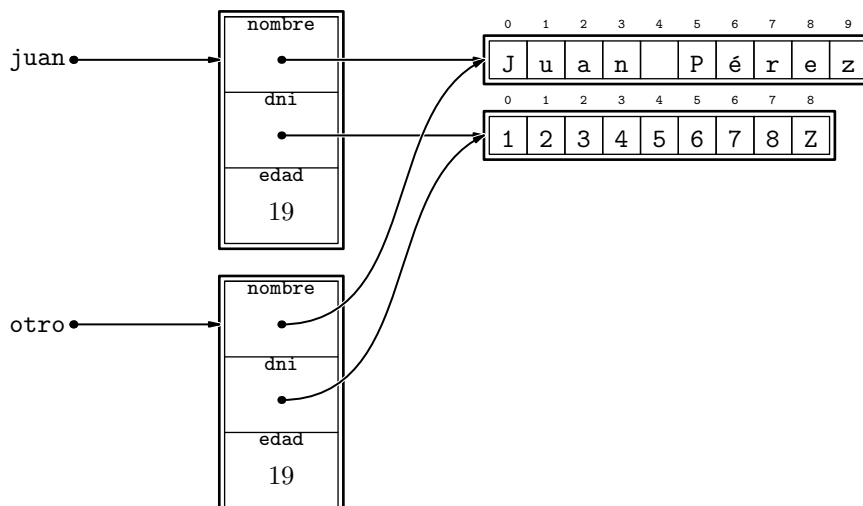


Ten siempre en cuenta que los campos de un registro que contienen listas, cadenas u otros registros contienen meras referencias a la «verdadera» información.

¿Y si queremos que no se comparta memoria en absoluto? Podemos usar el operador de corte para obtener una copia:

```
otro = Persona(nombre=juan.nombre[:], dni=juan.dni[:], edad=juan.edad)
```

¡Ahora sí! ¿Cómo ha quedado la memoria en este caso? Observa detenidamente la siguiente figura:

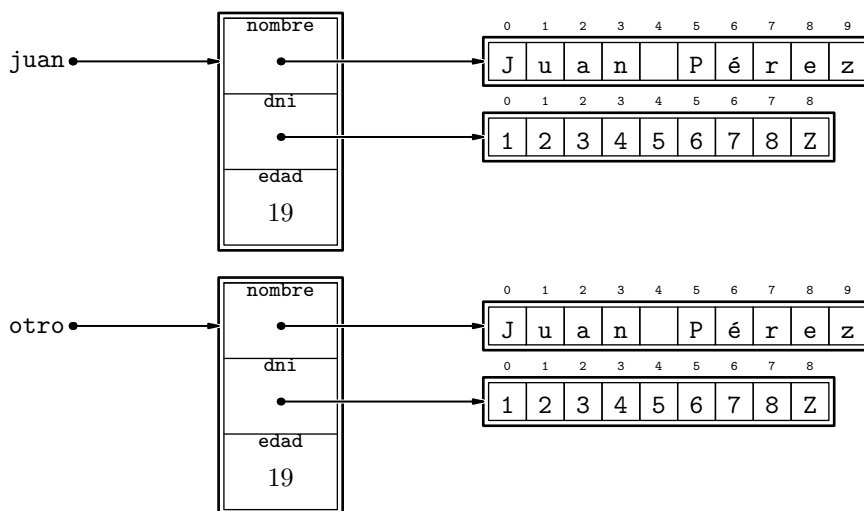

No sólo la asignación se ve afectada por este hecho: también el paso de parámetros se efectúa transmitiendo a la función una referencia al objeto, así que *los cambios realizados a un objeto dentro de una función son «visibles» fuera, en el objeto pasado como parámetro*.

En unas ocasiones éste es el efecto buscado y en otras no: puede que queramos que los cambios a un parámetro tengan un efecto puramente «local», es decir, que no modifiquen al objeto usado como argumento. Al trabajar con listas pudimos solucionar el problema produciendo una copia de la lista a asignar con el operador de corte. Al usar registros, tendremos que efectuar una copia del registro.

La gestión de la memoria es un asunto delicado y la mayor parte de los errores graves de programación están causados por un inapropiado manejo de la memoria. Python simplifica mucho dicha gestión (ya verás que en C es aún más complicada), pero un programador competente debe saber qué ocurre exactamente en memoria cada vez que se maneja una cadena, lista o registro.

## Ejercicios

► **348** ¿Qué mostrará por pantalla la ejecución del siguiente programa?

```

1 class Persona(record):
2     nombre = ''
3     dni = ''
4     edad = 0
5
6 def copia(persona):
7     return Persona(nombre=persona.nombre[:], dni=persona.dni[:], edad=persona.edad)
8
9 def nada_util(persona1, persona2):
10    persona1.edad = persona1.edad + 1
11    persona3 = persona2
12    persona4 = copia(persona2)
13    persona3.edad = persona3.edad - 1
14    persona4.edad = persona4.edad - 2
15    return persona4
16
17 juan = Persona(nombre='Juan Pérez', dni='12345679Z', edad=19)
18 pedro = Persona(nombre='Pedro López', dni='23456789D', edad=18)
19 otro = nada_util(juan, pedro)
20 print juan
21 print pedro
22 print otro

```

Haz un diagrama que muestre el estado de la memoria en los siguientes instantes:

1. justo antes de ejecutar la línea 19,

2. justo antes de ejecutar la línea 15 en la invocación de `nada_util` desde la línea 19,
3. al finalizar la ejecución del programa.

## 7.3. Algunos ejemplos

### 7.3.1. Gestión de calificaciones de estudiantes

Desarrollemos un ejemplo completo. Vamos a diseñar un programa que gestiona la lista de estudiantes de una asignatura y sus calificaciones. De cada estudiante guardaremos su nombre, su grupo de teoría (que será la letra A, B o C), la nota obtenida en el examen y si ha entregado o no la memoria de las prácticas de la asignatura. Tener aprobada la asignatura implica haber entregado la memoria y haber obtenido en el examen una nota igual o superior a 5.

Deseamos hacer un programa que permita añadir estudiantes a la lista, mostrar la calificación de cada uno de ellos y efectuar algunas estadísticas sobre las notas, como obtener la nota media o el porcentaje de estudiantes que ha entregado las prácticas.

Definamos primero el tipo de datos `Estudiante`. Cada estudiante tiene cuatro campos (`nombre`, `grupo`, `nota` y `practica`):

```

_____ notas.py _____
from record import record

class Estudiante (record):
    nombre = ''
    grupo = ''
    nota = 0.0
    practica = 0

```

El `nombre` y el `grupo` serán cadenas, la `nota` será un flotante con el valor numérico de la evaluación del examen y el valor de `practica` será 1 si entregó la memoria de las prácticas y 0 en caso contrario. Por defecto `nombre` y `grupo` son cadenas vacías, la `nota` es 0.0 y se considera que no entregó la memoria de las prácticas.

Sería interesante definir una función que leyera por teclado los datos de un estudiante y nos devolviera un nuevo objeto del tipo `Estudiante` con sus campos cumplimentados.

```

_____ notas.py _____
from record import record
from string import lower

...

def lee_estudiante():
    nombre = raw_input('Nombre: ')

    grupo = raw_input('Grupo (A, B o C): ')
    while grupo not in ['A', 'B', 'C']:
        grupo = raw_input('Grupo (A, B o C): ')

    nota = float(raw_input('Nota de examen: '))
    while nota < 0 or nota > 10:
        nota = float(raw_input('Nota de examen: '))

    entregada = raw_input('Práctica entregada (s/n): ')
    while lower(entregada) not in ['s', 'n']:
        entregada = raw_input('Práctica entregada (s/n): ')
    practica = lower(entregada) == 's'

    return Estudiante(nombre=nombre, grupo=grupo, nota=nota, practica=practica)

```

Podemos pedir al usuario de nuestro programa que introduzca los datos de un estudiante así:

```
nuevo_estudiante = lee_estudiante()
```

La variable `nuevo_estudiante` apuntará a un registro de tipo `Estudiante`.

Diseñemos ahora una función que, dada una lista de estudiantes (posiblemente vacía), pida los datos de un estudiante y añada el nuevo registro a la lista:

```

notas.py
def lee_y_anyade_estudiante(lista):
    estudiante = lee_estudiante()
    lista.append(estudiante)

```

Definamos ahora un procedimiento que muestre en pantalla los datos de un estudiante:

```

notas.py
def muestra_estudiante(estudiante):
    print 'Nombre:      %s\n' % estudiante.nombre
    print 'Grupo:       %s\n' % estudiante.grupo
    print 'Nota examen: %3.1f\n' % estudiante.nota
    if estudiante.practica:
        print 'Memoria de prácticas entregada'
    else:
        print 'Memoria de prácticas no entregada'

```

## Ejercicios

- ▶ **349** Diseña un procedimiento que, dada una lista de estudiantes, muestre por pantalla los datos de todos ellos.
- ▶ **350** Diseña un procedimiento que, dada una lista de estudiantes y un grupo (la letra A, B o C), muestre por pantalla un listado con el nombre de los estudiantes de dicho grupo.

Ahora nos gustaría conocer la calificación en acta de un estudiante. No nos interesa el detalle de si entregó o no la memoria de la práctica, ni la nota concreta de examen: sólo nos interesa saber si obtuvo «Matrícula de Honor», «Notable», «Aprobado», «Suspense» o «No presentado». Un estudiante que no ha entregado la memoria de las prácticas se considera no presentado. Y si ha entregado la memoria, se le considera presentado (si no concurrió al examen, su calificación es 0.0).

No existe un campo `calificacion` en los objetos de la clase `Estudiante`, así que deberemos implementar una función que efectúe los cálculos pertinentes a partir del valor de `practica` y del valor de `nota`:

```

notas.py
def calificacion_acta(estudiante):
    if estudiante.practica == 0:
        return 'No presentado'
    elif estudiante.nota < 5:
        return 'Suspense'
    elif estudiante.nota < 7:
        return 'Aprobado'
    elif estudiante.nota < 8.5:
        return 'Notable'
    elif estudiante.nota < 10:
        return 'Sobresaliente'
    else:
        return 'Matrícula de Honor'

```

Probemos si funciona:

```
>>> from notas import *
>>> pepe = Estudiante(nombre='Pepe García', grupo='A', nota=7.7, practica=1)
>>> print calificacion_acta(pepe)
Notable
```

## Ejercicios

► **351** Define una función `esta_aprobado` que devuelva cierto (es decir, el valor 1) si el alumno ha aprobado la asignatura y falso (el valor 0) en caso contrario.

Podemos escribir ahora una función que muestre el nombre y la calificación de todos los estudiantes, es decir, la información del acta de la asignatura:

```
notas.py
def muestra_acta(lista):
    for estudiante in lista:
        print estudiante.nombre, calificacion_acta(estudiante)
```

## Ejercicios

► **352** Modifica `muestra_acta` para que, además, muestre la calificación numérica (nota del examen) de los alumnos presentados. En los no presentados no debe figurar valor numérico alguno.

Si queremos obtener algunas estadísticas, como la nota media o el porcentaje de estudiantes que ha entregado las prácticas, definiremos y usaremos nuevas funciones:

```
notas.py
def nota_media(lista):
    s = 0
    c = 0
    for estudiante in lista:
        if estudiante.practica:
            s += estudiante.nota
            c += 1
    if c != 0:
        return s/float(c)
    else:
        return 0

def porcentaje_de_practicas_entregadas(lista):
    c = 0
    for estudiante in lista:
        if estudiante.practica:
            c += 1
    if len(lista) != 0:
        return 100 * s / float(len(lista))
    else:
        return 0
```

## Ejercicios

► **353** Diseña una función que devuelva el porcentaje de aprobados sobre el total de estudiantes (y no sobre el total de estudiantes que han entregado la práctica).

► **354** Diseña una función que reciba una lista de estudiantes y el código de un grupo (la letra A, B o C) y devuelva la nota media en dicho grupo.



Y esta otra función, por ejemplo, devuelve una lista con los estudiantes que obtuvieron la nota más alta:

```

notas.py
def mejores_estudiantes(lista):
    nota_mas_alta = 0
    mejores = []
    for estudiante in lista:
        if estudiante.practica:
            if estudiante.nota > nota_mas_alta:
                mejores = [ estudiante ]
                nota_mas_alta = estudiante.nota
            elif estudiante.nota == nota_mas_alta:
                mejores.append( estudiante )
    return mejores

```

Fíjate en que `mejores_estudiantes` devuelve una lista cuyos componentes son objetos de tipo `Estudiante`. Si deseas listar por pantalla los nombres de los mejores estudiantes, puedes hacer lo siguiente:

```

los_mejores = mejores_estudiantes(lista)
for estudiante in los_mejores:
    print estudiante.nombre

```

o, directamente:

```

for estudiante in mejores_estudiantes(lista):
    print estudiante.nombre

```

## Ejercicios

- ▶ **355** Diseña una función que ordene alfabéticamente la lista de estudiantes por su nombre.
- ▶ **356** Diseña una función que ordene la lista de estudiantes por la calificación obtenida en el examen.
- ▶ **357** Diseña una función que ordene la lista de estudiantes por la calificación final obtenida. En primer lugar aparecerán las notas más altas y en último lugar los no presentados.
- ▶ **358** Deseamos realizar un programa que nos ayude a gestionar nuestra colección de ficheros MP3. Cada fichero MP3 contiene una canción y deseamos almacenar en nuestra base de datos la siguiente información de cada canción:

- título,
- intérprete,
- duración en segundos,
- estilo musical.

Empieza definiendo el tipo MP3. Cuando lo tengas, define dos procedimientos:

- `muestra_resumen_mp3`: muestra por pantalla sólo el título y el intérprete de una canción (en una sola línea).
- `muestra_mp3`: muestra por pantalla todos los datos de un MP3, con una línea por cada campo.

A continuación, diseña cuantos procedimientos y funciones consideres pertinentes para implementar un menú con las siguientes acciones:

1. añadir una nueva canción a la base de datos (que será una lista de registros MP3),
2. listar todos los estilos de los que tenemos al menos una canción,

3. listar todas las canciones de un intérprete determinado (en formato resumido, es decir, usando el procedimiento `muestra_resumen_mp3`),
4. listar todas las canciones de un estilo determinado (en formato resumido),
5. listar todas las canciones de la base de datos (en formato completo, es decir, llamando a `muestra_mp3`),
6. eliminar una canción de la base de datos dado el título y el intérprete.

(Nota: Si quieres que el programa sea realmente útil, sería interesante que pudieras salvar la lista de canciones a disco duro; de lo contrario, perderás todos los datos cada vez que salgas del programa. En el próximo tema aprenderemos a guardar datos en disco y a recuperarlos, así que este programa sólo te resultará realmente útil cuando hayas estudiado ese tema.)

### 7.3.2. Fechas

Muchas aplicaciones utilizan ciertos tipos de datos estructurados. Un principio de diseño es la reutilización de código, es decir, no reescribir lo que ya hemos implementado cada vez que necesitemos usarlo. Nos vendrá bien disponer de módulos en los que hayamos implementado estos tipos de dato y funciones que nos permitan efectuar operaciones corrientes sobre registros de dichos tipos. De ese modo, cada aplicación que necesite utilizar el tipo de datos en cuestión, sólo tendrá que importar el contenido del módulo. Python no dispone de un tipo de datos «fecha», y la verdad es que nos vendría bien en numerosas aplicaciones. Vamos a implementar un tipo `Fecha` en un módulo `fecha` (es decir, en un fichero `fecha.py`).

Una fecha tiene tres valores: día, mes y año. Codificaremos cada uno de ellos con un número entero.

```

_____ fecha.py _____
from record import record

class Fecha(record):
    dia = 1
    mes = 1
    anyo = 1

```

Hemos asignado la fecha 1 de enero del año 1 como valor por defecto.

Mmmm. Seguro que nos viene bien un método que devuelva una cadena con una representación abreviada de una fecha.

```

_____ fecha.py _____
def fecha_breve(fecha):
    return '%d/%d/%d' % (fecha.dia, fecha.mes, fecha.anyo)

```

Podemos mostrar por pantalla una fecha así:

```

from fecha import *

>>> torres_gemelas = Fecha(dia=11, mes=9, anyo=2001)
>>> print 'El atentado de Nueva York tuvo lugar el', torres_gemelas
El atentado de Nueva York tuvo lugar el 11/9/2001

```

### Ejercicios

► **359** Define una función llamada `fecha_larga` que devuelva la fecha en un formato más verboso. Por ejemplo, el 11/9/2001 aparecerá como «11 de septiembre de 2001».

Definamos ahora una función que indique si un año es bisiesto o no. Recuerda que un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 y no por 400:

```

_____ fechas.py _____
fecha_en_año_bisiesto(fecha):
    if fecha.año % 4 != 0:
        return 0
    if fecha.año % 400 == 0:
        return 1
    return fecha.año % 100 != 0

```

## Ejercicios

► **360** Diseña una función `fecha_valida` que devuelva cierto si la fecha es válida y falso en caso contrario. Para comprobar la validez de una fecha debes verificar que el mes esté comprendido entre 1 y 12 y que el día lo esté entre 1 y el número de días que corresponde al mes. Por ejemplo, la fecha 31/4/2000 no es válida, ya que abril tiene 30 días.

Ten especial cuidado con el mes de febrero: recuerda que tiene 29 o 28 días según sea el año bisiesto o no. Usa, si te conviene, la función definida anteriormente.

Diseñemos ahora una función que lee una fecha por teclado y nos la devuelve:

```

_____ fechas.py _____
def lee_fecha():
    dia = int(raw_input('Día: '))
    while dia < 1 or dia > 31:
        dia = int(raw_input('Día: '))

    mes = int(raw_input('Mes: '))
    while mes < 1 or mes > 12:
        mes = int(raw_input('Mes: '))

    año = int(raw_input('Año: '))

    return Fecha(dia=dia, mes=mes, año=año)

```

## Ejercicios

► **361** Modifica la función `lee_fecha` para que sólo acepte fechas válidas, es decir, fechas cuyo día sea válido para el mes leído. Puedes utilizar la función `fecha_valida` desarrollada en el ejercicio anterior.

Nos gustaría comparar dos fechas para saber si una es menor que otra. Podemos diseñar una función al efecto:

```

_____ fechas.py _____
def fecha_es_menor(fecha1, fecha2):
    if fecha1.año < fecha2.año:
        return 1
    elif fecha1.año > fecha2.año:
        return 0
    if fecha1.mes < fecha2.mes:
        return 1
    elif fecha1.mes > fecha2.mes:
        return 0
    return fecha1.dia < fecha2.dia

```

Si en un programa deseamos comparar dos fechas `f1`, y `f2`, lo haremos así:

```

...
if fecha_es_menor(f1, f2):
    ...

```

### ¿Cuántos días han pasado... dónde?

Trabajar con fechas tiene sus complicaciones. Una función que calcule el número de días transcurridos entre dos fechas cualesquiera no es trivial. Por ejemplo, la pregunta no se puede responder si no te dan otro dato: ¡el país! ¿Sorprendido? No te vendrá mal conocer algunos hechos sobre el calendario.

Para empezar, no existe el año cero, pues el cero se descubrió en occidente bastante más tarde (en el siglo IX fue introducido por los árabes, que lo habían tomado previamente del sistema indio). El año anterior al 1 d. de C. (después de Cristo) es el 1 a. de C. (antes de Cristo). En consecuencia, el día siguiente al 31 de diciembre de 1 a. de C. es el 1 de enero de 1 d. de C.. (Esa es la razón por la que el siglo XXI empezó el 1 de enero de 2001, y no de 2000, como erróneamente creyó mucha gente.)

Julio César, en el año 46 a.C. difundió el llamado calendario juliano. Hizo que los años empezaran en 1 de januarius (el actual enero) y que los años tuvieran 365 días, con un año bisiesto cada 4 años, pues se estimaba que el año tenía 365.25 días. El día adicional se introducía tras el 23 de febrero, que entonces era el sexto día de marzo, con lo que aparecía un día «bis-sexto» (o sea, un segundo día sexto) y de ahí viene el nombre «bisiesto» de nuestros años de 366 días. Como la reforma se produjo en un instante en el que ya se había acumulado un gran error, Julio César decidió suprimir 80 días de golpe.

Pero la aproximación que del número de días de un año hace el calendario juliano no es exacta (un año dura en realidad 365.242198 días, 11 minutos menos de lo estimado) y comete un error de 7.5 días cada 1000 años. En 1582 el papa Gregorio XIII promovió la denominada reforma gregoriana del calendario con objeto de corregir este cálculo inexacto. Gregorio XIII suprimió los bisiestos seculares (los que corresponden a años divisibles por 100), excepto los que caen en años múltiplos de 400, que siguieron siendo bisiestos. Para cancelar el error acumulado por el calendario juliano, Gregorio XIII suprimió 10 días de 1582: el día siguiente al 4 de octubre de 1582 fue el 15 de octubre de 1582. Como la reforma fue propuesta por un papa católico, tardó en imponerse en países protestantes u ortodoxos. Inglaterra, por ejemplo, tardó 170 años en adoptar el calendario gregoriano. En 1752, año de adopción de la reforma gregoriana en Inglaterra, ya se había producido un nuevo día de desfase entre el cómputo juliano y el gregoriano, así que no se suprimieron 10 días del calendario, sino 11: al 2 de septiembre de 1752 siguió en Inglaterra el 14 de septiembre del mismo año. Por otra parte, Rusia no adoptó el nuevo calendario hasta ¡1918!, así que la revolución de su octubre de 1917 tuvo lugar en *nuestro* noviembre de 1917. Y no fue Rusia el último país occidental en adoptar el calendario gregoriano: Rumanía aún tardó un año más.

Por cierto, el calendario gregoriano no es perfecto: cada 3000 años (aproximadamente) se desfasa en un día. ¡Menos mal que no nos tocará vivir la próxima reforma!

## Ejercicios

► **362** Haz un programa que use el módulo `fechas` y lea una lista de fechas válidas que mostrará después ordenadas de más antigua a más reciente.

► **363** Diseña una función que devuelva cierto si dos fechas son iguales y falso en caso contrario.

► **364** Diseña una función `anyade_un_dia` que añada un día a una fecha dada. La fecha 7/6/2001, por ejemplo, pasará a ser 8/6/2001 tras invocar al método `anyade_un_dia` sobre ella.

Presta especial atención al último día de cada mes, pues su siguiente día es el primero del mes siguiente. Similar atención requiere el último día del año. Debes tener en cuenta que el día que sigue al 28 de febrero es el 29 del mismo mes o el 1 de marzo dependiendo de si el año es bisiesto o no.

► **365** Diseña una función que calcule el número de días transcurridos entre la fecha sobre la que se invoca el método y otra que se proporciona como parámetro. He aquí un ejemplo de uso:

```
>>> from fecha import Fecha, dias_transcurridos
>>> ayer = Fecha(dia=1, mes=1, anyo=2002)
>>> hoy = Fecha(dia=2, mes=1, anyo=2002)
>>> print dias_transcurridos(hoy, ayer)
1
```

(No tengas en cuenta el salto de fechas producido como consecuencia de la reforma gregoriana del calendario. Si no sabes de qué estamos hablando, consulta el cuadro «¿Cuántos días han pasado... dónde?».)

► **366** Usando la función desarrollada en el ejercicio anterior, implementa un programa que calcule biorritmos. Los biorritmos son una de tantas supercherías populares, como el horóscopo o el tarot. Según sus «estudiosos», los ritmos vitales de la persona son periódicos y se comportan como funciones senoidales (¿?). El *ciclo físico* presenta un periodo de 23 días, el *ciclo emocional*, un periodo de 28 días y el *ciclo intelectual*, de 33 días. Si calculas el seno del número de días transcurridos desde la fecha de nacimiento de un individuo y lo normalizas con el periodo de cada ciclo, obtendrás un valor entre  $-1$  (nivel óptimo) y  $1$  (nivel pésimo) que indica su estado en cada uno de los tres planos: físico, emocional e intelectual. En el periodo ascendente, la persona se encuentra mejor en cada uno de los diferentes aspectos:

- En lo físico: mayor fortaleza, confianza, valor y espíritu positivo.
- En lo emocional: mayor alegría y mejor estado de ánimo.
- En lo intelectual: mejores momentos para tomar decisiones y días más aptos para el estudio.

Y en el periodo descendente, el estado vital empeora:

- En lo físico: cansancio; conviene no someter el cuerpo a grandes excesos de ningún tipo.
- En lo emocional: falta de ambición y en nuestras relaciones personales pueden producirse fricciones.
- En lo intelectual: mayor distracción, falta de atención, poca creatividad y falta de capacidad de cálculo.

Tu programa pedirá una fecha de nacimiento y proporcionará el valor de cada ciclo a día de hoy, acompañado de un texto que resuma su estado en cada uno de los tres planos.

(Te parecerá ridículo, pero hay infinidad de páginas web dedicadas a este asunto.)

► **367** Modifica la función anterior para que sí tenga en cuenta los 10 días «perdidos» en la reforma gregoriana... en España.

► **368** Diseña una función que devuelva el día de la semana (la cadena 'lunes', o 'martes', etc.) en que cae una fecha cualquiera. (Si sabes en que día cayó una fecha determinada, el número de días transcurridos entre esa y la nueva fecha módulo 7 te permite conocer el día de la semana.)

► **369** Diseña un nuevo tipo de registro: `Fecha_con_hora`. Además del día, mes y año, una variable de tipo `Fecha_con_hora` almacena la hora (un número entre 0 y 23) y los minutos (un número entre 0 y 59).

Diseña a continuación funciones que permitan:

- Leer un dato del tipo `Fecha_con_hora` por teclado.
- Mostrar un dato del tipo `Fecha_con_hora` en el formato que ilustramos con este ejemplo: las siete y media de la tarde del 11 de septiembre de 2001 se muestran como `19:30 11/9/2001`.
- Mostrar un dato del tipo `Fecha_con_hora` en el formato que ilustramos con este ejemplo: las siete y media de la tarde del 11 de septiembre de 2001 se muestran como `7:30 pm 11/9/2001` y las siete y media de la mañana del mismo día como `7:30 am 11/9/2001`.
- Determinar si una `Fecha_con_hora` ocurrió antes que otra.
- Calcular los minutos transcurridos entre dos datos de tipo `Fecha_con_hora`.

Puedes usar registros como campo de un registro. Imagina que deseas almacenar la fecha de nacimiento en los registros de tipo `Persona`, pues es más versátil que almacenar la edad. Podemos definir así el tipo:

```

from record import record
from fecha import fecha

class Persona(record):
    nombre = ''
    apellido = ''
    fecha_nacimiento = None

```

— `persona_con_fecha.py` —

### ¿A qué día estamos? ¿Qué hora es?

Los ordenadores cuentan con un reloj de tiempo real que mantiene constantemente la fecha y hora actualizadas, incluso cuando el ordenador está desconectado. Podemos acceder a sus datos gracias a la función `localtime` del módulo `time`. He aquí un ejemplo de uso:

```
>>> from time import localtime
>>> print localtime()
(2002, 10, 17, 9, 6, 21, 3, 290, 1)
```

La estructura consiste en:

(año, día, mes, hora, minutos, segundos, día de la semana, día juliano, ahorro solar)

El dato devuelto es una *tupla*, es decir, una lista inmutable (fíjate en que está encerrada por paréntesis, no por corchetes). No te preocupes, a efectos del uso que vamos a hacer, se gestiona del mismo modo que una lista: para obtener el año, por ejemplo, basta con hacer `localtime()[0]`.

Mmmm. Algunos elementos de la tupla requieren alguna explicación:

- El «día de la semana» es un número entre 0 (lunes) y 6 (domingo). En el ejemplo se muestra una fecha que cae en jueves.
- El «día juliano» es un número entre 1 y 366 y corresponde al número de día dentro del año actual. En el ejemplo, día 290.
- el «ahorro solar» indica el desfase horario con respecto a la hora solar. En el ejemplo, 1 hora de desfase, o sea, la hora solar de ese instante 8:06.

Cuando instanciamos un registro de tipo `Persona` podemos instanciar también la fecha de nacimiento:

```
ana = Persona(nombre='Ana', \
              apellido='Paz', \
              fecha_nacimiento=Fecha(dia=31, mes=12, anyo=1990))
```

Puedes acceder al día de nacimiento así:

```
print ana.fecha_nacimiento.dia
```

### 7.3.3. Gestión de un videoclub

En este apartado vamos a desarrollar un ejemplo completo y útil utilizando registros: un programa para gestionar un videoclub. Empezaremos creando la aplicación de gestión para un «videoclub básico», muy simplificado, e iremos complicándola poco a poco.

El videoclub tiene un listado de socios. Cada socio tiene una serie de datos:

- dni,
- nombre,
- teléfono,
- domicilio.

Por otra parte, disponemos de una serie de películas. De cada película nos interesa:

- título,

- género (acción, comedia, musical, etc.).

Supondremos que en nuestro videoclub básico sólo hay un ejemplar de cada película.

Empecemos definiendo los tipos básicos:

```

1  from record import record
2
3  class Socio(record):
4      dni      = ''
5      nombre   = ''
6      telefono = ''
7      domicilio = ''
8
9  class Pelicula(record):
10     titulo   = ''
11     genero   = ''

```

Podemos definir también un tipo Videoclub que mantenga y gestione las listas de socios y películas:

```

13 class Videoclub(record):
14     socios    = []
15     peliculas = []

```

Puede que te parezca excesivo definir un tipo de datos para el videoclub. No lo es. Resulta más elegante mantener datos estrechamente relacionados en una sola variable que en dos variables independientes (la lista de socios y la lista de películas). Por otra parte, si definimos un tipo Videoclub resultará más fácil extender, en un futuro, nuestra aplicación, para, por ejemplo, gestionar una cadena de videoclubs: bastará con crear más registros del tipo Videoclub y podremos utilizar todas las funciones y procedimientos que hayamos definido para trabajar con registros del tipo Videoclub.

Nuestra aplicación presentará un menú con diferentes opciones. Empecemos por implementar las más sencillas: dar de alta/baja a un socio y dar de alta/baja una película. La función menu mostrará el menú de operaciones y leerá la opción que seleccione el usuario de la aplicación. Nuestra primera versión será ésta:

```

17 def menu():
18     print '*** VIDEOCLUB ***'
19     print '1) Dar de alta nuevo socio'
20     print '2) Dar de baja un socio'
21     print '3) Dar de alta nueva película'
22     print '4) Dar de baja una película'
23     print '5) Salir'
24     opcion = int(raw_input('Escoge opción: '))
25     while opcion < 1 or opcion > 5:
26         opcion = int(raw_input('Escoge opción (entre 1 y 5): '))
27     return opcion

```

En una variable videoclub tendremos una instancia del tipo Videoclub, y es ahí donde almacenaremos la información del videoclub.

¿Por dónde empezamos? En lugar de montar una serie de funciones que luego usaremos en el programa, vamos a hacer lo contrario: escribamos un programa como si las funciones que nos convenga usar ya estuvieran implementadas para, precisamente, decidir qué funciones necesitaremos y cómo deberían comportarse.

Nuestra primera versión del programa presentará este aspecto:

```

29 # Programa principal
30
31 videoclub = Videoclub()
32
33 opcion = menu()
34 while opcion != 5:
35
36     if opcion == 1:
37         print 'Alta de socio'
38         socio = lee_socio()
39         if contiene_socio_con_dni(videoclub, socio.dni):
40             print 'Operación anulada: Ya existía un socio con DNI', socio.dni
41         else:
42             alta_socio(videoclub, socio)
43             print 'Socio con DNI', socio.dni, 'dado de alta'
44
45     elif opcion == 2:
46         print 'Baja de socio'
47         dni = raw_input('DNI: ')
48         if contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
49             baja_socio(videoclub, dni)
50             print 'Socio con DNI', dni, 'dado de baja'
51         else:
52             print 'Operación anulada: No existe ningún socio con DNI', dni
53
54     elif opcion == 3:
55         print 'Alta de película'
56         pelicula = lee_pelicula()
57         if contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, pelicula.titulo):
58             print 'Operación anulada: Ya hay una película con título', pelicula.titulo
59         else:
60             alta_pelicula(videoclub, pelicula)
61             print 'Película', pelicula.titulo, 'dada de alta'
62
63     elif opcion == 4:
64         print 'Baja de película'
65         titulo = raw_input('Título: ')
66         if contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo):
67             baja_pelicula(videoclub, titulo)
68             print 'Película', titulo, 'dada de baja'
69         else:
70             print 'Operación anulada: No existe ninguna película llamada', titulo
71
72     opcion = menu()
73
74 print 'Gracias por usar nuestro programa'

```

He aquí la relación de funciones que hemos usado y, por tanto, hemos de definir:

- `lee_socio()`: devuelve una instancia de `Socio` cuyos datos se han leído de teclado.
- `contiene_socio_con_dni(videoclub, dni)`: se le suministra un `videoclub` y un `DNI` y nos dice si algún socio del `videoclub` tiene ese `DNI`.
- `alta_socio(videoclub, socio)`: recibe un `videoclub` y un `socio` y añade éste a la lista de socios del `videoclub`. Como siempre, se comprueba en el programa que no hay otro socio con el mismo `DNI`, esta función no necesita efectuar comprobaciones al respecto.



- `baja_socio(videoclub, dni)`: dado un videoclub y un DNI, elimina de la lista de socios del videoclub al socio cuyo DNI es el indicado. Como antes de llamar a la función se comprueba que hay un socio con ese DNI, la función no necesita efectuar comprobaciones al respecto.
- `lee_pelicula()`: lee de teclado los datos de una película y devuelve una instancia del tipo `Pelicula`.
- `contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo)`: dados un videoclub y el título de una película nos dice si ésta forma parte o no de la colección de películas del videoclub.
- `alta_pelicula(videoclub, pelicula)`: añade una película a la lista de películas de un videoclub. Como siempre, la llamamos tras comprobar que no existe ya otra película del mismo título, no hace falta que haga comprobaciones especiales.
- `baja_pelicula(videoclub, titulo)`: elimina la película del título que se indica de la lista de un videoclub. Como se la llama cuando se sabe que hay una película con ese título, no hay que hacer nuevas comprobaciones.

Pues nada, a programar funciones. Por convenio definiremos las funciones antes del programa principal (cuyo inicio se indica con un comentario).

Empezaremos por `lee_socio`:

```

_____ videoclub.py _____
def lee_socio():
    dni = raw_input('DNI: ')
    nombre = raw_input('Nombre: ')
    telefono = raw_input('Teléfono: ')
    domicilio = raw_input('Domicilio: ')
    return Socio(dni=dni, nombre=nombre, telefono=telefono, domicilio=domicilio)

```

Ahora, `contiene_socio_con_dni` y `alta_socio`:

```

_____ videoclub.py _____
def contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
    for socio in videoclub.socios:
        if socio.dni == dni:
            return 1
    return 0

def alta_socio(videoclub, socio):
    videoclub.socios.append(socio)

```

Fácil, ¿no? Sigamos con `baja_socio`:

```

_____ videoclub.py _____
def baja_socio(videoclub, dni):
    for i in range(len(videoclub.socios)):
        if videoclub.socios[i].dni == dni:
            del videoclub.socios[i]
            break

```

## Ejercicios

► **370** Define tú mismo las funciones `lee_pelicula`, `contiene_pelicula_con_titulo`, `alta_pelicula` y `baja_pelicula`.

De poca utilidad será un programa de gestión de un videoclub si no permite alquilar las películas. ¿Cómo representaremos que una película está alquilada a un socio determinado? Tenemos (al menos) dos posibilidades:

- Añadir un campo a cada `Socio` indicando qué película o películas tiene en alquiler.
- Añadir un campo a cada `Pelicula` indicando a quién está alquilada. Si una película no está alquilada a nadie, lo podremos representar, por ejemplo, con el valor `None` en dicho campo.

Parece mejor la segunda opción: una operación que realizaremos con frecuencia es preguntar si una película está alquilada o no; por contra, preguntar si un socio tiene o no películas alquiladas parece una operación menos frecuente y, en cualquier caso, la respuesta se puede deducir tras un simple recorrido del listado de películas.

Así pues, tendremos que modificar la definición del tipo `Pelicula`:

```

videoclub.py
class Pelicula(record):
    titulo      = ''
    genero      = ''
    alquilada   = None

```

El valor por defecto `None` indicará que, inicialmente, la película no ha sido alquilada y está, por tanto, disponible. Cuando demos de alta una película, podremos omitir el valor de dicho parámetro, pues por defecto toma el valor correcto:

```

nueva_peli = Pelicula(titulo='Matrix Reloaded', genero='Acción')

```

Añadamos ahora una función que permita alquilar una película (dado su título) a un socio (dado su DNI) en un videoclub. La llamada a la función se efectuará al seleccionar la opción 5 del menú, y el final de ejecución de la aplicación se asociará ahora a la opción 6.

```

videoclub.py
videoclub = Videoclub()

opcion = menu()
while opcion != 6:
    if opcion == 1:
        ...

    elif opcion == 5:
        print 'Alquiler de película'
        titulo= raw_input('Título de la película: ')
        dni = raw_input('DNI del socio: ')
        if contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo) and \
           contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
            alquiler_pelicula(videoclub, titulo, dni)
            print 'Película', titulo, 'alquilada al socio con DNI', dni
        elif not contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo):
            print 'Operación anulada: No hay película titulada', titulo
        elif not contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
            print 'Operación anulada: No hay socio con DNI', dni

opcion = menu()

```

Diseñemos el procedimiento `alquila_pelicula`. Supondremos que existe una película cuyo título corresponde al que nos indican y que existe un socio cuyo DNI es igual al que nos pasan como argumento, pues ambas comprobaciones se efectúan antes de llamar al procedimiento.

```

videoclub.py
def alquila_pelicula(videoclub, titulo, dni):
    for pelicula in videoclub.peliculas:
        if pelicula.titulo == titulo and pelicula.alquilada == None:
            pelicula.alquilada = dni
            break

```

¿Ya está? No. Si la película ya estaba alquilada a otro socio no se alquila de nuevo, pero el texto que sale por pantalla parece indicarnos que sí se ha vuelto a alquilar. Nos convendría diseñar una función que nos dijera si una película está o no disponible:

```

_____ videoclub.py _____
def titulo_disponible_para_alquiler(videoclub, titulo):
    for pelicula in videoclub.peliculas:
        if pelicula.titulo == titulo:
            return pelicula.alquilada == None

```

Modifiquemos ahora el fragmento del programa principal destinado a alquilar la película:

```

_____ videoclub.py _____
while opcion != 6:
    ...

    elif opcion == 5:
        print 'Alquiler de película'
        titulo= raw_input('Título de la película: ')
        dni = raw_input('DNI del socio: ')
        if contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo) and \
           contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
            if titulo_disponible_para_alquiler(videoclub, titulo):
                alquila_pelicula(videoclub, titulo, dni)
                print 'Película', titulo, 'alquilada al socio con DNI', dni
            else:
                print 'Operación anulada: La película', pelicula,
                print 'ya está alquila al socio con DNI', dni
        elif not contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo):
            print 'Operación anulada: No hay película titulada', titulo
        elif not contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
            print 'Operación anulada: No hay socio con DNI', dni

```

## Ejercicios

► **371** Añade una nueva funcionalidad al programa: la devolución de una película alquilada. Diseña para ello un procedimiento `devolver_pelicula`.

A continuación, añade una opción al menú para devolver una película. Las acciones asociadas son:

- pedir el nombre de la película;
- si no existe una película con ese título, dar el aviso pertinente y no hacer nada más;
- si existe la película pero no estaba alquilada, avisar al usuario y no hacer nada más;
- y si existe la película y estaba alquilada, «marcarla» como disponible (poner a `None` su campo `alquilada`).

► **372** Modifica la porción del programa que da de baja a un socio o a una película para que no se permita dar de baja una película que está actualmente alquilada ni a un socio que tiene alguna película en alquiler.

Te convendrá disponer de una función que comprueba si una película está disponible y, por tanto, se puede dar de baja y otra que compruebe si un socio tiene alguna película en alquiler actualmente.

Modifica las acciones asociadas a las respectivas opciones del menú para que den los avisos pertinentes en caso de que no sea posible dar de baja a un socio o una película.

Finalmente, vamos a ofrecer la posibilidad de efectuar una consulta interesante a la colección de películas del videoclub. Es posible que un cliente nos pida que le recomendemos películas *disponibles para alquilar* dado el género que a él le gusta. Un procedimiento permitirá obtener este tipo de listados.

```

videoclub.py
def listado_de_disponibles_por_genero (videoclub, genero):
    for pelicula in videoclub.peliculas:
        if pelicula.genero == genero and pelicula.alquilada == None:
            print pelicula.titulo

```

Sólo resta añadir una opción de menú que pida el género para el que solicitamos el listado e invoque al procedimiento `listado_de_disponibles_por_genero`.

## Ejercicios

► **373** Diseña una función `listado_completo_por_genero` que muestre los títulos de todas las películas del videoclub del género que se indique, pero mostrando al lado de cada título si la correspondiente película está alquilada o disponible.

El programa que hemos escrito presenta ciertos inconvenientes por su extrema simplicidad: por ejemplo, asume que sólo existe un ejemplar de cada película y, al no llevar un registro de las fechas de alquiler, permite que un socio alquile una película un número indeterminado de días. Mejoremos el programa corrigiendo ambos defectos.

Tratemos en primer lugar la cuestión de la existencia de varios ejemplares por película. Está claro que el tipo `Pelicula` ha de sufrir algunos cambios. Tenemos (entre otras) dos posibilidades:

1. Hacer que cada instancia de una `Pelicula` corresponda a un ejemplar de un título, es decir, permitir que la lista `peliculas` contenga títulos repetidos (una vez por cada ejemplar).
2. Enriquecer el tipo `Pelicula` con un campo `ejemplares` que indique cuántos ejemplares tenemos.

Mmmm. La segunda posibilidad requiere un estudio más detallado. Con sólo un contador de ejemplares no es suficiente. ¿Cómo representaremos el hecho de que, por ejemplo, de 5 ejemplares, 3 están alquilados, cada uno a un socio diferente? Si optamos por esa posibilidad, será preciso enriquecer la información propia de una `Pelicula` con una lista que contenga un elemento por cada ejemplar alquilado. Cada elemento de la lista deberá contener, como mínimo, algún dato que identifique al socio al que se alquiló la película.

Parece, pues, que la primera posibilidad es más sencilla de implementar. Desarrollaremos ésa, pero te proponemos como ejercicio que desarrolles tú la segunda posibilidad.

En primer lugar modificaremos la función que da de alta las películas para que sea posible añadir varios ejemplares de un mismo título.

```

videoclub.py
def alta_pelicula (videoclub, pelicula, ejemplares):
    for i in range(ejemplares):
        nuevo_ejemplar = Pelicula(titulo = pelicula.titulo, genero=pelicula.genero)
        videoclub.peliculas.append(nuevo_ejemplar)

```

Al dar de alta ejemplares de una película ya no será necesario comprobar si existe ese título en nuestra colección de películas:

```

videoclub.py
...
elif opcion == 3:
    print 'Alta de película'
    pelicula = lee_pelicula()
    ejemplares = int(raw_input('Ejemplares: '))
    alta_pelicula(videoclub, pelicula, ejemplares)
...

```

Dar de baja un número de ejemplares de un título determinado no es muy difícil, aunque puede aparecer una pequeña complicación: que no podamos eliminar efectivamente el número de ejemplares solicitado, bien porque no hay tantos en el videoclub, bien porque alguno de ellos está alquilado en ese momento. Haremos que la función que da de baja el número de ejemplares solicitado nos devuelva el número de ejemplares que realmente pudo dar de baja; de ese modo podremos «avisar» a quien llama a la función de lo que realmente hicimos.

```

_____ videoclub.py _____
def baja_película(videoclub, titulo, ejemplares):
    bajas_efectivas = 0
    i = 0
    while i < len(videoclub.peliculas):
        if videoclub.peliculas[i].titulo == titulo and \
            videoclub.peliculas[i].alquilada == None:
            del peliculas[i]
            bajas_efectivas += 1
        else:
            i += 1
    return bajas_efectivas

```

Veamos cómo queda el fragmento de código asociado a la acción de menú que da de baja películas:

```

_____ videoclub.py _____
...
elif opcion == 4:
    print 'Baja de película'
    titulo = raw_input('Título: ')
    ejemplares = int(raw_input('Ejemplares: '))
    bajas = baja_película(videoclub, titulo, ejemplares)
    if bajas < ejemplares:
        print 'Atención: Sólo se pudo dar de baja', bajas, 'ejemplares'
    else:
        print 'Operación realizada'
...

```

El método de alquiler de una película a un socio necesita una pequeña modificación: puede que los primeros ejemplares encontrados de una película estén alquilados, pero no estamos seguros de si hay alguno libre hasta haber recorrido la colección entera de películas. El método puede quedar así:

```

_____ videoclub.py _____
def alquilar_película(videoclub, titulo, dni):
    for pelicula in videoclub.peliculas:
        if pelicula.titulo == titulo and pelicula.alquilada == None:
            pelicula.alquilada = dni
            return 1
    return 0

```

Observa que sólo devolvemos 0 cuando hemos recorrido la lista entera de películas sin haber podido encontrar una libre.

## Ejercicios

► **374** Implementa la nueva función de devolución de películas. Ten en cuenta que necesitarás dos datos: el título de la película y el DNI del socio.

Ahora podemos modificar el programa para que permita controlar si un socio retiene la película más días de los permitidos y, si es así, que nos indique los días de retraso. Enriqueceremos el tipo `Pelicula` con nuevos campos:

- `fecha_alquiler`: contiene la fecha en que se realizó el alquiler.

- `dias_permitidos`: número de días de alquiler permitidos.

Parece que ahora hemos de disponer de cierto control sobre las fechas. Afortunadamente ya hemos definido un tipo `Fecha` en este mismo tema, ¡utilicémoslo!

## Ejercicios

► **375** Modifica la definición de `Pelicula` para añadir los nuevos campos. Modifica a continuación `lee_pelicula` para que pida también el valor de `dias_permitidos`.

Empezaremos por añadir una variable global a la que llamaremos `hoy` y que contendrá la fecha actual. Podremos fijar la fecha actual con una opción de menú<sup>2</sup>. Dicha opción invocará este procedimiento:

```

_____ videoclub.py _____
from record import record
from fecha import lee_fecha
...

# Programa principal

print 'Por favor, introduzca la fecha actual.'
hoy = lee_fecha()
...

```

Cuando alquilemos una película no sólo apuntaremos el socio al que la alquilamos: también recordaremos la fecha del alquiler.

```

_____ videoclub.py _____
def alquilar_pelicula(videoclub, titulo, dni, hoy):
    for pelicula in videoclub.peliculas:
        if pelicula.titulo == titulo and pelicula.alquilada == None:
            pelicula.alquilada = dni
            pelicula.fecha_alquiler = hoy
            return 1
    return 0

```

Otro procedimiento afectado al considerar las fechas es el de devolución de películas. No nos podemos limitar a devolver la película marcándola como libre: hemos de comprobar si se incurre en retraso para informar, si procede, de la penalización.

## Ejercicios

► **376** Modifica el método de devolución de películas para que tenga en cuenta la fecha de alquiler y la fecha de devolución. El método devolverá el número de días de retraso. Si no hay retraso, dicho valor será cero. (Usa la función `dias_transcurridos` del módulo `fecha` para calcular el número de días transcurridos desde una fecha determinada.)

Modifica las acciones asociadas a la opción de menú de devolución de películas para que tenga en cuenta el valor devuelto por `devolver_pelicula` y muestre por pantalla el número de días de retraso (si es el caso).

► **377** Modifica el método `listado_completo_por_genero` (ejercicio 373) para que los títulos no aparezcan repetidos en el caso de que dispongamos de más de un ejemplar de una película. Al lado del título aparecerá el mensaje «disponible» si hay al menos un ejemplar disponible y «no disponible» si *todos* los ejemplares están alquilados.

<sup>2</sup> Lo natural sería que la fecha actual se fijara automáticamente a partir del reloj del sistema. Puedes hacerlo usando el módulo `time`. Lee el cuadro «¿A qué día estamos? ¿Qué hora es?»

El programa de gestión de videoclubs que hemos desarrollado dista de ser perfecto. Muchas de las operaciones que hemos implementado son ineficientes y, además, mantiene toda la información en memoria RAM, así que la pierde al finalizar la ejecución. Tendremos que esperar al próximo tema para abordar el problema del almacenamiento de información de modo que «recuerde» su estado entre diferentes ejecuciones.

### Bases de datos

Muchos programas de gestión manejan grandes volúmenes de datos. Es posible diseñar programas como el del videoclub (con almacenamiento de datos en disco duro, eso sí) que gestionen adecuadamente la información, pero, en general, es poco recomendable. Existen programas y lenguajes de programación orientados a la gestión de bases de datos. Estos sistemas se encargan del almacenamiento de información en disco y ofrecen utilidades para acceder y modificar la información. Es posible expresar, por ejemplo, órdenes como «busca todas las películas cuyo género es "acción"» o «lista a todos los socios que llevan un retraso de uno o más días».

El lenguaje de programación más extendido para consultas a bases de datos es SQL (Standard Query Language) y numerosos sistemas de bases de datos lo soportan. Existen, además, sistemas de bases de datos de distribución gratuita como MySQL o Postgres, suficientemente potentes para aplicaciones de pequeño y mediano tamaño.

En otras asignaturas de la titulación aprenderás a utilizar sistemas de bases de datos y a diseñar bases de datos.

Para acabar, te proponemos como ejercicios una serie de extensiones al programa:

### Ejercicios

► **378** Modifica el programa para permitir que una película sea clasificada en diferentes géneros. (El atributo `genero` será una lista de cadenas, y no una simple cadena.)

► **379** Modifica la aplicación para permitir reservar películas a socios. Cuando de una película no se disponga de ningún ejemplar libre, los socios podrán solicitar una reserva.

¡Ojo!, la reserva se hace sobre una película, no sobre un ejemplar, es decir, la lista de espera de «Matrix» permite a un socio alquilar el primer ejemplar de «Matrix» que quede disponible. Si hay, por ejemplo, dos socios con un mismo título reservado, sólo podrá alquilarse a otros socios un ejemplar de la película cuando haya tres o más ejemplares libres.

► **380** Modifica el programa del ejercicio anterior para que las reservas caduquen automáticamente a los dos días. Es decir, si el socio no ha alquilado la película a los dos días de estar disponible, su reserva expira.

► **381** Modifica el programa para que registre el número de veces que se ha alquilado cada película. Una opción de menú permitirá mostrar la lista de las 10 películas más alquiladas hasta el momento.

► **382** Modifica el programa para que registre todas las películas que ha alquilado cada socio a lo largo de su vida.

Añade una opción al menú de la aplicación que permita consultar el género (o géneros) favorito(s) de un cliente a partir de su historial de alquileres.

► **383** Añade al programa una opción de menú para aconsejar al cliente. Basándose en su historial de alquileres, el programa determinará su género (o géneros) favorito(s) y mostrará un listado con las películas de dicho(s) género(s) disponibles para alquilar en ese instante (ten en cuenta que las películas disponibles sobre las que hay lista de espera no siempre se pueden considerar realmente disponibles).

### 7.3.4. Algunas reflexiones sobre cómo desarrollamos la aplicación de gestión del videoclub

Hemos desarrollado un ejemplo bastante completo, pero lo hemos hecho poco a poco, incrementalmente. Hemos empezado por construir una aplicación para un videoclub básico y hemos ido añadiéndole funcionalidad paso a paso. Normalmente no se desarrollan programas de ese modo. Se parte de una *especificación* de la aplicación, es decir, se parte de una descripción completa de lo que debe hacer el programa. El programador efectúa un *análisis* de la aplicación a construir. Un buen punto de partida es determinar las *estructuras de datos* que utilizará. En nuestro caso, hemos definido dos tipos de datos **Socio** y **Pelicula** y decidido que mantendríamos una lista de **Socios** y otra de **Peliculas** como atributos de otro tipo: **Videoclub**. Sólo cuando se ha decidido qué estructuras de datos utilizar se está en condiciones de diseñar e implementar el programa.

Pero ahí no acaba el trabajo del programador. La aplicación debe ser *testeada* para, en la medida de lo posible, asegurarse de que no contiene errores. Sólo cuando se está (razonablemente) seguro de que no los tiene, la aplicación pasa a la fase de *explotación*. Y es probable (¡o seguro!) que entonces descubramos nuevos errores de programación. Empieza entonces un *ciclo de detección y corrección de errores*.

Tras un período de explotación de la aplicación es frecuente que el usuario solicite la implementación de nuevas funcionalidades. Es preciso, entonces, proponer una nueva especificación (o ampliar la ya existente), efectuar su correspondiente análisis e implementar las nuevas características. De este modo llegamos a la producción de nuevas *versiones* del programa.

Las etapas de detección/corrección de errores y ampliación de funcionalidad se conocen como etapas *mantenimiento* del software.

#### Ejercicios

---

► **384** Nos gustaría retomar el programa de gestión de MP3 que desarrollamos en un ejercicio anterior. Nos gustaría introducir el concepto de «álbum». Cada álbum tiene un título, un(os) intérprete(s) y una lista de canciones (archivos MP3). Modifica el programa para que gestione álbumes. Deberás permitir que el usuario dé de alta y baja álbumes, así como que obtenga listados completos de los álbumes disponibles, listados ordenados por intérpretes, búsquedas de canciones en la base de datos, etc.

► **385** Deseamos gestionar una biblioteca. La biblioteca contiene libros que los socios pueden tomar prestados un número de días. De cada libro nos interesa, al menos, su título, autor y año de edición. De cada socio mantenemos su DNI, su nombre y su teléfono. Un socio puede tomar prestados tres libros. Si un libro tarda más de 10 días en ser devuelto, el socio no podrá sacar nuevos libros durante un período de tiempo: tres días de penalización por cada día de retraso.

Diseña un programa que permita dar de alta y baja libros y socios y llevar control de los préstamos y devoluciones de los libros. Cuando un socio sea penalizado, el programa indicará por pantalla hasta qué fecha está penalizado e impedirá que efectúe nuevos préstamos hasta entonces.

---



## Tema 8

# Ficheros

—Pero, ¿qué dijo el Lirón? —preguntó uno de los miembros del jurado.  
—No me acuerdo —dijo el Sombrero.  
—Tienes que acordarte —comentó el Rey—; si no, serás ejecutado.

LEWIS CARROLL, *Alicia en el País de las Maravillas*.

Todos los programas que hemos desarrollado hasta el momento empiezan su ejecución en estado de *tabula rasa*, es decir, con la memoria «en blanco». Esto hace inútil la escritura de programas que manejan sus propias bases de datos, como el de gestión de videoclubs desarrollado en el tema anterior, pues cada vez que salimos de la aplicación, el programa olvida todos los datos relativos a socios y películas que hemos introducido. Podríamos pensar que basta con no salir nunca de la aplicación para que el programa sea útil, pero salir o no de la aplicación está fuera de nuestro control: la ejecución del programa puede detenerse por infinidad de motivos, como averías del ordenador, apagones, fallos en nuestro programa que abortan su ejecución, operaciones de mantenimiento del sistema informático, etc. La mayoría de los lenguajes de programación permiten almacenar y recuperar información de *ficheros*, esto es, conjuntos de datos residentes en sistemas de almacenamiento secundario (disco duro, disquete, cinta magnética, etc.) que mantienen la información aun cuando el ordenador se apaga.

Un tipo de fichero de particular interés es el que se conoce como *fichero de texto*. Un fichero de texto contiene una sucesión de caracteres que podemos considerar organizada en una secuencia de líneas. Los programas Python, por ejemplo, suelen residir en ficheros de texto. Es posible generar, leer y modificar ficheros de texto con editores de texto o con nuestros propios programas<sup>1</sup>.

En este tema sólo estudiaremos ficheros de texto. Reservamos otros tipos de fichero para su estudio con el lenguaje de programación C.

### 8.1. Generalidades sobre ficheros

Aunque ya has estudiado cuestiones sobre los sistemas de ficheros en la asignatura «Informática Básica», no estará de más que repasemos brevemente algunos aspectos fundamentales y fijemos la terminología que utilizaremos.


#### 8.1.1. Sistemas de ficheros: directorios y ficheros

En los sistemas Unix (como Linux) hay una única estructura de *directorios* y *ficheros*. Un fichero es una agrupación de datos y un directorio es una colección de ficheros y/u otros directorios (atento a la definición recursiva). El nivel más alto de la estructura es la *raíz*, que se denota con una barra (/) y es un directorio. Es usual que la raíz contenga un directorio llamado **home** (hogar) en el que

<sup>1</sup> Editores de texto como XEmacs o PythonG, por ejemplo, escriben y leen ficheros de texto. En Microsoft Windows puedes usar el bloc de notas para generar ficheros de texto.

reside el directorio principal de cada uno de los usuarios del sistema. El directorio principal de cada usuario se llama del mismo modo que su nombre en clave (su `login`).

En la siguiente figura tenemos un sistema de ficheros Unix como el que hay montado en el servidor de la UJI (mostramos los directorios con recuadro):

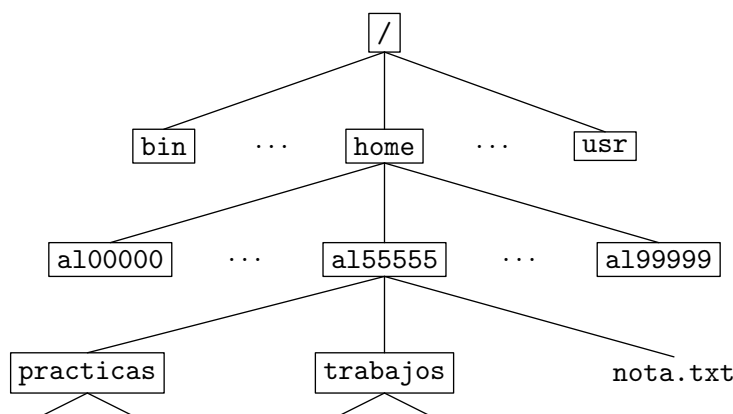

El primer directorio, la raíz, se ha denotado con `/`. En dicho directorio está ubicado, entre otros, el directorio `home`, que cuenta con un subdirectorio para cada usuario del sistema. Cada directorio de usuario tiene el mismo nombre que el `login` del usuario correspondiente. En la figura puedes ver que el usuario `al55555` tiene dos directorios (`practicas` y `trabajos`) y un fichero (`nota.txt`). Es usual que los nombres de fichero tengan dos partes separadas por un punto. En el ejemplo, `nota.txt` se consideraba formado por el nombre propiamente dicho, `nota`, y la *extensión*, `txt`. No es obligatorio que los ficheros tengan extensión, pero sí conveniente. Mediante la extensión podemos saber fácilmente de qué *tipo* es la información almacenada en el fichero. Por ejemplo, `nota.txt` es un fichero que contiene texto, sin más, pues el convenio seguido es que la extensión `txt` está reservada para ficheros de texto. Otras extensiones son: `py` para programa Python<sup>2</sup>, `c` para programas C<sup>3</sup>, `html` o `htm` para ficheros HTML<sup>4</sup>, `pdf` para ficheros PDF<sup>5</sup>, `mp3` para ficheros de audio en formato MP3<sup>6</sup>, `ps` para ficheros Postscript<sup>7</sup>,...

### 8.1.2. Rutas

Es posible que en el sistema de ficheros haya dos o más ficheros con el mismo nombre, pero deben estar en directorios diferentes. Todo fichero o directorio tiene una *ruta* (en inglés, «*path*»), es decir, el nombre precedido de una descripción del lugar en el que reside siguiendo un «camino» en la jerarquía de directorios.

Cada elemento de una ruta se separa del siguiente con una barra. La ruta `/home/al55555` consta de dos elementos: el directorio `home`, ubicado en la raíz, y el directorio `al55555`, ubicado dentro del directorio `home`. Es la ruta del *directorio principal* del usuario `al55555`. El fichero `nota.txt` que reside en ese directorio tiene por ruta `/home/al55555/nota.txt`.

En principio, debes proporcionar la ruta completa (desde la raíz) hasta él para acceder a un fichero, pero no siempre es así. En cada instante «estás» en un directorio determinado: el llamado

<sup>2</sup> Los programas Python también son ficheros de texto, pero especiales en tanto que pueden ser ejecutados mediante un intérprete de Python.

<sup>3</sup> También los programas C son ficheros de texto, pero traducibles a código de máquina con un compilador de C.

<sup>4</sup> Nuevamente ficheros de texto, pero visualizables mediante navegadores *web*.


<sup>5</sup> Un formato de texto visualizable con ciertas aplicaciones. Se utiliza para impresión de alta calidad y creación de documentos multimedia. Es un formato definido por la empresa Adobe.

<sup>6</sup> Formato *binario*, es decir, no de texto, en el que hay audio comprimido con pérdida de calidad. Es un formato comercial definido por la empresa Fraunhofer-Gesellschaft.

<sup>7</sup> Fichero de texto con un programa en el lenguaje de programación PostScript, de Adobe, que describe una o varias páginas impresas.

*directorio activo*. Cuando accedes a un sistema Unix con tu nombre en clave y contraseña, tu directorio activo es tu directorio principal (por ejemplo, en el caso del usuario `a155555`, el directorio `/home/a155555`). Puedes cambiar de directorio activo con el comando `cd` (abreviatura en inglés de *change directory*). Para acceder a ficheros del directorio activo no es necesario que especifiques rutas completas: basta con que proporciones el nombre del fichero. Es más, si deseas acceder a un fichero que se encuentra en algún directorio del directorio activo, basta con que especifiques únicamente el nombre del directorio y, separado por una barra, el del fichero. En la siguiente figura hemos destacado el directorio activo con un trazo grueso. Desde el directorio activo, `/home/a155555`, la ruta `trabajos/nota.txt` hace referencia al fichero `/home/a155555/trabajos/nota.txt`. Y `nota.txt` también es una ruta: la que accede al fichero `/home/a155555/nota.txt`.

Si una ruta no empieza con la barra, se dice que es *relativa*, y «empieza» en el directorio activo, no en la raíz; por contraposición, las rutas cuyo primer carácter es una barra se denominan *absolutas*.

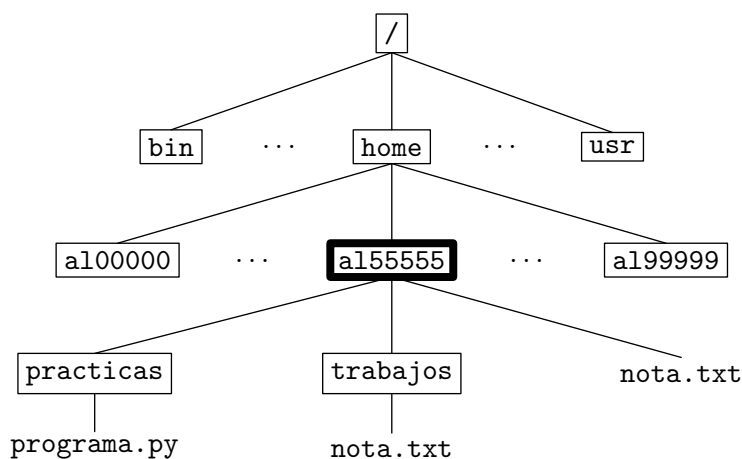

El directorio padre de un directorio, es decir, el directorio que lo contiene, se puede denotar con dos puntos seguidos (`..`). Así, desde el directorio principal de un usuario, `..` es equivalente a `/home`. Puedes utilizar `..` en rutas absolutas o relativas. Por ejemplo, `/home/a155555/..` también es equivalente a `/home`, pues se refiere al padre del directorio `/home/a155555`. Por otra parte, la ruta `/home/a199999/..a155555/nota.txt` se refiere al mismo fichero que `/home/a155555/nota.txt` ¿ves por qué?

Finalmente, el propio directorio activo tiene también un nombre abreviado: un punto. Por ejemplo, `./nota.txt` es equivalente a `nota.txt`.

### 8.1.3. Montaje de unidades

Los diferentes dispositivos de almacenamiento secundario (CD-ROM, DVD, disquetes, unidades Zip, memorias Compact-Flash, etc.) se deben *montar* en el sistema de ficheros antes de ser usados. Cuando se monta una unidad se puede acceder a sus ficheros y directorios a través de las rutas adecuadas. Es típico que cada dispositivo se monte como un subdirectorio de `/mnt`. Por ejemplo, `/mnt/floppy` suele ser el disquete («floppy disk», en inglés) y `/mnt/cdrom` el CD-ROM.

Para montar una unidad debes ejecutar el comando `mount` seguido del directorio que corresponde a dicha unidad (siempre que tengas permiso para hacerlo). Por ejemplo, `mount /mnt/floppy` monta la disquetera. Si has montado con éxito la unidad, se puede acceder a los ficheros que contiene con rutas que empiezan por `/mnt/floppy`.

Una vez has dejado de usar una unidad, puedes desmontarla con el comando `umount` seguido de la ruta al correspondiente directorio.

### Peculiaridades del sistema de ficheros de Microsoft Windows

En Microsoft Windows las cosas son un poco más complicadas, y no porque el separador de elementos sea la barra *invertida* (\), sino porque existen diferentes *volúmenes* o *unidades*, cada una de ellas con su propia raíz y su propio directorio activo. En lugar de montar cada dispositivo en un directorio del sistema de ficheros, Microsoft Windows le asigna una letra y una raíz propias. Típicamente, la letra A corresponde a la disquetera y la letra C al disco duro principal, pero ni siquiera eso es seguro.

Cuando deseamos dar una ruta absoluta hemos de indicar en primer lugar la unidad separada por dos puntos del resto de la ruta. Por ejemplo D:\practicass\programa.py hace referencia al fichero programa.py que se encuentra en el directorio practicas de la raíz de la unidad D (probablemente un disco duro).

Dado que hay más de un directorio activo a la vez, hay también una *unidad activa*. Cuando das una ruta relativa sin indicar letra de unidad, se toma como punto de partida el directorio activo de la unidad activa. Si usas una ruta relativa precedida de una letra de unidad y dos puntos, partirás del directorio activo de dicha unidad. Si usas una ruta absoluta pero no especificas letra de unidad, se entiende que partes de la raíz de la unidad activa.

## 8.2. Ficheros de texto

Ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con ficheros de texto. Empezaremos por la lectura de ficheros de texto. Los ficheros con los que ilustraremos la exposición puedes crearlos con cualquier editor de texto (XEmacs, PythonG o vi en Unix o el Bloc de Notas en Microsoft Windows).

### 8.2.1. El protocolo de trabajo con ficheros: abrir, leer/escribir, cerrar

Desde el punto de vista de la programación, los ficheros son objetos en los que podemos escribir y/o leer información. El trabajo con ficheros obliga a seguir *siempre* un protocolo.

El trabajo con ficheros requiere que sigas siempre tres pasos:

1. *Abrir* el fichero indicando su ruta (relativa o absoluta) y el modo de trabajo. Hay varios modos de trabajo:
  - *Lectura*: es posible leer información del fichero, pero no modificarla ni añadir nueva información.
  - *Escritura*: sólo es posible escribir información en el fichero. Por regla general, la apertura de un fichero en modo escritura borra todo el contenido previo del mismo.
  - *Lectura/escritura*: permite leer y escribir información del fichero.
  - *Adición*: permite añadir nueva información al fichero, pero no modificar la ya existente.
2. *Leer o escribir* la información que desees.
3. *Cerrar* el fichero.

Es importante que sigas siempre el protocolo. Es particularmente probable que olvides cerrar el fichero, pues Python no detectará esta circunstancia como un fallo del programa.

### 8.2.2. Lectura de ficheros de texto línea a línea

Empecemos por un ejemplo completo: un programa que muestra el contenido de un fichero de texto. Supón que el fichero `ejemplo.txt` de nuestro directorio activo tiene el siguiente texto:

```

ejemplo.txt
-----
Esto es
un ejemplo de texto almacenado
en un fichero de texto.

```

### ¿Y por qué hay que cerrar los ficheros?

Una vez has acabado de trabajar con un fichero, siempre debes cerrarlo. No podemos enfatizar suficientemente lo importante que es cerrar todos los ficheros tan pronto hayas acabado de trabajar con ellos, especialmente si los has modificado. *Si no cierras el fichero, es posible que los cambios que hayas efectuado se pierdan o, peor aún, que el fichero se corrompa.*

Hay razones técnicas para que sea así. El trabajo con sistemas de almacenamiento secundario es, en principio, muy ineficiente, al menos si lo comparamos con el trabajo con memoria RAM. Los dispositivos de almacenamiento secundario suelen tener componentes mecánicos y su manejo es mucho más lento que el de los componentes puramente electrónicos. Para leer/escribir un dato en un disco duro, por ejemplo, lo primero que ha de hacer el sistema es desplazar el brazo con el cabezal de lectura/escritura hasta la pista que contiene la información; a continuación, debe esperar a que el sector que contiene ese dato pase por debajo del cabezal; sólo entonces se podrá leer/escribir la información. Ten en cuenta que estas operaciones requieren, en promedio, *milisegundos*, cuando los accesos a memoria RAM tardan *nanosegundos*, una diferencia de velocidad del orden de un millón de veces! Pagar un coste tan alto por cada acceso a un dato residente en disco duro haría prácticamente imposible trabajar con él.

El sistema operativo se encarga de hacer eficiente el uso de estos dispositivos utilizando *buffers* («tampones», en español). Un buffer es una memoria intermedia (usualmente residente en RAM). Cuando leemos un dato del disco duro, el sistema operativo no lleva a memoria sólo ese dato, sino muchos datos que están próximos a él (en su mismo sector, por ejemplo). ¿Por qué? Porque cabe esperar razonablemente que próximas lecturas tengan lugar sobre los datos que siguen al que acabamos de leer. Ten en cuenta que leer estos otros datos es rápido, pues con la lectura del primero ya habíamos logrado poner el cabezal del disco sobre la pista y sector correspondientes. Así, aunque sólo pidamos leer en un instante dado un byte (un carácter), el sistema operativo lleva a memoria, por ejemplo, cuatro kilobytes de forma transparente para el programador.

Esta técnica de uso de buffers también se utiliza al escribir datos en el fichero. Las operaciones de escritura se realizan en primera instancia sobre un buffer, y no directamente sobre disco. Sólo en determinadas circunstancias, como la saturación del buffer o el cierre del fichero, el contenido del buffer se escribe efectivamente en el disco duro.

Y llegamos por fin a la importancia de cerrar el fichero. Cuando das la orden de cierre de un fichero, estás haciendo que se vuelque el buffer en el disco duro y que se libere la memoria que ocupaba. Si un programa finaliza accidentalmente sin que se haya volcado el buffer, los últimos cambios se perderán o, peor aún, el contenido del fichero se corromperá haciéndolo ilegible. Probablemente más de una vez habrás experimentado problemas de este tipo: al quedarse colgado el ordenador con una aplicación abierta, se ha perdido el documento sobre el que estabas trabajando.

El beneficio de cerrar convenientemente el fichero es, pues, doble: por un lado, te estás asegurando de que los cambios efectuados en el fichero se registren definitivamente en el disco duro y, por otro, se libera la memoria RAM que ocupa el buffer.

Recuérdalo: abrir, trabajar... y cerrar siempre.

Fíjate en este programa:

```

1 fichero = open('ejemplo.txt', 'r')
2
3 for linea in fichero:
4     print linea
5
6 f.close()

```

Analicémoslo paso a paso. La primera línea abre el fichero (en inglés, «open» significa abrir). Observa que `open` es una función que recibe dos argumentos (ambos de tipo cadena): el *nombre del fichero* (su ruta), que en este ejemplo es relativa, y el *modo de apertura*. En el ejemplo hemos abierto el fichero en *modo de lectura* (la letra `r` es abreviatura de «read», que en inglés significa leer). Si abrimos un fichero en modo de lectura, sólo podemos leer su contenido, pero no modificarlo. La función `open` devuelve un objeto que almacenamos en la variable `fichero`. Toda operación que efectuemos sobre el fichero se hará a través del identificador `fichero`.

### Precauciones al trabajar con ficheros

Te hemos insistido mucho en que debes cerrar todos los ficheros tan pronto hayas acabado de trabajar con ellos. Si la aplicación finaliza normalmente, el sistema operativo cierra todos los ficheros abiertos, así que no hay pérdida de información. Esto es bueno y malo a la vez. Bueno porque si olvidas cerrar un fichero y tu programa está, por lo demás, correctamente escrito, al salir todo quedará correctamente almacenado; y malo porque es fácil que te relajes al programar y olvides la importancia que tiene el correcto cierre de los ficheros. Esta falta de disciplina hará que acabes por no cerrar los ficheros cuando hayas finalizado de trabajar con ellos, pues «ellos sólo ya se cierran al final». Una invitación al desastre.

El riesgo de pérdida de información inherente al trabajo con ficheros hace que debas ser especialmente cuidadoso al trabajar con ellos. Es deseable que los ficheros permanezcan abiertos el menor intervalo de tiempo posible. Si una función o procedimiento actúa sobre un fichero, esa subrutina debería abrir el fichero, efectuar las operaciones de lectura/escritura pertinentes y cerrar el fichero. Sólo cuando la eficiencia del programa se vea seriamente comprometida, deberás considerar otras posibilidades.

Es más, deberías tener una política de copias de seguridad para los ficheros de modo que, si alguna vez se corrompe uno, puedas volver a una versión anterior tan reciente como sea posible.

El bucle de la línea 3 recorre el contenido del fichero línea a línea. Para cada línea del fichero, pues, se muestra el contenido por pantalla.

Finalmente, en la línea 6 (ya fuera del bucle) se cierra el fichero con el método `close` (que en inglés significa cerrar). A partir de ese instante, está prohibido efectuar nuevas operaciones sobre `f`. El único modo en que podemos volver a leer el fichero es abriéndolo de nuevo.

El contenido de nuestro fichero de texto es éste:

```

_____ ejemplo.txt _____
Esto es
un ejemplo de texto almacenado
en un fichero de texto.
```

Probemos el programa, a ver qué ocurre:

```

$ python visualiza.py
Esto es

un ejemplo de texto almacenado

en un fichero de texto.
```

Algo no ha ido bien del todo: ¡hay una línea en blanco tras cada línea leída! La explicación es sencilla: las líneas finalizan en el fichero con un salto de línea (carácter `\n`) y la cadena con la línea leída contiene dicho carácter. Por ejemplo, la primera línea del fichero de ejemplo es la cadena `'Esto es\n'`. Al hacer `print` de esa cadena, aparecen en pantalla dos saltos de línea: el que corresponde a la visualización del carácter `\n` de la cadena, más el propio del `print`.

Si deseamos eliminar esos saltos de línea espúreos, deberemos modificar el programa:

```

_____ visualiza.py _____
1 fichero =
2   open('ejemplo.txt', 'r')
3
4 for linea in fichero:
5     if linea[-1] == '\n':
6         linea = linea[:-1]
7     print linea
8
9 fichero.close()
```

Ahora sí:

```
$ python visualiza.py
Esto es
un ejemplo de texto almacenado
en un fichero de texto.
```

Nota: La quinta línea del programa modifica la cadena almacenada en `linea`, pero *no modifica en absoluto el contenido del fichero*. Una vez lees de un fichero, trabajas con una copia en memoria de la información, y no directamente con el fichero.

Desarrollemos ahora otro ejemplo sencillo: un programa que calcula el número de líneas de un fichero de texto. El nombre del fichero de texto deberá introducirse por teclado.

```

1 nombre = raw_input('Nombre del fichero: ')
2 fichero = open(nombre, 'r')
3
4 contador = 0
5 for linea in fichero:
6     contador += 1
7
8 fichero.close()
9
10 print contador

```

### Texto y cadenas

Como puedes ver, el resultado de efectuar una lectura sobre un fichero de texto es una cadena. Es muy probable que buena parte de tu trabajo al programar se centre en la manipulación de las cadenas léidas.

Un ejemplo: imagina que te piden que cuentes el número de palabras de un fichero de texto entendiendo que uno o más espacios separan una palabra de otra (no prestaremos atención a los signos de puntuación). El programa será sencillo: abrir el fichero; leer línea a línea y contar cuántas palabras contiene cada línea; y cerrar el fichero. La dificultad estribará en la rutina de cálculo del número de palabras de una línea. Pues bien, recuerda que hay un método sobre cadenas que devuelve una lista con cada una de las palabras que ésta contiene: `split`. Si usas `len` sobre la lista devuelta por `split` habrás contado el número de palabras.

Otro método de cadenas muy útil al tratar con ficheros es `strip` (en inglés significa «pelar»), que devuelve una copia sin blancos (espacios, tabuladores o saltos de línea) delante o detrás. Por ejemplo, el resultado de `'un ejemplo\n'.strip()` es la cadena `'un ejemplo'`. Dos métodos relacionados son `lstrip`, que elimina los blancos de la izquierda (la `l` inicial es por «left»), y `rstrip`, que elimina los blancos de la derecha (la `r` inicial es por «right»).

## Ejercicios

- ▶ **386** Diseña un programa que cuente el número de caracteres de un fichero de texto, incluyendo los saltos de línea. (El nombre del fichero se pide al usuario por teclado.)
- ▶ **387** Haz un programa que, dada una palabra y un nombre de fichero, diga si la palabra aparece o no en el fichero. (El nombre del fichero y la palabra se pedirán al usuario por teclado.)
- ▶ **388** Haz un programa que, dado un nombre de fichero, muestre cada una de sus líneas precedida por su número de línea. (El nombre del fichero y la palabra se pedirán al usuario por teclado.)
- ▶ **389** Haz una *función* que, dadas la ruta de un fichero y una palabra, devuelva una lista con las líneas que contienen a dicha palabra.

Diseña a continuación un programa que lea el nombre de un fichero y tantas palabras como el usuario desee (utiliza un bucle que pregunte al usuario si desea seguir introduciendo palabras). Para cada palabra, el programa mostrará las líneas que contienen dicha palabra en el fichero.

► **390** Haz un programa que muestre por pantalla la línea más larga de un fichero. Si hay más de una línea con la longitud de la más larga, el programa mostrará únicamente la primera de ellas. (El nombre del fichero se pedirá al usuario por teclado.)

► **391** Haz un programa que muestre por pantalla todas las líneas más largas de un fichero. (El nombre del fichero se pedirá al usuario por teclado.) ¿Eres capaz de hacer que el programa lea una sola vez el fichero?

► **392** La orden `head` («cabeza», en inglés) de Unix muestra las 10 primeras líneas de un fichero. Haz un programa `head.py` que muestre por pantalla las  $n$  primeras líneas de un fichero. (El nombre del fichero se pedirá al usuario por teclado.)

► **393** En realidad, la orden `head` de Unix muestra las  $n$  primeras líneas de un fichero, donde  $n$  es un número suministrado por el usuario. Modifica `head.py` para que también pida el valor de  $n$  y muestre por pantalla las  $n$  primeras líneas del fichero.

► **394** La orden `tail` («cola», en inglés) de Unix muestra las 10 últimas líneas de un fichero. Haz un programa `tail.py` que muestre por pantalla las 10 *últimas* líneas de un fichero. (El nombre del fichero se pide al usuario por teclado.) ¿Eres capaz de hacer que tu programa lea una sola vez el fichero? Pista: usa una lista de cadenas que almacene las 10 últimas cadenas que has visto en cada instante.

► **395** Modifica `tail.py` para que pida un valor  $n$  y muestre las  $n$  últimas líneas del fichero.

► **396** El fichero `/etc/passwd` de los sistemas Unix contiene información acerca de los usuarios del sistema. Cada línea del fichero contiene datos sobre un usuario. He aquí una línea de ejemplo:

```
al55555:x:1000:2000:Pedro Pérez:/home/al55555:/bin/bash
```

En la línea aparecen varios campos separados por dos puntos (:). El primer campo es el nombre clave del usuario; el segundo *era* la contraseña encriptada (por razones de seguridad, ya no está en `/etc/passwd`); el tercero es su número de usuario (cada usuario tiene un número diferente); el cuarto es su número de grupo (en la UJI, cada titulación tiene un número de grupo); el quinto es el nombre real del usuario; el sexto es la ruta de su directorio principal; y el séptimo es el intérprete de órdenes.

Haz un programa que muestre el nombre de todos los usuarios reales del sistema.

(Nota: recuerda que el método `split` puede serte de gran ayuda.)

► **397** Haz un programa que pida el nombre clave de un usuario y nos diga su nombre de usuario real utilizando `/etc/passwd`. El programa no debe leer todo el fichero a menos que sea necesario: tan pronto encuentre la información solicitada, debe dejar de leer líneas del fichero.

► **398** El fichero `/etc/group` contiene una línea por cada grupo de usuarios del sistema. He aquí una línea de ejemplo:

```
gestion:x:2000:
```

Al igual que en `/etc/passwd`, los diferentes campos aparecen separados por dos puntos. El primer campo es el nombre del grupo; el segundo no se usa; y el tercero es el número de grupo (cada grupo tiene un número diferente).

Haz un programa que solicite al usuario un nombre de grupo. Tras consultar `/etc/group`, el programa listará el nombre real de todos los usuarios de dicho grupo relacionados en `/etc/passwd`.

► **399** El comando `wc` (por «word count», es decir, «conteo de palabras») de Unix cuenta el número de bytes, el número de palabras y el número de líneas de un fichero. Implementa un comando `wc.py` que pida por teclado el nombre de un fichero y muestre por pantalla esos tres datos acerca de él.



### Acceso a la línea de órdenes (I)

En los programas que estamos haciendo trabajamos con ficheros cuyo nombre o bien está pre-determinado o bien se pide al usuario por teclado durante la ejecución del programa. Imagina que diseñas un programa `cabeza.py` que muestra por pantalla las 10 primeras líneas de un fichero. Puede resultar incómodo de utilizar si, cada vez que lo arrancas, el programa se detiene para pedirte el fichero con el que quieres trabajar y el número de líneas iniciales a mostrar. En los intérpretes de órdenes Unix (y también en el intérprete DOS de Microsoft Windows) hay una forma alternativa de «pasar» información a un programa: proporcionar argumentos en la línea de órdenes. Por ejemplo, podríamos indicar a Python que deseamos ver las 10 primeras líneas de un fichero llamado `texto.txt` escribiendo en la línea de órdenes lo siguiente:

```
$ python cabeza.py texto.txt 10
```

¿Cómo podemos hacer que nuestro programa sepa lo que el usuario nos indicó en la línea de órdenes? La variable `argv`, predefinida en `sys`, es una lista que contiene en cada una de sus celdas una de las palabras (como cadena) de la línea de órdenes (excepto la palabra `python`).

En nuestro ejemplo, el nombre del fichero con el que el usuario quiere trabajar está en `argv[1]` y el número de líneas en `argv[2]` (pero como una cadena). El programa podría empezar así:

```
1 from sys import argv
2
3 nombre = argv[1]
4 numero = int(argv[2])
5
6 f = open(nombre, 'r')
7 n = 0
8 for linea in f:
9     n += 1
10    print linea.rstrip()
11    if n == numero:
12        break
13
14 f.close()
```

### 8.2.3. Lectura carácter a carácter

No sólo es posible leer los ficheros de texto de línea en línea. Podemos leer, por ejemplo, de carácter en carácter. El siguiente programa cuenta el número de caracteres de un fichero de texto:

```
caracteres.py
1 nombre = raw_input('Nombre del fichero: ')
2 fichero = open(nombre, 'r')
3
4 contador = 0
5 while 1:
6     caracter = fichero.read(1)
7     if caracter == '':
8         break
9     contador += 1
10
11 fichero.close()
12 print contador
```

El método `read` actúa sobre un fichero abierto y recibe como argumento el número de caracteres que deseamos leer. El resultado es una cadena con, a lo sumo, ese número de caracteres. Cuando se

### Acceso a la línea de órdenes (y II)

Usualmente se utiliza una notación especial para indicar los argumentos en la línea de órdenes. Por ejemplo, el número de líneas puede ir precedido por el texto `-n`, de modo que disponemos de cierta libertad a la hora de posicionar los argumentos donde nos convenga:

```
$ python cabeza.py texto.txt -n 10
...
$ python cabeza.py -n 10 texto.txt
...
```

Y si uno de los argumentos, como `-n`, no aparece, se asume un valor por defecto para él (pongamos que el valor 10). Es decir, esta forma de invocar el programa sería equivalente a las dos anteriores:

```
$ python cabeza.py texto.txt
...
```

Un programa que gestiona correctamente esta notación más libre podría ser éste:

```
from sys import argv, exit

numero = 10
nombre = ''
i = 1
while i < len(argv):
    if argv[i] == '-n':
        i += 1
        if i < len(argv):
            numero = int(argv[i])
        else:
            print "Error: en la opción -n no indica valor numérico."
            exit(0)
    else:
        if nombre == '':
            nombre = argv[i]
        else:
            print "Error: hay más de un nombre de fichero."
            exit(0)
    i += 1

f = open(nombre, 'r')
n = 0
for linea in f:
    n += 1
    print linea.rstrip()
    if n == numero:
        break
f.close()
```

ha llegado al final del fichero, `read` devuelve la cadena vacía.

El siguiente programa muestra en pantalla una versión encriptada de un fichero de texto. El método de encriptación que usamos es bastante simple: se sustituye cada letra minúscula (del alfabeto inglés) por su siguiente letra, haciendo que a la `z` le suceda la `a`.

```
1 nombre = raw_input('Nombre del fichero: ')
2 fichero = open(nombre, 'r')
```

encripta.py

```

3
4 texto = ''
5 while 1:
6     caracter = fichero.read(1)
7     if caracter == '':
8         break
9     elif caracter >= 'a' and caracter <='y':
10        texto += chr(ord(caracter) + 1)
11    elif caracter == 'z':
12        texto += 'a'
13    else:
14        texto += caracter
15 f.close()
16 print texto

```

## Ejercicios

► 400 Haz un programa que lea un fichero de texto que puede contener vocales acentuadas y muestre por pantalla una versión del mismo en el que cada vocal acentuada ha sido sustituida por la misma vocal sin acentuar.

### La abstracción de los ficheros y la web

Los ficheros de texto son una poderosa abstracción que encuentra aplicación en otros campos. Por ejemplo, ciertos módulos permiten manejar la World Wide Web como si fuera un inmenso sistema de ficheros. En Python, el módulo `urllib` permite abrir páginas web y leerlas como si fueran ficheros de texto. Este ejemplo te ayudará a entender a qué nos referimos:

```

from urllib import *

f = urlopen('http://www.uji.es')

for linea in f:
    print linea[:-1]

f.close()

```

Salvo por la función de apertura, `urlopen`, no hay diferencia alguna con la lectura de ficheros de texto.

### Lectura completa en memoria

Hay un método sobre ficheros que permite cargar todo el contenido del fichero en memoria. Si `f` es un fichero, `f.readlines()` lee el fichero completo como *lista de cadenas*. El método `readlines` resulta muy práctico, pero debes usarlo con cautela: si el fichero que lees es muy grande, puede que no quepa en memoria y tu programa, pese a estar «bien» escrito, falle.

También el método `read` puede leer el fichero completo. Si lo usas sin argumentos (`f.read()`), el método devuelve *una única cadena* con el contenido íntegro del fichero. Naturalmente, el método `read` presenta el mismo problema que `readlines` si tratas de leer ficheros grandes.

No sólo conviene evitar la carga en memoria para evitar problemas con ficheros grandes. En cualquier caso, cargar el contenido del fichero en memoria supone un mayor consumo de la misma y un programador siempre debe procurar no malgastar los recursos del computador.

### 8.2.4. Otra forma de leer línea a línea

Puede interesarte en ocasiones leer una sola línea de un fichero de texto. Pues bien, el método `readline` hace precisamente eso. Este programa, por ejemplo, lee un fichero línea a línea y las va mostrando por pantalla, pero haciendo uso de `readline`:

```

1 f = open('unfichero.txt', 'r')
2 while 1:
3     linea = f.readline()
4     if linea == '':
5         break
6     print linea.rstrip()
7 f.close()

```

Observa cuándo finaliza el bucle: al leer la cadena vacía, pues ésta indica que hemos llegado al final del fichero.

Como ves, es algo más complicado que este otro programa equivalente:

```

1 f = open('unfichero.txt', 'r')
2 for linea in f:
3     print linea.rstrip()
4 f.close()

```

De todos modos, no está de más que comprendas bien el método más complicado: es muy parecido al que usaremos cuando accedamos a ficheros con el lenguaje de programación C.

### 8.2.5. Escritura de ficheros de texto

Ya estamos en condiciones de aprender a escribir datos en ficheros de texto. Para no cambiar de tercio, seguiremos con el programa de encriptación. En lugar de mostrar por pantalla el texto encriptado, vamos a hacer que `encripta.py` lo almacene en otro fichero de texto:

```

1 nombre_entrada = raw_input('Nombre del fichero de entrada: ')
2 nombre_salida = raw_input('Nombre del fichero de salida: ')
3 f_entrada = open(nombre_entrada, 'r')
4 f_salida = open(nombre_salida, 'w')
5 while 1:
6     caracter = f_entrada.read(1)
7     if caracter == '':
8         break
9     elif caracter >= 'a' and caracter <='y':
10        f_salida.write(chr(ord(caracter) + 1))
11    elif caracter == 'z':
12        f_salida.write('a')
13    else:
14        f_salida.write(caracter)
15 f_entrada.close()
16 f_salida.close()

```

Analicemos los nuevos elementos del programa. En primer lugar (línea 4), el modo en que se abre un fichero para escritura: sólo se diferencia de la apertura para lectura en el segundo argumento, que es la cadena `'w'` (abreviatura de «write»). La orden de escritura es `write`, que recibe una cadena y la escribe, sin más, en el fichero (líneas 10, 12 y 14). La orden de cierre del fichero sigue siendo `close` (línea 16).

No es preciso que escribas la información carácter a carácter. Puedes escribir línea a línea o como quieras. Eso sí, si quieres escribir líneas recuerda añadir el carácter `\n` al final de cada línea!

Esta nueva versión, por ejemplo, lee el fichero línea a línea y lo escribe línea a línea.

```

1 nombre_entrada = raw_input('Nombre del fichero de entrada: ')
2 nombre_salida = raw_input('Nombre del fichero de salida: ')
3
4 f_entrada = open(nombre_entrada, 'r')
5 f_salida = open(nombre_salida, 'w')
6
7 for linea in f_entrada:
8     nueva_linea = ''
9     for caracter in linea:
10        if caracter >= 'a' and caracter <='y':
11            nueva_linea += chr(ord(caracter) + 1)
12        elif caracter == 'z':
13            nueva_linea += 'a'
14        else:
15            nueva_linea += caracter
16    f_salida.write(nueva_linea)
17
18 f_entrada.close()
19 f_salida.close()

```

Los ficheros de texto generados pueden ser abiertos con cualquier editor de textos. Prueba a abrir un fichero encriptado con XEmacs o PythonG (o con el bloc de notas, si trabajas con Microsoft Windows).

## Ejercicios

► **401** Diseña un programa que descrypte ficheros encriptados por `encripta.py`. El programa pedirá el nombre del fichero encriptado y el del fichero en el que se guardará el resultado.

Aún desarrollaremos un ejemplo más. Empecemos por un programa que genera un fichero de texto con una tabla de números: los números del 1 al 5000 y sus respectivos cuadrados:

```

1 f = open('tabla.txt', 'w')
2
3 for i in range(1, 5001):
4     f.write(i)
5     f.write(i**2)
6
7 f.close()

```

Mal: el método `write` sólo trabaja con cadenas, no con números. He aquí una versión correcta:

```

1 f = open('tabla.txt', 'w')
2
3 for i in range(1, 5001):
4     f.write(str(i) + ' ' + str(i**2) + '\n')
5
6 f.close()

```

Y ahora considera esta otra:

```

1 f = open('tabla.txt', 'w')
2
3 for i in range(1, 5001):
4     f.write('%8d %8d\n' % (i, i**2))
5
6 f.close()

```

Observa lo útil que resulta el operador de formato (el % en la línea 4) al escribir cadenas formadas a partir de números.

## Ejercicios

► **402** Diseña un programa que obtenga los 100 primeros números primos y los almacene en un fichero de texto llamado `primos.txt`.

► **403** Haz un programa que pida el nombre de un grupo de usuarios Unix. A continuación, abre en modo escritura un fichero con el mismo nombre del grupo leído y extensión `grp`. En dicho fichero deberás escribir el nombre real de todos los usuarios de dicho grupo, uno en cada línea. (Lee antes el enunciado de los ejercicios ?? y 398.)

► **404** Deseamos automatizar el envío personalizado de correo electrónico a nuestros clientes. (¿Recuerdas el apartado 5.1.10? Si no, estúdialo de nuevo.) Disponemos de un fichero de clientes llamado `clientes.txt` en el que cada línea tiene la dirección de correo electrónico y el nombre de un cliente nuestro. El fichero empieza así:

```
al00000@alumail.uji.es Pedro Pérez
spammer@spam.com John Doe
...
```

En otro fichero, llamado `carta.txt`, tenemos un carta personalizable. En ella, el lugar donde queremos poner el nombre del cliente aparece marcado con el texto `$CLIENTE$`. La carta empieza así:

```
Estimado/a Sr/a $CLIENTE$:

Tenemos noticias de que ud., don/doña $CLIENTE$, no ha abonado el importe
de la cuota mensual a que le obliga el draconiano contrato que firmó
...
```

Haz un programa que envíe un correo a cada cliente con el contenido de `carta.txt` debidamente personalizado. Ahora que sabes definir y usar funciones, diseña el programa sirviéndote de ellas.

► **405** Nuestro ficheros `clientes.txt` se modifica ahora para incluir como segundo campo de cada línea el sexo de la persona. La letra H indica que se trata de un hombre y la letra M que se trata de una mujer. Modifica el programa para que sustituya las expresiones `don/doña` por `don` o `doña`, `Estimado/a` por `Estimado` o `Estimada` y `Sr/a` por `Sr` o `Sra` según convenga.

### 8.2.6. Añadir texto a un fichero

Has de tener presente que cuando abres un fichero de texto en modo escritura *se borra todo su contenido*. ¿Cómo añadir, pues, información? Una forma trivial es crear un nuevo fichero con una copia del actual, abrir para escritura el original y copiar en él la copia (!) para, antes de cerrarlo, añadir la nueva información. Un ejemplo ilustrará mejor la idea. Este programa añade una línea a un fichero de texto:

```

1 nombre_fichero = raw_input('Fichero:')
2 nueva_linea = raw_input('Línea:')
3 nombre_copia = nombre_fichero + '.copia'
4
5 # Hacemos una copia
6 f1 = open(nombre_fichero, 'r')
7 f2 = open(nombre_copia, 'w')
8 for linea in f1:
9     f2.write(linea)
10 f2.close()
11 f1.close()
12

```

```

13 # y rehacemos el original añadiendo la nueva línea.
14 f1 = open(nombre_copia, 'r')
15 f2 = open(nombre_fichero, 'w')
16 for linea in f1:
17     f2.write(linea)
18     f2.write(nueva_linea + '\n')
19 f2.close()
20 f1.close()

```

El programa presenta bastantes inconvenientes:

- Es lento: se leen completamente dos ficheros y también se escriben completamente los datos de los dos ficheros.
- Se ha de crear un fichero temporal (si quieres saber qué es un fichero temporal, lee el cuadro) para mantener la copia del fichero original. El nombre del nuevo fichero puede coincidir con el de otro ya existente, en cuyo caso se borraría su contenido.

### Ficheros temporales y gestión de ficheros y directorios

Se denomina fichero temporal a aquel que juega un papel instrumental para llevar a cabo una tarea. Una vez ha finalizado la tarea, los ficheros temporales pueden destruirse sin peligro. El problema de los ficheros temporales es encontrar un nombre de fichero diferente del de cualquier otro fichero existente. El módulo `tempfile` proporciona la función `mktemp()` que devuelve una cadena correspondiente a la ruta de un fichero que no existe. Si usas esa cadena como nombre del fichero temporal, no hay peligro de que destruyas información. Por regla general, los ficheros temporales se crean en el directorio `/tmp`.

Lo normal es que cuando has cerrado un fichero temporal desees borrarlo completamente. Abrirlo en modo escritura para cerrarlo inmediatamente no es suficiente: si bien el fichero pasa a ocupar 0 bytes (no tiene contenido alguno), sigue existiendo en el sistema de ficheros. Puedes eliminarlo suministrando la ruta del fichero como argumento de la función `remove` (en inglés significa «elimina») del módulo `os`. El módulo `os` contiene otras funciones útiles para gestionar ficheros y directorios. Por citar algunas: `makedirs` crea un directorio, `rmdir` elimina un directorio, `chdir` cambia el directorio activo, `listdir` devuelve una lista con el nombre de todos los ficheros y directorios contenidos en un directorio, y `rename` cambia el nombre de un fichero por otro.

Si sólo deseas *añadir* información a un fichero de texto, hay un procedimiento alternativo: abrir el fichero en *modo adición*. Para ello debes pasar la cadena `'a'` como segundo parámetro de `open`. Al abrirlo, no se borrará el contenido del fichero, y cualquier escritura que hagas tendrá lugar al final del mismo.

El siguiente programa de ejemplo pide una «nota» al usuario y la añade a un fichero de texto llamado `notas.txt`.

```

1 nota = raw_input('Nota a añadir: ')
2 f = open('notas.txt', 'a')
3 f.write(nota + '\n')
4 f.close()

```

Con cada ejecución de `anota.py` el fichero `notas.txt` crece en una línea.

### 8.2.7. Cosas que no se puede hacer con ficheros de texto

Hay una acción útil que no podemos llevar a cabo con ficheros de texto: posicionarnos directamente en una línea determinada y actuar sobre ella. Puede que nos interese acceder directamente a la, pongamos, quinta línea de un fichero para leerla. Pues bien, la única forma de hacerlo es leyendo

las cuatro líneas anteriores, una a una. La razón es simple: cada línea puede tener una longitud diferente, así que no hay ninguna forma de calcular en que posición exacta del fichero empieza una línea cualquiera. . . a menos, claro está, que leamos las anteriores una a una.

Y otra acción prohibida en los ficheros es el borrado de una línea (o fragmento de texto) cualquiera o su sustitución por otra. Imagina que deseas eliminar un usuario del fichero `/etc/passwd` (y tienes permiso para ello, claro está). Una vez localizado el usuario en cuestión, sería deseable que hubiera una orden «borra-línea» que eliminase esa línea del fichero o «sustituye-línea» que sustituyese esa línea por otra vacía, pero esa orden *no existe*. Ten en cuenta que la información de un fichero se escribe en posiciones contiguas del disco; si eliminaras un fragmento de esa sucesión de datos o lo sustituyeras por otra de tamaño diferente, quedaría un «hueco» en el fichero o machacarías información de las siguientes líneas.

Cuando abras un fichero de texto en Python, elige bien el modo de trabajo: lectura, escritura o adición.

### 8.2.8. Un par de ficheros especiales: el teclado y la pantalla

Desde el punto de vista de la programación, el teclado es, sencillamente, un fichero más. De hecho, puedes acceder a él a través de una variable predefinida en el módulo `sys`: `stdin` (abreviatura de «standard input», es decir, «entrada estándar»).

El siguiente programa, por ejemplo, solicita que se teclee una línea y muestra por pantalla la cadena leída.

```
from sys import stdin

print 'Teclea un texto y pulsa retorno de carro'
linea = stdin.readline()
print linea
```

Cuando uno pide la lectura de una línea, el programa se bloquea hasta que el usuario escribe un texto y pulsa el retorno de carro. Ten en cuenta que la cadena devuelta incluye un salto de línea al final. La función `raw_input` no es más que una «fachada» para simplificar la lectura de datos del teclado. Puedes considerar que `raw_input` llama primero a `print` si le pasas una cadena y, a continuación, a `stdin.readline`, pero eliminando el salto de línea que éste método añade al final de la línea.

Observa que no es necesario «abrir» el teclado (`stdin`) antes de empezar a trabajar con él ni cerrarlo al finalizar. Una excepción, pues, a la regla.

El siguiente programa, por ejemplo, lee de teclado y repite lo que escribimos hasta que «se acabe» el fichero (o sea, el teclado):

```
1 from sys import stdin
2
3 for linea in stdin:
4     print linea
```

eco.py

Al ejecutar el programa, ¿cómo indicamos que el fichero especial «teclado» acaba? No podemos hacerlo pulsando directamente el retorno de carro, pues en tal caso la `linea` tiene información (el carácter salto de línea) y Python entiende que el fichero aún no ha acabado. Para que el fichero acabe has de introducir una «marca de fin de fichero». En Unix el usuario puede teclear la letra `d` mientras pulsa la tecla de control para indicar que no hay más datos de entrada. En Microsoft Windows se utiliza la combinación `C-z`. Prueba a ejecutar el programa anterior y, cuando desees que termine su ejecución, pulsa `C-d` (o `C-z`) cuando el programa espere leer otra línea.

Otro fichero con el que ya has trabajado es la pantalla. La pantalla es accesible con el identificador `stdout` (abreviatura de «standard output», o sea, «salida estándar») predefinido en el módulo `sys`. Se trata, naturalmente, de un fichero ya abierto en modo de escritura. La sentencia `print` sólo es una forma cómoda de usar el método `write` sobre `stdout`, pues añade automáticamente espacios en blanco entre los elementos que separamos con comas y, si procede, añade un salto de línea al final.



### 8.3. Una aplicación

Es hora de poner en práctica lo aprendido con una pequeña aplicación. Vamos a implementar una sencilla agenda que permite almacenar el nombre y primer apellido de una persona y su teléfono.

La agenda se almacenará en un fichero de texto llamado `agenda.txt` y residente en el directorio activo. Cada entrada de la agenda ocupará tres líneas del fichero, una por cada campo (nombre, apellido y teléfono) He aquí un ejemplo de `agenda.txt`:

```
Antonio
López
964112200
Pedro
Pérez
964001122
```

Presentaremos dos versiones de la aplicación:

- una primera en la que se maneja directamente el fichero de texto,
- y otra en la que el fichero de texto se carga y descarga con cada ejecución.

Vamos con la primera versión. Diseñaremos en primer lugar funciones para las posibles operaciones:

- buscar el teléfono de una persona dados su nombre y apellido,
- añadir una nueva entrada en la agenda,
- borrar una entrada de la agenda dados el nombre y el apellido de la correspondiente persona.

```

1  def buscar_entrada(nombre, apellido):
2      f = open('agenda.txt', 'r')
3      while 1:
4          linea1 = f.readline()
5          linea2 = f.readline()
6          linea3 = f.readline()
7          if linea1 == '':
8              break
9          if nombre == linea1[:-1] and apellido == linea2[:-1]:
10             f.close()
11             return linea3[:-1]
12     f.close()
13     return ''
14
15 def anyadir_entrada(nombre, apellido, telefono):
16     f = open('agenda.txt', 'a')
17     f.write(nombre + '\n')
18     f.write(apellido + '\n')
19     f.write(telefono + '\n')
20     f.close()
21
22 def borrar_entrada(nombre, apellido):
23     f = open('agenda.txt', 'r')
24     fcopia = open('agenda.txt.copia', 'w')
25     while 1:
26         linea1 = f.readline()
27         linea2 = f.readline()
28         linea3 = f.readline()

```

```

29     if linea1 == '':
30         break
31     if nombre != linea1[:-1] or apellido != linea2[:-1]:
32         fcopia.write(linea1)
33         fcopia.write(linea2)
34         fcopia.write(linea3)
35     f.close()
36     fcopia.close()
37
38     fcopia = open('agenda.txt.copia', 'r')
39     f = open('agenda.txt', 'w')
40     for linea in fcopia:
41         f.write(linea)
42     fcopia.close()
43     f.close()

```

Puede que te sorprenda la aparición de tres lecturas de línea seguidas cuando ya la primera puede haber fallado (zona sombreada). No hay problema alguno para Python: si el fichero ya ha concluido `linea1` será la cadena vacía, y también lo serán `linea2` y `linea3`, sin más. En otros lenguajes de programación, como Pascal, leer una vez ha finalizado un fichero provoca un error de ejecución. No ocurre así en Python.

Completa tú mismo la aplicación para que aparezca un menú que permita seleccionar la operación a realizar. Ya lo has hecho varias veces y no ha de resultarte difícil.

## Ejercicios

► **406** En su versión actual, es posible añadir dos veces una misma entrada a la agenda. Modifica `anyadir` para que sólo añada una nueva entrada si corresponde a una persona diferente. Añadir por segunda vez los datos de una misma persona supone sustituir el viejo teléfono por el nuevo.

► **407** Añade a la agenda las siguientes operaciones:

- Listado completo de la agenda por pantalla. Cada entrada debe ocupar una sólo línea en pantalla.
- Listado de teléfonos de todas las personas cuyo apellido empieza por una letra determinada.

► **408** Haz que cada vez que se añada una entrada a la agenda, ésta quede ordenada alfabéticamente.

► **409** Deseamos poder trabajar con más de un teléfono por persona. Modifica el programa de la agenda para que la línea que contiene el teléfono contenga una relación de teléfonos separados por blancos. He aquí un ejemplo de entrada con tres teléfonos:

```

Pedro
López
964112537 964009923 96411092

```

La función `buscar` devolverá una lista con tantos elementos como teléfonos tiene la persona encontrada. Enriquece la aplicación con la posibilidad de borrar uno de los teléfonos de una persona.

La segunda versión carga en memoria el contenido completo de la base de datos y la manipula sin acceder a disco. Al finalizar la ejecución, vuelca todo el contenido a disco. Nuestra implementación define un nuevo tipo para las entradas de la agenda y otro para la propia agenda.

```

1  from record import record
2
3  # Tipo Entrada
4
5  class Entrada(record):
6      nombre = ''

```

```

7     apellido = ''
8     telefono = ''
9
10    def lee_entrada():
11        nombre = raw_input('Nombre: ')
12        apellido = raw_input('Apellido: ')
13        telefono = raw_input('Teléfono: ')
14        return Entrada(nombre=nombre, apellido=apellido, telefono=telefono)
15
16    # Tipo Agenda
17
18    class Agenda(record):
19        lista = []
20
21    def cargar_agenda(agenda):
22        agenda.lista = []
23        f = open('agenda.txt', 'r')
24        while 1:
25            linea1 = f.readline()
26            linea2 = f.readline()
27            linea3 = f.readline()
28            if linea1 == '':
29                break
30            agenda.lista.append( Entrada(nombre=linea1[:-1], apellido=linea2[:-1], \
31                                     telefono=linea3[:-1]) )
32        f.close()
33
34    def guardar_agenda(agenda):
35        f = open('agenda.txt', 'w')
36        for entrada in agenda.lista:
37            f.write(entrada.nombre + '\n')
38            f.write(entrada.apellido + '\n')
39            f.write(entrada.telefono + '\n')
40        f.close()
41
42    # Estas funciones no trabajan directamente con el fichero, sino con los datos
43    # almacenados previamente en memoria.
44
45    def buscar_telefono(agenda, nombre, apellido):
46        for entrada in agenda.lista:
47            if entrada.nombre == nombre and entrada.apellido == apellido:
48                return entrada.telefono
49        return ''
50
51    def anyadir_entrada(agenda, entrada):
52        agenda.lista.append(entrada)
53
54    def borrar_entrada(agenda, nombre, apellido):
55        for i in range(len(agenda.lista)):
56            if agenda.lista[i].nombre == nombre and agenda.lista[i].apellido == apellido:
57                del agenda.lista[i]
58                return
59
60    # Menú de usuario
61
62    def menu():
63        print '1) Añadir entrada'
64        print '2) Consultar agenda'
65        print '3) Borrar entrada'

```

```

66 print '4) Salir'
67 opcion = int(raw_input('Seleccione opción: '))
68 while opcion < 1 or opcion > 4:
69     opcion = int(raw_input('Seleccione opción (entre 1 y 4): '))
70 return opcion
71
72
73 # Programa principal
74
75 agenda = Agenda()
76 cargar_agenda(agenda)
77
78 opcion = menu()
79 while opcion != 4:
80     if opcion == 1:
81         entrada = lee_entrada()
82         anyadir_entrada(agenda, entrada)
83     elif opcion == 2:
84         nombre = raw_input('Nombre ')
85         apellido = raw_input('Apellido: ')
86         telefono = buscar_telefono(agenda, nombre, apellido)
87         if telefono == '':
88             print 'No está en la agenda'
89         else:
90             print 'Teléfono:', telefono
91     elif opcion == 3:
92         nombre = raw_input('Nombre: ')
93         apellido = raw_input('Apellido: ')
94         borrar_entrada(agenda, nombre, apellido)
95     opcion = menu()
96
97 guardar_agenda(agenda)

```

Esta segunda implementación presenta ventajas e inconvenientes respecto a la primera:

- Al cargar el contenido completo del fichero en memoria, puede que desborde la capacidad del ordenador. Imagina que la agenda ocupa 1 gigabyte en disco duro: será imposible cargarla en memoria en un ordenador de 256 o 512 megabytes.
- El programa sólo recurre a leer y escribir datos al principio y al final de su ejecución. Todas las operaciones de adición, edición y borrado de entradas se realizan en memoria, así que su ejecución será *mucho* más rápida.
- Como gestionamos la información en memoria, si el programa aborta su ejecución (por error nuestro o accidentalmente al sufrir un apagón), se pierden todas las modificaciones de la sesión de trabajo actual.

## Ejercicios

- **410** Modifica la aplicación de gestión del videoclub del tema anterior para que recuerde todos los datos entre ejecución y ejecución. Mantén dos ficheros distintos: uno para las películas y otro para los socios. (Puedes inspirarte en la segunda versión de la agenda.)

## 8.4. Texto con formato

Un fichero de texto no tiene más que eso, texto; pero ese texto puede escribirse siguiendo una reglas precisas y expresar significados inteligibles para ciertos programas. Hablamos entonces de ficheros con formato.

El World Wide Web, por ejemplo, establece un formato para documentos hipertexto: el HTML (HyperText Mark-up Language, o lenguaje de marcado para hipertexto). Un fichero HTML es un fichero de texto cuyo contenido sigue unas reglas precisas. Simplificando un poco, el documento empieza con la *marca* <HTML> y finaliza con la marca </HTML> (una marca es un fragmento de texto encerrado entre < y >). Entre ellas aparece (entre otros elementos) el par de marcas <BODY> y </BODY>. El texto se escribe entre estas últimas dos marcas. Cada párrafo empieza con la marca <P>. Si deseas resaltar un texto con negrita, debes encerrarlo entre las marcas <B> y </B>, y si quieres destacarlo con cursiva, entre <I> y </I>. Bueno, no seguimos: ¡la especificación completa del formato HTML nos ocuparía un buen número de páginas! He aquí un ejemplo de fichero HTML:

```
ejemplo.html
<HTML>
<BODY>
<P>Un <I>ejemplo</I> de fichero en formato <B>HTML</B>.
<P><B>HTML</B> es fácil.
</BODY>
</HTML>
```

Cuando un navegador *web* visualiza una página, está leyendo un fichero de texto y analizando su contenido. Cada marca es interpretada de acuerdo con su significado y produce en pantalla el resultado esperado. Cuando Mozilla, Konqueror, Netscape, Internet Explorer o Lynx muestran el fichero `ejemplo.html` interpretan su contenido para producir un resultado visual semejante a este:

Un *ejemplo* de fichero en formato **HTML**.

**HTML** es fácil.

Las ventajas de que las páginas *web* sean meros ficheros de texto (con formato) son múltiples:

- se pueden escribir con cualquier editor de textos,
- se pueden llevar de una máquina a otra sin (excesivos) problemas de portabilidad,
- se pueden manipular con cualquier herramienta de procesado de texto (y hay muchas ya escritas en el entorno Unix),
- se pueden generar automáticamente desde nuestros propios programas.

### CGI

En muchas aplicaciones se diseñan interfaces para la *web*. Un componente crítico de estas interfaces es la generación automática de páginas *web*, es decir, de ficheros de texto en formato HTML.

Las aplicaciones *web* más sencillas se diseñan como conjuntos de programas CGI (por Common Gateway Interface). Un programa CGI recibe una estructura de datos que pone en correspondencia pares «cadena-valor» y genera como respuesta una página HTML. Esa estructura toma valores de un formulario, es decir, de una página *web* con campos que el usuario puede cumplimentar. El programa CGI puede, por ejemplo, consultar o modificar una base de datos y generar con el resultado una página HTML o un nuevo formulario.

Python y Perl son lenguajes especialmente adecuados para el diseño de interfaces *web*, pues presenta muchas facilidades para el manejo de cadenas y ficheros de texto. En Python tienes la librería `cgi` para dar soporte al desarrollo de aplicaciones *web*.

## Ejercicios

► **411** Diseña un programa que lea un fichero de texto HTML y genere otro en el que se sustituyan todos los fragmentos de texto resaltados en negrita por el mismo texto resaltado en cursiva.

► **412** Las cabeceras (títulos de capítulos, secciones, subsecciones, etc.) de una página *web* se marcan encerrándolas entre `<Hn>` y `</Hn>`, donde  $n$  es un número entre 1 y 6 (la cabecera principal o de nivel 1 se encierra entre `<H1>` y `</H1>`). Escribe un programa para cada una de estas tareas sobre un fichero HTML:

- mostrar únicamente el texto de las cabeceras de nivel 1;
- mostrar el texto de todas las cabeceras, pero con sangrado, de modo que el texto de las cabeceras de nivel  $n$  aparezca dos espacios más a la derecha que el de las cabeceras de nivel  $n - 1$ .

Un ejemplo de uso del segundo programa te ayudará a entender lo que se pide. Para el siguiente fichero HTML,

```
<HTML>
<BODY>
<H1>Un titular</H1>
<P>Texto en un párrafo.
<P>Otro párrafo.
<H1>Otro titular</H1>
<H2>Un subtítulo</H2>
<P>Y su texto.
<H3>Un subsubtítulo</H3>
<H2>Otro subtítulo</H2>
<P>Y el suyo
</BODY>
</HTML>
```

el programa mostrará por pantalla:

```
Un titular
Otro titular
  Un subtítulo
    Un subsubtítulo
  Otro subtítulo
```

► **413** Añade una opción a la agenda desarrollada en el apartado anterior para que genere un fichero `agenda.html` con un volcado de la agenda que podemos visualizar en un navegador *web*. El listado aparecerá ordenado alfabéticamente (por apellido), con una sección por cada letra del alfabeto y una línea por entrada. El apellido de cada persona aparecerá destacado en negrita.

HTML no es el único formato de texto. En los últimos años está ganando mucha aceptación el formato XML (de eXtended Mark-up Language). Más que un formato de texto, XML es un formato que permite definir nuevos formatos. Con XML puedes crear un conjunto de marcas especiales para una aplicación y utilizar ese conjunto para codificar tus datos. Aquí tienes un ejemplo de fichero XML para representar una agenda:

```
<agenda>
  <entrada>
    <nombre>Pedro</nombre>
    <apellido>López</apellido>
    <telefono>964218772</telefono>
    <telefono>964218821</telefono>
    <telefono>964223741</telefono>
  </entrada>
  <entrada>
    <nombre>Antonio</nombre>
    <apellido>Gómez</apellido>
    <telefono>964112231</telefono>
  </entrada>
</agenda>
```

### El formato $\LaTeX$

Para la publicación de documentos con acabado profesional (especialmente si usan fórmulas matemáticas) el formato estándar *de facto* es  $\LaTeX$ . Existen numerosas herramientas gratuitas que trabajan con  $\LaTeX$ . Este documento, por ejemplo, ha sido creado como fichero de texto en formato  $\LaTeX$  y procesado con herramientas que permiten crear versiones imprimibles (ficheros PostScript), visualizables en pantalla (PDF) o en navegadores *web* (HTML). Si quieres saber qué aspecto tiene el  $\LaTeX$ , este párrafo que estás leyendo ahora mismo se escribió así en un fichero de texto con extensión `tex`:

```
Para la publicación de documentos con acabado profesional
(especialmente si usan fórmulas matemáticas) el formato
estándar \emph{de facto} es \LaTeX. Existen numerosas
herramientas gratuitas que trabajan con \LaTeX. Este
documento, por ejemplo, ha sido creado como fichero de texto
en formato \LaTeX y procesado con herramientas que permiten
crear versiones imprimibles (ficheros PostScript),
visualizables en pantalla (PDF) o en navegadores \emph{web}
(HTML).
Si quieres saber qué aspecto tiene el \LaTeX, este párrafo que
estás leyendo ahora mismo se escribió así en un fichero de
texto con extensión \texttt{.tex}:\index{extensión!\texttt{.tex}}
```

De acuerdo, parece mucho más incómodo que usar un procesador de textos como Microsoft Word (aunque sobre eso hay opiniones), pero  $\LaTeX$  es gratis y te ofrece mayor control sobre lo que haces. Además, ¡puedes escribir tus propios programas Python que procesen ficheros  $\LaTeX$ , haciendo mucho más potente el conjunto!

### Ficheros de texto vs. doc

Los ficheros de texto se pueden generar con cualquier editor de texto, sí, pero algunas herramientas ofimáticas de uso común almacenan los documentos en otro formato. Trata de abrir con el Bloc de Notas o XEmacs un fichero de extensión `doc` generado por Microsoft Word y verás que resulta ilegible.

¿Por qué esas herramientas no escriben nuestro texto en un fichero de texto normal y corriente? La razón es que el texto plano, sin más, no contiene información de formato tipográfico, como qué texto va en un tipo mayor, o en cursiva, o a pie de página, etc. y los procesadores de texto necesitan codificar esta información de algún modo.

Hemos visto que ciertos formatos de texto (como HTML) permiten enriquecer el texto con ese tipo de información. Es cierto, pero el control sobre tipografía que ofrece HTML es limitado. Lo ideal sería disponer de un formato estándar claramente orientado a representar documentos con riqueza de elementos tipográficos y que permitiera, a la vez, una edición cómoda. Desgraciadamente, ese formato estándar no existe, así que cada programa desarrolla su propio formato de representación de documentos.

Lo grave es que, por razones de estrategia comercial, el formato de cada producto suele ser secreto y, consecuentemente, ilegible (está, en cierto modo, encriptado). Y no sólo suele ser secreto: además suele ser deliberadamente incompatible con otras herramientas. . . ¡incluso con diferentes versiones del programa que generó el documento!

Si quieres compartir información con otras personas, procura no usar formatos secretos a menos que sea estrictamente necesario. Seguro que algún formato de texto como HTML es suficiente para la mayor parte de tus documentos.

La ventaja de formatos como XML es que existen módulos que facilitan su lectura, interpretación y escritura. Con ellos bastaría con una orden para leer un fichero como el del ejemplo para obtener directamente una lista con dos entradas, cada una de las cuales es una lista con el nombre, apellido y teléfonos de una persona.

No todos los formatos son tan complejos como HTML o XML. De hecho, ya conoces un fichero con un formato muy sencillo: `/etc/passwd`. El formato de `/etc/passwd` consiste en una serie de líneas, cada una de las cuales es una serie de campos separados por dos puntos y que siguen un orden preciso (login, password, código de usuario, código de grupo, nombre del usuario, directorio principal y programa de órdenes).

## Ejercicios

► **414** Modifica el programa `agenda2.py` para que asuma un formato de `agenda.txt` similar al `/etc/passwd`. Cada línea contiene una entrada y cada entrada consta de 3 o más campos separados por dos puntos. El primer campo es el nombre, el segundo es el apellido y el tercero y posteriores corresponden a diferentes teléfonos de esa persona.

► **415** Un programa es, en el fondo, un fichero de texto con formato, aunque bastante complicado, por regla general. Cuando ejecuta un programa el intérprete está, valga la redundancia, interpretando su significado paso a paso. Vamos a diseñar nosotros mismos un intérprete para un pequeño lenguaje de programación. El lenguaje sólo tiene tres variables llamadas A, B y C. Puedes asignar un valor a una variable con sentencias como las de este programa:

```
asigna A suma 3 y 7
asigna B resta A y 2
asigna C producto A y B
asigna A division A y 10
```

Si interpretas ese programa, A acaba valiendo 1, B acaba valiendo 8 y C acaba valiendo 80. La otra sentencia del lenguaje permite mostrar por pantalla el valor de una variable. Si añades al anterior programa estas otras sentencias:

```
muestra A
muestra B
```

obtendrás en pantalla una línea con el valor 1 y otra con el valor 8.

Diseña un programa que pida el nombre de un fichero de texto que contiene sentencias de nuestro lenguaje y muestre por pantalla el resultado de su ejecución. Si el programa encuentra una sentencia incorrectamente escrita (por ejemplo `muestrame A`), se detendrá mostrando el número de línea en la que encontró el error.

► **416** Enriquece el intérprete del anterior ejercicio para que entienda la orden *si valor condición valor entonces línea número*. En ella, *valor* puede ser un número o una variable y *condición* puede ser la palabra `igual` o la palabra `distinto`. La sentencia se interpreta como que si es cierta la condición, la siguiente línea a ejecutar es la que tiene el número *número*.

Si tu programa Python interpreta este programa:

```
1  asigna A suma 0 y 1
2  asigna B suma 0 y 1
3  muestra B
4  asigna B producto 2 y B
5  asigna A suma A y 1
6  si A distinto 8 entonces línea 3
```

en pantalla aparecerá

```
1
2
4
8
16
32
64
```



# Apéndice A

## Resumen de la primera parte

### Tema 1: Introducción

En este tema hemos aprendido mucha terminología nueva. Te presentamos un glosario a modo de resumen del tema:

**Algoritmo:** Secuencia de pasos orientados a la consecución de una tarea. Un algoritmo trabaja sobre cero o más datos, proporciona uno o más resultados. Cada paso del algoritmo ha de estar definido con exactitud y el algoritmo ha de ser ejecutable en tiempo finito.

**C:** Lenguaje de programación de alto nivel típicamente compilado.

**Código de máquina:** Único lenguaje de programación ejecutable por el ordenador.

**Compilador:** Programa que traduce programas escritos en un lenguaje de alto nivel en otros equivalentes de código de máquina.

**Ejecutar un programa:** Llevar a cabo la secuencia de acciones indicada en el programa.

**Ensamblador:** Programa que traduce programas escritos en lenguaje ensamblador a código de máquina. En ocasiones se usa este mismo término como sinónimo de lenguaje ensamblador.

**Implementar un algoritmo en un lenguaje de programación:** utilizar la notación propia de un lenguaje de programación dado para escribir un programa que especifique la misma secuencia de acciones que el algoritmo.

**Intérprete:** Programa que traduce a código de máquina y ejecuta paso a paso los programas escritos en un lenguaje de programación de alto nivel.

**Lenguaje ensamblador:** Lenguaje que codifica las instrucciones del código de máquina con mnemónicos.

**Lenguaje de programación:** Lenguaje artificial diseñado para expresar con él algoritmos.

**Programa:** Realización concreta de un algoritmo en un lenguaje de programación.

**Python:** Lenguaje de programación de alto nivel típicamente interpretado.

### Tema 2: Una calculadora avanzada

Las sesiones interactivas se inician con el comando Unix `python`.

Los operadores aritméticos se caracterizan por:

- Su aridad (el número de operandos): los hay unarios (un solo operando) y binarios (dos operandos).
- Su asociatividad (sólo si son binarios): por la izquierda o por la derecha.
- Su precedencia o prioridad.

Esta tabla recoge las características de los operadores que hemos estudiado. El nivel de precedencia 1 es el más alto (máxima prioridad) y el 4 el más bajo (mínima prioridad).

Operación	Operador	Aridad	Asociatividad	Precedencia
Exponenciación	**	Binario	Por la derecha	1
Cambio de signo	-	Unario	—	2
Identidad	+	Unario	—	2
Multiplicación	*	Binario	Por la izquierda	3
División	/	Binario	Por la izquierda	3
Módulo (o resto)	%	Binario	Por la izquierda	3
Suma o concatenación	+	Binario	Por la izquierda	4
Resta	-	Binario	Por la izquierda	4

Cada dato manejado por Python es de un tipo determinado. De momento hemos estudiado tres tipos de datos:

**Enteros:** números sin decimales.

Formato: Una secuencia de dígitos precedida por el signo - si es negativo.

Ejemplos: 12, 973, 0, -1, -32093.

**Flotantes:** números con decimales.

Formato: Consta de mantisa y exponente. Si no hay exponente, la mantisa debe tener parte fraccionaria. La parte fraccionaria se separa de la entera por un punto. La parte entera o la parte fraccionaria pueden estar vacías, pero nunca ambas. El exponente sigue a la mantisa y se separa de esta por la letra e o E. El exponente es un entero posiblemente precedido por un signo - o +.

Ejemplos: 12.0, 0.1, 0.0, 1e10, -1E3, 10e+2, 15.1e-2, 73., -.973, .2e10.

**Cadenas:** secuencias de caracteres encerradas entre un par de comillas simples o un par de comillas dobles.

Ejemplos: 'cadena', "cadena", '12', 'una frase'.

Los operadores proporcionan resultados de diferente tipo en función del tipo de los operandos. Esta tabla te indica el tipo del resultado en función de los operandos para el operador \*. (En el eje vertical disponemos el tipo del operando izquierdo, y en el eje horizontal, el del operando derecho.)

* Entero	Flotante	Cadena
Entero	Entero	Flotante
Flotante	Flotante	Flotante
Cadena	Cadena	Flotante

Esta muestra lo propio para el operador + binario.

+ Entero	Flotante	Cadena
Entero	Entero	Flotante
Flotante	Flotante	Flotante
Cadena	Flotante	Cadena

Esta muestra el tipo resultante para el operador %.

	<b>%</b>	<b>Entero</b>	<b>Flotante</b>	<b>Cadena</b>
<b>Entero</b>	Entero	Flotante	☹	
<b>Flotante</b>	Flotante	Flotante	☹	
<b>Cadena</b>	¿Cadena?	¿Cadena?	☹	

(Los interrogantes de esta última tabla indican que, en principio se produce un error, pero en algunos casos —ya veremos cuáles más adelante— el tipo devuelto puede ser una cadena.)

El resto de operadores se rige por esta tabla:

	<b>/ - **</b>	<b>Entero</b>	<b>Flotante</b>	<b>Cadena</b>
<b>Entero</b>	Entero	Flotante	☹	
<b>Flotante</b>	Flotante	Flotante	☹	
<b>Cadena</b>	☹	☹	☹	

Puedes almacenar valores (enteros, flotantes o cadenas) en variables mediante asignaciones. Cada variable tiene un identificador, esto es, un nombre que la identifica. Los identificadores son secuencias de letras, dígitos o caracteres de subrayado, con la restricción de que el primer carácter no sea un dígito.

Un asignación es una sentencia Python de la forma

$$variable = expresión$$

En una expresión cualquiera podemos utilizar el valor almacenado en una variable escribiendo su identificador.

Los operadores pueden combinarse con la asignación para expresar así:

$$variable \text{ operador} = expresión$$

sentencias de asignación de la forma:

$$variable = variable \text{ operador } expresión$$

Además de los operadores, puedes utilizar funciones predefinidas en las expresiones. He aquí las que hemos estudiado en este tema:

- **abs**: valor absoluto.
- **float**: convierte un entero o una cadena a un flotante.
- **int**: convierte un flotante o una cadena a un entero.
- **str**: convierte un entero o un flotante en una cadena.
- **round**: redondea un número flotante al flotante más próximo cuya parte decimal es nula. Si se usa con dos argumentos, el segundo indica el número de decimales que deseamos conservar tras el redondeo.

Al usar una función, los argumentos aparecen a continuación del identificador de la función, encerrados por un par de paréntesis y separados entre sí por comas.

Python ofrece módulos con muchas más funciones predefinidas. Cada módulo recoge las funciones de un ámbito determinado. Para poder utilizar una función de un módulo es preciso «importar» previamente la función de este modo:

$$\text{from } módulo \text{ import } función_1, función_2, \dots, función_n$$

En el módulo `math` encontramos, entre otras, las siguientes funciones predefinidas:

- **sin**: Seno de un ángulo en radianes.
- **cos**: Coseno de un ángulo en radianes.
- **tan**: Tangente de un ángulo en radianes.
- **exp**:  $e$  elevado al argumento.
- **ceil**: Redondeo hacia arriba del argumento.
- **floor**: Redondeo hacia abajo del argumento.
- **log**: Logaritmo en base  $e$  del argumento.
- **log10**: Logaritmo en base 10 del argumento.
- **sqrt**: Raíz cuadrada del argumento.

También es posible importar variables con valores que pueden resultar de interés. En el módulo `math` encontramos:

- **pi**: una aproximación del número  $\pi$ .
- **e**: una aproximación del número  $e$ .

Otro módulo interesante es `string`, que es de gran utilidad al trabajar con cadenas. Algunas funciones interesantes de `string` son:

- **lower**: pasa una cadena a minúsculas.
- **upper**: pasa una cadena a mayúsculas.
- **capwords**: pasa a mayúsculas la inicial de cada palabra de una cadena.

## Tema 3: Programas

Los programas se almacenan en ficheros de texto y estos se crean y modifican con editores de texto. XEmacs es un editor de textos adaptable hasta el punto de convertirse en un entorno de programación para Python. PythonG es un entorno de programación con un editor simple similar a XEmacs.

Si un fichero `programa.py` contiene un programa Python, podemos ejecutarlo desde la línea de órdenes Python con `python programa.py`.

La función `raw_input` espera a que el usuario escriba un texto y pulse retorno de carro. La función devuelve una cadena, que podemos convertir en un entero o un flotante con ayuda de las funciones `int` y `float`, respectivamente. `raw_input` acepta un argumento de tipo cadena: un mensaje que ayude al usuario a saber qué debe teclear.

Para obtener salida por pantalla desde un programa has de utilizar la sentencia `print`. Esta sentencia acepta una serie de expresiones separadas por comas. El resultado de cada expresión aparece en pantalla separado de los demás con espacios en blanco. Es como si cada coma fuera sustituida por un espacio en blanco.

Si una sentencia `print` finaliza con una coma, no se produce un salto de línea y, en consecuencia, el siguiente `print` escribe en la misma línea.

El símbolo `%` es un *operador de formato* cuando a su izquierda hay una cadena y a su derecha una serie de expresiones separadas por comas y encerradas por un par de paréntesis (aunque estos son opcionales si sólo hay una expresión).

El operador de formato sustituye las *marcas de formato* en la cadena por los valores que resultan de evaluar cada expresión. Las marcas de formato indican el tipo del dato que las sustituyen:

- `%d`: entero.

- %f: flotante.
- %s: cadena.

Podemos controlar aún más la apariencia de la salida por pantalla con *modificadores* de las marcas de formato.

- %10d: entero, ocupando 10 casillas.
- %10f: flotante, ocupando 10 casillas.
- %10.2f: flotante, ocupando 10 casillas de las cuales 2 son para decimales.
- %10s: cadena, ocupando 10 casillas.

La legibilidad de los programas es importante. Los comentarios ayudan a hacer legibles los programas. Un comentario empieza con el carácter almohadilla (#) y finaliza con la línea.

## Tema 4: Estructuras de control

Las estructuras de control (de flujo) permiten seleccionar qué líneas se ejecutarán y cuáles no, o cuáles se repetirán, en función de la satisfacción de una condición. Hay estructuras de control *condicionales* o *de selección* y estructuras de control *repetitivas* o *iterativas*.

La sentencia de selección se denota así:

```
if condición:
    acción
    acción
    ...
    acción
```

Las acciones forman un *bloque*. Los bloques están más indentados que aquella línea de la que «dependen».

Cuando se desea ejecutar ciertas acciones en un caso y otras *en caso contrario*, podemos utilizar la forma `if-else`:

```
if condición:
    acciones
else:
    otras acciones
```

En ocasiones se desea ejecutar diferentes secuencias de acciones en función de la satisfacción de diferentes condiciones:

```
if condición
    acciones
elif condición:
    acciones
elif condición:
    acciones
...
elif condición:
    acciones
```

Las condiciones se evalúan en el orden de las líneas y tan pronto una de ellas es satisfecha, se ejecutan las acciones del bloque correspondiente y finaliza la ejecución del `if-elif`.

Hay una forma de ejecutar unas acciones cuando ninguna de las condiciones se satisface:

```

if condición
    acciones
elif condición:
    acciones
...
elif condición:
    acciones
else:
    acciones

```

Observa que el **else** no lleva condición asociada.

Las condiciones son expresiones que devuelven un valor cierto o falso, es decir, un valor lógico o *booleano*. En Python 0 representa el valor falso, y cualquier valor distinto de 0 representa el valor cierto.

Los *operadores de comparación* (**==**, **!=**, **<**, **<=**, **>**, **>=**) devuelven un *valor lógico*: cierto o falso. Los valores lógicos pueden participar en *expresiones lógicas*. Los *operadores lógicos* son **and** (conjunción), **or** (disyunción) y **not** (negación). He aquí sus tablas de verdad:

and			or		
operandos		resultado	operandos		resultado
izquierdo	derecho		izquierdo	derecho	
cierto	cierto	cierto	cierto	cierto	cierto
cierto	falso	falso	cierto	falso	cierto
falso	cierto	falso	falso	cierto	cierto
falso	falso	falso	falso	falso	falso

not	
operando	resultado
cierto	falso
falso	cierto

Los operadores lógicos presentan evaluación con cortocircuitos: tan pronto se conoce el resultado de evaluar una expresión, se aborta la evaluación y se proporciona el resultado. Por ejemplo, `2 == 1+1 or 1/0 > 1` no provoca error de división por cero, pues `1/0` no llega a evaluarse.

Todos los operadores de Python pueden participar en una misma expresión, así que debes tener en cuenta su precedencia relativa. La tabla [A.1](#) resume las características de todos los operadores estudiados.

Los bucles son estructuras de control que permiten repetir un bloque de acciones. El bucle **while** presenta el siguiente aspecto:

```

while condición:
    acciones

```

Las acciones se ejecutan mientras la condición es cierta.

Una estructura iterativa alternativa es el bucle **for-in**, que puede usarse así:

```

for variable in serie de valores separados por comas:
    acciones

```

El bucle se ejecuta una vez por cada valor de la serie y en cada iteración *variable* adopta dicho valor.

Operación	Operador	Aridad	Asociatividad	Precedencia
Exponenciación	**	Binario	Por la derecha	1
Identidad	+	Unario	—	2
Cambio de signo	-	Unario	—	2
Multiplicación	*	Binario	Por la izquierda	3
División	/	Binario	Por la izquierda	3
Módulo (o resto)	%	Binario	Por la izquierda	3
Suma	+	Binario	Por la izquierda	4
Resta	-	Binario	Por la izquierda	4
Igual que	==	Binario	—	5
Distinto de	!=	Binario	—	5
Menor que	<	Binario	—	5
Menor o igual que	<=	Binario	—	5
Mayor que	>	Binario	—	5
Mayor o Igual que	>=	Binario	—	5
Negación	not	Unario	—	6
Conjunción	and	Binario	Por la izquierda	7
Disyunción	or	Binario	Por la izquierda	8

**Tabla A.1:** Características de los operadores Python. El nivel de precedencia 1 es el mayor prioridad.

La función `range(m, n)` devuelve la lista de los enteros comprendidos entre `m` y `n - 1`. Se puede usar con un sólo argumento, `range(n)`, como abreviatura de `range(0, n)`. Si se usa con tres argumentos, el tercero define el incremento entre números consecutivos de la lista.

Podemos emplear `range` en los bucles `for-in`:

```
for índice in range(inicio, fin):
    acciones
```

La variable `índice` toma valores entre `inicio` y `fin` menos uno. Las acciones se ejecutarán, pues, `fin - inicio` veces, cada una de ellas con un valor distinto de `índice`.

Los bucles `while` y `for-in` pueden abortar su ejecución con la sentencia `break`. Cuando se ejecuta una sentencia `break`, la ejecución del programa pasa a la primera línea que hay fuera del bucle que la contiene, por lo que suele usarse condicionada en un `if`:

```
while condición:
    acciones
    if otra condición:
        acciones
        break
    acciones
```

## Tema 5: Tipos estructurados: secuencias

Una secuencia es una sucesión de elementos. Una cadena es un tipo de datos secuencial: es una serie de caracteres encerrada entre comillas. Las listas son secuencias que se denotan encerrado entre corchetes una serie de elementos separados por comas.

En las cadenas podemos utilizar secuencias de escape con significados especiales:

- `\n`: salto de línea,
- `\t`: tabulador,
- `\'`: comilla simple,
- `\"`: comilla doble.

La función `len` opera sobre cualquier secuencia y devuelve el número de elementos que la forman.

```
a = len(secuencia)
```

Las secuencias pueden indexarse. El operador de indexación es un par de corchetes que encierran un número entero (o una expresión cualquiera que devuelva un número entero). El primer índice es 0 y el último es la longitud de la secuencia menos 1.

```
secuencia[indice]
```

Se pueden usar índices negativos, entendiéndose que `-1` es el índice del último elemento, `-2` el del penúltimo, y así sucesivamente.

Si se trata de indexar un elemento fuera del rango válido, se genera una excepción.

Las secuencias pueden recorrerse con bucles `for-in`:

```
for elemento in secuencia:
    ...
```

Alternativamente podemos hacer:

```
for indice in range(len(secuencia)):
    ...secuencia[indice]...
```

Es posible asignar valores a elementos de una lista, pero no modificar elementos de una cadena (las cadenas son inmutables):

```
lista[indice] = valor
```

El operador de corte permite seleccionar fragmentos de una secuencia. El corte `a[i:j]` forma una nueva secuencia con los elementos `a[i]`, `a[i+1]`, ..., `a[j-1]` (el elemento `a[j]` no se incluye). Si se omite el primer índice del corte, se asume que es 0; si se omite el segundo, se asume que es el índice del último elemento. Así, `a[:]` es equivalente a `a[0:]`, `a[:-1]`, `a[:len(a)-1]` y `a[0:len(a)-1]`.

La asignación de una secuencia a una variable no provoca la creación de una nueva secuencia, copia de la original, sino la copia de una referencia a la secuencia original. Es posible, pues, que dos variables «apunten» a la misma zona de memoria y que los cambios efectuados sobre una de las variables se manifiesten también en la otra.

El operador `+` concatena secuencias. Procede creando una secuencia nueva cuya talla es igual a la suma de las tallas de las secuencias concatenadas y copiando en ella, ordenadamente, el contenido de ambas secuencias. El operador `*` tiene un operando de tipo secuencia y otro de tipo entero y devuelve una nueva secuencia formada concatenando la lista el número de veces indicado.

Es posible hacer crecer una lista por medio del *método* `append`.

```
lista.append(nuevo_elemento)
```

Dicho método no crea una lista nueva, sino que modifica la lista actual aumentando su tamaño en una unidad y copia en ella el valor que se le pase.

Podemos borrar elementos de listas con la sentencia `del`:

```
del lista[indice]
```

El operador `in` permite saber si un elemento pertenece a una secuencia devolviendo el valor cierto o falso:

```
elemento in secuencia
```

Una matriz es una lista de listas.



## Tema 6: Funciones

Las funciones se definen así:

```
def identificador(parámetros):
    acciones
```

donde *parámetros* consiste en cero, uno o más identificadores (*parámetros formales*). Si hay más de uno, aparecen separados por comas.

La primera línea es la *cabecera* de la función y las restantes definen su *cuerpo*.

Una función puede devolver un valor o no hacerlo. En el segundo caso, se denomina *procedimiento*. Una función que devuelve un valor se *invoca, llama o activa* así:

```
x = identificador(argumentos)
```

Los argumentos son expresiones separadas por comas. Ha de haber un argumento por cada parámetro formal.

Si la función no devuelve valor alguno, es decir, si es un procedimiento, se invoca de este modo:

```
identificador(argumentos)
```

En el cuerpo de una función puede aparecer cualquier estructura de control o sentencia válida. Entre ellas también sentencias **return** seguidas por senda expresión. Al ejecutar una sentencia **return** la función devuelve el valor de su expresión y finaliza en el acto la ejecución de la función. En el caso de los procedimientos también pueden aparecer sentencias **return**, pero sin ir seguidas de una expresión (pues no hay valor que devolver).

Las variables que utilizamos en una función son, en principio, *variables locales*. Una variable local puede tener el mismo identificador que una *variable global*, pero es un objeto diferente. La regla que determina si una variable es local o global es sencilla: si una variable modifica su valor en la función, es local, si no, es global. Podemos «forzar» que ciertas variables sean globales en el cuerpo de una función indicándolo antes de su uso con la palabra **global** seguida de los identificadores correspondientes, separados por comas.

Las variables locales se crean al invocar la función y se destruyen cuando finaliza la invocación.

Los parámetros se pasan *por valor*, es decir, cada parámetro recibe una copia del valor del argumento correspondiente. Aunque un parámetro se modifique durante la activación de una función, esa modificación es «invisible» fuera de la función.

Python gestiona las llamadas a funciones con una *pila de llamadas*. Cada llamada a función apila una celda en la que Python reserva memoria para las variables locales, además de anotar en ella información necesaria para volver al lugar adecuado cuando finaliza la llamada.

Una función puede llamar a otras. En particular, puede llamarse a sí misma, en cuyo caso decimos que la función es *recursiva*. Toda función recursiva presenta dos comportamientos diferenciados:

- uno para el caso o casos base, que no conduce a nuevas llamadas recursivas;
- y otro para el caso general, que si efectúa llamadas recursivas.

La recursión puede ser directa (una función se llama a sí misma) o indirecta (la función llama a otra función que llama a la primera).

Un *módulo* es un fichero de texto con una colección de funciones y/o variables predefinidas. Hay módulos predefinidos (disponibles con la distribución estándar de Python) y módulos definidos por el programador. Si el módulo definido por el programador es un fichero `modulo.py`, se pueden importar funciones y variables desde otros programas del mismo modo que con los módulos predefinidos:

```
from modulo import identificador
```

Los módulos permiten *reutilizar* (fragmentos de) programas ya escritos, con lo que aumentan la productividad del programador.

Es especialmente importante que *documentes* bien tus módulos: al ser reutilizables, es probable que necesites trabajar sobre ellos períodos prolongados de tiempo y/o que otros programadores los utilicen.

## Tema 7: Tipos estructurados: registros

Python permite definir nuevos tipos de datos mediante la definición de *registros*. Cada valor de una clase es un *objeto*, *instancia* o simplemente *registro*. Un registro almacena uno o más valores en *campos* o *atributos*.

Un nuevo tipo se define así:

```
from record import record

class NombreTipo(record):
    campo = valor por defecto
    otrocampo = y su valor por defecto
    ...
```

Instanciamos de la clase así:

```
objeto = NombreTipo(campo=valor, otrocampo=otrovalor, ...)
```

Si no se proporciona valor para un campo, este toma el valor por defecto indicado en la definición del tipo.

La sintaxis para acceder a los campos separa identificador de nombre del campo con un punto:

```
objeto.atributo
```

La asignación de un objeto a otro se limita a copiar su referencia, por lo que hay que tener la misma precaución que con las listas.

## Tema 8: Ficheros

Los ficheros de texto se manejan siguiente un protocolo con tres etapas:

1. abrir el fichero proporcionando ruta y modo,
2. leer/escribir el contenido del fichero,
3. cerrar el fichero.

La función de apertura es `open`:

```
objeto_fichero = open(ruta, modo)
```

La función `open` devuelve un objeto que representa al fichero abierto. Las operaciones sobre el fichero son métodos de ese objeto.

Los ficheros de texto pueden abrirse en tres modos distintos:

- lectura: `'r'`. Sólo permite leer de fichero. La lectura puede ser línea a línea (mediante el método `readline`) o de  $n$  en  $n$  caracteres (mediante el método `read` con el valor de  $n$  como argumento).
- escritura: `'w'`. Borra el contenido del fichero y permite escribir en él cadenas (mediante el método `write` con la cadena como argumento). Si se desea escribir una línea, es responsabilidad del programador suministrar explícitamente el carácter `\n` al final de la misma.

- adición: `'a'`. Abre el fichero para escritura pero sin borrar su contenido. Las operaciones de escritura tienen lugar al final del fichero.

Se puede recorrer un fichero línea a línea con un bucle `for-in` o con el método `readline`. Cuando la lectura de un fichero concluye, los métodos `readline` y `read` devuelven la cadena vacía. En el caso de `read` se debe suministrar como argumento el número de caracteres que se desea leer.

Es posible leer el contenido íntegro de un fichero con una operación:

- El método `readlines`, que lo carga como lista de cadenas.
- El método `read` sin argumentos, que lo carga como una sola cadena.

El cierre del fichero tiene lugar al finalizar la aplicación (poco recomendable) o al invocar el método `close` (sin argumentos).



## Apéndice B

# La tabla ASCII y algunas partes de la tabla IsoLatin

número	carácter	número	carácter	número	carácter
0	NUL	43	+	86	V
1	SOH	44	,	87	W
2	STX	45	-	88	X
3	ETX	46	.	89	Y
4	EOT	47	/	90	Z
5	ENQ	48	0	91	[
6	ACK	49	1	92	\
7	BEL	50	2	93	]
8	BS	51	3	94	^
9	HT	52	4	95	_
10	LF	53	5	96	`
11	VT	54	6	97	a
12	FF	55	7	98	b
13	CR	56	8	99	c
14	SO	57	9	100	d
15	SI	58	:	101	e
16	DLE	59	;	102	f
17	DC1	60	<	103	g
18	DC2	61	=	104	h
19	DC3	62	>	105	i
20	DC4	63	?	106	j
21	NAK	64	@	107	k
22	SYN	65	A	108	l
23	ETB	66	B	109	m
24	CAN	67	C	110	n
25	EM	68	D	111	o
26	SUB	69	E	112	p
27	ESC	70	F	113	q
28	FS	71	G	114	r
29	GS	72	H	115	s
30	RS	73	I	116	t
31	US	74	J	117	u
32	SPACE	75	K	118	v
33	!	76	L	119	w
34	"	77	M	120	x
35	#	78	N	121	y
36	\$	79	O	122	z
37	%	80	P	123	{
38	&	81	Q	124	
39	'	82	R	125	}
40	(	83	S	126	~
41	)	84	T	127	DEL
42	*	85	U		

Los caracteres con números del 0 al 31 y el carácter 127 son *caracteres de control*. Los caracteres de control no se muestran por pantalla y sirven para dar órdenes a los terminales. El carácter 32 es el espacio en blanco.

La tabla IsoLatin-1 recoge algunos caracteres del castellano y el catalán que no se encuentran en la tabla ASCII:

número	carácter
161	í
170	à
183	·
186	ó
191	ç

número	carácter
192	À
193	Á
199	Ç
200	È
201	É
205	Í
208	Ì
209	Ñ
210	Ò
211	Ó
218	Û
220	Ü

número	carácter
224	à
225	á
231	ç
232	è
233	é
237	í
240	ì
241	ñ
242	ò
243	ó
250	ú
252	ü

## Apéndice C

# Funciones predefinidas en PythonG

- `create_point(x, y, color='black')`. Dibuja el punto y devuelve un índice para poder borrarlo.
- `create_line(x1, y1, x2, y2, color='black')`. Dibuja la línea y devuelve un índice para poder borrarla.
- `create_circle(x, y, radio, color='black')`. Dibuja el círculo y devuelve un índice para poder borrarlo.
- `create_filled_circle(x, y, radio, colorExterior = 'black', colorRelleno = mismo que colorExterior)`. Ídem al anterior pero relleno.
- `create_rectangle(x1, y1, x2, y2, color='black')`. Dibuja el rectángulo y devuelve un índice para poder borrarlo.
- `create_filled_rectangle(x1, y1, x2, y2, colorExterior = 'black', colorRelleno = mismo que colorExterior)`. Ídem al anterior pero relleno.
- `create_text(x, y, cadena, tam = 10, ancla = 'CENTER')`. Escribe texto en la ventana gráfica. El parámetro `ancla` puede tomar los siguientes valores: `'CENTER'`, `'N'`, `'S'`, `'E'`, `'W'`, `'NE'`, `'SE'`, `'NW'` y `'SW'`.
- `erase(indice)`. Borra un objeto dado su índice.
- `keypressed(espera=2)`. Lee una tecla sin eco por pantalla. Funciona de tres modos diferentes según el valor del parámetro:
  - `keypressed(0)`: No espera tecla + retardo de repetición. Si cuando se llama a la función hay una tecla pulsada, la devuelve. Si no hay ninguna pulsada, devuelve `None`. El retardo de repetición evita que una pulsación genere más de un carácter.
  - `keypressed(1)`: No espera tecla + sin retardo de repetición. Idéntico al anterior, excepto que no hay retardo de repetición por lo que cada pulsación de una tecla suele generar varios caracteres. Este modo suele utilizarse en juegos (¡jojo! no sirve para nada más).
  - `keypressed(2)`: Espera tecla + retardo de repetición. Espera hasta que se pulse una tecla. Incorpora retardo de repetición para evitar que una pulsación genere más de un carácter. Es el modo por defecto si no se indica ningún parámetro.
- `window_size(ancho, alto)`. Tamaño físico en píxels de la ventana gráfica.
- `window_coordinates(xinf, yinf, xsup, ysup)`. Tamaño lógico de la ventana gráfica.

- `window_style(titulo, colorfondo='white', modo='TODO')`. Permite definir un título, un color de fondo de la ventana gráfica y un modo para cuando el programa se ejecute fuera del entorno PythonG (con el módulo `modulepythong`). Actualmente hay dos modos disponibles: `'TODO'` que muestra la ventana de «salida gráfica» y la de «entrada de teclado/salida de texto», y `'G'` que muestra únicamente la de «salida gráfica». Dentro del entorno PythonG únicamente tiene efecto el color del fondo.



# Índice alfabético

Símbolos	A
0 (falso) .....	A new kind of science .....
1 (cierto) .....	ábaco .....
80x86 .....	abejas .....
\ .....	abortar ejecución .....
\\. .....	abs .....
\ .....	acos .....
\' .....	activar .....
\a .....	adición .....
\b .....	de datos a fichero .....
\f .....	de elementos a una lista .....
\hh .....	Adobe .....
\n .....	agenda .....
\ooo .....	agenda.py .....
\r .....	agenda2.py .....
\t .....	ajedrez .....
\v .....	Al-Khowârizm, Abu Ja'far Mohammed ibn Mûsâ ..
" .....	aleatorio .....
# .....	alfabético .....
#! .....	álgebra .....
' .....	Algol .....
' .....	algorismo .....
' .....	Algorithmus Vulgaris .....
* .....	algoritmo .....
** .....	de Euclides .....
**= .....	alimentación de formulario .....
*= .....	amarillo .....
+ .....	ámbito .....
+= .....	global .....
- .....	local .....
-= .....	amigos, números .....
.....	análisis .....
/ .....	semántico .....
/= .....	sintáctico .....
< .....	and .....
<= .....	ángulo entre dos vectores .....
<> .....	Angustia .....
= .....	anidamiento .....
== .....	animación .....
> .....	anota.py .....
>= .....	ANSI C .....
>>> .....	anyadir_linea.py .....
!= .....	añadir .....
[:] .....	año bisiesto .....
[] .....	apertura de fichero .....
% .....	apilar .....
%= .....	append .....
$\pi$ .....	
^ .....	



<code>ceil</code> .....	40
Central Processing Unit .....	1
César, Julio .....	300
<code>cgi</code> .....	333
<code>chdir</code> .....	327
<code>chmod</code> .....	47
<code>chr</code> .....	63, 128
cián .....	104
ciclo de detección y corrección de errores .....	312
cierre de fichero .....	316, 317
cierto .....	76
cima .....	220
cinta magnética .....	313
círculo .....	
área .....	15, 80, 199
diámetro .....	80
perímetro .....	31, 80
<code>circulo.py</code> .....	80, 81, 82, 91, 92, 93
clase .....	289
<code>clase.py</code> .....	210
<code>class</code> .....	32, 289
<code>close</code> .....	318
Cobol .....	10
código .....	
ASCII .....	63
de máquina .....	2
mnemotécnico .....	5
spaghetti .....	125
cola .....	320
colgado .....	59
colores .....	104
columnas .....	175
coma .....	
en la sentencia <code>print</code> .....	50
flotante .....	29
combinaciones .....	89, 244
<code>combinaciones.py</code> .....	244
comentario .....	55, 274
comillas .....	
dobles .....	35, 129
simples .....	35, 129
Common Gateway Interface .....	333
<code>compara_expresiones.py</code> .....	64
<code>compara.py</code> .....	253
comparación .....	63
de cadenas .....	63
compilador .....	7
complejo .....	38
comprobación de paridad .....	64
computador .....	1
concatenación .....	35, 148
de cadenas .....	127
de listas .....	154
conjunción .....	75
conjuntos .....	
diferencia .....	219
intersección .....	219
unión .....	219
constante .....	
<code>e</code> .....	40
pi .....	40
construcción de registro .....	289
contador de palabras .....	134
<code>contador_simple.py</code> .....	85
<code>contador.py</code> .....	84, 85, 95
conteo de palabras .....	320
<code>continue</code> .....	32
contraseña .....	320, 326
control de flujo .....	57
convenios tipográficos .....	28
conversión .....	
a cadena .....	39, 128
a entero .....	38, 128
a flotante .....	38, 128
a mayúsculas .....	41, 128
a minúsculas .....	41, 128
a palabras con inicial mayúscula .....	41, 128
de binario a decimal .....	139
de cadena a lista de caracteres .....	175
de cadenas en listas de cadenas .....	173
de carácter a valor ASCII .....	128
de grados a radianes .....	199
de grados centígrados a Fahrenheit .....	199
de grados Fahrenheit a centígrados .....	199
de listas de cadenas en cadenas .....	174
de radianes a grados .....	199
de recursivo a iterativo .....	257
de valor ASCII a carácter .....	128
Conway, John H. ....	191
copia de referencia .....	148
<code>copias.py</code> .....	158
copos de nieve de von Koch .....	264
corchetes .....	131
correo electrónico .....	144, 326
corte .....	141
cortocircuito .....	80
<code>cos</code> .....	40
coseno .....	40, 243
CPU .....	1
creación de matriz .....	177
<code>create_circle</code> .....	109, 351
<code>create_filled_circle</code> .....	351
<code>create_filled_rectangle</code> .....	190, 351
<code>create_line</code> .....	104, 351
<code>create_point</code> .....	104, 351
<code>create_rectangle</code> .....	351
<code>create_style</code> .....	352
<code>create_text</code> .....	121, 351
criptografía .....	141
cuadrado .....	
área .....	49
<code>cuadrado.py</code> .....	196, 197
cuerpo .....	196
curva .....	
de relleno del espacio de Hilbert .....	267
de von Koch .....	263
dragón .....	267
'cyan' .....	104

<b>D</b>		
dato .....	207	
datos .....		
de entrada .....	58	
de salida .....	58	
estructurados .....	127	
De Morgan .....	79	
De Parville .....	259	
debugger .....	173	
debugging .....	173	
<code>decimal.py</code> .....	139, 140	
<code>def</code> .....	32, 196	
definición de función .....		
con un solo parámetro .....	196	
con varios parámetros .....	205	
en el entorno interactivo .....	198	
sin parámetros .....	206	
<code>del</code> .....	32, 164, 229	
delete .....	164	
depurador .....	173	
depurar .....	173	
desapilar .....	220	
desbordamiento de pila .....	254	
desglose de dinero .....	65, 95	
desigualdad .....	62	
desinsectar .....	173	
desviación típica .....	281	
detección de minúsculas y mayúsculas .....	68	
devuelve .....	196	
diámetro .....	80	
DiCillo, Tom .....	264	
diferencia .....		
de conjuntos .....	219	
de vectores .....	94	
Dijkstra, Edsger W. ....	125	
Dijo Algorismo .....	14	
dimensión .....	175	
de una matriz .....	179	
Dios .....	259	
dirección .....	2	
de memoria .....	147	
directorio .....	313	
activo .....	315	
padre .....	315	
principal .....	314	
raíz .....	313	
disco duro .....	313	
discriminante .....	70	
diseño .....		
ascendente .....	249	
descendente .....	249	
disquete .....	313	
distinto .....	62	
disyunción .....	75	
división .....	23	
entera .....	28	
DJGPP .....	11	
DNI .....	132, 200, 205	
Donen, Stanley .....	264	
dragón .....	267	
		<b>E</b>
<i>e</i> .....	40	
<i>e<sup>a</sup></i> .....	240	
<code>eco.py</code> .....	328	
ecuación .....	33	
de primer grado .....	57	
de segundo grado .....	65	
edición avanzada .....	27	
editor de texto .....	46	
efecto secundario .....	208, 237	
eficiencia .....	14, 73, 160, 257	
ejecución .....		
abortar .....	42, 45	
ejecución implícita del intérprete .....	47	
ejecutar .....	45	
<code>ejemplo_smtplib.py</code> .....	144	
<code>elif</code> .....	32, 82	
elimina .....	327	
<code>else</code> .....	32, 66	
seguido por <code>if</code> .....	82	
Emacs .....	46	
en caso contrario .....	66	
en otro caso .....	66	
<code>encripta.py</code> .....	322, 324	
ensamblador .....	5	
entero .....	28	
largo .....	38	
entorno .....	216	
de programación .....	19	
interactivo .....	19	
entorno de programación .....	43	
entorno interactivo .....		
edición avanzada .....	27	
entrada estándar .....	28, 328	
<code>erase</code> .....	111, 190, 351	
error .....	173	
al editar en entorno interactivo .....	27	
de división por cero .....	28	
de dominio matemático .....	70	
de ejecución .....	59	
de indexación .....	131, 165	
de sintaxis .....	27	
de tipos .....	159, 196	
de valor .....	38	
de variable local no ligada .....	236	
es .....	152	
es distinto de .....	60, 62	
es igual que .....	62	
es mayor o igual que .....	62	
es mayor que .....	62	
es menor o igual que .....	62	
es menor que .....	62	
<code>es_primo.py</code> .....	98, 99, 100, 101	
<code>escapes.py</code> .....	273	
Escher, Maurits Cornerlius .....	264	
escritura .....		
en fichero .....	316, 324	



- guardar.py ..... 174
- ## H
- Hanoi ..... 259  
hanoi.py ..... 261  
head ..... 320  
hexadecimal ..... 129, 140  
Hilbert ..... 267  
hipoteca ..... 218  
Hofstadter, Douglas R. .... 264  
hogar ..... 313  
¡Hola, mundo! .....  
    en cuatrocientos lenguajes de programación ... 10  
    en lenguaje de alto nivel ..... 10  
    en lenguaje ensamblador ..... 6  
home ..... 313  
HTML ..... 314, 333  
HyperText Mark-up Language ..... 333
- ## I
- identidad, operador ..... 23  
identificador ..... 32  
    de función ..... 197  
IEEE Standard 754 floating point ..... 29  
if ..... 32, 59, 209  
igualdad ..... 62  
ilegible.py ..... 54  
implementación ..... 11  
import ..... 32, 40  
import \* ..... 108  
importar ..... 40  
in ..... 32, 167  
indentación ..... 104  
indexación ..... 131  
    de matriz ..... 176  
IndexError ..... 131, 165, 203  
índice ..... 131  
    de bucle ..... 103  
    negativo ..... 132  
Industrial Light & Magic ..... 9  
inicialización ..... 35  
inmutabilidad de las cadenas ..... 153, 159, 161, 164  
input ..... 163  
instancia ..... 289  
instanciación de registro ..... 289  
instrucción ..... 2  
int ..... 38, 128  
integración .....  
    numérica ..... 238  
    numérica genérica ..... 240  
integral definida ..... 238  
integral.py ..... 238, 239, 240, 246  
Intel ..... 6  
interactivo ..... 19  
interés ..... 51, 79, 218  
Internet Explorer ..... 333  
intérprete ..... 7, 336  
intersección de conjuntos ..... 219  
inversión de lista ..... 230  
inversión de una cadena ..... 140  
inversion.py ..... 140, 230  
invocar ..... 195  
is ..... 32, 152  
ISO-8859-1 ..... 63  
ISO-8859-15 ..... 63  
IsoLatin1-1 ..... 63  
IVA ..... 15
- ## J
- Java ..... 8, 10  
jerarquía de directorios ..... 314  
join ..... 174, 175  
juego de la vida ..... 183, 191  
    parametrizado ..... 191  
    toroidal ..... 192  
juliano, calendario ..... 300
- ## K
- KDE ..... 44  
Kelly, Gene ..... 264  
Kenobi, Obi Wan ..... 97  
Kernighan, Brian ..... 9  
keypressed ..... 117, 351  
Kitab al jabr w'al-muqabala ..... 14  
Knuth, Donald E. .... 168  
koch.py ..... 265  
Konqueror ..... 333  
K&R C ..... 9
- ## L
- lambda ..... 32  
Las mil y una noches ..... 264  
LaTeX ..... 335  
lectura .....  
    de expresiones ..... 163  
    de listas ..... 161  
    de matrices ..... 179  
    de teclado ..... 49  
lectura de fichero ..... 316  
lee\_entero.py ..... 206  
lee\_positivo.py ..... 206  
lee\_positivos.py ..... 248  
'Left' ..... 118  
legibilidad 33, 54, 72, 83, 193, 204, 209, 238, 248, 273  
    y uso de break ..... 101  
legible.py ..... 54  
length ..... 130  
lenguaje .....  
    ensamblador ..... 5  
    natural ..... 6  
lenguaje de marcado para hipertexto ..... 333  
lenguaje de programación ..... 2  
    de alto nivel ..... 7  
    de bajo nivel ..... 7  
    de muy alto nivel ..... 8  
    de nivel intermedio ..... 9  
ley de gravitación general ..... 109  
Library reference ..... 42  
lienzo ..... 103



<code>time</code> .....	302
<code>urllib</code> .....	323
monjes .....	259
montaje de unidad .....	315
Motorola .....	6
<code>mount</code> .....	315
Mozilla .....	333
MP3 .....	297, 312, 314
MS-DOS .....	20, 130
multiplicación .....	23
de matrices .....	181
MySQL .....	311

## N

<code>__name__</code> .....	271
<code>NameError</code> .....	35, 90, 213
navegador .....	333
negro .....	104
Netscape .....	333
Newton, Isaac .....	109
Nickelodeon .....	264
ninguno .....	203
no lógico .....	75
nodo .....	21
nombre del fichero .....	317
<code>None</code> .....	203
Norvig, Peter .....	9
<code>not</code> .....	32, 75
nota .....	79, 209, 233
<code>notas.py</code> .....	294, 295, 296, 297
número .....	
complejo .....	38
perfecto .....	200
primo .....	98
números .....	
amigos .....	205, 208
combinatorios .....	244, 257
de Fibonacci .....	255
números de Fibonacci .....	257

## O

o lógica .....	75
Obi Wan .....	97
octal .....	129, 140
off by one .....	97
<code>open</code> .....	317
operaciones .....	21
operador .....	
corte .....	141
<code>and</code> .....	75
cambio de signo .....	22
concatenación .....	35, 127
división .....	23
es .....	152
es distinto de .....	62, 151
es igual que .....	62, 151
es mayor o igual que .....	62
es mayor que .....	62
es menor o igual que .....	62

es menor que .....	62
exponenciación .....	25
formato .....	53, 128, 326
identidad .....	23
módulo .....	25
<code>not</code> .....	75
<code>or</code> .....	75
pertenece .....	167
producto .....	23
repetición .....	36, 127
resta .....	21
suma .....	21
operadores .....	21
binarios .....	22
de comparación .....	62, 151, 153
unarios .....	22
operandos .....	21
optimización .....	73, 247
<code>or</code> .....	32, 75
<code>ord</code> .....	63, 128
orden .....	
alfabético .....	63
<code>python</code> .....	20
ordenación .....	168
<code>os</code> .....	327

## P

página web de la asignatura .....	43
palabra .....	
alfabética .....	141
clave .....	32
reservada .....	32
palabras .....	
contador de .....	134
partir una cadena en .....	173
<code>palabras.py</code> .....	134, 135, 136
palíndromo .....	141
<code>par_impar.py</code> .....	263
parámetro .....	
formal .....	196
real .....	197
<code>parametros.py</code> .....	225
paréntesis .....	
en árbol sintáctico .....	22
en el uso de una función sin parámetros .....	206
en la definición de una función .....	196, 206
paridad, comprobación .....	64
partir .....	173
pasatiempos .....	141
Pascal .....	8, 76, 330
paso .....	
de funciones como <code>argumentps</code> .....	240
de parámetros .....	222
<code>paso_de_listas.py</code> .....	227
paso de parámetros .....	293
<code>pass</code> .....	32
<code>password</code> .....	320, 326
<code>path</code> .....	314
PDF .....	314, 335





de cadenas .....	36, 127	<code>sin_repetidos.py</code> .....	219
de listas .....	154	<code>slice</code> .....	141
repetidos .....		SMTP .....	144
lista sin elementos repetidos .....	219	Snobol 4 .....	10
resta .....	21	<code>solo_positivos.py</code> .....	164, 165
retorno de carro .....	129, 130	Sorting and searching .....	168
<code>return</code> .....	32, 196, 208	spaghetti .....	125
'Right' .....	118	spam .....	144
Ritchie, Dennis .....	9	<code>spam.py</code> .....	144, 145
<code>rmdir</code> .....	327	<code>split</code> .....	173, 175, 319
rojo .....	104	SQL .....	311
romper .....	101	<code>sqrt</code> .....	40, 70
rotura .....		stack overflow .....	254
de bucles ( <code>break</code> ) .....	101	standard input .....	28, 328
de procedimiento o función ( <code>return</code> ) .....	210	standard output .....	328
<code>round</code> .....	39	Standard Query Language .....	311
<code>rstrip</code> .....	319	Star Wars .....	9
Ruby .....	8	<code>stdin</code> .....	28, 328
ruta .....	314, 317	<code>stdout</code> .....	328
absoluta .....	315	<code>str</code> .....	39, 128
relativa .....	315	<code>string</code> .....	41
<b>S</b>			
salida estándar .....	328	<code>strip</code> .....	319
salto .....		subcadena .....	141
a otra línea (goto) .....	125	<code>subcadena.py</code> .....	141, 142
de línea .....	128, 318	subrayado .....	32
salto de línea .....	129, 130, 131	suma .....	21
<code>saluda.py</code> .....	53, 54	de matrices .....	180
<code>saludos.py</code> .....	94	de vectores .....	94, 275
Scientific American .....	191	<code>suma_lista.py</code> .....	201, 202
script .....	43	<code>suma_matrices.py</code> .....	180
secuencia de escape .....	129	sumatorio .....	87, 98
<code>segundo_grado.py</code> .....	65, 66, 67, 68, 70, 71, 73	con bucle <code>for-in</code> .....	97
selección .....	59	de los elementos de una lista .....	201
seno .....	40, 243	definición recursiva .....	253
<code>seno.py</code> .....	104, 105, 106, 108	<code>sumatorio.py</code> .....	87, 88, 97
sentencia .....	21	sustitución .....	
asignación .....	31	de marcas de formato .....	128
condicional .....	57, 59	<code>SyntaxError</code> .....	27
de repetición .....	57	<code>sys</code> .....	20, 42, 321, 328
de selección .....	57	<b>T</b>	
<code>def</code> .....	196	tabla de verdad .....	76
<code>del</code> .....	164	<code>tabla_perfectos.py</code> .....	208
<code>for-in</code> .....	94	<code>tabla.py</code> .....	325
<code>global</code> .....	236	tablero .....	182
iterativa .....	57, 84	tabulador .....	
<code>print</code> .....	45	horizontal .....	129
<code>return</code> .....	196, 210	vertical .....	129
<code>while</code> .....	84	<code>tail</code> .....	320
series de una lista .....	203	tampón .....	317
shell .....	20	<code>tan</code> .....	40
si .....	59	tangente .....	40
si no .....	66	tasa de interés .....	51
si no si .....	82	Tcl .....	8
Sierpinski .....	267	tecla .....	45, 117
Simula 67 .....	10	teléfono .....	329
simulación gravitacionl .....	109	<code>tempfile</code> .....	327
<code>sin</code> .....	40	texto .....	
		bien parentizado .....	138

con formato .....	332	valor absoluto .....	37
en el entorno gráfico .....	121	valor por defecto (en un registro) .....	289
The art of computer programming .....	168	valores lógicos .....	76
The Fibonacci Quarterly .....	255	ValueError .....	38, 70
Tierra .....	271	van Rossum, Guido .....	8
time .....	302	variable .....	31
tipo .....		global .....	213, 233
cadena .....	35	local .....	213, 233
complejo .....	38	varianza .....	281
de dato .....	28	vector tridimensional .....	94
entero .....	28	verde .....	104
entero largo .....	38	version .....	42
escalar .....	127	versiones de un programa .....	312
flotante .....	29	vi .....	46, 316
secuencial .....	127	vida .....	183
/tmp .....	327	vida.py .....	184, 185, 186, 187, 188, 190
top-down .....	249	videoclub .....	302
torre de Babel .....	10	videoclub.py .....	303, 305, 306, 307, 308, 309, 310
trama de activación .....	220	videojuego .....	115
traspuesta .....	182	visualiza.py .....	317, 318
traza .....	61	Vivir rodando .....	264
tres en raya .....	182	volumen de una esfera .....	47
triángulo .....		volumen_esfera.py .....	47, 48, 49, 50, 51
área dadas base y altura .....	46, 49	von Koch, Helge .....	263
área dados tres lados .....	49		
de Sierpinski .....	267	<b>W</b>	
triangulo.py .....	212, 213, 217	'w' .....	324
true .....	76	wc .....	320
try .....	32	web .....	323, 333, 335
tupla .....	212	while .....	32, 84
TypeError .....	159, 164	'white' .....	104
TypeErrorTypeError .....	196	window_coordinates .....	104, 351
		window_size .....	351
<b>U</b>		Windows .....	19, 44, 46, 316, 328
UAL .....	1	Wolfram, Stephen .....	191
umount .....	315	Word .....	46
UnboundLocalError .....	236	word count .....	320
unidad activa .....	316	World Wide Web .....	269
Unidad Aritmético-Lógica .....	1	write .....	324
Unidad Central de Proceso .....	1		
Unidad de Control .....	1	<b>X</b>	
unión de conjuntos .....	219	XEmacs .....	46, 87, 313, 316, 335
unir .....	174	XML .....	334
Unix .....	10, 19, 20, 46, 47, 130, 313, 316, 328		
'Up' .....	118	<b>Y</b>	
upper .....	41, 128	y lógica .....	75
urllib .....	323	'yellow' .....	104
urlopen .....	323	yield .....	32
uso_estadisticas.py .....	280		
		<b>Z</b>	
<b>V</b>		ZeroDivisionError .....	28, 67